

7% rabatt ska dras av på angivna priser



H - Inredningsarmaturer

Atelje Lyktan

7%



7% rabatt ska dras av på angivna priser



Våra kontor

Borlänge

Borganäsvägen 16
784 33 Borlänge
+46 (0)243 882 70
borlange@inputinterior.se

Borås

Olovsholmsgatan 25
506 34 Borås
+46 (0)33 21 11 00
boras@inputinterior.se

Göteborg

Fältpatsgatan 2
421 30 Västra Frölunda
+46 (0)31 799 89 00
goteborg@inputinterior.se

Halmstad

Svartalundsvägen 6
302 35 Halmstad
+46 (0)35 295 85 00
halmstad@inputinterior.se

Helsingborg

Muskötgatan 4B
254 66 Helsingborg
+46 (0)42 444 96 30
helsingborg@inputinterior.se

Jönköping

Huskvarnavägen 64
554 54 Jönköping
+46 (0)36 585 95 30
jonkoping@inputinterior.se

Kalmar

Engelska vägen 5
392 39 Kalmar
+46 (0)480 578 00
kalmar@inputinterior.se

Karlskrona

Blekingegatan 6A
371 34 Karlskrona
+46 (0)455 68 88 20
karlskrona@inputinterior.se

Karlstad

Blockgatan 10
653 41 Karlstad
+46 (0)54 775 66 60
karlstad@inputinterior.se

Kinna

Boråsvägen 17
511 56 Kinna
+46 (0)320 20 90 30
kinna@inputinterior.se

Kristianstad

Västra Storgatan 51K
291 31 Kristianstad
+46 (0)44 785 08 40
kristianstad@inputinterior.se

Linköping

Gottorpsgatan 57
581 19 Linköping
+46 (0)13 36 44 50
linkoping@inputinterior.se

Luleå

Bangårdsgatan 14
972 75 Luleå
+46 (0)920 46 64 30
lulea@inputinterior.se

Malmö

Flygplansgatan 9
212 39 Malmö
+46 (0)40 20 66 00
malmo@inputinterior.se

Norrköping

Västgötegatan 13B
602 21 Norrköping
+46 (0)11 440 94 00
norrkoping@inputinterior.se

Skellefteå

Brogatan 3
931 62 Skellefteå
+46 (0)910 48 84 60
skelleftea@inputinterior.se

Skövde

Gustav Adolfs gata 31
541 45 Skövde
+46 (0)500 77 93 80
skovde@inputinterior.se

Stockholm

Sveavägen 145
113 46 Stockholm
+46 (0)8 517 112 00
stockholm@inputinterior.se

Sundsvall

Strandgatan 14
852 31 Sundsvall
+46 (0)60 52 50 10
sundsvall@inputinterior.se

Uppsala

Sjukhusvägen 3
753 09 Uppsala
+46 (0)18 430 53 04
upsala@inputinterior.se

Umeå

Björnvägen 19
906 40 Umeå
+46 (0)90 34 00 160
umea@inputinterior.se

Västerås

Metallverksgatan 4B
721 30 Västerås
+46 (0)21 80 30 30
vasteras@inputinterior.se

Växjö

Södra Vallviksvägen 10
352 51 Växjö
+46 (0)470 79 37 00
vaxjo@inputinterior.se

Örebro


Radiatorvägen 2
702 27 Örebro
+46 (0)19 767 35 80
orebro@inputinterior.se

Norden


Se inputinterior.se för
våra kontor i Danmark,
Finland och Norge.

7% rabatt ska dras av på angivna priser


10 KULÖRER




PUDERLILA
NCS S5040-R30B




GRÅ
NCS S5502-Y




PUDERGRÖN
NCS S6010-G70Y




SVART
RAL9005




VIT
NCS S0500-N




CHAMPAGNE
NCS S3030-Y20R




PUDERROSA
NCS S1515-R



LAXROSA
NCS S2040-Y80R



TURKOS
NCS S3030-B30G



PUDERBLÅ
NCS S6020-B

Redan på 1960-talet inspirerades Anders Pehrson av färgrikedom och valmöjligheter. Färg var en av hörnstenarna i hans ledord, de fyra F:en; Form, Färg, Funktion och Familj, som präglade ateljé Lyktan under hela hans tid vid rodret.

Efter många år med en sparsmakad färgpalett där vit, grå och svart har dominerat - med några få undantag - presenterar vi nu en ny färgskala för större delen av vårt sortiment på interiörsidan. Vi har tagit fram tio kulörer som kan appliceras på såväl nya som äldre armaturer och framhäva dem på ett nytt och spännande vis, detta för en liten summa oberoende av antal.



Denna symbol visar att armaturen är möjlig att få i tilläggsfärgerna ovan.

ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.

Armatur levereras utan ljuskälla där ej annat anges.

Alla priser är grundpriser i SEK.

Priser som är understrukna = lagerhållen artikel.

Denna prislista gäller fr.o.m. 210601 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.

På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.

Alla mått är i mm där ej annat anges.

Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

RABATTGRUPPER (RG)

A = Interiörprodukter, rabattgrundande

D = Ej rabattgrundande produkter

SYMBOLFÖRKLARING

Ljusfördelning

Pictogrammen visar armaturens ljusfördelning. Flera pictogram vid samma armatur visar att armaturen finns i flera olika utföranden.



Nerljus



Rundstrålände



Symmetrisk
indirekt / direkt



Vertikalt



Riktbart



Rundstrålände
begränsat



Indirekt /
asym. direkt



Direkt



Asymmetriskt



Vertikalt /
Indirekt



Övervägande
nerljus



Asym. indirekt /
Asym. direkt



Uppljus



Klass I Armatur med enbart driftisolering och med anordning för skyddsjordning.



Klass II Armatur med extra isolering och utan anordning för skyddsjordning. Kan anslutas till både jordat och ojordat uttag.



Klass III Armatur som är avsedd att levereras från en separat strömförsörjningskälla (SELV).

IP-klass

Visar armaturens IP-klass.



ÖVRIGT



Plug n' light Armaturen levereras i ett och samma paket med monterade ljuskällor, upphängen, wire, sladd och stickpropp och justerbart upphäng både i höjd- och sidled. Emballaget på vid montering.



Wirelös Armaturen har steglöst höj- och sänkbart wireupphäng.



Handmade glass Armaturen är tillverkad i munblåst glas.

7% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR TAK

OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
 Montering Monteras i GLOBAL track skenor.
 Anslutning Multiadapter GA69 (Global Track).
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
 Ljusedistribution 36°.
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209774/207919	2140	A
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209775/207919	2140	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
 Montering Monteras i 3-fasskena eller FixPointfäste.
 Anslutning 3-fas multiadapter, ingår i armaturen.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Annan färg offereras på förfrågan.
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
 Ljusedistribution 36°.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Svart	201026/207919	1860	A
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Vit	201027/207919	1860	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

STARE



Material	Armaturhus i lackerad aluminium.
Montering	Monteras i 3-fas skena för On/Off-styrning alt. i programmerbar DALI 3-fasskena. Separata artikelnummer för On/Off och DALI.
Anslutning	Adapter med integrerad driver för On/Off kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3). Adapter med integrerad driver för DALI kan monteras i Global tracs och Stucchis programmerbara skenor.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005 struktur.
Bländskydd	Reflektor. Bikakeraster finns att beställa som tillbehör.
Ljusspridning	36° finns som standard och på lager. Smalare (20 grader) eller bredare ljusspridning (55 grader) offereras på förfrågan. Innebär en längre leveranstid.
Ljuskälla	Inkl. LED Cree Chip on board. Ljutfärg: 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). Färgåtergivning: CRI 90. Ljutfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL – Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Driver	Armaturen är utrustad med en adapter med integrerad driver, On/Off eller DALI.
Design	Waco



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Vit/Svart	3000K	2000121	2250	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Svart/Svart	3000K	2000124	2250	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Vit/Guld	3000K	2000141	2250	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Svart/Guld	3000K	2000144	2250	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Vit/Svart	3000K	2000121-402	2710	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Svart/Svart	3000K	2000124-402	2710	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Vit/Guld	3000K	2000141-402	2710	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Svart/Guld	3000K	2000144-402	2710	A

VESPER



Material	Skärm i handgjort opalt glas genom munblåsningsteknik. Varje glas är unikt. Armaturstomme i aluminium.
Driver	Utrustad med LED-driver som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Möjlighet till ljusreglering via DALI eller återfjädrande tryckknapp.
Montering	Halvinfälld i tak, taktjocklek upp till 55 mm. Kan användas i både pendlat undertak och gipstak. Vid montage i mjuka undertak kan en avbärarplatta beställas som tillbehör. Armaturens infällningsmått kan justeras efter önskemål. Minimum infällningsdjup är 77 mm från takets underkant.
Anslutning	Levereras med 3 m kabel med fria ändar, 5G0,75 mm ² . Valfri snabbkontakt offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla, ljutfärg 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). CRI 90. Ljutfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL – Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Bländskydd	Det opala glaset optimerar avbländningsegenskaperna. En liten mängd ljus släpps ut i det opala glaset och lyser upp skärmen.
Ljusfördelning	53° symmetriskt direkt nedljus. Dekorativt uppljus i glasskärm.
Design	Tommy Govén



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Touch&DALI	220x115-260	12W	930	Svart	2005002	3300	A
Tak	Touch&DALI	220x115-260	12W	930	Vit	2005003	3300	A

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

Priser som är understruken = lagerhållan artikel.

7% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR PENDEL

7% rabatt ska dras av på angivna priser

ASPLUND



Material Skärm i vitt opalglas. Övriga detaljer handgjorda och antikgrönlackerade.
 Montering Krokupphäng, max höjd 1250 mm.
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm², längd 1,5 m med lamppropp.
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla lågenergi, ljusfärg 2700K.
 Design Gunnar Asplund



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	475x200	Max 75W	E27	212602	11440	A

BUMLING



Material Skärm i lackerad alt. borstad aluminium.
 Montering Krokupphäng.
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm², längd 3 m med jordad lamppropp.
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, röd RAL3001 G90 eller borstad aluminium.
 Bländskydd Annan färg offereras på förfrågan.
 Ljuskälla Ringraster i plast.
 Design Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 90.
 Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	Övrigt	Färg	RG
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205330/208046	5620		Vit A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205331/208046	5620		Borstad A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205332/208046	6060		Röd A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205333	6060		Dusty green A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205334	6060		Dusty blue A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	Pris på förfrågan		Årets färg, begränsad upplaga.	Spec. A	
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202862/208046	8250		Vit A	
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202428/208046	8250		Borstad A	
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202429/208046	8900		Röd A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202436	9490		Dusty green A	
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202437	9490		Dusty blue A	
Pendel	600x335	Max 60W	E27	Pris på förfrågan		Årets färg, begränsad upplaga.	Spec. A	

7% rabatt ska dras av på angivna priser

CHARGE



Material	Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.
Anslutning	Ansluts via plint i drivdon placerat i takkopp, 2,5 m svart textilkabel.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	210x177	12W	827	280lm	Svart	2000291	2360	A

COB



Material	Pendelupphäng i aluminium. Textilkabel.
Montering	Pendlad i kabel, 3 m.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm ² . Levereras med 3 m halogenfri kabel. Takkopp med plint 2x2,5 mm ² .
Standardfärg	Pendelupphäng i Svart RAL9005, G10.
Ljuskälla	Inkl. energisnål, designad kallkatodslampa i något av två utföranden (Standard=7,7W, 350 lm och Globe=7,9W, 400 lm), ljusfärg 2300K. Färgåtergivning CRI > 80. Livslängd: 25 000h. Kompatibel med flertal olika dimmers (se dimmerlista på www.ateljje-lyktan.se). Rekommenderad dimmer kompatibel med Schneider Electric Trend och Exxact ram kan köpas som tillbehör.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Cob inkl. ljuskälla Globe	3 m kabel	115x221	M1050	1420	A	
Cob inkl. ljuskälla Standard	3 m kabel	64x207	M1051	1290	A	
Tillbehör			Art.nr.	Pris SEK	E-nummer	RG
Universaldimmer 5-325W Exxact-Front			201984	970	E-1360061	A




Cob inkl. ljuskälla
Globe



Cob inkl. ljuskälla
Standard

7% rabatt ska dras av på angivna priser

COBBLER

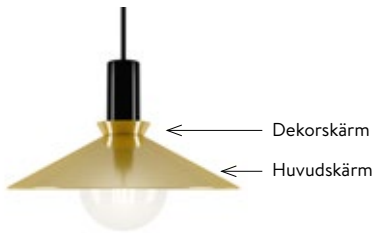

Dekorskärm

Huvudskärm

Material Skärm i trycksvarvad aluminium. Pendelupphäng i aluminium. Textilkabel.
 Montering Pendlad i kabel, 3 m.
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm², längd 3 m. Takkopp med plint 2x2,5 mm². Halogenfri kabel.

Standardfärg Pendelupphäng i Svart RAL9005, G10.

Skärmar och dekorationsringar beställs som tillbehör och finns i följande kulörer: Svart RAL9005 G10, Champagne IGP-DURA style 25, Vit NCS S0300-N G10, Puderblå NCS S6020-B G10, Puderrosa NCS S1515-R G10 och Pudergrön NCS S6010-G70Y G10.

Ljuskälla Inkl. energisnål, designad kallkatodslampa i något av två utföranden (Standard=7,7W, 350 lm och Globe=7,9W, 400 lm), ljusfärg 2300K. Färgåtergivning CRI > 80. Livslängd: 25 000h. Kompatibel med flertal olika dimmers (se dimmerlista på www.atelje-lyktan.se). Rekommenderad dimmer kompatibel med Schneider Electric Trend och Exxact ram kan köpas som tillbehör.

Design Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Bas art.nr.	Pris SEK	Tillbehörsnr	Färg huvudskärm	Tillbehörsnr	Färg dekorskärm	RG						
Cobbler inkl. Ljuskälla Globe	300x166	M1050	1790	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	8:	9:	10:	A
Cobbler inkl. Ljuskälla Standard	300x166	M1051	1670	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	8:	9:	10:	A
Tillbehör		Art.nr.	Pris SEK	E-nummer				RG						
Universaldimmer 5-325W Exxact-Front		201984	970	E-1360061				A						

För att skapa ett artikelnummer väljs först basartikelnummer utifrån vilken ljuskälla som önskas. Därefter färg på huvudskärm (1-6) och färg på dekorskärm (1-6).

Exempel:

L105000013 = Cobbler inkl. Ljuskälla Globe med svart huvudskärm och vit dekorskärm.

Observera att ovan färgrutor kan skilja sig från verkligheten.

DOT



Material Armatur i aluminium med mattlackerad reflektor i stål.
 Ljuskälla 23W/41W/55W LED, 3000K, 2350/3250/4750 lm.
 Ljusspridning Indirekt.
 Ljusreglering Dimbar via DALI.
 Övrigt IP20. 230V.
 Design Foster+Partners



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Dot 600	Dimbar	600x260	23W LED	2350 lm	Svart	130D.01XO	18640	B
Dot 600	Dimbar	600x260	23W LED	2350 lm	Mässing	130D.50XO	18640	B
Dot 800	Dimbar	800x340	41W LED	3250 lm	Svart	131D.01XO	25930	B
Dot 800	Dimbar	800x340	41W LED	3250 lm	Mässing	131D.50XO	25930	B
Dot 1100	Dimbar	1100x460	55W LED	4750 lm	Svart	132D.01XO	39970	B
Dot 1100	Dimbar	1100x460	55W LED	4750 lm	Mässing	132D.50XO	39970	B




7% rabatt ska dras av på angivna priser

EAGLE



Material	Armatyrhus i gjuten aluminium. Ljusöppning i opal akryl. Vit textilkabel.
Montering	Pendlas i 3 m wire. Rörpendel på förfrågan.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm ² , dim 5x2,5 mm ² . Möjlighet till överkoppling. Urtag för utanpåliggande kabel.
Standardfärg	Stomme lackad i vit NCS S0300-N G10 alt. svart NCS 8000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällstolerans <3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h.
Driver	Som standard utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur.
Design	Tham & Videgård




Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	DALI	820x820	34W	3500 lm	Vit	3000K	204744-418/3718616	21300	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3290 lm	Svart	3000K	204387-418/3718616	21300	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3700 lm	Vit	4000K	204745-418/3718616	21300	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3480 lm	Svart	4000K	204388-418/3718616	21300	A

ECLIPSE



Material	Profil i aluminium. Diffusor i PMMA.
Montering	Pendlas i 2 m stålwire. Justerbar i höjddled. Levereras med monteringskit för infälld alt. utanpåliggande installation.
Anslutning	Exklusiv anslutningskabel till primärsidan. Sekundärsidan kommer med transparent kabel.
Standardfärg	Anodiserad matt svart alt. anodiserad matt silver.
Bländskydd	Opal diffusor. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla från LED Linear, ljusfärg 2700K, 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 60 000h.
Driver	DSI/DALI driver med ljusreglering 1-100%. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. Livslängd: 50 000h.
Design	ateljé Lyktan by LED Linear



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	38W	2450 lm	Svart	2700K	2009024/3718616	13430	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	63W	3950 lm	Svart	2700K	2009026/3718616	14750	A
Pendel, dikt tak	DALI	1164x20	60W	3900 lm	Svart	2700K	2009028/3718616	16840	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	38W	2700 lm	Silver	2700K	2009030/3718616	13430	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	63W	4350 lm	Silver	2700K	2009032/3718616	14750	A
Pendel, dikt tak	DALI	1164x20	60W	4300 lm	Silver	2700K	2009034/3718616	16840	A

Förklaring tilläggnummer:

-418 Armatur med Tridonic DALI/DSI driver. Möjlighet att ljusreglera via extern återfördrande tryckknapp s.k. switchDIM och till närvarostyrning s.k. korridorfunktion. Inställt värde bibehålls även efter strömavbrott.

7% rabatt ska dras av på angivna priser

HOOD




Material	Skärmar i formpressad filt. Stomme i strukturlackerad aluminium. Diffusor i opal akryl.
Montering	Pendlad i 2,5 m wire. Justerbart wireupphäng i höjddled.
Anslutning	Extern ljusreglering med 2,5 m svart kabel 5x1 mm ² . Halogenfri kabel som standard.
Standardfärg	Mörkgrå, Ljusgrå, Navy, Blågrön och Terracotta. Mörkgrå, Navy och Blågrön skärm levereras med toppklämma och skruvar i svart. Terracotta levereras med terracotta-färgad toppklämma och skruvar. Ljusgrå levereras med ljusgrå detaljer. Andra kulörer offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Internkablar är svarta som standard. Ljusbakgrund och upphäng är lackerade i svart. Ljusenhet inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80.
Design	Ljuskälla: L90 50 000h. Form Us With Love



Beskrivning	BxLxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Basart.nr.	Pris SEK DALI	RG
⊕	1200x1200x600	1x23W	1400 lm	Alla standardkulörer	L4000x12E	17460	A
⊕	1200x1800x600	2x23W	2800 lm	Alla standardkulörer	L4001x12E	30330	A
⊕	1200x2400x600	3x23W	4200 lm	Alla standardkulörer	L4002x12E	43210	A
⊕	1200x3000x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4003x12E	56090	A
⊕	1800x1800x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4004x12E	51540	A
⊕	1800x2400x600	6x23W	8400 lm	Alla standardkulörer	L4005x12E	73890	A
⊕	1800x3000x600	8x23W	11200 lm	Alla standardkulörer	L4006x12E	96240	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

Interior - Pendant

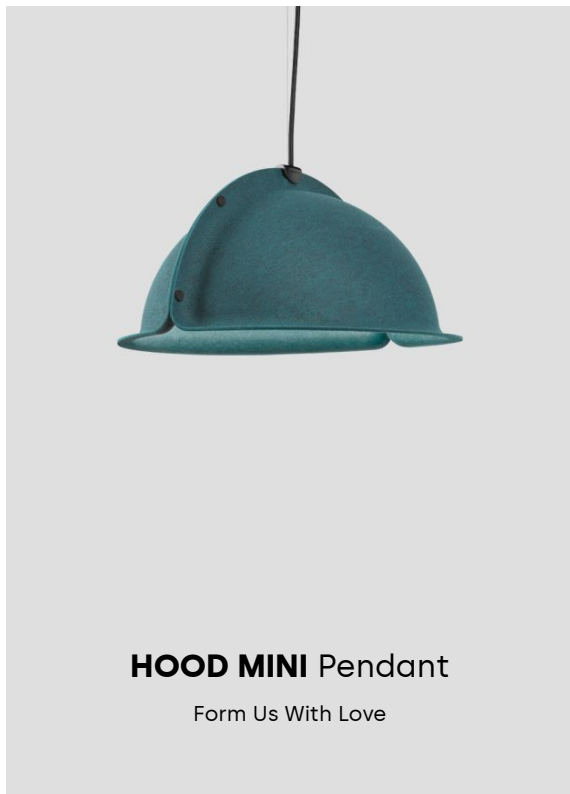

Technical specifications

Material: Shades in molded polyester felt.

PRO: Luminaire housing in aluminium. Diffuser in opal acrylic.

E27: Body in spun aluminum.

Installation: PRO: Suspended in 2.5 m wire, height adjustable.

E27: Suspended in connection cable.

Connection: PRO: 2.5m black halogen free connection cable 5x1 mm² with free leads. 0.75 m black halogen free cable 5x1 mm² with quick connectors for through wiring. Delivered with or without black ceiling cup.

E27: 3 m black halogen free textile cable 2x0.75 mm². Black ceiling cup with terminal block 2x2.5 mm².

Driver: PRO: DALI/DSI driver that regulates the light with amplitude modulation creating a flicker-free light. Dimming 1-100%. The programmed light settings remain, even after power cut. SwitchDim and CorridorFunction possible. Lifespan: 100 000hrs.

Weight: PRO

600x600: 1,9 kg

600x1200: 3,6 kg

600x1800: 5,3 kg

600x2400: 7,0 kg

600x3000: 8,7 kg E27

600x600: 0,9 kg

Light source: PRO: Including LED light source, colour temperature 2700K, 3000K or 4000K. Colour rendering: CRI 80 (CRI 90 on request). Lifespan L90B10 100 000h. Calculated according to TM-21: L95 100 000h.

E27: Is delivered without light source. Recommended light source is available as an accessory and is compatible with a variety of dimmers (see list of dimmers). Recommended dimmer is compatible with Schneider Electric Trend and Exxact frame available as accessory. Lifespan L70 25 000h for recommended light source.

Energy classification: This product contains a light source of following energy efficiency class

Light source with CRI and CT 827/830 - Class E

Light source with CRI and CT 840 - Class D

Light source with E27 socket - Class G

Pictogram



Hood mini is available in five standard colours, Light grey, Dark grey, Navy blue, Blue green and Teracotta. Price is the same for all colours. PRO: Including ceiling cup +390 SEK

E27: Including light source +350 SEK

7% rabatt ska dras av på angivna priser

Description	Colour	Size (mm)	Light output	CRI/CT	Power	Control	Art. no	Price ex. VAT	Price inc. VAT
Hood mini 600x1200	Light grey	1200x600x305	2100lm	830	46W	Touch and DALI	L2011A1E	15000 SEK	18750 SEK
Hood mini 600x1800	Light grey	1800x600x305	3250lm	830	69W	Touch and DALI	L2012A1E	21760 SEK	27200 SEK
Hood mini 600x2400	Light grey	2400x600x305	4450lm	830	92W	Touch and DALI	L2013A1E	28530 SEK	35663 SEK
Hood mini 600x3000	Light grey	3000x600x305	5650lm	830	115W	Touch and DALI	L2014A1E	35300 SEK	44125 SEK
Hood mini 600x600	Light grey	600x600x305	950lm	830	23W	Touch and DALI	L2010A1E	8230 SEK	10288 SEK
Hood mini 600x600	Light grey	600x600x305	-	E27 without light source	Max 25W	-	L2010A0D	5700 SEK	7125 SEK

7% rabatt ska dras av på angivna priser

OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm² och lamppropp.
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution 36°.
Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209770/207927	2140	A
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209771/207927	2140	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlad i 3 m kabel alt. pendelrör 0,5 m, 0,7 m eller 1 m.
Anslutning Halogenfri anslutningsledning 2x0,75 mm².
Takkopp med plint 2x2,5 mm² och lamppropp.
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Annat färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution 36°.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Svart	201020/207927	1860	A
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Vit	201021/207927	1860	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

PARAGON



Material	Armatyrhus i gjuten aluminium. Skärm i trycksvarvad aluminium. Bländskydd i opal akryl. Raster i PET.
Montering	Skärmen monteras enkelt fast på ljusmotorn och skapar en komplett armatur. Pendlas i 2,5 m textilkabel.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N alt. svart RAL9005.
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålande.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, TALLEX CLE engine från Tridonic. DALI-styrning. Färgtemperatur: 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljuskällor: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Design	Oscar Bergslind



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Svart	209132	5350	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Vit	209133	5350	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	840	Svart	209134	5350	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	840	Vit	2091356	5350	A

RIFF BOWL



Material	Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret opal glaskupa skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällor: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202572	2820	202572-402	3110	Svart	3000K	A
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202573	2820	202573-402	3110	Vit	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202578	3340	202578-402	3610	Svart	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202579	3340	202579-402	3610	Vit	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202584*	4290	202584-402	4510	Svart	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202585*	4290	202585-402	4510	Vit	3000K	A

* Push dim/1-10V dimming.

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.


Priser som är understrukna = lagerhållna artikel.

7% rabatt ska dras av på angivna priser

RIFF PUCK



Material	Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret pressgjuten metallpuck lackerad i svart alt. vit med en extra diffuserande skiva skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202570	2710	202570-402	3000	Svart	3000K	A
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202571	2710	202571-402	3000	Vit	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202576	3110	202576-402	3380	Svart	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202577	3110	202577-402	3380	Vit	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202582*	4010	202582-402	4290	Svart	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202583*	4010	202583-402	4290	Vit	3000K	A

* Push dim/1-10V dimming.

VESPER



Material	Skärm i handgjort opalt glas genom munblåsningsteknik. Varje glas är unikt. Armaturstomme i aluminium. Takkopp i silikon.
Driver	Utrustad med LED-driver som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Möjlighet till ljusreglering via DALI eller återfjädrande tryckknapp.
Montering	Pendlas i tak med takfäste. Takkoppen i flexibel silikon bidrar till en enkel installation.
Anslutning	Levereras med 3 m kabel 5G0,75 mm ² . Kopplingsplint i takkopp, 5x2,5mm ² .
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). CRI 90. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL – Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Bländskydd	Det opala glaset optimerar avbländningsegenskaperna. En liten mängd ljus släpps ut i det opala glaset och lyser upp skärmen.
Ljusfördelning	53° symmetriskt direkt nedljus. Dekorativt uppljus i glasskärm.
Design	Tommy Govén



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Touch&DALI	220x269	12W	930	Svart	2005000	3300	A
Pendel	Touch&DALI	220x269	12W	930	Vit	2005001	3300	A

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

Priser som är understruken = lagerhållen artikel.

7% rabatt ska dras av på angivna priser

WORKER

Rund



Material	Bärande stomme i gjuten aluminium. Skärm i opal akryl samt aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m vit textilkabel med bärande wire.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm ² , dim: 5x2,5 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Petroleumbå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Antracitgrön NCS S5502-Y. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Opalt akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerad med optisk film från BrightView.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. <u>Worker 400</u> : Färgåtergivning CRI 80. Ljuskästolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B50 50 000h. <u>Worker 600</u> : Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskästolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Driver	Utrustad med On/Off-driver alt. DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. 100 000h.
Design	Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design

Ø400: Är utrustad med senaste generations LED-modul och drivdon från Tridonic.
Ø600: Är utrustad med senaste generations LED-modul från Cree.



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Bländskydd	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x321	19W	1000 lm	Opalt akrylglas	L0101x1K1x0/3718616	5470	A
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Opalt akrylglas	L0102x1K1x0/3718616	5470	A
Pendel	600x467	25W	2000 lm	Opalt akrylglas	L0103x1K1x0/3718616	6820	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Opalt akrylglas	L0104x1K1x0/3718616	6820	A
Pendel	400x321	19W	1000 lm	Microprisma	L0101x1K1x0/3718616	6090	A
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Microprisma	L0102x1K1x0/3718616	6090	A
Pendel	600x467	25W	2000 lm	Microprisma	L0103x1K1x0/3718616	7430	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Microprisma	L0104x1K1x0/3718616	7430	A

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

Ovan priser avser On/Off. För DALI tillkommer **+280:-**

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+150:-**



7% rabatt ska dras av på angivna priser


INTERIÖR VÄGG

7% rabatt ska dras av på angivna priser

ALBA



Material Skärm i borstad anodiserad aluminium i guldfärg.
 Installation Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande.
 Anslutning Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².
 Ljuskälla Inkl. led ljuskälla, 13W ledmodul. Ljutfärg 2700K, CRI 90 L90 B10 50 000h. Hus till ljusmotor är gjort i frostad polykarbonat.
 Ljusstyrning Dimbar genom att vrida skärmen medsols.
 Design Jordi Blasi



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	350x54	13W	Guld anodiserad	927	2003212	3430	A
Vägg	490x54	13W	Guld anodiserad	927	2003214	4970	A
Vägg	600x54	13W	Guld anodiserad	927	2003216	6070	A

BUMLING MINI



Material Skärm i trycksvarvad aluminium.
 Montering Monteras på vägg.
 Anslutning Levereras med kopplingsplint i väggdosa, 3x2,5 mm².
 Standardfärg Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
 Bländskydd Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
 Ljuskälla Inkl. 230V LED ljuskälla, ljutfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljutfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.
 Design Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	190x350	5W	500 lm	Vit	2700K	204612/3718616	5260	A

BUZZ TEXTIL



Material Väggestativ i kromat stål. Konisk textilskärm i ren ull eller cylindrisk textilskärm i linne med en inre frostad kupa eller folie i akryl.
 Anslutning 2 m svart halogenfri anslutningsledning (3x0,75 mm²) med stickpropp.
 Standardfärg Konisk textilskärm i ren ull - Tyg från danska tygföretaget Kvadrat, grå remix 123 alt. vit remix 113.
 Cylindrisk textilskärm i linne - Grå eller vit
 Ljuskälla Inkl. LED ljuskälla, ljutfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljutfärgstolerans max 3 SDCM.
 Design Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg, konisk skärm	On/Off, fast installation	235x370	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1045TS311	3310	A
Vägg, konisk skärm	On/Off, fast installation	235x370	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1045US311	3310	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, fast installation	255x370	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1045TS211	2060	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, fast installation	255x370	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1045US211	2060	A
Vägg, konisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	235x370	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1045TS312	3440	A
Vägg, konisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	235x370	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1045US312	3440	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	255x370	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1045TS212	2190	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	255x370	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1045US212	2190	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

CASTOR



Material	Armatrhuvud i anodiserad aluminium. Ledad arm i gummihölje. Diffusor i opal akryl.
Driver	Transformator.
Montering	Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande. Längd på kabel = 2 m.
Anslutning	Stickkontakt med trafo.
Ljusstyrning	Dimbar via 3-steps dim.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 80. Livslängd L70 30 000 timmar
Standardfärg	Svart RAL9005.
Övrigt	Försedd med USB-uttag 5V-2.1A.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	50x33x550	2W	98 lm	Svart	830	206618	840	A

CHARGE



Material	Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.
Anslutning	2 m svart kabel med plug-in driver. Utanpåliggande kabeldragning
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x212	6W	827	115lm	Svart	2000295	1670	A


7% rabatt ska dras av på angivna priser

DAPHINE



Material
Ljuskälla
Övrigt
Design

Armatyr i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
4W LED, On/Off, 3000K, CRI 80, 320 lm.
IP20. 230V.
Tommaso Cimini



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Förnicklad	06L.44/3718616	5180	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Svart	06L.01ST/3718616	4080	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Vit	06L.02OP/3718616	4080	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Röd	06L.03OP/3718616	4080	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Gul	06L.05OP/3718616	4080	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Metallbrons	06L.29MT/3718616	4370	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Förnicklad	05L.44/3718616	5180	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Svart	05L.01ST/3718616	4080	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Vit	05L.02OP/3718616	4080	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Röd	05L.03OP/3718616	4080	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Gul	05L.05OP/3718616	4080	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Metallbrons	05L.29MT/3718616	4370	B



7% rabatt ska dras av på angivna priser

FLO



Material Armatur i lackerad aluminium och stål för väggmontage med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (90+90 grader).
Ljuskälla 3W LED, 3000K (2700K kan levereras på förfrågan), CRI 85, 250 lm.
Ljusreglering Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.
Övrigt IP20. 230V. Artikel 60975 levereras med strömbrytare samt extern plug-in driver, artikel 60976 monterats via väggmontage 24V DC, max 0,63 mA.
Design Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Förnicklad	975.44	6050	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Svart	975.01ST	4760	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Vit	975.02OP	4760	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Röd	975.03OP	4760	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Gul	975.05OP	4760	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Metallbrons	975.29MT	5260	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Gunmetal	975.32	6590	B



OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
Montering Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng.
Anslutning Skruvplint 3x2,5 mm².
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusdistribution 36°.
Design Form Us With Love



Singelarmatur								
Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Svart	201022-3/207927	2710	A	
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Vit	201023-3/207927	2710	A	
Dubbelarmatur								
Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Svart	201024-3/207927	4610	A	
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Vit	201025-3/207927	4610	A	



7% rabatt ska dras av på angivna priser

RIFF NIGHT



Material	Armaturstomme i aluminium. Skärm i bomull. Bländskydd i polykarbonat.
Montering	Monteras infälld i sänggavel eller vägg alt. utanpåliggande montage.
Anslutning	Kopplingsplint 2x2,5 mm ² för fast installation. Två olika ledningsgenomföringar för fast och infälld montering.
Ljuskälla	Uppljus: E14 sockel, Max 5 watt.(medföljer ej). Läsljus: 7 watt, 2700K.
Standardfärg	Svart NCS S 8005 R50B, Vit NCS S 1002 G50Y.
Övrigt	USB-uttag 5V-1A.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxB (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	385x120	7W	827	Svart	2000280	1970	A
Vägg	385x120	7W	827	Vit	2000281	1970	A

SVIT



Material	Stativ i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostad akryl.
Montering	Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng. Möjlighet till utanpåliggande kabel.
Anslutning	Väggfäste inklusive kopplingsplint 2x2,5 mm ² för fast installation alternativt utanpåliggande sladd och stickpropp, längd 4,5 m.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.
Ljusspridning	Ställbar ljusdistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM.
Design	Snøhetta



Beskrivning	Variant	H (mm) Skärm LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde 180° vinkel / 90° vinkel	Färg	Ljusfärg	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	Dimbar	187, Skärm 200x140	7W	450 lm / 300 lm	Svart/Trä	2700K	80	203072	3880	A
Vägg	Dimbar	187, Skärm 200x140	7W	400 lm / 270 lm	Svart/Trä	3000K	90	203073	3880	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR BORD

7% rabatt ska dras av på angivna priser

ADVENTURE



Material	Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium. Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.
Montering	Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.
Anslutning	Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällor max 3 SDCM.
Driver	Skyddsklass II.
Övrigt	Armaturen är dimbar via tryckknapp.
Design	Olle Lundberg och Eric Douglas



Beskrivning	Variant	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	3 ljus	210x90x338	Max 12W	Vit	204689	<u>2810</u>	A
Bord	3 ljus	210x90x338	Max 12W	Svart	204690	<u>2810</u>	A
Bord	7 ljus	607x90x338	Max 12W	Vit	204680	<u>5960</u>	A
Bord	7 ljus	607x90x338	Max 12W	Svart	204681	<u>5960</u>	A
Bord	9 ljus	805x90x343	Max 12W	Vit	204682	<u>7950</u>	A
Bord	9 ljus	805x90x343	Max 12W	Svart	204683	<u>7950</u>	A



3 ljus



7 ljus



9 ljus

7% rabatt ska dras av på angivna priser

ARCH



Material	Lampskärm i trycksvarvad aluminium. Stativ i stål.
Montering	Med klämfäste alt. för montage i bordsskiva: Borra ett hål min. Ø48 - max 51 mm i bordsskivan där armaturen ska placeras. Armaturen har en vridningsvinkel på 70°.
Anslutning	Komplett driverpaket med snabbkopplingar för montage undersida bord alt. placering i möbelns kabeldike. Inklusive 2,5 m sladd med stickpropp.
Standardfärg	Skärm: Skärm & Stativ: Vit NCS S 0500-N Skärm & Stativ: Svart RAL9005 Grön RAL6021 G20 / Stativ: Grå RAL7023
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålande.
Ljuskälla	Inklusive Cree LED COB-modul, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällans livslängd max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Ljusreglering	Armaturen steglöst dimbar via integrerad tryckknapp i armaturens stativ samt minnesfunktion för senast inställt ljusvärde.
Driver	Philips Touch & DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 100 000h. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott.
Design	Mia Cullin / ÅF Lighting



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr.	Pris SEK	Vikt	Färg	Ljusfärg	RG
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209780	6400	4,3 kg	Vit	3000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209781	6400	4,3 kg	Svart	3000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209782	6400	4,3 kg	Grön	3000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209783	6400	4,3 kg	Vit	4000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209784	6400	4,3 kg	Svart	4000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209785	6400	4,3 kg	Grön	4000K	A
Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr.	Pris SEK	Vikt	Färg	Ljusfärg	RG
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209786	7570	4,5 kg	Vit	3000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209787	7570	4,5 kg	Svart	3000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209788	7570	4,5 kg	Grön	3000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209789	7570	4,5 kg	Vit	4000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209676	7570	4,5 kg	Svart	4000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209677	7570	4,5 kg	Grön	4000K	A



7% rabatt ska dras av på angivna priser

BUMLING MINI



Material Skärm i trycksvarvad aluminium.
 Anslutning Levereras med 2,5 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm².
 Standardfärg Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
 Bländskydd Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
 Ljuskälla Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80.
 Design Alternativt valbar GU10 ljuskälla.
 Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	190x540	5W	500 lm	Vit	2700K	204618	5370	A

BUZZ



Material Matt vitlackerad stomme i metall. Lackerad aluminiumskärm i kulör med insida i vit folie. Stativ och fotplatta i kromat stål.
 Anslutning 2 m 2x0,75 mm² anslutningsledning i svart textil och halogenfri med stickpropp.
 Standardfärg Svart RAL9005, Vit NCS S0500-N, Turkos NCS S3030-B30G,
 Laxrosa NCS S2040-Y80R, Puderlila NCS S5040-R30B.
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, max 28W E27, ljusfärg 2700K.
 Design Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1044AS115	3950	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1044FS115	3950	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1044MS115	3950	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1044PS115	3950	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1044US115	3950	A




7% rabatt ska dras av på angivna priser

BUZZ TEXTIL



Material	Stativ och fotplatta i kromat stål. Konisk textilskärm i ren ull eller cylindrisk textilskärm i linne med en inre frostad kupa eller folie i akryl.
Anslutning	2 m 2x0,75 mm ² halogenfri anslutningsledning i svart textil med stickpropp.
Standardfärg	Konisk textilskärm i ren ull - Tyg från danska tygföretaget Kvadrat, grå remix 123 alt. vit remix 113. Cylindrisk textilskärm i linne - Grå eller vit
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Design	Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord, konisk skärm	On/Off	235x525	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1044TS315	4410	A
Bord, konisk skärm	On/Off	235x525	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1044US315	4410	A
Bord, cylindrisk skärm	On/Off	255x525	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1044TS215	3160	A
Bord, cylindrisk skärm	On/Off	255x525	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1044US215	3160	A

CHARGE



Material	Armaturomhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.
Anslutning	2 m svart kabel med plug-in driver.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x573	6W	827	115lm	Svart	2000293	1980	A

EVA



Material	Armaturomhus i aluminium med transparent glasdiffusor.
Ljuskälla	18,8W LED, 2700K (3000K på förfrågan), 1500 lm.
Ljusspridning	Indirekt.
Ljusreglering	Roterbar dimmer integrerad i armatur.
Övrigt	IP20. 230V.
Design	Foster+Partners



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	18x33	18,8W LED	1500 lm	Svart	60014001	33710	B
Bord	Dimbar	18x33	18,8W LED	1500 lm	Mässing	60014050	33710	B



7% rabatt ska dras av på angivna priser

OFIR



Material Fot i aluminium. Kupa i glas.
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, Röd RAL3001 G90, Borstad aluminium, Mässing.
 Ljuskälla Inkl. värmeljus.
 Design Hans Bergström



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	75x135	Värmeljus	Vit	200120	690	A
Bord	75x135	Värmeljus	Röd	205101	690	A
Bord	75x135	Värmeljus	Mässing	205102	690	A
Bord	75x135	Värmeljus	Aluminium	205103	690	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
 Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 2,5 m.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Ljuskälla Ljuskällan Master LED är dimbar och kan köpas till.
 Ljusedistribution Direkt 25°, 36° & 40°.
 Övrigt Vikt: 1,6 kg.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Svart	201038	4040	A
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Vit	201039	4040	A
Rek. ljuskällor	Spridning	Lumen och effekt	Socket	Ljuskälla	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Master LED	25°	~ 375 lm/5,5W	GU10	3000K	97	207889	150	D
Master LED	40°	~ 400 lm/5,5W	GU10	3000K	90	207919	150	D
Master LED	36°	~ 355 lm/5,5W	GU10	2700K	97	207927	150	D

7% rabatt ska dras av på angivna priser

PLUG LAMP



Material: Armaturkropp och bas i pressgjuten aluminium. Opal glaskupa.
 Anslutning: Gummikabel, L=2 m, med stickpropp.
 Standardfärg: Vit NCS S0502-Y STR, Svart RAL9005 fin struktur, Puderblå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Grå NCS S4000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla med E27-sockel.
 Övrigt: Inbyggd fasdim. Armatur för fast installation kan fås på förfrågan.
 Design: Form Us With Love



Beskrivning	HxØ (mm)	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	280x130	E27	Svart	210171	2250	A
Bord	280x130	E27	Puderrosa	210192	2250	A
Bord	280x130	E27	Pudergrön	210194	2250	A
Bord	280x130	E27	Puderblå	210195	2250	A
Bord	280x130	E27	Vit	210196	2250	A
Bord	280x130	E27	Grå	210197	2250	A



PLUGGIE



Material: Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.
 Anslutning: 2 m svart kabel med plug-in driver.
 Standardfärg: Vit NCS S0500N, Svart RAL 9005, Pudergrön NCS S6010-G70Y.
 Bländskydd: Opalt glas.
 Ljuskälla: Inkl. LED ljuskälla. Ljutfärg: 2700K. Färgåtergivning: CRI 80.
 Ljutfärgstolerans: max 3 SDCM.
 Driver: Livslängd: 80 000h.
 Övrigt: Kommer med 2 st USB-portar av typ A.
 Design: Output övre USB 5V, 1A. Output nedre USB 5V, 2A.
 Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Svart	2700K	2001000	1450	A
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Vit	2700K	2001001	1450	A
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Pudergrön	2700K	2001002	1450	A



7% rabatt ska dras av på angivna priser

RIFF



Material Ljusmotor i pressgjuten metall. Stativ och bordsfot i bearbetad, lackerad aluminium. Tillbehör (skärm) i munbläst, opalt glas.

Montering Textilkabel med brytare och stickpropp i vit alt. svart baserad på färg på armatur. Längd 2,5 m. Tillbehör monteras via enkelt bajonettfäste.

Anslutning Stickpropp monterad på anslutningskabel.

Standardfärg Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.

Ljusspridning Symmetriskt rundstrålande ljus.

Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla AC-modul. Ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljuskällans livslängd: 3 SDCM. Nominell livslängd: Min. L70 50 000h.

Övrigt Ljusmotor/armaturstomme samt tillbehör köps på separata artikelnummer och bildar i kombination den kompletta armaturen.

Design Olle Lundberg



Ljusmotor / armaturstomme

Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	150x385	6W	Vit	2700K	202512	3330	A
Bord	150x385	6W	Svart	2700K	202513	3330	A
Bord	150x385	6W	Vit	3000K	202514	3330	A
Bord	150x385	6W	Svart	3000K	202515	3330	A

Tillbehör (skärm)

Beskrivning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Slim	H81	Opal	202505 1510	A
Bowl	180x135	Opal	202506 1510	A
Cone	120x125	Opal	202507 1510	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR GOLV

7% rabatt ska dras av på angivna priser

BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Anslutning	Levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h. Alternativt valbar GU10-ljuskälla.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	190x1470	5W	500 lm	Vit	2700K	204620	5660	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

BUZZ



Material Matt vitlackerad stomme i metall. Lackerad aluminiumskärm i kulör med insida i vit folie. Stativ och fotplatta i kromat stål.

Anslutning Standardfärg 2 m 2x0,75 mm² anslutningsledning i svart textil, halogenfri med stickpropp. Svart RAL9005, Vit NCS S0500-N, Turkos NCS S3030-B30G, Laxrosa NCS S2040-Y80R, Puderlila NCS S5040-R30B.

Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, max 28W E27, ljusfärg 2700K. Stor variant (Ø360xH1549) kan också fås med CCFL-ljuskälla, ljusfärg 2300K. Färgåtergivning CRI 80. Livslängd: 25 000h.

Design Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1042AS115	5570	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1042FS115	5570	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1042MS115	5570	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1042PS115	5570	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1042RS115	5570	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1042AL115	5830	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1042FL115	5830	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1042ML115	5830	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1042PL115	5830	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1042RL115	5830	A



7% rabatt ska dras av på angivna priser

BUZZ TEXTIL



Material	Stativ och fotplatta i kromat stål. Konisk textilskärm i ren ull alt. cylindrisk textilskärm i linne med en inre frostad kupa eller folie i akryl.
Anslutning Standardfärg	2 m 2x0,75 mm ² halogenfri anslutningsledning i svart textil med stickpropp. Konisk textilskärm i ren ull - Tyg från danska tygföretaget Kvadrat, grå remix 123 alt. vit remix 113.
Ljuskälla	Cylindrisk textilskärm i linne - Grå eller vit Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Design	Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv, konisk skärm	On/Off	235x1485	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1046TS315	6020	A
Golv, konisk skärm	On/Off	235x1485	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1046US315	6020	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	255x1485	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1046TS215	4770	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	255x1485	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1046US215	4770	A
Golv, konisk skärm	On/Off	330x1485	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1046TL315	5750	A
Golv, konisk skärm	On/Off	330x1485	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1046UL315	5750	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	350x1485	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1046TL215	4500	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	350x1485	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1046UL215	4500	A

CHARGE



Material	Armaturhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.
Anslutning Ljuskälla	Stickkontakt med transformator. Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg Övrigt	Svart RAL 7021. Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x573	12W	827	280lm	Svart	2000297	3270	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

DAPHINE



Material Armatur i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 80.
Ljusreglering Dimbar via tryckknapp. Kan ställas om från 3-steps dimmer för ljusnivå 100% / 50% / off till dimbar 1-100% via tryckknapp (instruktion medföljer).
Övrigt IP20. 230V.
Design Tommaso Cimini

LUMINA



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Förnicklad	3000K	02L.44	9570	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Svart	3000K	02L.01ST	7620	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Vit	3000K	02L.02OP	7620	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Röd	3000K	02L.03OP	7620	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Gul	3000K	02L.05OP	7620	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Metallbrons	3000K	02L.29MT	8530	B



7% rabatt ska dras av på angivna priser

FLO FLOOR



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).
Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 85, 250 lm.
Ljusreglering Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.
Övrigt IP20, 230V.
Design Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Förnicklad	3000K	945.44	10690	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Svart	3000K	945.01ST	7380	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Vit	3000K	945.02OP	7380	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Röd	3000K	945.03OP	7380	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Gul	3000K	945.05OP	7380	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Metallbrons	3000K	945.29MT	9580	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Gunmetal	3000K	945.32	11680	B

FLO LOUNGE



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).
Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700 på förfrågan), CRI 85, 250 lm.
Ljusreglering Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.
Övrigt IP20, 230V.
Design Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Förnicklad	3000K	971.44	10260	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Svart	3000K	971.01ST	6820	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Vit	3000K	971.02OP	6820	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Röd	3000K	971.03OP	6820	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Gul	3000K	971.05OP	6820	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Metallbrons	3000K	971.29MT	8300	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Gunmetal	3000K	971.32	11360	B



7% rabatt ska dras av på angivna priser

OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål. Fasetterad reflektor i aluminium.
Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution 36°.
Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Svart	209778/207927	4830	A
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Vit	209779/207927	4830	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution 36°.
Övrigt Vikt: 1,6 kg.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Svart	201036/207927	4540	A
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Vit	201037/207927	4540	A

7% rabatt ska dras av på angivna priser

SIMRIS



Material	Armatyrhus i aluminium. Stativ i kromat stål. Fotplatta i läderklätt stål. Bländskydd i formsprutad plast (PC). Röd textilkabel.
Anslutning	2 m halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL9016 med naturfärgad läderfot alt. svart RAL9017 med svart läderfot. Lackerade detaljer i glanstal 30.
Ljuskälla	Inkl. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans 5 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Övrigt	Ljusreglering 0-100% via sensoryta placerad på ovansida av armaturhus s.k. TouchDim. On/off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	180x max 1350	12W	580 lm	Vit	201928	<u>4940</u>	A
Golv	180x max 1350	12W	580 lm	Svart	201929	<u>4940</u>	A



7% rabatt ska dras av på angivna priser

SVIT



Material	Stativ och golvplatta i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostad akryl.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm ² med stickpropp, längd 3 m (4,5 m). Fotströmbrytare.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.
Ljusspridning	Ställbar ljusdistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K.
Design	Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljuskälgstolerans: 3 SDCM. Snohetta



Beskrivning	Variant	H (mm) Skärm LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde 180° vinkel / 90° vinkel	Färg	Ljusfärg	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	On/Off	230 (fot)/1450, Skärm 250x140	7W	450 lm / 300 lm	Svart/Trä	2700K	80	203076	4970	A

TANGRAM



Material	Armatyr och stativ i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning: CRI 90.
Övrigt	IP20. 230V.
Design	Walter Monici



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Förnicklad	101.44/208046	4770	B
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Svart	101.01ST/208046	4150	B
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Anodiserad alu.	101.08/208046	3680	B
Tillbehör		Mått (mm)			Färg	Art.nr.		RG
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Förnicklad	125.44	3100	D
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Svart	125.01ST	2160	D
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Grå	125.19	2160	D



7% rabatt ska dras av på angivna priser

ÖVRIG INFO

7% rabatt ska dras av på angivna priser

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bländskydd	Till Bumling Ø600	202430	1720	D
Ringraster	190 mm plast, 4 ringar	207010	240	D
Ringraster	230 mm plast, 5 ringar	207011	240	D
Ringraster	250 mm plast, 6 ringar	207012	280	D
Ringraster	300 mm plast, 8 ringar	207013	340	D
Ringraster	400 mm plast, 10 ringar	207014	340	D
Ringraster	485 mm plast, 11 ringar	207015	360	D
Ringraster	600 mm plast, 15 ringar	202431	650	D
Reservglas	Till Asplund, för 10 mm nippel	207025	3580	D
Reservglas	Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)	207024	3900	D
Reservglas	Till Ofir	207022	230	D
Reservglas	Till Plug Lamp, glas med gummiring	200191	620	D
Reservglas	Till Plug Lamp	200190	1270	D
Reservglas	Till Pluggie	2001007	280	D
Reservglas	Till Ultra kort, glasskärm, L370xB179 mm	200032	1130	D
Reservglas	Till Ultra kort, akrylskärm, L370xB179 mm	200034	910	D
Reservglas	Till Ultra cirkel och pendel stor, glasskärm, Ø353 mm	200035	1650	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel liten, glasskärm, Ø325 mm	200036	1400	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel och pendel stor, akrylskärm, Ø353 mm	200037	1350	D
Reservglas	Till Ultra kvadrat liten, glasskärm, L270xB270 mm	200118	1060	D
Reservglas	Till Stockholm 370	205970	480	D
Reservglas	Till Stockholm 530	205971	1040	D
Reservglas	Till Stockholm 590	205972	1490	D

Forts på nästa sida >

7% rabatt ska dras av på angivna priser

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Reservglas	Till Stockholm II asymmetriskt	205966	1450	D
Reservglas	Till Stockholm II LED	208030	1220	D
Reservglas	Till Stockholm II symmetriskt	205967	1450	D
Reservglas	Till Stockholm II GC	205964	1610	D
Reservglas	Till Stockholm 590 vajer (äldre modell)	205976	1460	D
Reservglas	Till Bernini (4 st snäppfästen/IP65)	205975	1650	D
Reservdelar	Adventure adapter, svart	208394	550	D
Reservdelar	Adventure adapter, vit	208395	550	D
Reservdelar	Adventure ljus, svart	208396	560	D
Reservdelar	Adventure ljus, vit	208397	560	D
Reservdelar	Asplund kedja, L=1150 mm	200044	680	D
Reservdelar	Asplund textilkabel, 10 m	200045	470	D
Reservdelar	Bumling 400 upphäng	200301	1930	D
Reservdelar	Bumling 600 upphäng	200302	1930	D
Reservdelar	Level driver, Push dim/1-10V/On/Off	201979	640	D
Reservdelar	Pluggie driver	2001008	400	D
Reservdelar	Simris kryssled, svart	201907	170	D
Reservdelar	Simris kryssled, vit	201908	170	D
Reservdelar	Stockholm 590 skärm	205979	2050	D