

## STATLIGT RAMAVTAL - MÖBLER & INREDNING

DELOMRÅDE - Inredningsarmaturer - Avtalsnummer 23.3-8004-18:011

### ateljé Lyktan - Produktlista nr 5



## ateljé Lyktan

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Kinnarps AB  
521 88 Kinnarp  
Tel 0515-38 000

[www.kinnarps.se](http://www.kinnarps.se)

Kinnarps Interior - Showrooms

E-postadress för avrop:

[avrop.kammarkollegiet@kinnarps.se](mailto:avrop.kammarkollegiet@kinnarps.se)


Kontakt avtalsfrågor:

Upphandlingsgruppen 08-53691191


Alingsås	Kristineholmsvägen 12 441 39 ALINGSÅS tel. 0322-66 85 85	Karlstad	Körkarlvägen 5 653 46 KARLSTAD tel. 054-22 38 80	Stockholm	Fannys Väg 5 131 54 NACKA tel. 08-556 910 00
Arvika	Blästervägen 3 671 41 ARVIKA tel. 0570-71 17 70	Kiruna	Triangelvägen 2 981 38 KIRUNA tel. 0980-804 00	Sundsvall	Tegelvägen 18 853 50 SUNDSVALL tel. 060-17 46 40
Borås	Företagsgatan 14 (Viared) 504 94 BORÅS tel. 033-44 73 73	Kristianstad	Karlskatan 45 291 59 KRISTIANSTAD tel. 044-10 10 10	Södertälje	Hantverksvägen 10 151 65 SÖDERTÄLJE tel. 08-550 664 55
Enköping	Östra Järnvägsgatan 1 745 37 ENKÖPING tel. 0171-271 75	Lidköping	Skaragatan 44 531 33 LIDKÖPING tel. 0510-48 40 30	Trollhättan	Betongvägen 11 461 38 TROLLHÄTTAN tel. 0520-48 85 85
Eskilstuna	Gap Sundins Väg 2 633 46 ESKILSTUNA tel. 016-51 52 15	Linköping	Gillbergagatan 42 582 73 LINKÖPING tel. 013-36 48 00	Umeå	Cementvägen 16 906 21 UMEÅ tel. 090-18 17 00
Falköping	521 88 KINNARP tel. 0515-380 35	Ljungby	Gängesvägen 6 341 31 LJUNGBY tel. 0372-818 20	Uppsala	Sylveniusgatan 4 754 50 UPPSALA tel. 018-65 17 00
Falun	Krontallsvägen 28 791 55 FALUN tel. 023-794 46 00	Luleå	Midgårdsvägen 26 973 34 LULEÅ tel. 0920-101 70	Varberg	V. Vallgatan 2C 432 40 VARBERG tel. 0340-61 14 30
Gislaved	Regeringsgatan 14 332 30 GISLAVED tel. 0371-58 69 00	Lycksele	Umevägen 1 921 45 LYCKSELE tel. 070-2200875	Visby	Skarphällsgatan 13 621 41 VISBY tel. 0498-20 27 47
Gävle	Utmarksvägen 1 802 91 GÄVLE tel. 023-794 46 00	Malmö	Östra Hindbyvägen 63 213 74 MALMÖ tel. 040-14 34 20	Västervik	Storgatan 39 593 33 VÄSTERVIK tel. 0490-102 00
Göteborg	Ebbe Lieberathsgatan 30 412 65 GÖTEBORG tel. 031-703 27 00	Motala	Kyrkogatan 5 591 35 MOTALA tel. 0141-21 36 76	Västerås	Lysgränd 3 721 30 VÄSTERÅS tel. 021-10 82 00
Halmstad	Fyllebrovägen 16 302 60 HALMSTAD tel. 035-17 74 70	Norrköping	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING tel. 011-31 30 00	Växjö	Sandvägen 8 352 45 VÄXJÖ tel. 0470-70 23 30
Helsingborg	Garnisonsgatan 22 254 66 HELSINGBORG tel. 042-38 83 00	Norrköping	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING tel. 011-31 30 00	Ystad	Militärvägen 2 271 39 YSTAD tel. 0411-55 22 50
Hudiksvall	Rönningevägen 2 824 34 HUDIKSVALL tel. 0650-991 91	Norrköping	Danskes gränd 2 761 30 NORRTÄLJE tel. 08-556 910 00	Örebro	Nastagatan 10 C 702 27 ÖREBRO tel. 019-20 92 30
Jönköping	Huskvarnavägen 80 554 54 JÖNKÖPING tel. 036-36 46 00	Norrköping	Brunnsgatan 3 611 32 NYKÖPING tel. 0155-20 58 10	Örnsköldsvik	Terminalvägen 11 891 51 ÖRNSKÖLDSEVIK tel. 0660-812 00
Kalmar	Dagövägen 3 393 54 KALMAR tel. 0480-880 50	Skellefteå	Anderstorg 2 931 57 SKELLEFTEÅ tel. 0910-568 00	Östersund	Splintvägen 3 831 72 ÖSTERSUND tel. 063-57 11 50
Karlskrona	Järavägen 6 371 49 KARLSKRONA tel. 0455-307530	Skillingaryd	Götaströms Industriområde 568 00 SKILLINGARYD tel. 0370-37 55 90		
		Skövde	Norra Aspelundsvägen 1A 541 34 SKÖVDE tel. 0500-44 51 30		

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**


## 10 KULÖRER




**PUDERLILA**  
NCS S5040-R30B




**GRÅ**  
NCS S5502-Y




**PUDERGRÖN**  
NCS S6010-G70Y




**SVART**  
RAL9005




**VIT**  
NCS S0500-N




**CHAMPAGNE**  
NCS S3030-Y20R




**PUDERROSA**  
NCS S1515-R



**LAXROSA**  
NCS S2040-Y80R



**TURKOS**  
NCS S3030-B30G



**PUDERBLÅ**  
NCS S6020-B

Redan på 1960-talet inspirerades Anders Pehrson av färgrikedom och valmöjligheter. Färg var en av hörnstenarna i hans ledord, de fyra F:en; Form, Färg, Funktion och Familj, som präglade ateljé Lyktan under hela hans tid vid rodret.

Efter många år med en sparsmakad färgpalett där vit, grå och svart har dominerat - med några få undantag - presenterar vi nu en ny färgskala för större delen av vårt sortiment på interiörsidan. Vi har tagit fram tio kulörer som kan appliceras på såväl nya som äldre armaturer och framhäva dem på ett nytt och spännande vis, detta för en liten summa oberoende av antal.



Denna symbol visar att armaturen är möjlig att få i tilläggsfärgerna ovan.

## ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.

Armatur levereras utan ljuskälla där ej annat anges.

Alla priser är grundpriser i SEK.

Priser som är understruken = lagerhållen artikel.

Denna prislista gäller fr.o.m. 230301 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.

På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.

Alla mått är i mm där ej annat anges.

Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

## RABATTGRUPPER (RG)

A = Interiörprodukter, rabattgrundande

D = Ej rabattgrundande produkter

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# SYMBOLFÖRKLARING

## Ljutfördelning

Pictogrammen visar armaturens ljutfördelning. Flera pictogram vid samma armatur visar att armaturen finns i flera olika utföranden.



Nerljus



Rundstrålände



Symmetrisk  
indirekt / direkt



Vertikalt



Riktbart



Rundstrålände  
begränsat



Indirekt /  
asym. direkt



Direkt



Asymmetriskt



Vertikalt /  
Indirekt



Övervägande  
nerljus



Asym. indirekt /  
Asym. direkt



Uppljus



**Klass I** Armatur med enbart driftisolering och med anordning för skyddsjordning.



**Klass II** Armatur med extra isolering och utan anordning för skyddsjordning. Kan anslutas till både jordat och ojordat uttag.



**Klass III** Armatur som är avsedd att levereras från en separat strömförsörjningskälla (SELV).

## IP-klass

Visar armaturens IP-klass.



## ÖVRIGT



**Plug n' light** Armaturen levereras i ett och samma paket med monterade ljuskällor, upphängen, wire, sladd och stickpropp och justerbart upphäng både i höjd- och sidled. Emballaget på vid montering.



**Wirelös** Armaturen har steglöst höj- och sänkbart wireupphäng.



**Handmade glass** Armaturen är tillverkad i munblåst glas.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## INTERIÖRBELYSNING

Tak

Pendel

Vägg

Bord

Golv

## ÖVRIG INFO

Allmänna leveransbestämmelser

Garantiregler

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Reservdelar

## KONTAKTUPPGIFTER

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.



8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

# INTERIÖR TAK

Ogle  
Ogle Mini  
Stare  
Vesper

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.  
 Montering Monteras i GLOBAL track skenor.  
 Anslutning Multiadapter GA69 (Global Track).  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljusedistribution 36°.  
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209774/207919	<b>2270</b>	A
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209775/207919	<b>2270</b>	A

## OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.  
 Montering Monteras i 3-fasskena eller FixPointfäste.  
 Anslutning 3-fas multiadapter, ingår i armaturen.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Annan färg offereras på förfrågan.  
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljusedistribution 36°.  
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Svart	201026/207919	<b>1980</b>	A
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Vit	201027/207919	<b>1980</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**



## STARE



Material	Armaturhus i lackerad aluminium.
Montering	Monteras i 3-fas skena för On/Off-styrning alt. i programmerbar DALI 3-fasskena. Separata artikelnummer för On/Off och DALI.
Anslutning	Adapter med integrerad driver för On/Off kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3). Adapter med integrerad driver för DALI kan monteras i Global tracs och Stucchis programmerbara skenor.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005 struktur.
Bländskydd	Reflektor. Bikakeraster finns att beställa som tillbehör.
Ljusspridning	36° finns som standard och på lager. Smalare (20 grader) eller bredare ljusspridning (55 grader) offereras på förfrågan. Innebär en längre leveranstid.
Ljuskälla	Inkl. LED Cree Chip on board. Ljuskälla: 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL - Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Driver	Armaturen är utrustad med en adapter med integrerad driver, On/Off eller DALI.
Design	Waco



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armaturreffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljuskälla	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Vit/Svart	3000K	2000121	<b>2250</b>	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Svart/Svart	3000K	2000124	<b>2250</b>	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Vit/Guld	3000K	2000141	<b>2250</b>	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Svart/Guld	3000K	2000144	<b>2250</b>	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Vit/Svart	3000K	2000121-402	<b>2710</b>	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Svart/Svart	3000K	2000124-402	<b>2710</b>	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Vit/Guld	3000K	2000141-402	<b>2710</b>	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Svart/Guld	3000K	2000144-402	<b>2710</b>	A

## VESPER



Material	Skärm i handgjort opalt glas genom munblåsningsteknik. Varje glas är unikt. Armaturstomme i aluminium.
Driver	Utrustad med LED-driver som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Möjlighet till ljusreglering via DALI eller återfjädrande tryckknapp.
Montering	Halvinfärd i tak, taktjocklek upp till 55 mm. Kan användas i både pendlat undertak och gipstak. Vid montage i mjuka undertak kan en avbärarplatta beställas som tillbehör. Armaturens infällningsmått kan justeras efter önskemål. Minimum infällningsdjup är 77 mm från takets underkant.
Anslutning	Levereras med 3 m kabel med fria ändar, 5G0,75 mm <sup>2</sup> . Valfri snabbkontakt offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla, ljuskälla 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). CRI 90. Ljuskällans livslängd: max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL - Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Bländskydd	Det opala glaset optimerar avbländningsegenskaperna. En liten mängd ljus släpps ut i det opala glaset och lyser upp skärmen.
Ljusfördelning	53° symmetriskt direkt nedljus. Dekorativt uppljus i glasskärm.
Design	Tommy Govén



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Touch&DALI	220x115-260	12W	930	Svart	2005002	<b>3500</b>	A
Tak	Touch&DALI	220x115-260	12W	930	Vit	2005003	<b>3500</b>	A

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**





8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Vesper design Tommy Govén

# INTERIÖR PENDEL

Asplund  
Bumling  
Bumling Mini  
Buzz  
Charge  
Cob  
Cobbler  
Dot  
Eagle  
Eclipse  
Hood  
HoodMini  
Ogle  
Ogle Mini  
Paragon  
Porla  
Riff Bowl  
Riff Puck  
Vesper  
Worker Rund

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## ASPLUND



Material Skärm i vitt opalglas. Övriga detaljer handgjorda och antikgrönlackerade.  
 Montering Krokupphäng, max höjd 1250 mm.  
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm<sup>2</sup>, längd 1,5 m med lamppropp.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla lågenergi, ljusfärg 2700K.  
 Design Gunnar Asplund



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	475x200	Max 75W	E27	212602	<b>12130</b>	A

## BUMLING



Material Skärm i lackerad alt. borstad aluminium.  
 Montering Krokupphäng.  
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm<sup>2</sup>, längd 3 m med jordad lamppropp.  
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, röd RAL3001 G90 eller borstad aluminium.  
 Bländskydd Annan färg offereras på förfrågan.  
 Ljuskälla Ringraster i plast.  
 Design Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 90.  
 Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	Övrigt	Färg	RG
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205330/208046	<b>5960</b>		Vit	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205331/208046	<b>5960</b>		Borstad	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205332/208046	<b>6430</b>		Röd	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205333	<b>6430</b>		Dusty green	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205334	<b>6430</b>		Dusty blue	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	Pris på förfrågan		Årets färg, begränsad upplaga.	Spec.	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202862/208046	<b>8750</b>		Vit	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202428/208046	<b>8750</b>		Borstad	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202429/208046	<b>9440</b>		Röd	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202436	<b>10060</b>		Dusty green	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202437	<b>10060</b>		Dusty blue	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	Pris på förfrågan		Årets färg, begränsad upplaga.	Spec.	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Montering	Pendlas i 3 m sladd.
Anslutning	Levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm <sup>2</sup> . Takkopp med plint 2x2,5mm <sup>2</sup> och lamppropp.
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringrastrer i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	190x125	5W	500 lm	Vit	2700K	204614	<b>4010</b>	A
Pendel	250x165	5W	500 lm	Vit	2700K	204616	<b>4010</b>	A

## BUZZ



Material	Matt vitlackerad stomme i metall. Lackerad aluminiumskärm i kulör med insida i vit folie.
Montering	Krokupphäng i takkopp.
Anslutning	2,5 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> pendelledning i vit textil och halogenfri. Lamppropp i takkopp.
Standardfärg	Svart RAL9005, Vit NCS S0500-N, Turkos NCS S3030-B30G, Laxrosa NCS S2040-Y80R, Puderlila NCS S5040-R30B.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, max 28W E27, ljusfärg 2700K.
Design	Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Dimbar	230x240	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1043AS116	<b>3380</b>	A
Pendel	Dimbar	230x240	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1043FS116	<b>3380</b>	A
Pendel	Dimbar	230x240	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1043MS116	<b>3380</b>	A
Pendel	Dimbar	230x240	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1043PS116	<b>3380</b>	A
Pendel	Dimbar	230x240	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1043RS116	<b>3380</b>	A
Pendel	Dimbar	360x330	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1043AL116	<b>3680</b>	A
Pendel	Dimbar	360x330	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1043FL116	<b>3680</b>	A
Pendel	Dimbar	360x330	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1043ML116	<b>3680</b>	A
Pendel	Dimbar	360x330	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1043PL116	<b>3680</b>	A
Pendel	Dimbar	360x330	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1043RL116	<b>3680</b>	A



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## CHARGE



Material	Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.
Anslutning	Ansluts via plint i drivdon placerat i takkopp, 2,5 m svart textilkabel.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	210x177	12W	827	280lm	Svart	2000291	<b>2510</b>	A

## COB



Material	Pendelupphäng i aluminium. Textilkabel.
Montering	Pendlad i kabel, 3 m.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Levereras med 3 m halogenfri kabel. Takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> .
Standardfärg	Pendelupphäng i Svart RAL9005, G10.
Ljuskälla	Inkl. energisnål, designad kallkatodslampa i något av två utföranden (Standard=7,7W, 350 lm och Globe=7,9W, 400 lm), ljusfärg 2300K. Färgåtergivning CRI > 80. Livslängd: 25 000h. Kompatibel med flertal olika dimmers (se dimmerlista på <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a> ). Rekommenderad dimmer kompatibel med Schneider Electric Trend och Exxact ram kan köpas som tillbehör.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Cob inkl. ljuskälla Globe	3 m kabel	115x221	M1050	<b>1510</b>	A	
Cob inkl. ljuskälla Standard	3 m kabel	64x207	M1051	<b>1370</b>	A	
Tillbehör			Art.nr.	Pris SEK	E-nummer	RG
Universaldimmer 5-325W Exxact-Front			201984	<b>1030</b>	E-1360061	A




Cob inkl. ljuskälla  
Globe




Cob inkl. ljuskälla  
Standard

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## COBBLER

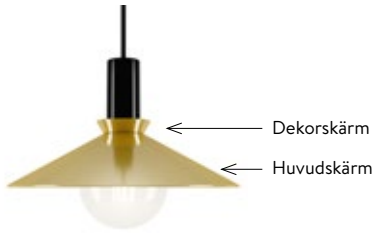

Material	Skärm i trycksvarvad aluminium. Pendelupphäng i aluminium. Textilkabel.
Montering	Pendlad i kabel, 3 m.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm <sup>2</sup> , längd 3 m. Takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> . Halogenfri kabel.
Standardfärg	Pendelupphäng i Svart RAL9005, G10. Skärmar och dekorationsringar beställs som tillbehör och finns i följande kulörer: Svart RAL9005 G10, Champagne IGP-DURA style 25, Vit NCS S0300-N G10, Puderblå NCS S6020-B G10, Puderrosa NCS S1515-R G10 och Pudergrön NCS S6010-G70Y G10.
Ljuskälla	Inkl. energisnål, designad kallkatodslampa i något av två utföranden (Standard=7,7W, 350 lm och Globe=7,9W, 400 lm), ljusfärg 2300K. Färgåtergivning CRI > 80. Livslängd: 25 000h. Kompatibel med flertal olika dimmers (se dimmerlista på <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a> ). Rekommenderad dimmer kompatibel med Schneider Electric Trend och Exxact ram kan köpas som tillbehör.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Bas art.nr.	Pris SEK	Tillbehörsnr Färg huvudskärm	Tillbehörsnr Färg dekorskärm	RG
Cobbler inkl. Ljuskälla Globe	300x166	M1050	<b>1900</b>	1:  2:  3:  4:  5:  6:	1:  2:  3:  4:  5:  6:	A
Cobbler inkl. Ljuskälla Standard	300x166	M1051	<b>1780</b>	1:  2:  3:  4:  5:  6:	1:  2:  3:  4:  5:  6:	A
Tillbehör	Art.nr.	Pris SEK	E-nummer	RG		
Universaldimmer 5-325W Exxact-Front	201984	<b>1030</b>	E-1360061	A		

För att skapa ett artikelnummer väljs först basartikelnummer utifrån vilken ljuskälla som önskas. Därefter färg på huvudskärm (1-6) och färg på dekorskärm (1-6).

Exempel:  
L105000013 = Cobbler inkl. Ljuskälla Globe med svart huvudskärm och vit dekorskärm.

Observera att ovan färgrutor kan skilja sig från verkligheten.

## DOT



Material	Armatyr i aluminium med mattlackerad reflektor i stål.
Ljuskälla	23W/41W/55W LED, 3000K, 2350/3250/4750 lm.
Ljusspridning	Indirekt.
Ljusreglering	Dimbar via DALI.
Övrigt	IP20. 230V.
Design	Foster+Partners



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Dot 600	Dimbar	600x260	23W LED	2350 lm	Svart	130D.01XO	<b>22029</b>	B
Dot 600	Dimbar	600x260	23W LED	2350 lm	Mässing	130D.50XO	<b>22029</b>	B
Dot 800	Dimbar	800x340	41W LED	3250 lm	Svart	131D.01XO	<b>29412</b>	B
Dot 800	Dimbar	800x340	41W LED	3250 lm	Mässing	131D.50XO	<b>29412</b>	B
Dot 1100	Dimbar	1100x460	55W LED	4750 lm	Svart	132D.01XO	<b>44180</b>	B
Dot 1100	Dimbar	1100x460	55W LED	4750 lm	Mässing	132D.50XO	<b>44180</b>	B



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## EAGLE



Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Ljusöppning i opal akryl. Vit textilkabel.
Montering	Pendlas i 3 m wire. Rörpendel på förfrågan.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm <sup>2</sup> , dim 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Möjlighet till överkoppling. Urtag för utanpåliggande kabel.
Standardfärg	Stomme lackad i vit NCS S0300-N G10 alt. svart NCS 8000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskärltolerans <3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h.
Driver	Som standard utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur.
Design	Tham & Videgård



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	DALI	820x820	34W	3500 lm	Vit	3000K	2000602	<b>22580</b>	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3290 lm	Svart	3000K	2000600	<b>22580</b>	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3700 lm	Vit	4000K	2000603	<b>22580</b>	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3480 lm	Svart	4000K	2000601	<b>22580</b>	A

## ECLIPSE



Material	Profil i aluminium. Diffusor i PMMA.
Montering	Pendlas i 2 m stålwire. Justerbar i höjddled. Levereras med monteringskit för infälld alt. utanpåliggande installation.
Anslutning	Exklusiv anslutningskabel till primärsidan. Sekundärsidan kommer med transparent kabel.
Standardfärg	Anodiserad matt svart alt. anodiserad matt silver.
Bländskydd	Opal diffusor. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla från LED Linear, ljusfärg 2700K, 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskärltolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 60 000h.
Driver	DSI/DALI driver med ljusreglering 1-100%. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. Livslängd: 50 000h.
Design	ateljé Lyktan by LED Linear



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	38W	2450 lm	Svart	2700K	2009024/3718616	<b>14240</b>	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	63W	3950 lm	Svart	2700K	2009026/3718616	<b>15640</b>	A
Pendel, dikt tak	DALI	1164x20	60W	3900 lm	Svart	2700K	2009028/3718616	<b>17860</b>	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	38W	2700 lm	Silver	2700K	2009030/3718616	<b>14240</b>	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	63W	4350 lm	Silver	2700K	2009032/3718616	<b>15640</b>	A
Pendel, dikt tak	DALI	1164x20	60W	4300 lm	Silver	2700K	2009034/3718616	<b>17860</b>	A

Förklaring tilläggnummer:

-418 Armatur med Tridonic DALI/DSI driver. Möjlighet att ljusreglera via extern återfjädrande tryckknapp s.k. switchDIM och till närvarostyrning s.k. korridorfunktion. Inställt värde bibehålls även efter strömavbrott.

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**



## OGLE



Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering	Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
Anslutning	Takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> och lamppropp.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution	36°.
Övrigt	Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209770/207927	<b>2270</b>	A
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209771/207927	<b>2270</b>	A

## OGLE MINI



Material	Pressgjuten aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m kabel alt. pendelrör 0,5 m, 0,7 m eller 1 m.
Anslutning	Halogenfri anslutningsledning 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> och lamppropp.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution	36°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Svart	201020/207927	<b>1980</b>	A
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Vit	201021/207927	<b>1980</b>	A

## PARAGON



Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Skärm i trycksvarvad aluminium. Bländskydd i opal akryl. Raster i PET.
Montering	Skärmen monteras enkelt fast på ljusmotorn och skapar en komplett armatur. Pendlas i 2,5 m textilkabel.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N alt. svart RAL9005.
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålände.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, TALLEX CLE engine från Tridonic. DALI-styrning. Färgtemperatur: 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljusstolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Design	Oscar Bergslind



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Svart	209132	<b>5680</b>	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Vit	209133	<b>5680</b>	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	840	Svart	209134	<b>5680</b>	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	840	Vit	2091356	<b>5680</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## HOOD



Material	Skärmar i formpressad filt. Stomme i strukturlackerad aluminium. Diffusor i opal akryl.
Montering	Pendlad i 2,5 m wire. Justerbart wireupphäng i höjddled.
Anslutning	Extern ljusreglering med 2,5 m svart kabel 5x1 mm <sup>2</sup> . Halogenfri kabel som standard.
Standardfärg	Mörkgrå, Ljusgrå, Navy, Blågrön och Terracotta. Mörkgrå, Navy och Blågrön skärm levereras med toppklämma och skruvar i svart. Terracotta levereras med terracotta-färgad toppklämma och skruvar. Ljusgrå levereras med ljusgrå detaljer. Andra kulörer offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Internkablar är svarta som standard. Ljusbild och upphäng är lackerade i svart. Ljusenhet inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L90 50 000h.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	BxLxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Basart.nr.	Pris SEK DALI	RG
	1200x1200x600	1x23W	1400 lm	Alla standardkulörer	L4000x12E	<b>17880</b>	A
	1200x1800x600	2x23W	2800 lm	Alla standardkulörer	L4001x12E	<b>31530</b>	A
	1200x2400x600	3x23W	4200 lm	Alla standardkulörer	L4002x12E	<b>45180</b>	A
	1200x3000x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4003x12E	<b>58830</b>	A
	1800x1800x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4004x12E	<b>56190</b>	A
	1800x2400x600	6x23W	8400 lm	Alla standardkulörer	L4005x12E	<b>80830</b>	A
	1800x3000x600	8x23W	11200 lm	Alla standardkulörer	L4006x12E	<b>105470</b>	A

## HOOD MINI



Material	Skärmar i formpressad filt. Pro: Armaturhus i gjuten aluminium. Diffusor i opalt akrylglas. E27: Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering	Pro: Pendlad i 2,5 m wire justerbar i höjddled. E27: Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning	Pro: 2,5 m svart halogenfri kabel 5x1 mm <sup>2</sup> med fria ledningsändar. Levereras med eller utan svart takkopp. 0,75 m svart halogenfri kabel 5x1 mm <sup>2</sup> med snabbkopplingar för vidarekoppling. E27: 3 m svart halogenfri textilkabel 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Svart takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> .
Ljuskälla	Pro: Levereras med professionell LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd L90B10 100 000h. Beräknat enligt TM-21: L95 100 000h. E27: Levereras utan ljuskälla.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Light output	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Hood mini	Touch & DALI	600x600x305	23W	950lm	Ljusgrå	L2010A1E	<b>8230</b>	A
Hood mini	Touch & DALI	1200x600x305	46W	2100lm	Ljusgrå	L2011A1E	<b>15000</b>	A
Hood mini	Touch & DALI	1800x600x305	69W	3250lm	Ljusgrå	L2012A1E	<b>21760</b>	A
Hood mini	Touch & DALI	2400x600x305	92W	4450lm	Ljusgrå	L2013A1E	<b>28530</b>	A
Hood mini	Touch & DALI	3000x600x305	115W	5650lm	Ljusgrå	L2014A1E	<b>35300</b>	A
Hood mini	E27-sockel	600x600x305	Max 25W	-	Ljusgrå	L2010A0D	<b>5700</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## RIFF BOWL



Material	Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret opal glaskupa skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljusstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202572	<b>2820</b>	202572-402	<b>3300</b>	Svart	3000K	A
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202573	<b>2820</b>	202573-402	<b>3300</b>	Vit	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202578	<b>3340</b>	202578-402	<b>3830</b>	Svart	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202579	<b>3340</b>	202579-402	<b>3830</b>	Vit	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202584*	<b>4290</b>	202584-402	<b>4790</b>	Svart	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202585*	<b>4290</b>	202585-402	<b>4790</b>	Vit	3000K	A

\* Push dim/1-10V dimming.

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## RIFF PUCK



Material	Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret pressgjuten metallpuck lackerad i svart alt. vit med en extra diffuserande skiva skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällastolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202570	<b>2710</b>	202570-402	<b>3180</b>	Svart	3000K	A
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202571	<b>2710</b>	202571-402	<b>3180</b>	Vit	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202576	<b>3110</b>	202576-402	<b>3590</b>	Svart	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202577	<b>3110</b>	202577-402	<b>3590</b>	Vit	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202582*	<b>4010</b>	202582-402	<b>4550</b>	Svart	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202583*	<b>4010</b>	202583-402	<b>4550</b>	Vit	3000K	A

\* Push dim/1-10V dimming.

## VESPER



Material	Skärm i handgjort opalt glas genom munblåsningsteknik. Varje glas är unikt. Armaturstomme i aluminium. Takkopp i silikon.
Driver	Utrustad med LED-driver som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Möjlighet till ljusreglering via DALI eller återfjädrande tryckknapp.
Montering	Pendlas i tak med takfäste. Takkoppen i flexibel silikon bidrar till en enkel installation.
Anslutning	Levereras med 3 m kabel 5G0,75 mm <sup>2</sup> . Kopplingsplint i takkopp, 5x2,5mm <sup>2</sup> .
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). CRI 90. Ljuskällastolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL – Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Bländskydd	Det opala glaset optimerar avbländningsegenskaperna. En liten mängd ljus släpps ut i det opala glaset och lyser upp skärmen.
Ljusfördelning	53° symmetriskt direkt nedljus. Dekorativt uppljus i glasskärm.
Design	Tommy Govén



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Touch&DALI	220x269	12W	930	Svart	2005000	<b>3500</b>	A
Pendel	Touch&DALI	220x269	12W	930	Vit	2005001	<b>3500</b>	A

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# WORKER

## Rund



Material	Bärande stomme i gjuten aluminium. Skärm i opal akryl samt aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m vit textilkabel med bärande wire.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm <sup>2</sup> , dim: 5x2,5 mm <sup>2</sup> .
Standardfärg	Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Petroleumbå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Antracitgrön NCS S5502-Y. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Opalt akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerad med optisk film från BrightView.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. <u>Worker 400</u> : Färgåtergivning CRI 80. Ljuskärlstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B50 50 000h. <u>Worker 600</u> : Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskärlstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Driver	Utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. 100 000h.
Design	Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design

Ø400: Är utrustad med senaste generations LED-modul och drivdon från Tridonic.  
Ø600: Är utrustad med senaste generations LED-modul från Cree.



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Bländskydd	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Opalt akrylglas	L0102A1K270	<b>5800</b>	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Opalt akrylglas	L0104A1K270	<b>7230</b>	A
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Microprisma	L0102A1K210	<b>6450</b>	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Microprisma	L0104A1K210	<b>7880</b>	A

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+180,-**



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**



8 % rabatt ska dras av på angivna priser. Worker design Joel Karlsson

# INTERIÖR VÄGG

Alba  
Bumling Mini  
Buzz textil  
Castor  
Charge  
Daphne  
Flo  
Ogle Mini  
Riff Night  
Svit

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**



## ALBA



Material Skärm i borstad anodiserad aluminium i guldfärg.  
 Installation Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande.  
 Anslutning Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Ljuskälla Inkl. led ljuskälla, 13W ledmodul. Ljutfärg 2700K, CRI 90 L90 B10 50 000h. Hus till ljusmotor är gjort i frostad polykarbonat.  
 Ljusstyrning Dimbar genom att vrida skärmen medsols.  
 Design Jordi Blasi



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	350x54	13W	Guld anodiserad	927	2003212	<b>3640</b>	A
Vägg	490x54	13W	Guld anodiserad	927	2003214	<b>5270</b>	A
Vägg	600x54	13W	Guld anodiserad	927	2003216	<b>6440</b>	A

## BUMLING MINI



Material Skärm i trycksvarvad aluminium.  
 Montering Monteras på vägg.  
 Anslutning Levereras med kopplingsplint i väggdosa, 3x2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Standardfärg Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.  
 Bländskydd Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.  
 Ljuskälla Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljutfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.  
 Design Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	190x350	5W	500 lm	Vit	2700K	204612/3718616	<b>5580</b>	A

## BUZZ TEXTIL



Material Väggsstativ i kromat stål. Konisk textilskärm i ren ull eller cylindrisk textilskärm i linne med en inre frostad kupa eller folie i akryl.  
 Anslutning 2 m svart halogenfri anslutningsledning (3x0,75 mm<sup>2</sup>) med stickpropp.  
 Standardfärg Konisk textilskärm i ren ull - Tyg från danska tygföretaget Kvadrat, grå remix 123 alt. vit remix 113.  
 Cylindrisk textilskärm i linne - Grå eller vit  
 Ljuskälla Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljutfärgstolerans max 3 SDCM.  
 Design Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg, konisk skärm	On/Off, fast installation	235x370	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1045TS311	<b>3440</b>	A
Vägg, konisk skärm	On/Off, fast installation	235x370	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1045US311	<b>3440</b>	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, fast installation	255x370	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1045TS211	<b>2190</b>	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, fast installation	255x370	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1045US211	<b>2190</b>	A
Vägg, konisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	235x370	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1045TS312	<b>3640</b>	A
Vägg, konisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	235x370	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1045US312	<b>3640</b>	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	255x370	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1045TS212	<b>2320</b>	A
Vägg, cylindrisk skärm	On/Off, med kabel (EU)	255x370	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1045US212	<b>2320</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## CASTOR



Material	Armatuurhuvud i anodiserad aluminium. Ledad arm i gummi-hölje. Diffusor i opal akryl.
Driver	Transformator.
Montering	Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande. Längd på kabel = 2 m.
Anslutning	Stickkontakt med trafo.
Ljusstyrning	Dimbar via 3-steps dim.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 80. Livslängd L70 30 000 timmar
Standardfärg	Svart RAL9005.
Övrigt	Försedd med USB-uttag 5V-2.1A.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	50x33x550	2W	98 lm	Svart	830	206618	<b>900</b>	A

## CHARGE



Material	Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.
Anslutning	2 m svart kabel med plug-in driver. Utanpåliggande kabeldragning
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x212	6W	827	115lm	Svart	2000295	<b>1780</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# DAPHINE



Material  
Ljuskälla  
Övrigt  
Design

Armatyr i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
4W LED, On/Off, 3000K, CRI 80, 320 lm.  
IP20. 230V.  
Tommaso Cimini



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Förnicklad	06L.44/3718616	<b>5612</b>	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Svart	06L.01ST/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Vit	06L.02OP/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Röd	06L.03OP/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Gul	06L.05OP/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Metallbrons	06L.29MT/3718616	<b>4726</b>	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Förnicklad	05L.44/3718616	<b>5612</b>	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Svart	05L.01ST/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Vit	05L.02OP/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Röd	05L.03OP/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Gul	05L.05OP/3718616	<b>4135</b>	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Metallbrons	05L.29MT/3718616	<b>4726</b>	B



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## FLO



**Material** Armatur i lackerad aluminium och stål för väggmontage med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (90+90 grader).  
**Ljuskälla** 3W LED, 3000K (2700K kan levereras på förfrågan), CRI 85, 250 lm.  
**Ljusreglering** Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
**Övrigt** IP20. 230V. Artikel 60975 levereras med strömbrytare samt extern plug-in driver, artikel 60976 monteras via väggmontage 24V DC, max 0,63 mA.  
**Design** Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Förnicklad	975.44	<b>6645</b>	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Svart	975.01ST	<b>4947</b>	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Vit	975.02OP	<b>4947</b>	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Röd	975.03OP	<b>4947</b>	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Gul	975.05OP	<b>4947</b>	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Metallbrons	975.29MT	<b>5538</b>	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Gunmetal	975.32	<b>7162</b>	B



## OGLE MINI



**Material** Pressgjuten aluminium.  
**Montering** Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng.  
**Anslutning** Skruvplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>.  
**Standardfärg** Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
**Ljuskälla** Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
**Ljusdistribution** 36°.  
**Design** Form Us With Love



Singelarmatur								
Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Svart	201022-3/207927	<b>2880</b>	A	
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Vit	201023-3/207927	<b>2880</b>	A	
Dubbelarmatur								
Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Svart	201024-3/207927	<b>4890</b>	A	
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Vit	201025-3/207927	<b>4890</b>	A	



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## RIFF NIGHT



Material	Armaturstomme i aluminium. Skärm i bomull. Bländskydd i polykarbonat.
Montering	Monteras infälld i sänggavel eller vägg alt. utanpåliggande montage.
Anslutning	Kopplingsplint 2x2,5 mm <sup>2</sup> för fast installation. Två olika ledningsgenomföringar för fast och infälld montering.
Ljuskälla	Uppljus: E14 sockel, Max 5 watt.(medföljer ej). Läsljus: 7 watt, 2700K.
Standardfärg	Svart NCS S 8005 R50B, Vit NCS S 1002 G50Y.
Övrigt	USB-uttag 5V-1A.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxB (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	385x120	7W	827	Svart	2000280	<b>2090</b>	A
Vägg	385x120	7W	827	Vit	2000281	<b>2090</b>	A

## SVIT



Material	Stativ i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostad akryl.
Montering	Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng. Möjlighet till utanpåliggande kabel.
Anslutning	Väggfäste inklusive kopplingsplint 2x2,5 mm <sup>2</sup> för fast installation alternativt utanpåliggande sladd och stickpropp, längd 4,5 m.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.
Ljusspridning	Ställbar ljusdistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljuskvalitetstolerans: 3 SDCM.
Design	Snøhetta



Beskrivning	Variant	H (mm) Skärm LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde 180° vinkel / 90° vinkel	Färg	Ljuskvalitet	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	Dimbar	187, Skärm 200x140	7W	450 lm / 300 lm	Svart/Trä	2700K	80	203072	<b>4120</b>	A
Vägg	Dimbar	187, Skärm 200x140	7W	400 lm / 270 lm	Svart/Trä	3000K	90	203073	<b>4120</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# INTERIÖR BORD

Adventure  
Arch  
Bombus  
Bumling Mini  
Buzz  
Buzz textil  
Charge  
Eva  
Ofir  
Ogle Mini  
Plug Lamp  
Pluggie  
Riff  
Triggy

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# ADVENTURE



Material Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium. Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.

Montering Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.

Anslutning Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.

Standardfärg Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005.

Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K. Färgåtergivning CRI > 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM.

Driver Skyddsklass II.

Övrigt Armaturen är dimbar via tryckknapp.

Design Olle Lundberg och Eric Douglas



Beskrivning	Variant	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	3 ljus	210x90x338	Max 12W	Vit	204689	<b>2810</b>	A
Bord	3 ljus	210x90x338	Max 12W	Svart	204690	<b>2810</b>	A
Bord	7 ljus	607x90x338	Max 12W	Vit	204680	<b>5960</b>	A
Bord	7 ljus	607x90x338	Max 12W	Svart	204681	<b>5960</b>	A
Bord	9 ljus	805x90x343	Max 12W	Vit	204682	<b>7950</b>	A
Bord	9 ljus	805x90x343	Max 12W	Svart	204683	<b>7950</b>	A



3 ljus



7 ljus



9 ljus

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**



## ARCH



Material	Lampskärm i trycksvarvad aluminium. Stativ i stål.
Montering	Med klämfäste alt. för montage i bordsskiva: Borra ett hål min. Ø48 - max 51 mm i bordsskivan där armaturen ska placeras. Armaturen har en vridningsvinkel på 70°.
Anslutning	Komplett driverpaket med snabbkopplingar för montage undersida bord alt. placering i möbelns kabeldike. Inklusive 2,5 m sladd med stickpropp.
Standardfärg	Skärm: Skärm & Stativ: Vit NCS S 0500-N Skärm & Stativ: Svart RAL9005 Grön RAL6021 G20 / Stativ: Grå RAL7023
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålande.
Ljuskälla	Inklusive Cree LED COB-modul, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI > 80. Ljusstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Ljusreglering	Armaturen steglöst dimbar via integrerad tryckknapp i armaturens stativ samt minnesfunktion för senast inställt ljusvärde.
Driver	Philips Touch & DALI som ljusreglerar med amplitudmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 100 000h. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott.
Design	Mia Cullin / ÅF Lighting



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr.	Pris SEK	Vikt	Färg	Ljusfärg	RG
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209780	<b>6790</b>	4,3 kg	Vit	3000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209781	<b>6790</b>	4,3 kg	Svart	3000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209782	<b>6790</b>	4,3 kg	Grön	3000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209783	<b>6790</b>	4,3 kg	Vit	4000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209784	<b>6790</b>	4,3 kg	Svart	4000K	A
Bord	Montage i bordsskiva	350x1040	16W	1500 lm	209785	<b>6790</b>	4,3 kg	Grön	4000K	A
Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr.	Pris SEK	Vikt	Färg	Ljusfärg	RG
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209786	<b>8030</b>	4,5 kg	Vit	3000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209787	<b>8030</b>	4,5 kg	Svart	3000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209788	<b>8030</b>	4,5 kg	Grön	3000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209789	<b>8030</b>	4,5 kg	Vit	4000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209676	<b>8030</b>	4,5 kg	Svart	4000K	A
Bord	Med klämfäste	350x1040	16W	1500 lm	209677	<b>8030</b>	4,5 kg	Grön	4000K	A

## BOMBUS



Material	Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.
Anslutning	Ek: Tvinnad svart textilkabel 2x0,5 mm <sup>2</sup> med halogenfri stickpropp. Ask: Tvinnad vit textilkabel 2x0,5 mm <sup>2</sup> med halogenfri stickpropp
Ljuskälla	LED 2700K CRI 90.
Design	Lars Bessfelt



Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	360x360x415	10W LED	927	250848	<b>15176</b>	A
Ask	360x360x415	10W LED	927	250849	<b>15176</b>	A
Ek	450x450x512	10W LED	927	250846	<b>16752</b>	A
Ask	450x450x512	10W LED	927	250847	<b>16752</b>	A



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Anslutning	Levereras med 2,5 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm <sup>2</sup> .
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h. Alternativt valbar GU10 ljuskälla.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	190x540	5W	500 lm	Vit	2700K	204618	<b>5700</b>	A

## BUZZ



Material	Matt vitlackerad stomme i metall. Lackerad aluminiumskärm i kulör med insida i vit folie. Stativ och fotplatta i kromat stål.
Anslutning	2 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> anslutningsledning i svart textil och halogenfri med stickpropp.
Standardfärg	Svart RAL9005, Vit NCS S0500-N, Turkos NCS S3030-B30G, Laxrosa NCS S2040-Y80R, Puderlila NCS S5040-R30B.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, max 28W E27, ljusfärg 2700K.
Design	Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1044AS115	<b>4190</b>	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1044FS115	<b>4190</b>	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1044MS115	<b>4190</b>	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1044PS115	<b>4190</b>	A
Bord	On/Off	230x565	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1044US115	<b>4190</b>	A




**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## BUZZ TEXTIL



Material	Stativ och fotplatta i kromat stål. Konisk textilskärm i ren ull eller cylindrisk textilskärm i linne med en inre frostad kupa eller folie i akryl.
Anslutning	2 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> halogenfri anslutningsledning i svart textil med stickpropp.
Standardfärg	Konisk textilskärm i ren ull - Tyg från danska tygföretaget Kvadrat, grå remix 123 alt. vit remix 113. Cylindrisk textilskärm i linne - Grå eller vit
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Design	Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord, konisk skärm	On/Off	235x525	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1044TS315	<b>4600</b>	A
Bord, konisk skärm	On/Off	235x525	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1044US315	<b>4600</b>	A
Bord, cylindrisk skärm	On/Off	255x525	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1044TS215	<b>3350</b>	A
Bord, cylindrisk skärm	On/Off	255x525	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1044US215	<b>3350</b>	A

## CHARGE



Material	Armaturomhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.
Anslutning	2 m svart kabel med plug-in driver.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x573	6W	827	115lm	Svart	2000293	<b>2100</b>	A

## EVA



Material	Armaturomhus i aluminium med transparent glasdiffusor.
Ljuskälla	18,8W LED, 2700K (3000K på förfrågan), 1500 lm.
Ljusspridning	Indirekt.
Ljusreglering	Roterbar dimmer integrerad i armatur.
Övrigt	IP20. 230V.
Design	Foster+Partners



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	18x33	18,8W LED	1500 lm	Svart	60014001	<b>34889</b>	B
Bord	Dimbar	18x33	18,8W LED	1500 lm	Mässing	60014050	<b>34889</b>	B



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## OFIR



Material Fot i aluminium. Kupa i glas.  
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, Röd RAL3001 G90, Borstad aluminium, Mässing.  
 Ljuskälla Inkl. värmeljus.  
 Design Hans Bergström



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	75x135	Värmeljus	Vit	200120	<b>740</b>	A
Bord	75x135	Värmeljus	Röd	205101	<b>740</b>	A
Bord	75x135	Värmeljus	Mässing	205102	<b>740</b>	A
Bord	75x135	Värmeljus	Aluminium	205103	<b>740</b>	A

## OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.  
 Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp, längd 2,5 m.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Ljuskällan Master LED är dimbar och kan köpas till.  
 Ljusedistribution Direkt 25°, 36° & 40°.  
 Övrigt Vikt: 1,6 kg.  
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Svart	201038	<b>4290</b>	A
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Vit	201039	<b>4290</b>	A
Rek. ljuskällor	Spridning	Lumen och effekt	Socket	Ljuskälla	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Master LED	25°	~ 375 lm/5,5W	GU10	3000K	97	207889	<b>160</b>	D
Master LED	40°	~ 400 lm/5,5W	GU10	3000K	90	207919	<b>160</b>	D
Master LED	36°	~ 355 lm/5,5W	GU10	2700K	97	207927	<b>160</b>	D

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## PLUG LAMP



Material  
Anslutning  
Standardfärg

Armatürkropp och bas i pressgjuten aluminium. Opal glaskupa.  
Gummikabel, L=2 m, med stickpropp.  
Vit NCS S0502-Y STR, Svart RAL9005 fin struktur, Puderblå NCS S6020-B,  
Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och  
Grå NCS S4000-N. Annan färg offereras på förfrågan.  
Inkl. LED-ljuskälla med E27-sockel.  
Inbyggd fasdim. Armatur för fast installation kan fås på förfrågan.  
Form Us With Love

Ljuskälla  
Övrigt  
Design



Beskrivning	HxØ (mm)	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	280x130	E27	Svart	210171	<b>2390</b>	A
Bord	280x130	E27	Puderrosa	210192	<b>2390</b>	A
Bord	280x130	E27	Pudergrön	210194	<b>2390</b>	A
Bord	280x130	E27	Puderblå	210195	<b>2390</b>	A
Bord	280x130	E27	Vit	210196	<b>2390</b>	A
Bord	280x130	E27	Grå	210197	<b>2390</b>	A



## PLUGGIE



Material  
Anslutning  
Standardfärg  
Bländskydd  
Ljuskälla

Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.  
2 m svart kabel med plug-in driver.  
Vit NCS S0500N, Svart RAL 9005, Pudergrön NCS S6010-G70Y.  
Opalt glas.  
Inkl. LED ljuskälla. Ljuskälla: 2700K. Färgåtergivning: CRI 80.  
Ljuskällans livslängd: max 3 SDCM.  
Livslängd: 80 000h.  
Kommer med 2 st USB-portar av typ A.  
Output övre USB 5V, 1A. Output nedre USB 5V, 2A.  
Form Us With Love

Driver  
Övrigt  
Design



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljuskälla	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Svart	2700K	2001000	<b>1540</b>	A
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Vit	2700K	2001001	<b>1540</b>	A
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Pudergrön	2700K	2001002	<b>1540</b>	A



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## RIFF



**Material** Ljusmotor i pressgjuten metall. Stativ och bordsfot i bearbetad, lackerad aluminium. Tillbehör (skärm) i munbläst, opalt glas.

**Montering** Textilkabel med brytare och stickpropp i vit alt. svart baserad på färg på armatur. Längd 2,5 m. Tillbehör monteras via enkelt bajonettfäste.

**Anslutning** Stickpropp monterad på anslutningskabel.


**Standardfärg** Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.

**Ljusspridning** Symmetriskt rundstrålande ljus.

**Ljuskälla** Inkl. LED-ljuskälla AC-modul. Ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljuskällor: 3 SDCM. Nominell livslängd: Min. L70 50 000h.

**Övrigt** Ljusmotor/armaturstomme samt tillbehör köps på separata artikelnummer och bildar i kombination den kompletta armaturen.

**Design** Olle Lundberg



### Ljusmotor / armaturstomme

Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	150x385	6W	Vit	2700K	202512	<b>3530</b>	A
Bord	150x385	6W	Svart	2700K	202513	<b>3530</b>	A
Bord	150x385	6W	Vit	3000K	202514	<b>3530</b>	A
Bord	150x385	6W	Svart	3000K	202515	<b>3530</b>	A

### Tillbehör (skärm)

Beskrivning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Slim	H81	Opal	202505 <b>1610</b>	A
Bowl	180x135	Opal	202506 <b>1610</b>	A
Cone	120x125	Opal	202507 <b>1610</b>	A

## TRIGGY



**Material** Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium. Skärmen består av ett exklusivt svenskt linnetyg.

**Anslutning** Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp.

**Ljuskälla** LED 2700K CRI 90.

**Design** Lars Bessfelt



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	450x421	10W LED	927	250872	<b>15960</b>	A
Ask	450x421	10W LED	927	250873	<b>15176</b>	A



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# INTERIÖR GOLV

Bumling Mini  
Buzz  
Buzz textil  
Charge  
Daphne  
Flo Floor  
Flo Lounge  
Hockey  
Ogle  
Ogle Mini  
Simris  
Svit  
Tangram  
Triggy


För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

# BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Anslutning	Levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm <sup>2</sup> .
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h. Alternativt valbar GU10-ljuskälla.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	190x1470	5W	500 lm	Vit	2700K	204620	<b>6000</b>	A

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.



# BUZZ



**Material** Matt vitlackerad stomme i metall. Lackerad aluminiumskärm i kulör med insida i vit folie. Stativ och fotplatta i kromat stål.

**Anslutning Standardfärg** 2 m 2x0,75 mm<sup>2</sup> anslutningsledning i svart textil, halogenfri med stickpropp. Svart RAL9005, Vit NCS S0500-N, Turkos NCS S3030-B30G, Laxrosa NCS S2040-Y80R, Puderlila NCS S5040-R30B.

**Ljuskälla** Inkl. LED-ljuskälla, max 28W E27, ljusfärg 2700K. Stor variant (Ø360xH1549) kan också fås med CCFL-ljuskälla, ljusfärg 2300K. Färgåtergivning CRI 80. Livslängd: 25 000h.

**Design** Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1042AS115	<b>5900</b>	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1042FS115	<b>5900</b>	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1042MS115	<b>5900</b>	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1042PS115	<b>5900</b>	A
Golv	On/Off	230x1449	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1042RS115	<b>5900</b>	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Svart	2700K	L1042AL115	<b>6180</b>	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Vit	2700K	L1042FL115	<b>6180</b>	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Turkos	2700K	L1042ML115	<b>6180</b>	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Laxrosa	2700K	L1042PL115	<b>6180</b>	A
Golv	On/Off	360x1549	Max 28W	E27	Puderlila	2700K	L1042RL115	<b>6180</b>	A




**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## BUZZ TEXTIL



Material	Stativ och fotplatta i kromat stål. Konisk textilskärm i ren ull alt. cylindrisk textilskärm i linne med en inre frostad kupa eller folie i akryl.
Anslutning Standardfärg	2 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> halogenfri anslutningsledning i svart textil med stickpropp. Konisk textilskärm i ren ull - Tyg från danska tygföretaget Kvadrat, grå remix 123 alt. vit remix 113.
Ljuskälla	Cylindrisk textilskärm i linne - Grå eller vit Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Design	Olle Anderson



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv, konisk skärm	On/Off	235x1485	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1046TS315	<b>6100</b>	A
Golv, konisk skärm	On/Off	235x1485	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1046US315	<b>6100</b>	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	255x1485	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1046TS215	<b>4770</b>	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	255x1485	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1046US215	<b>4770</b>	A
Golv, konisk skärm	On/Off	330x1485	Max 28W	E27	Grå ull	2700K	L1046TL315	<b>6380</b>	A
Golv, konisk skärm	On/Off	330x1485	Max 28W	E27	Vit ull	2700K	L1046UL315	<b>6380</b>	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	350x1485	Max 28W	E27	Grå linne	2700K	L1046TL215	<b>5050</b>	A
Golv, cylindrisk skärm	On/Off	350x1485	Max 28W	E27	Vit linne	2700K	L1046UL215	<b>5050</b>	A

## CHARGE



Material	Armaturhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.
Anslutning Ljuskälla	Stickkontakt med transformator. Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x573	12W	827	280lm	Svart	2000297	<b>3470</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## DAPHINE



Material: Armatur i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 80.  
 Ljusreglering: Dimbar via tryckknapp. Kan ställas om från 3-steps dimmer för ljusnivå 100% / 50% / off till dimbar 1-100% via tryckknapp (instruktion medföljer).  
 Övrigt: IP20. 230V.  
 Design: Tommaso Cimini

LUMINA



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Förnicklad	3000K	02L.44	<b>11519</b>	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Svart	3000K	02L.01ST	<b>8713</b>	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Vit	3000K	02L.02OP	<b>8713</b>	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Röd	3000K	02L.03OP	<b>8713</b>	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Gul	3000K	02L.05OP	<b>8713</b>	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Metallbrons	3000K	02L.29MT	<b>10042</b>	B



## FLO FLOOR



Material: Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).  
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 85, 250 lm.  
 Ljusreglering: Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
 Övrigt: IP20. 230V.  
 Design: Foster+Partners


LUMINA



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Förnicklad	3000K	945.44	<b>12110</b>	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Svart	3000K	945.01ST	<b>7605</b>	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Vit	3000K	945.02OP	<b>7605</b>	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Röd	3000K	945.03OP	<b>7605</b>	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Gul	3000K	945.05OP	<b>7605</b>	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Metallbrons	3000K	945.29MT	<b>9156</b>	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Gunmetal	3000K	945.32	<b>13439</b>	B

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## FLO LOUNGE



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).  
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700 på förfrågan), CRI 85, 250 lm.  
 Ljusreglering Ljustyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
 Övrigt IP20. 230V.  
 Design Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Förnicklad	3000K	971.44	<b>11740</b>	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Svart	3000K	971.01ST	<b>7310</b>	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Vit	3000K	971.02OP	<b>7310</b>	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Röd	3000K	971.03OP	<b>7310</b>	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Gul	3000K	971.05OP	<b>7310</b>	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Metallbrons	3000K	971.29MT	<b>8836</b>	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Gunmetal	3000K	971.32	<b>12996</b>	B



## HOCKEY



Material Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.  
 Anslutning Skärmen består av ett exklusivt svenskt linnetyg.  
 Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp.  
 Ljuskälla LED 2700K CRI 90.  
 Design Lars Bessfelt



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	450x1221	10W LED	927	250852	<b>17592</b>	A
Ask	450x1221	10W LED	927	250838	<b>17592</b>	A



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål. Fasetterad reflektor i aluminium.  
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljusedistribution 36°.  
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Svart	209778/207927	<b>5120</b>	A
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Vit	209779/207927	<b>5120</b>	A

## OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.  
 Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljusedistribution 36°.  
 Övrigt Vikt: 1,6 kg.  
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Svart	201036/207927	<b>4820</b>	A
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Vit	201037/207927	<b>4820</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## SIMRIS



Material	Armaturhus i aluminium. Stativ i kromat stål. Fotplatta i läderklätt stål. Bländskydd i formsprutad plast (PC). Röd textilkabel.
Anslutning Standardfärg	2 m halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag. Vit RAL9016 med naturfärgad läderfot alt. svart RAL9017 med svart läderfot. Lackerade detaljer i glanstal 30.
Ljuskälla	Inkl. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans 5 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Övrigt	Ljusreglering 0-100% via sensoryta placerad på ovansida av armaturhus s.k. TouchDim. On/off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	180x max 1350	12W	580 lm	Vit	201928	<b>5420</b>	A
Golv	180x max 1350	12W	580 lm	Svart	201929	<b>5420</b>	A

## SVIT



Material	Stativ och golvplatta i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostat akryl.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm <sup>2</sup> med stickpropp, längd 3 m (4,5 m). Fotströmbrytare.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.
Ljusspridning	Ställbar ljusdistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM.
Design	Snøhetta




Beskrivning	Variant	H (mm) Skärm LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde 180° vinkel / 90° vinkel	Färg	Ljusfärg	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	On/Off	230 (fot)/1450, Skärm 250x140	7W	450 lm / 300 lm	Svart/Trä	2700K	80	203076	<b>5270</b>	A

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## TANGRAM



Material: Armatur och stativ i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning: CRI 90.  
 Övrigt: IP20. 230V.  
 Design: Walter Monici



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Svart	101.01ST/208046	<b>3680</b>	B
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Anodiserad alu.	101.08/208046	<b>3680</b>	B
Tillbehör		Mått (mm)			Färg	Art.nr.		RG
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Svart	125.01ST	<b>2141</b>	D
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Grå	125.19	<b>2141</b>	D



## TRIGGY




Material: Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.  
 Anslutning: Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp.  
 Ljuskälla: LED 2700K CRI 90.  
 Design: Lars Bessfelt



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	450x1221	10W LED	927	250870	<b>17592</b>	A
Ask	450x1221	10W LED	927	250871	<b>17592</b>	A



**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

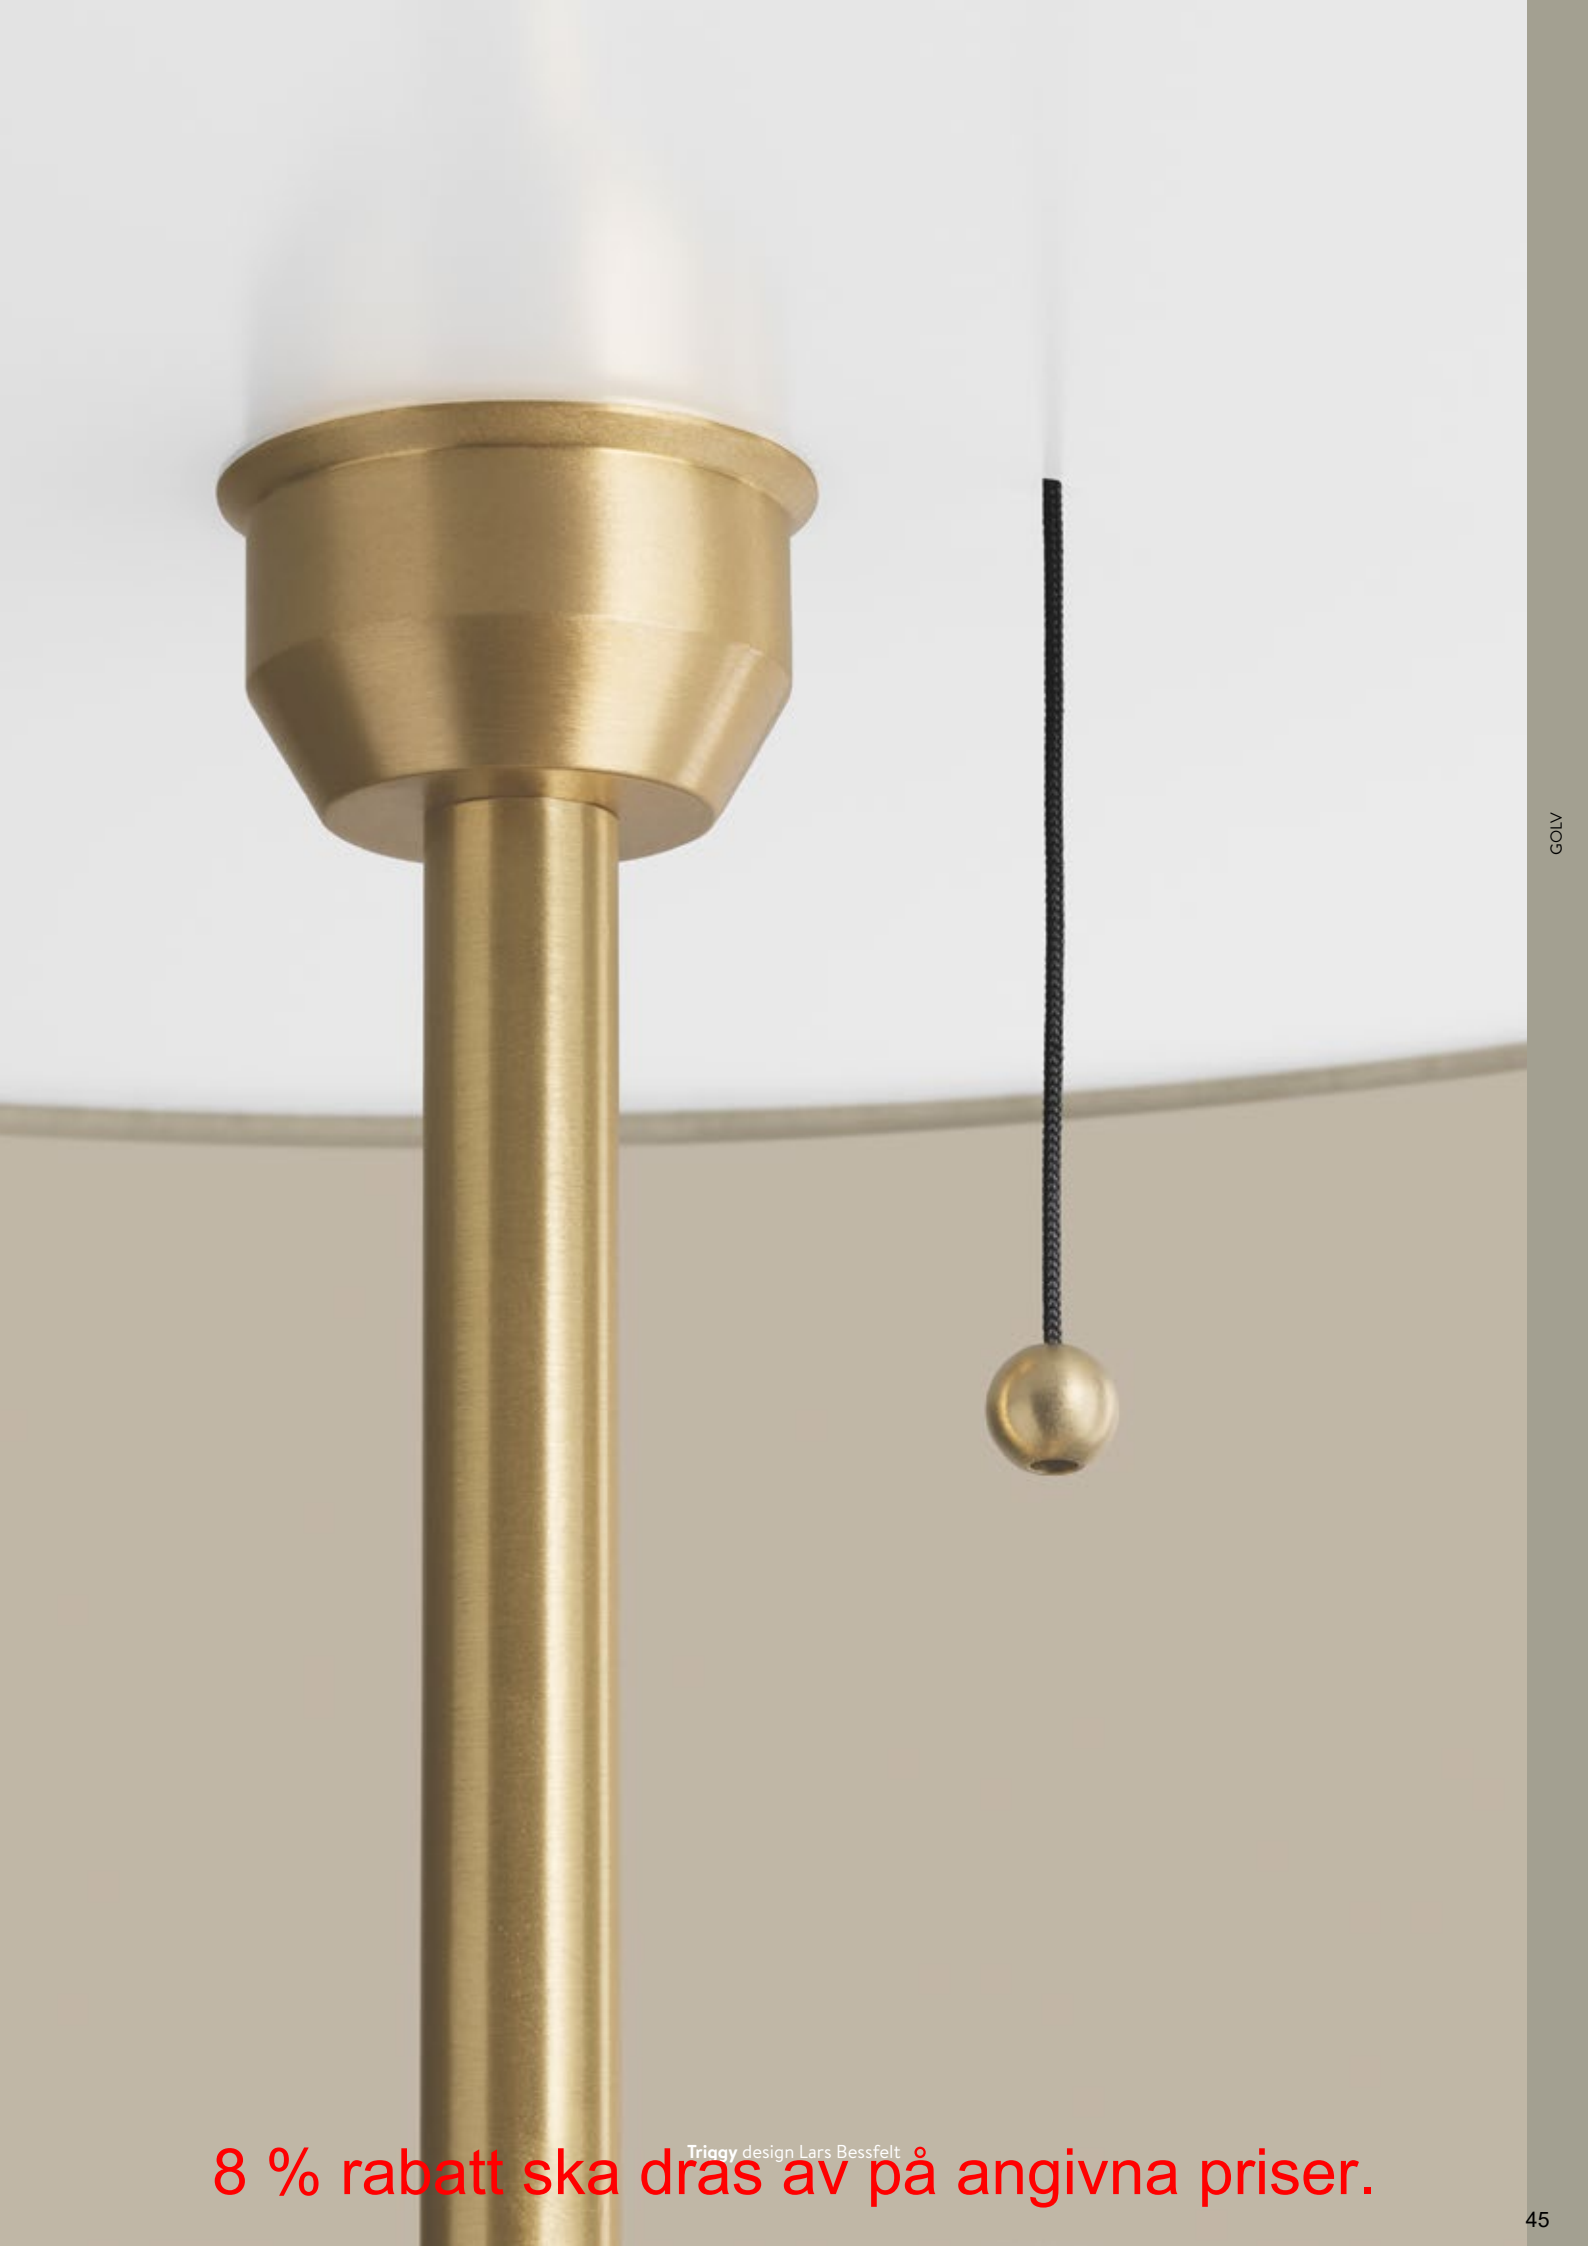

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Triogy design Lars Bessfelt



## RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bländskydd	Till Bumling Ø600	202430	<b>1720</b>	D
Ringraster	190 mm plast, 4 ringar	207010	<b>240</b>	D
Ringraster	230 mm plast, 5 ringar	207011	<b>240</b>	D
Ringraster	250 mm plast, 6 ringar	207012	<b>280</b>	D
Ringraster	300 mm plast, 8 ringar	207013	<b>340</b>	D
Ringraster	400 mm plast, 10 ringar	207014	<b>340</b>	D
Ringraster	485 mm plast, 11 ringar	207015	<b>360</b>	D
Ringraster	600 mm plast, 15 ringar	202431	<b>650</b>	D
Reservglas	Till Asplund, för 10 mm nippel	207025	<b>3580</b>	D
Reservglas	Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)	207024	<b>3900</b>	D
Reservglas	Till Ofir	207022	<b>230</b>	D
Reservglas	Till Plug Lamp, glas med gummiring	200191	<b>620</b>	D
Reservglas	Till Plug Lamp	200190	<b>1270</b>	D
Reservglas	Till Pluggie	2001007	<b>280</b>	D
Reservglas	Till Ultra kort, glasskärm, L370xB179 mm	200032	<b>1130</b>	D
Reservglas	Till Ultra kort, akrylskärm, L370xB179 mm	200034	<b>910</b>	D
Reservglas	Till Ultra cirkel och pendel stor, glasskärm, Ø353 mm	200035	<b>1650</b>	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel liten, glasskärm, Ø325 mm	200036	<b>1400</b>	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel och pendel stor, akrylskärm, Ø353 mm	200037	<b>1350</b>	D
Reservglas	Till Ultra kvadrat liten, glasskärm, L270xB270 mm	200118	<b>1060</b>	D
Reservglas	Till Stockholm 370	205970	<b>480</b>	D
Reservglas	Till Stockholm 530	205971	<b>1040</b>	D
Reservglas	Till Stockholm 590	205972	<b>1490</b>	D

Forts på nästa sida >

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

## RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Reservglas	Till Stockholm II asymmetriskt	205966	<b>1450</b>	D
Reservglas	Till Stockholm II LED	208030	<b>1220</b>	D
Reservglas	Till Stockholm II symmetriskt	205967	<b>1450</b>	D
Reservglas	Till Stockholm II GC	205964	<b>1610</b>	D
Reservglas	Till Stockholm 590 vajer (äldre modell)	205976	<b>1460</b>	D
Reservglas	Till Bernini (4 st snäppfästen/IP65)	205975	<b>1650</b>	D
Reservdelar	Adventure adapter, svart	208394	<b>550</b>	D
Reservdelar	Adventure adapter, vit	208395	<b>550</b>	D
Reservdelar	Adventure ljus, svart	208396	<b>560</b>	D
Reservdelar	Adventure ljus, vit	208397	<b>560</b>	D
Reservdelar	Asplund kedja, L=1150 mm	200044	<b>680</b>	D
Reservdelar	Asplund textilkabel, 10 m	200045	<b>470</b>	D
Reservdelar	Bumling 400 upphäng	200301	<b>1930</b>	D
Reservdelar	Bumling 600 upphäng	200302	<b>1930</b>	D
Reservdelar	Level driver, Push dim/1-10V/On/Off	201979	<b>640</b>	D
Reservdelar	Pluggie driver	2001008	<b>400</b>	D
Reservdelar	Simris kryssled, svart	201907	<b>170</b>	D
Reservdelar	Simris kryssled, vit	201908	<b>170</b>	D
Reservdelar	Stockholm 590 skärm	205979	<b>2050</b>	D

**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**



8 % rabatt ska dras av på angivna priser.