

STATLIGT RAMAVTAL - MÖBLER & INREDNING

DELOMRÅDE - Inredningsarmaturer - Avtalsnummer 23.3-8004-18:011

louis poulsen - Produktlista nr 2**8 % rabatt ska dras av på angivna priser.**

Kinnarps AB
521 88 Kinnarp
Tel 0515-38 000
www.kinnarps.se
Kinnarps Interior - Showrooms

E-postadress för avrop:
avrop.kammarkollegiet@kinnarps.se

Kontakt avtalsfrågor:
Upphandlingsgruppen 08-53691191

Alingsås	Kristineholmsvägen 12 441 39 ALINGSÅS tel. 0322-66 85 85	Karlstad	Körkarlsvägen 5 653 46 KARLSTAD tel. 054-22 38 80	Stockholm	Fannys Väg 5 131 54 NACKA tel. 08-556 910 00
Arvika	Blästervägen 3 671 41 ARVIKA tel. 0570-71 17 70	Kiruna	Triangelvägen 2 981 38 KIRUNA tel. 0980-804 00	Sundsvall	Tegelvägen 18 853 50 SUNDSVALL tel. 060-17 46 40
Borås	Företagsgatan 14 (Viared) 504 94 BORÅS tel. 033-44 73 73	Kristianstad	Karlsgratan 45 291 59 KRISTIANSTAD tel. 044-10 10 10	Södertälje	Hantverksvägen 10 151 65 SÖDERTÄLJE tel. 08-550 664 55
Enköping	Östra Järnvägsgatan 1 745 37 ENKÖPING tel. 0171-271 75	Lidköping	Skaragatan 44 531 33 LIDKÖPING tel. 0510-48 40 30	Trollhättan	Betongvägen 11 461 38 TROLLHÄTTAN tel. 0520-48 85 85
Eskilstuna	Gap Sundins Väg 2 633 46 ESKILSTUNA tel. 016-51 52 15	Linköping	Gillbergagatan 42 582 73 LINKÖPING tel. 013-36 48 00	Umeå	Cementvägen 16 906 21 UMEÅ tel. 090-18 17 00
Falköping	521 88 KINNARP tel. 0515-380 35	Ljungby	Gängesvägen 6 341 31 LJUNGBY tel. 0372-818 20	Uppsala	Syveniusgatan 4 754 50 UPPSALA tel. 018-65 17 00
Falun	Krontallsvägen 28 791 55 FALUN tel. 023-794 46 00	Luleå	Midgårdsvägen 26 973 34 LULEÅ tel. 0920-101 70	Varberg	V. Vallgatan 2C 432 40 VARBERG tel. 0340-61 14 30
Gislaved	Regeringsgatan 14 332 30 GISLAVED tel. 0371-58 69 00	Lycksele	Umevägen 1 921 45 LYCKSELE tel. 070-2200875	Visby	Skarphällsgatan 13 621 41 VISBY tel. 0498-20 27 47
Gävle	Utmarksvägen 1 802 91 GÄVLE tel. 023-794 46 00	Malmö	Östra Hindbyvägen 63 213 74 MALMÖ tel. 040-14 34 20	Västervik	Storgatan 39 593 33 VÄSTERVIK tel. 0490-102 00
Göteborg	Ebbe Lieberathsgatan 30 412 65 GÖTEBORG tel. 031-703 27 00	Motala	Kyrkogatan 5 591 35 MOTALA tel. 0141-21 36 76	Västerås	Lysgränd 3 721 30 VÄSTERÅS tel. 021-10 82 00
Halmstad	Fyllebrovägen 16 302 60 HALMSTAD tel. 035-17 74 70	Norrköping	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING tel. 011-31 30 00	Växjö	Sandvägen 8 352 45 VÄXJÖ tel. 0470-70 23 30
Helsingborg	Garnisonsgatan 22 254 66 HELSINGBORG tel. 042-38 83 00	Norrtälje	Danskes gränd 2 761 30 NORRTÄLJE tel. 08-556 910 00	Ystad	Militärvägen 2 271 39 YSTAD tel. 0411-55 22 50
Hudiksvall	Rönningevägen 2 824 34 HUDIKSVALL tel. 0650-991 91	Nyköping	Brunnsgatan 3 611 32 NYKÖPING tel. 0155-20 58 10	Örebro	Nastagatan 10 C 702 27 ÖREBRO tel. 019-20 92 30
Jönköping	Huskvarnavägen 80 554 54 JÖNKÖPING tel. 036-36 46 00	Skellefteå	Anderstorg 2 931 57 SKELLEFTEÅ tel. 0910-568 00	Örnsköldsvik	Terminalvägen 11 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK tel. 0660-812 00
Kalmar	Dagövägen 3 393 54 KALMAR tel. 0480-880 50	Skillingaryd	Götaströms Industriområde 568 00 SKILLINGARYD tel. 0370-37 55 90	Östersund	Splintvägen 3 831 72 ÖSTERSUND tel. 063-57 11 50
Karlskrona	Järavägen 6 371 49 KARLSKRONA tel. 0455-307530	Skövde	Norra Aspelundsvägen 1A 541 34 SKÖVDE tel. 0500-44 51 30		

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ EKLIPTA

Utanpåliggande

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen sprider ett mjukt diffust ljus. Glaset är konstruerat för att ge en homogent belyst yta. Den munblåsta glasskärmen i trelager med opal kärna har en klar kant som ger armaturen en vacker klar gloria.

Färg/yta: Vit, pulverlackerad. Vitt opalglas.


Material: Tak/Väggfäste: Gjutet aluminium eller trycksvarvat aluminium.
Avskärmning: Munblåst vitt opalglas.

Montering: Kopplingsplint: Ø 220mm: 3x2,5mm², Ø 350mm/Ø 450mm: 5x2,5mm². Överkoppling: Godkänd, Ø 220mm: Max. 3x1,5mm², Ø 350mm/Ø 450mm: Max. 5x1,5mm². Driftdons placering: I tak/väggfäste.

Vikt: Max. 4kg.

Klass: Kapslingsklass, Tak: IP20, Vägg: IP44. Ø 220: Tak: IP20, Vägg IP21. LED tak/vägg: IP20. Isolationsklass I.

Information: Endast väggmonterade E27-versioner för utomhusbruk. Kontakta Louis Poulsen för LED-armaturer utan glas eller byte av LED-sats. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik. Ø220: Kompatibel med fasdimmer av framkantstyp. Observera att låg strömförbrukning på vissa produkter kan påverka egenskaperna för dimning.

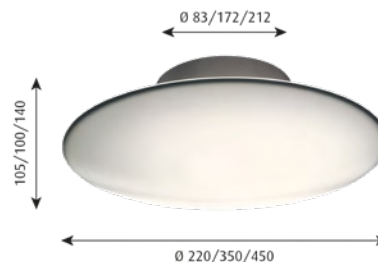

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Avskärmning	Armaturhus	Montering	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 220	1x33W G9		Vit	I	VIT OPAL	U/INF SIDAN	VÄGG & TAK			5703411115510	5743155563	3,720	4,650
Ø 220	LED 2700K 7.8W	324	Vit	I	VIT OPAL	U/INF SIDAN	VÄGG & TAK		42	5703411684320	5743591981	3,940	4,925
Ø 220	LED 3000K 7.6W	334	Vit	I	VIT OPAL	U/INF SIDAN	VÄGG & TAK		44	5703411684511	5743591994	3,940	4,925
Ø 350	LED 3000K 8.8W		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	MOTION SENSOR **		-	-	Kontakta LP	Kontakta LP
Ø 350	LED 3000K 8.8W	657	Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	DALI	75	5703411757147	5743592207	7,628	9,535
Ø 450	1x60W E27		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK			5714693131464	5743155424	5,720	7,150
Ø 450	LED 3000K 23W		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	MOTION SENSOR **		-	-	Kontakta LP	Kontakta LP
Ø 450	LED 3000K 23W	1770	Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	DALI	77	5703411687123	5743168987	10,328	12,910
Reservdelar													
	AJ EKLIPTA 350 REPLACEMENT KIT LED 3K90									5703411756294	5743156737	1,991	2,488
	AJ EKLIPTA Ø220 GLAS									5709728102205	5743590005	2,140	2,675
	AJ EKLIPTA Ø350 GLAS									5703411007235	5743590018	2,308	2,885
	AJ EKLIPTA 450 GLAS									5703411007242	5743590021	3,248	4,060
	AJ EKLIPTA Ø220 INRE MATT GLASKIT									5703411214329	5743591305	604	755
	AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 3K90									5703411773666	5743156889	932	1,165
	AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 27K90									5703411840788	5743156669	932	1,165

** Vänligen specificera vid ordertillfälle.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

ABOVE

Pendlar

Design: Mads Odgård

Koncept: Armaturen sprider ett nedåtriktat, mjukt och behagligt ljus. Den runda formen och den matta vitlackerade insidan bidrar till spridningen av ljuset. Öppningen i armaturens topp lyser dekorativt upp bågen längst upp och gör att armaturen visuellt behåller hela sin form både när den är tänd och släckt.

Färg/yta: Vit matt eller svart matt, våtlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Montering: Upphängningstyp: Kabel 2x0,75mm² (Ø175/250) Kabel 2x1,00mm² (Ø400 E27). Kabel 2x1,5mm² (Ø400 LED). Kabel 2x0,75mm² och vajer (Ø550). Takkopp: Ja. LED-takkopp innehåller driver. Ledningslängd: 3m (Ø175/250/400 (E27)), 4m (Ø400 (LED)/Ø550).

Vikt: Max 4,3kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. E27: Isolationsklass II. LED: Isolationsklass I.

Information: Ø400 & 550 LED: Varianter med fasdimmer är kompatibel med dimmer av framkantstyp- eller bakkantstyp. Observera att låg strömförbrukning på vissa produkter kan påverka egenskaperna för dimning. LED-varianterna Ø 400 och 550 levereras med avbländningsskärm. För E27-varianterna av storlek Ø 250, 400 och 550 finns avbländningsskärm att köpa som tillbehör.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 175	1x60W E27		Svart	II	SVART TEXTIL			5703411585979	5741099362	2,660	3,325
Ø 175	1x60W E27		Vit	II	SVART TEXTIL			5703411586167	5741099359	2,660	3,325
Ø 250	1x60W E27		Svart	II	SVART TEXTIL			5703411585597	5741099388	3,612	4,515
Ø 250	1x60W E27		Vit	II	SVART TEXTIL			5703411585788	5741099375	3,612	4,515
Ø 400	1x100W E27		Svart	II	SVART TEXTIL			5703411585214	5741099401	5,720	7,150
Ø 400	1x100W E27		Vit	II	SVART TEXTIL			5703411585405	5741099391	5,720	7,150
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2413	Svart	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	59	5714693028986	5741101111	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2413	Svart	I	SVART TEXTIL	DALI	59	5714693029198	5741101124	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2413	Svart	I	SVART TEXTIL	Bluetooth	59	5714693029402	5741101137	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2413	Vit	I	SVART TEXTIL	DALI	59	5714693028351	5741101085	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2413	Vit	I	SVART TEXTIL	Bluetooth	59	5714693028566	5741101098	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2413	Vit	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	59	5714693028146	5741101072	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000K 41W	2929	Svart	I	SVART TEXTIL	DALI	71	5714693029617	5741101140	9,248	11,560
Ø 400	LED 3000K 41W	2929	Vit	I	SVART TEXTIL	DALI	71	5714693028771	5741101108	9,248	11,560
Ø 550	1x100W E27		Svart	II	SVART TEXTIL			5703411586471	5741099427 *	7,660	9,575
Ø 550	1x100W E27		Vit	II	SVART TEXTIL			5703411585023	5741099414 *	7,660	9,575
Ø 550	LED 3000-1800K D2W 41W	2604	Svart	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	64	5714693030668	5741101195 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000-1800K D2W 41W	2604	Svart	I	SVART TEXTIL	DALI	64	5714693030873	5741101205 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000-1800K D2W 41W	2604	Svart	I	SVART TEXTIL	Bluetooth	64	5714693031085	5741101218 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000-1800K D2W 41W	2604	Vit	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	64	5714693029822	5741101153 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000-1800K D2W 41W	2604	Vit	I	SVART TEXTIL	DALI	64	5714693030033	5741101166 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000-1800K D2W 41W	2604	Vit	I	SVART TEXTIL	Bluetooth	64	5714693030248	5741101179 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000K 41W	3160	Svart	I	SVART TEXTIL	DALI	77	5714693031290	5741101221 *	11,164	13,955
Ø 550	LED 3000K 41W	3160	Vit	I	SVART TEXTIL	DALI	77	5714693030453	5741101182 *	11,164	13,955
Reservdelar											
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©								5703411179321	5749329021	184	230
Tillbehör											
ABOVE 250 PEND ANTI-GLARE SHADE MAT								5703411587010	5741910483	384	479
ABOVE 400/550 PEND ANTI-GLARE SHADE MAT								5703411587249	5741910496	648	810
Upphäng											
ABOVE 400 SUSPENSION D2W								5714693031504	5741101234	3,480	4,350
ABOVE 400 SUSPENSION 3K								5714693031719	5741101247	3,480	4,350

*Tillgängligt så länge lagret räcker

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ ROYAL

Pendlar

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Pendeln finns i tre storlekar och kännetecknas av de upphöjda kanterna på ovansidan som släpper igenom ett svagt, uppåtriktat ljus. På den nya, energibesparande LED-versionen levereras alla tre storlekarna med avskärmning, vilket ger ett jämnare, 100 % bländfritt ljus.

Färg/yta: Vit eller svart, våtlackerad.

Material: Skärmar: Trycksvarvat aluminium. Ringar: Stål. Avskärmning: Frostad akryl

Montering: Upphäng: Ledning 3x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 4m.

Vikt: Max. 5,9 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: Den vita versionen levereras med en vit kabel och den svarta versionen levereras med en svart kabel. Varianter med fasdimmer är kompatibel med dimmer av framkants- eller bakkantstyp. Observera att låg strömförbrukning på vissa produkter kan påverka egenskaperna för dimming.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 250	LED 2700K 8W	508	Svart	I	SWART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	64	5714693363360	5741104176 *	5,100	6,375
Ø 250	LED 2700K 8W	508	Svart	I	SWART TEXTIL	DALI	64	5714693397679	5741104493 *	5,100	6,375
Ø 250	LED 2700K 8W	597	Vit	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	75	5714693363407	5741104163 *	5,100	6,375
Ø 250	LED 2700K 8W	597	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	75	5714693397464	5741104480 *	5,100	6,375
Ø 250	LED 3000K 8W	528	Svart	I	SWART TEXTIL	DALI	66	5714693398096	5741104516 *	5,100	6,375
Ø 250	LED 3000K 8W	610	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	76	5714693397884	5741104503 *	5,100	6,375
Ø 370	LED 2700K 16W	930	Svart	I	SWART TEXTIL	DALI	58	5714693367214	5741104215	7,320	9,150
Ø 370	LED 2700K 16W	930	Svart	I	SWART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	58	5714693367818	5741104192	7,320	9,150
Ø 370	LED 2700K 16W	1100	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	69	5714693363032	5741104202	7,320	9,150
Ø 370	LED 2700K 16W	1100	Vit	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	69	5714693363117	5741104189	7,320	9,150
Ø 370	LED 3000K 16W	951	Svart	I	SWART TEXTIL	DALI	59	5714693308842	5741103559	7,320	9,150
Ø 370	LED 3000K 16W	1125	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	70	5714693309054	5741103546	7,320	9,150
Ø 500	LED 2700K 30W	1898	Svart	I	SWART TEXTIL	DALI	63	5714693366378	5741104257	9,996	12,495
Ø 500	LED 2700K 30W	1898	Svart	I	SWART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	63	5714693366798	5741104231	9,996	12,495
Ø 500	LED 2700K 30W	2242	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	75	5714693366583	5741104244	9,996	12,495
Ø 500	LED 2700K 30W	2242	Vit	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	75	5714693367009	5741104228	9,996	12,495
Ø 500	LED 3000K 30W	1955	Svart	I	SWART TEXTIL	DALI	65	5714693314621	5741103614	9,996	12,495
Ø 500	LED 3000K 30W	2309	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	77	5714693314836	5741103601	9,996	12,495

*Tillgängligt så länge lagret räcker

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

CIRQUE

Pendlar

Design: Clara von Zweigbergk

Koncept: Armaturen ger ett nedåtriktat, bländfritt och mjukt ljus tack vare den vitlackerade inre reflektorn.

Färg/yta: Grå överdel, kopparöverdel, röd överdel eller gul överdel, våtlackerad.

Material: Skärm: Formpressad aluminium.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75 mm². Takkåpa: Ja. Ledningslängd: 3 m.

Vikt: Max. 3kg.

Klass: Kaplingsklass IP20. Isolationsklass II.



Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 150	1x25W E27	Grå överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411755310	5741094875	2,660	3,325
Ø 150	1x25W E27	Gul överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411463284	5741097380	2,660	3,325
Ø 150	1x25W E27	Koppar överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411463222	5741097364	2,660	3,325
Ø 150	1x25W E27	Röd överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411463253	5741097377	2,660	3,325
Ø 220	1x40W E27	Grå överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411755129	5741094862	3,880	4,850
Ø 220	1x40W E27	Gul överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411463017	5741097351	3,880	4,850
Ø 220	1x40W E27	Koppar överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411462959	5741097335	3,880	4,850
Ø 220	1x40W E27	Röd överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411462980	5741097348	3,880	4,850
Ø 380	1x60W E27	Grå överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411754931	5741094859	5,772	7,215
Ø 380	1x60W E27	Gul överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411462744	5741097322	5,772	7,215
Ø 380	1x60W E27	Koppar överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411462683	5741097306	5,772	7,215
Ø 380	1x60W E27	Röd överdel	II	OFF-WHITE TEXTILE	5703411462713	5741097319	5,772	7,215
Reservdelar								
CIRQUE Ø150 SUSP 25W E27					5703411463673	5741097500	1,040	1,299
CIRQUE Ø220 SUSP 40W E27					5703411463581	5741097490	1,200	1,500
CIRQUE Ø380 SUSP 60W E27					5703411463499	5741097487	1,332	1,665
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©					5703411179338	5749329034	184	230

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

COLLAGE 450/600

Pendlar

Design: Louise Campbell

Koncept: Armaturen ger ett huvudsakligen nedåtriktat ljus. De tre laserskurna akrylskärmarnas mönster är minutiöst förskjutna i förhållande till varandra i syfte att eliminera obehaglig bländning från ljuskällan. Mönstren på skärmarna är individuella, vilket ger olika upplevelser av ljus- och skuggbildning beroende på ur vilken vinkel armaturen betraktas. Genom att lägga till en bottenavskärmning uppnås ett mjukt behagligt ljus.

Färg/yta: Matt vit

Material: Upphäng: Naturanodiserat aluminium. Skärmar: Laserskuren matt akryl.

Montering: Upphäng: Ledning 2x1.0mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 3kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Som tillbehör kan botten- och toppavskärmning levereras.



Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 450	1x70W E27	Vit Matt	II	5703411339497	5741095214	8,540	10,675
Ø 600	1x70W E27	Vit Matt	II	5703411340493	5741095311	13,320	16,650
Reservdelar							
Collage 450/600 Pendel, Upphäng med ledning.				5703411265383	5741094079	1,152	1,440
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
Tillbehör							
COLLAGE 600 PENDEL AVBLÄND. BOTTENSKÄRM.				5703411340295	5741095298	1,068	1,335
COLLAGE 450 PENDEL, AVBLÄND. ÖVRE SKÄRM.				5703411339398	5741095201	532	665
COLLAGE 450 PENDEL, AVBLÄND. BOTTENSKÄRM.				5703411339299	5741095191	796	995
COLLAGE 600 PENDEL AVBLÄND. ÖVERSKÄRM.				5703411340394	5741095308	796	995

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

DOO-WOP

Pendlar

Design: Louis Poulsen A/S in cooperation with the Navy Buildings Department

Koncept: Armaturen ger i huvudsak ett nedåtriktat mjukt ljus tack vare den vitlackerade, konformade inre reflektorn. Den yttre reflektorn, d.v.s. den egentliga skärmen, bidrar till att rikta ljuset uppåt och nedåt, samtidigt som den sprider ett mjukt och behagligt ljus. Insidan av skärmen belyses genom en öppning i den mindre, konformade reflektorn.

Färg/yta: Vit eller mörkgrå, pulverlackerad eller polerad mässing, koppar eller rostfritt stål.


Material: Skärm: Trycksvarvat aluminium, mässing, koppar eller rostfritt stål.
Upphäng: Trycksvarvat aluminium. Stag: Rostfritt stål.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 2kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Observera att ytor i mässing, koppar och rostfritt stål är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina. Denna process har redan börjat när produkten levereras.

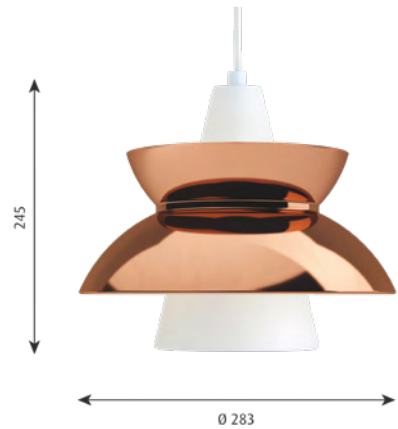

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E27	Koppar	II	VIT TEXTIL	5703411628218	5741093504	6,876	8,595
1x60W E27	Mässing	II	VIT TEXTIL	5703411243848	5741093465	6,876	8,595
1x60W E27	Mörk Grå	II	VIT TEXTIL	5703411243749	5741093423	4,156	5,195
1x60W E27	Rostfritt Stål Polerad	II	VIT TEXTIL	5703411628409	5741093517 *	6,876	8,595
1x60W E27	Vit	II	VIT TEXTIL	5703411243657	5741093410	4,156	5,195
Reservdelar							
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
Doo-wop sockel och 3 m ledning.				5703411269916	5741094613	796	995

*Tillgängligt så länge lagret räcker

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

ENIGMA 425

Pendlar

Design: Shoichi Uchiyama

Koncept: Armaturen ger ett bländfritt, mjukt och behagligt nedåtriktat ljus. Skärmens form ger en jämn belysning av ytan. Den matta översidan sprider ljuset medan den blanka undersidan sörjer för optimal reflektion.


Färg/yta: Borstad aluminium, klar mattlackerad eller svart, våtlackerad. Skärmar: Vit eller svart akryl.

Material: Kon och pendelrör: Lackerat eller våtlackerat, borstat aluminium. Upphäng: Rostfritt stål. Skärmar: akryl.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 1,1 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

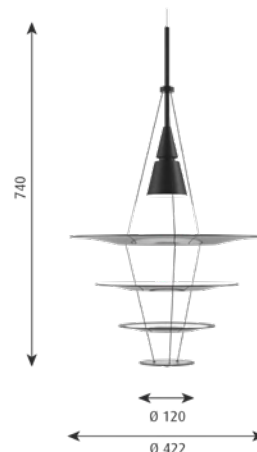

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W GU10	ALUMINIUM	II	TRANSPARENT PLAST	5703411933756	5741088739	6,440	8,050
1x20W GU10	Svart	II	SVART PLAST	5703411933961	5741088726	6,440	8,050
Reservdelar							
ENIGMA 545 SUSP 3M CABLE W/SOCKET ALU				5703411931837	5741088810	1,032	1,290
ENIGMA 545 SUSP 3M CABLE W/SOCKET BLK				5703411932049	5741088807	1,032	1,290
ENIGMA, SKÄRM Ø422 VIT				5703411140161	5741086812	1,268	1,585
ENIGMA, SKÄRM Ø422 SVART				5703411970928	5741088904	1,268	1,585
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
ENIGMA, SKÄRM Ø120 VIT MED FÄSTEN				5703411140130	5741086786	788	985
ENIGMA, SKÄRM Ø120 SVART MED FÄSTEN				5703411970294	5741088878	788	985
ENIGMA 425 SUSP 3M CABLE W/SOCKET ALU				5703411932254	5741088797	816	1,020
ENIGMA 425 SUSP 3M CABLE W/SOCKET BLK				5703411932469	5741088784	816	1,020
ENIGMA, SKÄRM Ø210 VIT				5703411140147	5741086799	856	1,070
ENIGMA, SKÄRM Ø210 SVART				5703411970508	5741088881	856	1,070
ENIGMA, SKÄRM Ø310 VIT				5703411140154	5741086809	952	1,190
ENIGMA, SKÄRM Ø310 SVART				5703411970713	5741088894	952	1,190

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

ENIGMA 545

Pendlar

Design: Shoichi Uchiyama

Koncept: Armaturen ger ett bländfritt, mjukt och behagligt nedåtriktat ljus. Skärmens form ger en jämn belysning av ytan. Den matta översidan sprider ljuset medan den blanka undersidan sörjer för optimal reflektion.


Färg/yta: Borstad aluminium, klar mattlackerad eller svart, våtlackerad. Skärmar: Vit eller svart akryl.

Material: Kon och pendelrör: Lackerat eller våtlackerat, borstat aluminium. Upphäng: Rostfritt stål. Skärmar: akryl.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 2,1 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

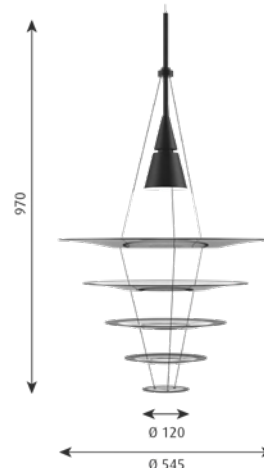

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x40W GU10	ALUMINIUM	II	TRANSPARENT PLAST	5703411933336	5741088755	10,660	13,325
1x40W GU10	Svart	II	SVART PLAST	5703411933541	5741088742	10,660	13,325
Reservdelar							
ENIGMA 545 SUSP 3M CABLE W/SOCKET ALU				5703411931837	5741088810	1,032	1,290
ENIGMA 545 SUSP 3M CABLE W/SOCKET BLK				5703411932049	5741088807	1,032	1,290
ENIGMA, SKÄRM Ø422 VIT				5703411140161	5741086812	1,268	1,585
ENIGMA, SKÄRM Ø422 SVART				5703411970928	5741088904	1,268	1,585
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
ENIGMA, SKÄRM Ø545 VIT				5703411189160	5741087099	2,224	2,780
ENIGMA, SKÄRM Ø545 SVART				5703411971130	5741088917	2,224	2,780
ENIGMA, SKÄRM Ø120 VIT MED FÄSTEN				5703411140130	5741086786	788	985
ENIGMA, SKÄRM Ø120 SVART MED FÄSTEN				5703411970294	5741088878	788	985
ENIGMA, SKÄRM Ø210 VIT				5703411140147	5741086799	856	1,070
ENIGMA, SKÄRM Ø210 SVART				5703411970508	5741088881	856	1,070
ENIGMA, SKÄRM Ø310 VIT				5703411140154	5741086809	952	1,190
ENIGMA, SKÄRM Ø310 SVART				5703411970713	5741088894	952	1,190

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

ENIGMA 825

Pendlar

Design: Shoichi Uchiyama

Koncept: Armaturen ger ett bländfritt, mjukt och behagligt nedåtriktat ljus. Skärmens form ger en jämn belysning av ytan. Den matta översidan sprider ljuset medan den blanka undersidan sörjer för optimal reflektion.


Färg/yta: Aluminiumlackerad eller svart, våtlackerad aluminium. Skärmar: Vit eller svart akryl.

Material: Kon och pendelrör: Våtlackerat, aluminium. Upphäng: Rostfritt stål. Skärmar: akryl.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm² och wire. Takkopp: Ja. Ledningslängd: 4m.

Vikt: Max. 7,7kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

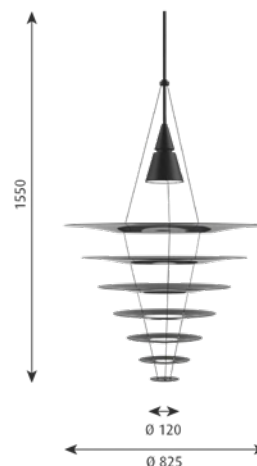

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 3000K 57W	5883	ALUMINIUM	I	TRANSPARENT PLAST	DALI	103	5703411932919	5741088771	25,552	31,940
LED 3000K 57W	3401	Svart	I	SVART PLAST	DALI	60	5703411933121	5741088768	25,552	31,940
Reservdelar										
ENIGMA, SKÄRM Ø422 VIT							5703411140161	5741086812	1,268	1,585
ENIGMA, SKÄRM Ø422 SVART							5703411970928	5741088904	1,268	1,585
ENIGMA 825 REPLACEMENT KIT LED 27K90							5703411969663	5741088849	1,992	2,490
ENIGMA 825 REPLACEMENT KIT LED 3K90							5703411969878	5741088852	1,992	2,490
ENIGMA 825 SUSP 4M CABLE W/LED							5703411931417	5741088836	18,528	23,160
ENIGMA 825 SUSP 4M CABLE W/LED BLK							5703411931622	5741088823	18,528	23,160
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ®							5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ®							5703411179338	5749329034	184	230
ENIGMA, SKÄRM Ø545 VIT							5703411189160	5741087099	2,224	2,780
ENIGMA, SKÄRM Ø545 SVART							5703411971130	5741088917	2,224	2,780
ENIGMA, SKÄRM Ø680 SVART							5703411971345	5741088920	2,532	3,165
ENIGMA, SKÄRM Ø680 VIT							5703411971765	5741088946	2,532	3,165
ENIGMA, SKÄRM Ø825 SVART							5703411971550	5741088933	3,012	3,765
ENIGMA, SKÄRM Ø825 VIT							5703411971970	5741088959	3,012	3,765
ENIGMA, SKÄRM Ø120 VIT MED FÄSTEN							5703411140130	5741086786	788	985
ENIGMA, SKÄRM Ø120 SVART MED FÄSTEN							5703411970294	5741088878	788	985
ENIGMA, SKÄRM Ø210 VIT							5703411140147	5741086799	856	1,070
ENIGMA, SKÄRM Ø210 SVART							5703411970508	5741088881	856	1,070
ENIGMA, SKÄRM Ø310 VIT							5703411140154	5741086809	952	1,190
ENIGMA, SKÄRM Ø310 SVART							5703411970713	5741088894	952	1,190

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

KEGLEN

Pendlar

Design: Big Ideas

Koncept: Var och en av pendelns distinkta, koniska former har en inbyggd, böjd opal insats. Det här garanterar ett nedåtriktat ljus som är både attraktivt och bländfritt. Varje version av skärmen ger sin egen spridning av ljuset, medan den vita innersidan ser till att ljuset reflekteras perfekt. Ett svagt ljus avges dessutom uppåt genom en enhetlig, diskret öppning i skärmens ovasida, som bidrar till den perfekta stämningen.

Färg/yta: Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat aluminium.
Avskärmning: Formgjuten PC.

Montering: Upphängningstyp: Kabel och vajer, 2x0,75 mm²
Takkopp: Ja.
Ledningslängd: 4 m

Vikt: Max. 6,6 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: Varianter med fasdimmer är kompatibel med dimmer av framkants- eller bakkantstyp. Observera att låg strömförbrukning på vissa produkter kan påverka egenskaperna för dimning.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 175	LED 2700K 5.5W	276	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	50	5714693358298	5741103724	3,540	4,425
Ø 175	LED 2700K 5.5W	276	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	50	5714693358502	5741103737	3,540	4,425
Ø 175	LED 2700K 5.5W	360	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	65	5714693357871	5741103708	3,540	4,425
Ø 175	LED 2700K 5.5W	360	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	65	5714693358083	5741103711	3,540	4,425
Ø 175	LED 3000K 5.5W	287	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	52	5714693276073	5741102903	3,540	4,425
Ø 175	LED 3000K 5.5W	371	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	67	5714693300754	5741102877	3,540	4,425
Ø 250	LED 2700K 8W	381	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	48	5714693359134	5741103766	4,876	6,095
Ø 250	LED 2700K 8W	381	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	48	5714693359349	5741103779	4,876	6,095
Ø 250	LED 2700K 8W	462	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	58	5714693358717	5741103740	4,876	6,095
Ø 250	LED 2700K 8W	462	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	58	5714693358922	5741103753	4,876	6,095
Ø 250	LED 3000K 8W	390	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	49	5714693282678	5741102961	4,876	6,095
Ø 250	LED 3000K 8W	472	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	59	5714693281336	5741102932	4,876	6,095
Ø 400	LED 2700K 21W	1195	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	57	5714693360185	5741103818	6,540	8,175
Ø 400	LED 2700K 21W	1195	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	57	5714693359974	5741103805	6,540	8,175
Ø 400	LED 2700K 21W	1357	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	65	5714693359554	5741103782	6,540	8,175
Ø 400	LED 2700K 21W	1357	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	65	5714693359769	5741103795	6,540	8,175
Ø 400	LED 3000K 21W	1231	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	59	5714693270712	5741103025	6,540	8,175
Ø 400	LED 3000K 21W	1398	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	67	5714693268771	5741102990	6,540	8,175
Ø 650	LED 2700K 31W	2035	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	66	5714693360819	5741103847	9,996	12,495
Ø 650	LED 2700K 31W	2035	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	66	5714693361021	5741103850	9,996	12,495
Ø 650	LED 2700K 31W	2104	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	68	5714693360390	5741103821	9,996	12,495
Ø 650	LED 2700K 31W	2104	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	68	5714693360604	5741103834	9,996	12,495
Ø 650	LED 3000K 31W	2180	Svart	I	SVART TEXTIL M/WIRE	DALI	70	5714693286829	5741103083	9,996	12,495
Ø 650	LED 3000K 31W	2254	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	73	5714693272693	5741103054	9,996	12,495

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

LC SHUTTERS

Pendlar

Design: Louise Campbell

Koncept: Armaturen ger främst ett nedåtriktat ljus. Skärmens perforerade mönster ger ett svagt sken runt om armaturen samtidigt som det medverkar till att belysa utsidan av skärmen när den är tänd. Perforeringen förstärker armaturens konturer både när den är tänd och släckt. Ljuskällan är omgiven av ett opalt bländskydd som gör armaturen 100% bländfri, det gör även armaturen lämplig för varierande ljuskällor med samma ljusdistribution och komfort som resultat. Slutligen gör formen på bländskyddet att armaturen är vacker att titta in i.

Färg/yta: Vit, pulverlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat aluminium. Pressad och stansad. Upphäng: Pulverlackerat, gjutet aluminium. Avskärmning: Munblåst vitt opalglas.

Montering: Upphäng: Ledning 2x1mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 3,2kg.

Klass: Kaplingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27	Vit	II	5703411212189	5741092903	5,540	6,925
Reservdelar						
LC SHUTTERS OPAL GLOB AVSKÄRMNING			5703411680322	5741094639	1,200	1,500
LC SHUTTERS E27-SOCKEL OCH 3 METER LEDNING			5703411680339	5741094626	1,200	1,500
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©			5703411179338	5749329034	184	230

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

MOSER

Pendlar

Design: Anu Moser

Koncept: Armaturen ger ett mjukt ljus. Glasets tjocklek och kvalitet bidrar till att armaturen oavsett ljuskälla ger en mycket behaglig och enhetlig ljusspridning. Armaturen kan monteras både högt och lågt.

Färg/yta: Matt vitt opalglas.

Material: Upphäng: Polerat aluminium. Skärm: Munblåst matt vitt opalglas.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 2,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 185	1x40W E27	Matt Vitt Opalglas	II	PLAST M/GRÅ KABELSTRUMPA	5703411115312	5741086249	3,996	4,995
Ø 205	1x40W E27	Matt Vitt Opalglas	II	PLAST M/GRÅ KABELSTRUMPA	5703411115350	5741086278	4,540	5,675
Ø 250	1x60W E27	Matt Vitt Opalglas	II	PLAST M/GRÅ KABELSTRUMPA	5703411115381	5741086304	4,876	6,095
Reservdelar								
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©					5703411179321	5749329021	184	230
MOSER PENDANT, GASKETS FOR GLASS(1 SET)					5714693043767	5741087714	217	271
MOSER Ø185, MATT VITT OPALGLAS					5703411116265	5741086359	3,276	4,095
MOSER Ø205, MATT VITT OPALGLAS					5703411116296	5741086388	3,820	4,775
MOSER Ø250, MATT VITT OPALGLAS					5703411116326	5741086414	4,252	5,315

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PATERA

Pendlar

Design: Øivind Slaatto

Koncept: Den sfäriska pendeln avger ett bländfritt ljussken, som reflekteras av de små diamantformade cellerna, som utgör armaturen. Lampans struktur säkerställer att ljuset är bländfritt från över 45 grader, samtidigt som armaturen kan avge ett rikttningsbestämt ljus, samt ett uppåtgående mjukt sken, som lyser upp taket för att ge ytterligare stämning till omgivningen. Varje celldesign formar ljuset genom att skapa mjuka övergångar mellan direkt och reflekterat ljus för att betona pendelns anmärkningsvärt strålande klot.

Färg/yta: Vit, mattlackerad.

Material: Skärm: Bruten matt PVC-folie.
Upphäng: Matt förkromat aluminium och gjuten akryl.

Montering: E27:

Ø300: Kabel, 2x0,75mm².

Ø450/Ø600: Kabel, 2 x 1,0 mm².

Ø900: Kabel, 3 x 1,0 mm² och vajer.

Takkåpa: Ja.

Ledningens längd: 4m.

LED:

Ø450/Ø600/Ø900:

Kabel 2 x 0,75 mm² och vajer.


Takkåpan innehåller driver.

Ledningens längd: 4m.

Vikt: Max. 1 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass: I. E27 Ø300/Ø450/Ø600 II.

Information: För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

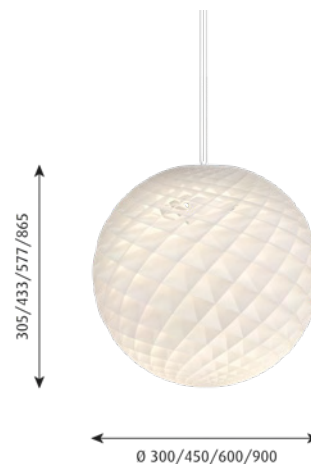

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 300	1x40W E27		Vit	II			5714693425174	5741104545	7,220	9,025
Ø 450	1x60W E27		Vit	II			5703411497425	5741099003	8,876	11,095
Ø 450	LED 2700K 42W	2428	Vit	I	DALI	58	5714693500703	5741105191	12,876	16,095
Ø 450	LED 3000K 42W	2525	Vit	I	DALI	60	5714693500918	5741105201	12,876	16,095
Ø 600	1x100W E27		Vit	II			5703411438664	5741096941	13,660	17,075
Ø 600	LED 2700K 65W	4206	Vit	I	DALI	65	5703411896648	5741100028	21,928	27,410
Ø 600	LED 2700K 65W	4206	Vit	I	Bluetooth	65	5703411897874	5741100057	23,180	28,975
Ø 600	LED 3000K 65W	4272	Vit	I	DALI	66	5703411764800	5741481297	21,928	27,410
Ø 600	LED 3000K 65W	4272	Vit	I	Bluetooth	66	5703411764794	5741481695	23,180	28,975
Ø 900	1x100W E27		Vit	I			5703411061039	5741099977	29,996	37,495
Ø 900	LED 2700K 96W	5472	Vit	I	DALI	57	5703411898833	5741100099	40,244	50,305
Ø 900	LED 2700K 96W	5472	Vit	I	Bluetooth	57	5703411899045	5741100109	41,496	51,870
Ø 900	LED 3000K 96W	5689	Vit	I	DALI	59	5703411764749	5741481792	40,244	50,305
Ø 900	LED 3000K 96W	5689	Vit	I	Bluetooth	59	5703411764756	5741481789	41,496	51,870
Reservdelar										
PATERA 300 SUSP MAX 40W E27 II WHT							5714693114702	5741106750	1,444	1,805
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©							5703411179338	5749329034	184	230
PATERA 600 REPLACEMENT KIT LED 3K90							5703411466476	5741097270	2,940	3,674
PATERA 900 REPLACEMENT KIT LED 3K90							5703411619827	5741097694	2,940	3,674
PATERA 900 REPLACEMENT KIT LED 27K90 V2							5703411897454	5741100031	2,940	3,674
PATERA 600 REPLACEMENT KIT LED 27K90 V2							5703411899335	5741100112	2,940	3,674
PATERA 300 SUSP MAX 40W E27 II WHT AU							5714693114962	5741939804	Kontakta LP	Kontakta LP
PATERA 300 SUSP MAX 40W E27 II WHT CN							5714693115082	5741939817	Kontakta LP	Kontakta LP
Upphäng										
PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II							5703411565247	5741099207	1,988	2,485
PATERA 600 SUSP 3K90 LED-DA							5703411764787	5741481750	10,848	13,560
PATERA 600 SUSP 27K90 LED-DA V2							5703411898291	5741100073	10,848	13,560
PATERA 600 SUSP 3K90 LED-WB							5703411764770	5741481763	12,100	15,125

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Upphäng

PATERA 600 SUSP 27K90 LED-WB V2	5703411898505	5741100086	12,100	15,125
PATERA 900 SUSP LED-DA 3K90	5703411764763	5741481776	13,112	16,390
PATERA 900 SUSP LED-DA 27K90 V2	5703411897669	5741100044	13,112	16,390
PATERA 900 SUSP LED-WB 3K90	5703411764732	5741481802	14,364	17,955
PATERA 900 SUSP LED-WB 27K90 V2	5703411898086	5741100060	14,364	17,955
PATERA 600 SUSP MAX 100W CL.II E27	5703411566572	5741099139	2,756	3,444
PATERA 900 SUSP 100W E27 CL.I	5703411061329	5741099964	2,864	3,580

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PATERA OVAL

Pendlar

Design: Øivind Slaatto

Koncept: Pendeln är en lysande ellipsoid som består av diamantformade celler. Varje cell har omsorgsfullt utformats för att fånga ljuset och dölja ljuskällan vid betraktningvinklar större än 40 grader. Under 40 grader släpper lampan igenom ett direkt, nedåtriktat ljus. Den runda öppningen under ger direkt ljus med en mjuk övergång mot det reflekterade ljuset. Pendeln kan användas med eller utan avskärmingsplatta, beroende på om ljuskällan skapar oönskad bländning eller inte.

Färg/yta: Matt vit.

Material: Skärm: Bruten matt PVC-folie. Ram: Opalvit, formgjuten polykarbonat med matt yta.

Upphäng e-sockel: Opalvit, formgjuten polykarbonat med matt yta.

Upphäng LED: Matt vit, formgjutet aluminium

Avskärmingsplatta: Formgjuten polykarbonat.

Montering: Ledning: Vit textil, 2 x 0,75 mm².

Takkopp: Ja. LED: Takkoppen innehåller driver.

Ledningens längd: 4 m.

Vikt: Max 3,4 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I jordat (LED). Isolationsklass II ojordat (E-sockel).

Information: Avskärmingsplatta för bottenöppning ingår.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 500	1x40W E27		Vit Matt	VIT TEXTIL			5714693887330	5741105939	9,220	11,525
Ø 500	LED 2700K 41W	2553	Vit Matt	VIT TEXTIL	DALI	62	5714693886456	5741105942	8,236	10,295
Ø 500	LED 3000K 41W	2656	Vit Matt	VIT TEXTIL	DALI	65	5714693886241	5741105955	8,236	10,295
Reservdelar										
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©							5703411179338	5749329034	184	230
BOTTOM DIFFUSER PATERA OVAL 500							5714693954858	5741106019	568	710

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 2/1 LJUSKRONA

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmssystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblästrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, mässing. Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Sockelkåpa: Högglansförokromad, trycksvarvat aluminium.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3,5m.

Vikt: Max. 3,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
3x20W E14	Förokromad Högglans	II	SVART TEXTIL	5703411166185	5741087154	18,660	23,325
Reservdelar							
PH 2/1, GLAS UNDERSKÄRM				5703411073971	5741084953	1,440	1,800
Takkopp polerad krom V2				5714693146277	5741481721	1,584	1,980
PH 2/1, GLAS MELLANSKÄRM				5703411073964	5741084940	1,612	2,015
PH 2/1, GLAS ÖVERSKÄRM				5703411073957	5741084937	2,572	3,215
PH 2-1 ÖVERSKÄRM TILL BOMBARDEMANG				5703411092972	5741084885	2,668	3,335
PH 2/1, SKÄRMHÅLLARE KOMPLETT				5703411194010	5741086333	380	475

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 2/1 PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munbläst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblästrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, trycksvarvad aluminium. Skärmar: Munbläst vitt opalglas.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 1,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W E14	Förokromad Högglans	II	SVART TEXTIL	5703411069844	5741084908	5,320	6,650
1x20W E14	Mässing Metalliserad	II	VIT TEXTIL	5703411097427	5741100125	5,540	6,925
1x20W E14	Svart Metalliserad	II	SVART TEXTIL	5703411569894	5741099252	5,540	6,925
Reservdelar							
PH 2/1, GLAS UNDERSKÄRM				5703411073971	5741084953	1,440	1,800
PH 2/1, GLAS MELLANSKÄRM				5703411073964	5741084940	1,612	2,015
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
PH 2/1, GLAS ÖVERSKÄRM till PENDEL				5703411087145	5741084898	2,572	3,215
PH 2/1, SKÄRMHÅLLARE KOMPLETT				5703411194010	5741086333	380	475

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3/2 AKADEMI

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturens tre ljuspunkter har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblästrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.


Färg/yta: Högglansförokromad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, extruderad mässing. Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Stomme: Högglansförokromad, extruderad mässing.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 4m.

Vikt: Max. 6kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

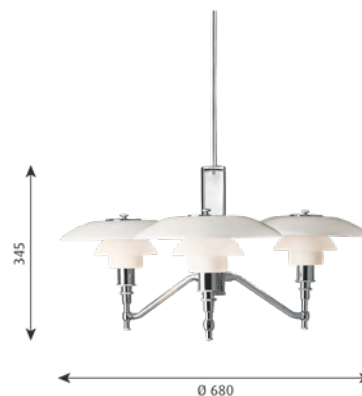

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
3x40W 3x40W E14	Förokromad Högglans	II	SVART TEXTIL	5703411097106	5741084869	31,100	38,875
Reservdelar							
PH 3/2, GLAS UNDERSKÄRM				5703411001639	5741481608	1,472	1,840
CANOPY CHROME ACADEMY PH 3-2				5714693478194	5741481734	1,584	1,980
PH 3/2, GLAS MELLANSKÄRM				5703411001622	5741481598	1,784	2,230
PH 3/2, GLASÖVERSKÄRM till AKADEMI				5703411097090	5741481682	2,780	3,475

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3/2 PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, mässing. Skärmar: Munblåst vitt opalglas.

Montering: Upphäng: Ledning 3x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 1,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x75W E27	Förokromad Högglans	I	SVART TEXTIL	5703411494684	5741097513	6,940	8,675
1x75W E27	Mässing Metalliserad	I	VIT TEXTIL	5703411101612	5741100138	7,436	9,295
1x75W E27	Svart Metalliserad	I	SVART TEXTIL	5703411494677	5741097526	7,436	9,295
Reservdelar							
PH 3/2, GLAS UNDERSKÄRM				5703411001639	5741481608	1,472	1,840
PH 3/2, GLAS MELLANSKÄRM				5703411001622	5741481598	1,784	2,230
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
PH 3/2, GLAS ÖVERSKÄRM till PENDEL				5703411087152	5741085091	2,780	3,475
PH 3-2 SUSPENSION CHROME V2				5703411581544	5741097539	3,032	3,790
PH 3-2 SUSP 75W E27 BRASS PVD V2				5703411103272	5741100154	3,352	4,190
PH 3-2 SUSPENSION 75W E27 BLK PVD V2				5703411576144	5741097568	3,352	4,190
FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) MIDDLE				5703411841969	5744611158	61	76

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3/3 PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen avger ett mjukt och behagligt bländfritt ljus som är typiskt för Poul Henningsens reflekterande treskärmsystem. Armaturen finns med vitt opalglas eller svartmålad soft touch-metall med en vit insida. De genomskinliga skärmarna i munblåst opalglas i tre lager skapar ett varmt sken runt pendeln, där metallskärmarna med de vitmålade insidorna reflekterar ett fint och i första hand nedåtriktat ljus. Kombinationen av en övre skärm i metall och en mellan- och underskärm i opalglas ger både och. Den medföljande avskärmningen i frostat glas är smidig att sätta in för en ännu mjukare ljusfördelning.

Färg/yta: Skärmar: Vitt opalglas eller svartmålad soft touch med vit insida.
Upphäng: Matt svart, pulverlackerat.
Takkopp: Matt svart, pulverlackerat.

Material: Skärmar: Munblåst, vitt opalglas eller trycksvarvat aluminium.
Botten avskärmning: Frostat glas.
Upphäng: Gjuten zink.
Takkopp: Gjuten zink.

Montering: Upphängningstyp: Svart textilledning 2 x 0,75 mm². Ledningens längd: 4 m.

Takkopp: Ja. Specialdesignad, matt svartmålad kåpa.

Höjdstjustering av ljuskälla ca. 25 mm beroende på vilken ljuskälla som används.

Vikt: Max. 2,3 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II ojordat.

Information: Botten avskärmning i frostat glas för att garantera en mjuk och behaglig ljusfördelning.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Skärm	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E27	Metall Svart	II		SVART TEXTIL	5714693240630	5741109265	8,612	10,765
1x60W E27	Metall Svart/Opal Glas	II		SVART TEXTIL	5714693240777	5741109278	8,860	11,075
1x60W E27	Vitt Opalglas	II	Glass	SVART TEXTIL	5714693240388	5741109252	8,968	11,210
Reservdelar								
PH 3-3/PH 5-5 PENDANT CANOPY V2					5714693245796	5741109498	1,071	1,338
PH 3-3 PENDANT LOWER SHADE U3 BLK METAL					5714693997787	5741106608	2,067	2,583
PH 3½-3 GLAS UNDERSKÄRM					5703411319048	5741094781	2,324	2,905
PH 3-3 PENDANT UPPER SHADE O3 BLK METAL					5714693997404	5741106585	2,617	3,271
PH 3-3 PENDANT MIDDLE SHADE M3 BLK METAL					5714693997596	5741106598	2,617	3,271
PH 3/2, GLAS ÖVERSKÄRM till PENDEL					5703411087152	5741085091	2,780	3,475
PH 3-3 PENDANT MIDDLE SHADE M3 GLASS					5714693997213	5741106572	2,848	3,560
PH 3-3 PENDANT BOTTOM DIFFUSER GLASS					5714693998357	5741106637	547	683

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3½-3 GLAS PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, mässing. Skärmar: Munblåst vitt opalglas.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 2,2kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27	Förokromad Högglans	II	SVART TEXTIL	5703411568750	5741099278	10,780	13,475
1x70W E27	Mässing Metalliserad	II	VIT TEXTIL	5703411099186	5741100141	11,320	14,150
1x70W E27	Svart Metalliserad	II	SVART TEXTIL	5703411568941	5741099265	11,320	14,150
Reservdelar							
FINGER SCREW MCP M4X15 (3PCS) LOWER				5703411841846	5744611145	129	161
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
PH 3½-3 GLAS UNDERSKÄRM				5703411319048	5741094781	2,324	2,905
PH 3½-3 LOWER SHADE AMBER GLASS				5703411747360	5741099731	2,876	3,595
PH 3½-3 GLAS MELLANSKÄRM				5703411319178	5741094794	2,972	3,715
PH 3½-3 MIDDLE SHADE AMBER GLASS				5703411747179	5741099728	3,612	4,515
PH 3½-3 GLAS ÖVERSKÄRM TILL PENDEL				5703411581773	5741099346	3,708	4,635
PH 3½-3 AMBER COLOURED TOP SHADE, GLS				5703411746905	5741099715	4,328	5,410

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3½-3 PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmssystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Alla tre skärmarna är tillverkade i trycksvarvat aluminium med vitlackerad insida som ger en mjuk nedåtriktad ljusfördelning.

Färg/yta: Röd, grön, gul och vit, pulverlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat aluminium, upphängning: silkesmatt brunt, koppar

Montering: Upphäng: Ledning 2,0x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 1,3 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27	Grön	II	VIT TEXTIL	5703411305270	5741094833	9,320	11,650
1x70W E27	Gul	II	VIT TEXTIL	5703411305256	5741094817	9,320	11,650
1x70W E27	Röd	II	VIT TEXTIL	5703411305263	5741094820	9,320	11,650
1x70W E27	Vit	II	VIT TEXTIL	5703411305287	5741094846	9,320	11,650
Reservdelar							
PH 3½-3 UNDERSKÄRM RÖD				5703411343746	5741095450	1,476	1,845
PH 3½-3 UNDERSKÄRM GRÖN				5703411344194	5741095489	1,476	1,845
PH 3½-3 UNDERSKÄRM VIT				5703411344583	5741095515	1,476	1,845
PH 3½-3 UNDERSKÄRM GUL				5703411344910	5741095544	1,476	1,845
PH 3½-3 SILKESMATT BRUNT UPPHÄNG				5703411342961	5741095395	1,868	2,335
PH 3½-3 MELLANSKÄRM RÖD				5703411343647	5741095447	1,912	2,390
PH 3½-3 MELLANSKÄRM GRÖN				5703411344002	5741095476	1,912	2,390
PH 3½-3 MELLANSKÄRM VIT				5703411344392	5741095502	1,912	2,390
PH 3½-3 MELLANSKÄRM GUL				5703411344781	5741095531	1,912	2,390
PH 3½-3 SILKESMATT BRUN SKÄRMHÅLLARE				5703411343128	5741095405	1,960	2,450
FINGER SCREW MCP M4X15 (3PCS) LOWER				5703411841846	5744611145	129	161
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
PH 3½ ÖVERSKÄRM RÖD				5703411343548	5741095434	2,808	3,510
PH 3½ ÖVERSKÄRM GRÖN				5703411343906	5741095463	2,808	3,510
PH 3½ ÖVERSKÄRM VIT				5703411344293	5741095492	2,808	3,510
PH 3½ ÖVERSKÄRM GUL				5703411344682	5741095528	2,808	3,510
PH 3½-3 SILKESMATT BRUN 2 x LÄSSKRUV TILL SKÄRMHÅLLARE				5703411343449	5741095421	234	292
PH 3½-3 SILKESMATT BRUN 3 x SKÄRMSKRUV				5703411343227	5741095418	423	528

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 4/3 PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är av vitlackerad metall, vilket ger ett mjukt, behagligt ljus.

Färg/yta: Vit, pulverlackerad.

Material: Skärmar: Trycksvarvat aluminium. Avbländningsskärm: Vit, trycksvarvat aluminium.

Montering: Upphäng: Ledning 3x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 1kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E27	Vit	I	VIT TEXTIL	5703411196793	5741087549	5,220	6,525
Reservdelar							
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
PH 4/3 PENDEL. BÄRPLATTA Ø18/56 FÖR STANDARDUPPHÄNG.				5703411001455	5741481190	188	235
PH 4/3 PENDEL, TÄCKPLÅT, ORANGE, TILL ÄLDRE UTGÅVA.				5703411001424	5741480997	276	344
PH 4/3 PENDEL, TÄCKPLÅT VIT TILL GAMMAL MODELL				5703411143100	5741086841	276	344
PH 4/3 PENDEL, TÄCKPLÅT VIT TILL NY MODELL				5703411196823	5741087552	276	344

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 4½-4 GLAS PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, extruderat aluminium. Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Avbländningsskärm: Lila, trycksvarvat aluminium.

Montering: Upphäng: Ledning 3x0,75mm² och wire. Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 3,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27	Förokromad Högglans	I	SVART TEXTIL M/WIRE	5703411177624	5741086430	23,996	29,995
Reservdelar							
PH 4½-4, GLAS ÖVERSKÄRM till pendel				5703411001462	5741481200	10,108	12,635
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ®				5703411179321	5749329021	184	230
PH 4½-4 GLAS BOTTENSKÅL. Till pendel				5703411001493	5741481239	2,840	3,550
PH 4½-4 GLAS UNDERSKÄRM. Till pendel				5703411001486	5741481226	4,184	5,230
PH 4½-4 GLAS MELLANSKÄRM. Till pendel				5703411001479	5741481213	5,752	7,190
FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) MIDDLE				5703411841969	5744611158	61	76
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER				5703411842089	5744610528	61	76

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 5

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett behagligt, bländfritt ljus baserat på principen i Poul Henningsens reflekterande treskärmssystem, som riktar merparten av ljuset nedåt. Den avger ett sidoriiktat ljus och lyser upp sig själv, så att dess kärna avger ett mjukt sken.

Underskärmen är dessutom utrustad med ett frostat diffusorglas för att säkerställa att det nedåtriktade ljuset är 100 % bländfritt.

Färg/yta: Vit Classic eller Vit Modern: Matt pulverlackerad.

Monokrom Ljusrosa, Monokrom Ostrongrå, Monokrom Svart, Monokrom Blå eller Monokrom Vit: Matt våtlackerad.

Pastell Ostrongrå Blå Rosa eller Pastell Blå Rosa Persika: Matt våtlackerad.

Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: Matt våtlackerad.

Metallvarianter: Polerad Mässing eller Koppar: Matt pulverlackerad.

Observera att koppar- och mässingsytan är obehandlad. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.

Material: Underskärm: Trycksvarvat stål.
Övriga skärmar och avbländningsskärm: Trycksvarvat aluminium, trycksvarvad koppar eller trycksvarvad mässing.
Stag: Valsat aluminium.
Avskärmning: Frostad glas.

Montering: Upphängningstyp: ledning 2 x 1 mm².

Takkopp: Ja.

Ledningens längd: 3 m.

Vikt: Max. 2,5 kg.


Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Färg på avbländningsskärm:
Blå: Vit Classic, Monokrom Blå och Hues of Orange.
Grön: Hues of Red og Hues of Rose.
Röd: Hues of Green and Hues of Blue.
Rosa: Pastell Blå Rosa Persika, Hues of Grey och Vit Modern.
Persika: Pastell Ostrongrå Blå Rosa.
Samma färg/material som huvudskärmen på monokroma och metallvarianterna.

Stagens färg:
Lila: Vit Classic.
Bronsfärgad: Vit Modern och "Hues of".
Vit: Koppar, Mässing och Pasteller.
Samma färg som huvudskärmen på monokroma varianter.

Kabel och takkopp: Monokrom svart: Svart kabel och takkopp. Alla andra: Vit kabel och takkopp.

Observera att koppar- och mässingsytan är obehandlad. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina. Denna process kan redan ha börjat när produkten levereras.

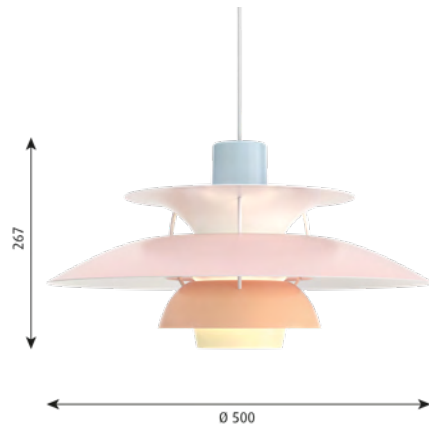

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x75W E27	Hues of Blue	II	VIT TEXTIL	5703411768419	5741099841	7,996	9,995
1x75W E27	Hues of Green	II	VIT TEXTIL	5703411768600	5741099838	7,996	9,995
1x75W E27	Hues of Grey	II	VIT TEXTIL	5703411769171	5741099809	7,996	9,995
1x75W E27	Hues of Orange	II	VIT TEXTIL	5703411768983	5741099812	7,996	9,995
1x75W E27	Hues of Red	II	VIT TEXTIL	5703411768792	5741099825	7,996	9,995
1x75W E27	Hues of Rose	II	VIT TEXTIL	5703411767061	5741099799	7,996	9,995
1x75W E27	Koppar	II	VIT TEXTIL	5703411768228	5741099854	9,996	12,495
1x75W E27	Mässing	II	VIT TEXTIL	5703411062517	5741099980	9,996	12,495
1x75W E27	Monokrom Blå	II	VIT TEXTIL	5714693432912	5741104558	7,996	9,995

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x75W E27	Monokrom Ljusrosa	II	VIT TEXTIL	5714693255221	5741113044	7,996	9,995
1x75W E27	Monokrom Ostrongrå	II	VIT TEXTIL	5714693255214	5741113057	7,996	9,995
1x75W E27	Monokrom Svart	II	SVART TEXTIL	5714693451814	5741104626	7,996	9,995
1x75W E27	Monokrom Vit	II	VIT TEXTIL	5714693431151	5741104574	7,996	9,995
1x75W E27	Pastell Blå Rosa Persika	II	VIT TEXTIL	5714693153244	5741113060	7,996	9,995
1x75W E27	Pastell Ostrongrå Blå Rosa	II	VIT TEXTIL	5714693255207	5741113073	7,996	9,995
1x75W E27	Vit Classic	II	VIT TEXTIL	5703411767849	5741099870	7,996	9,995
1x75W E27	Vit Modern	II	VIT TEXTIL	5703411768037	5741099867	7,996	9,995
Reservdelar							
PH 5, EL-UPPHÅNG, VIT TILL GAMMAL MODELL				5703411126929	5741086498	1,912	2,389
PH 5, EL-UPPHÅNG, VIT (CLASSIC)				5703411176702	5741086443	1,912	2,389
PH 5, FÖRLÅNGNINGSNIPPEL FÖR STANDARDUPPHÅNG TILL GAMMAL MODELL				5703411001356	5741480670	141	176
PH 5, AVLASTNINGSNIPPEL MED MÅSSINGSGÅNGA, VIT TILL GAMMAL MODELL				5703411001516	5741481268	168	210
PH 5 BOTTENPLATTA RÖD/BLÅ TILL GAMMAL MODELL				5703411001561	5741481394	181	226
PH 5 MATT BOTTENGLASSKIVA				5703411245613	5741093300	181	226
BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ®				5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ®				5703411179338	5749329034	184	230
PH 5, BÄRPLATTA Ø10/56 FÖR STANDARDUPPHÅNG TILL GAMMAL MODELL				5703411001349	5741480667	188	235
PH 5 SPACERS PAINTED WHITE (1 SET)				5703411104248	5741100248	545	681
ALUMINIUMDISTANS MED BEN (1 SET) PH 5				5703411210345	5741100015	545	681
PH 5, LILA DISTANSER MED BEN (1 SET) TIL GLAS				5703411263679	5741093407	545	681
Bronsfärgade distanser till PH 5 contemporary				5703411276525	5741100235	545	681
PH 5 SPACERS MONOCHROME WHITE (1 SET)				5714693979127	5741106093	545	681
PH 5 SPACERS MONOCHROME BLUE (1 SET)				5714693979356	5741106103	545	681
PH 5 SPACERS MONOCHROME BLACK (1 SET)				5714693979585	5741106116	545	681
PH 5 ELECTRICAL ASSEMBLY				5703411839744	5741099948	969	1,211

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 5 MINI

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett 100 % bländfritt ljus. Designen bygger på principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Armaturen avger ljus både nedåt och åt sidorna, och belyser alltså sig själv.

Färg/yta: Classic (white) eller Modern White: Matt pulverlackerad.

Monokrom svart, monokrom blå, monokrom vit, Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: Matt våtlackerad.

Metallversioner: Polerad mässing eller koppar och vit, matt pulverlackerad. Observera att koppar- och mässingsytan är obehandlad. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.

Material: Skärmar och avbländningsskärm: Trycksvarvat aluminium, trycksvarvad koppar eller trycksvarvad mässing. Stag: valsad aluminium.

Montering: Upphängningstyp: ledning 2 x 1 mm².

Takkopp: Ja.

Ledningens längd: 3 m.

Vikt: Max. 0,9 kg.


Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Färg på avbländningsskärm: Classic, Monokrom blå och Hues of Orange: Blå. Hues of Red och Hues of Rose: Grön. Hues of Green och Hues of Blue: Röd. Hues of Grey och Modern White: Rosa. Monokrom svart: Svart. Monokrom vit: Vit. Version i koppar: Koppar. Version i mässing: Mässing.

Stagens färg: Classic: Lila. Version i koppar, version i mässing och monokrom vit: Vit. Monokrom blå: Blå. Monokrom svart: Svart. Modern White och Hues of colours: Bronsfärgade.

Kabel och takkopp: Monokrom svart: Svart kabel och takkopp. Alla andra: Vit kabel och takkopp.

Observera att koppar- och mässingsytan är obehandlad. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina. Denna process kan redan ha börjat när produkten levereras.

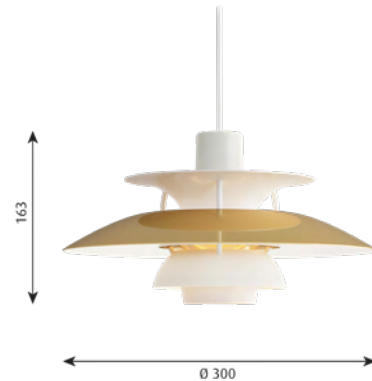

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W E14	Hues of Blue	II	VIT TEXTIL	5703411662786	5741095120	5,756	7,195
1x20W E14	Hues of Green	II	VIT TEXTIL	5703411662977	5741095117	5,756	7,195
1x20W E14	Hues of Grey	II	VIT TEXTIL	5703411662595	5741095133	5,756	7,195
1x20W E14	Hues of Orange	II	VIT TEXTIL	5703411660782	5741095081	5,756	7,195
1x20W E14	Hues of Red	II	VIT TEXTIL	5703411663165	5741095104	5,756	7,195
1x20W E14	Hues of Rose	II	VIT TEXTIL	5703411663356	5741095094	5,756	7,195
1x20W E14	Koppar	II	VIT TEXTIL	5703411767290	5741099883	7,756	9,695
1x20W E14	Mässing	II	VIT TEXTIL	5703411062265	5741099993	7,756	9,695
1x20W E14	Monokrom Blå	II	VIT TEXTIL	5714693430277	5741104587	5,756	7,195
1x20W E14	Monokrom Svart	II	SVART TEXTIL	5714693452934	5741104639	5,756	7,195
1x20W E14	Monokrom Vit	II	VIT TEXTIL	5714693428519	5741104600	5,756	7,195
1x20W E14	Vit Classic	II	VIT TEXTIL	5703411662403	5741095146	5,756	7,195
1x20W E14	Vit Modern	II	VIT TEXTIL	5703411662212	5741095159	5,756	7,195
Reservdelar							
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
PH 5 MINI ELECTRICAL ASSEMBLY EU				5703411740897	5741093397	796	995

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 5/5 PENDEL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen avger ett mjukt och behagligt bländfritt ljus som är typiskt för Poul Henningsens reflekterande treskärmsystem. Armaturen finns med vitt opalglas eller svartmålad soft touch-metall med en vit insida. Där metallskärmarna med de vitmålade insidorna reflekterar ett fint och i första hand nedåtriktat ljus, skapar överskärmen i metall i kombination med mellan- och underskärmen i genomskinlig munblåst opalglas i tre lager ett varmt sken även runt pendeln. Den medföljande avskärmningen i frostat glas är smidig att sätta in för en ännu mjukare ljusfördelning.

Färg/yta: Skärmar: Vitt opalglas eller svartmålad soft touch med vit insida.

Upphäng: Matt svart, pulverlackerat.

Takkopp: Matt svart, pulverlackerat.

Material: Skärmar: Munblåst, vitt opalglas eller trycksvarvat aluminium.

Nedre avskärmning: Frostat glas.

Upphäng: Gjuten zink.

LED-version: Ytterligare opalvit PC-avskärmning framför LED.

Takkopp: Gjuten zink.

Montering: Upphängningstyp: Svart textilledning 2x1,5 mm².

Ledningens längd: 4 m.

Takkopp: Ja. Specialdesignad, matt svartmålad kåpa för E27.

Höjjustering av ljuskälla ca. 65 mm beroende på vilken ljuskälla som används.

LED-varianter: Kan inte justeras i höjled.

Vikt: Max. 4,5 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II ojordat.

Information: Avskärmning i frostat glas för att garantera en mjuk och behaglig ljusfördelning.

LED-avskärmningen har integrerad reflekterande skärm i vit ABS för att skapa en jämnare ljusfördelning på skärmarna (kan tas bort om mer ljus nedåt behövs).



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27		Metall Svart	II	SVART TEXTIL			5714693241033	5741109281	11,840	14,800
1x70W E27		Metall Svart/Opal Glas	II	SVART TEXTIL			5714693241163	5741109294	13,000	16,250
LED 2700K 41W	1392	Metall Svart	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	34	5714693242573	5741109362	15,300	19,125
LED 2700K 41W	2208	Metall Svart/Opal Glas	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	54	5714693242863	5741109375	16,452	20,565
LED 3000-1800K D2W 41W	1193	Metall Svart	I	SVART TEXTIL	Bluetooth	29	5714693243754	5741109427	15,300	19,125
LED 3000-1800K D2W 41W	1892	Metall Svart/Opal Glas	I	SVART TEXTIL	Bluetooth	46	5714693243969	5741109430	16,452	20,565
LED 3000K 41W	1448	Metall Svart	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	35	5714693242979	5741109388	15,300	19,125
LED 3000K 41W	1448	Metall Svart	I	SVART TEXTIL	DALI	35	5714693243372	5741109401	15,300	19,125
LED 3000K 41W	2296	Metall Svart/Opal Glas	I	SVART TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	56	5714693243259	5741109391	16,452	20,565
LED 3000K 41W	2296	Metall Svart/Opal Glas	I	SVART TEXTIL	DALI	56	5714693243761	5741109414	16,452	20,565
Reservdelar										
PH 3-3/PH 5-5 PENDANT CANOPY V2							5714693245796	5741109498	1,071	1,338
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER BLK METAL V2							5714693245765	5741109469	1,145	1,431
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER BLK METAL							5714693999309	5741106695	1,145	1,431
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLD LED BLK MET V2							5714693245772	5741109472	1,260	1,575
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER LED BLK METAL							5714693999491	5741106705	1,260	1,575
PH 5-5 PEND SHADE SCREW W NUT BLK 3PC V2							5714693245789	5741109485	293	366
PH 5-5 PEND SHADE SCREW W NUT BLK (3PCS)							5714693999682	5741106718	293	366
PH 5-5 PENDANT LOWER SHADE U5 BLK METAL							5714693999118	5741106682	3,815	4,768
PH 5-5 PENDANT LOWER SHADE U5 GLASS							5714693998739	5741106653	3,930	4,912
PH 5-5 PENDANT MIDDLE SHADE M5 BLK METAL							5714693998920	5741106679	5,404	6,754
PH 5-5 PENDANT MIDDLE SHADE M5 GLASS							5714693998548	5741106640	5,517	6,896
PH 5-5 PENDANT BOTTOM DIFFUSER GLASS							571469399873	5741106721	604	755
PH 5-5 PENDANT UPPER SHADE O5 BLK METAL							5714693996001	5741106666	7,106	8,882
PH 5-5 PEND LED REPL KIT 27K							5714693006021	5741108839	748	935
PH 5-5 PEND LED REPL KIT 3K							5714693006250	5741108842	748	935
PH 5-5 PEND LED REPL KIT D2W							5714693006489	5741108855	748	935
PH 5-5 PEND LED DIFFUSER SHIELD							5714693000067	5741106734	87	108

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 5-4½ & PH 6½-6

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturens trumpetformade toppskärm svarar för belysning av området ovanför de tre skärmarna, som primärt riktar ljuset nedåt. En bottenskål och en bländring skyddar från bländning ur alla vinklar. Ljuset är starkast under armaturen. Skärmarna är mattvitlackerade, vilket ger en hög ljuskomfort.

Färg/yta: Vit.

Material: Skärmar: Trycksvarvat aluminium. Avbländningsskärm: Blå, trycksvarvat aluminium. Stag: Valsat aluminiumlackerad.

Montering: PH 5-4½ (E27): Kabel 3x0,75mm². Takkopp: Ja. Kabelns längd: 3m. PH 5-4½ (LED): Kabel 2x1,5mm². Takkopp: Ja. LED-takkopp innehåller driver. Kabelns längd: 4m. PH 6½-6 (LED): Kabel 2x1 mm² och vajer. Takkopp eller extern driverbox innehåller driver. Kabelns längd: 4m. Maximalt avstånd mellan extern driverbox och armatur: 20m.

Vikt: Max. 6kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: PH 5-4½: LED Upgrade kit passar en standard PH 6 ½-6 E27/E40 producerad efter 1983.

PH 6½-6: : LED insatsen passar en standard PH 6 ½-6 E27/E40 producerad efter 1999. För PH 6 ½-6 producerade före 1999 ska det användas ett kit för ombyggnad som kan köpas som tillbehör. LED insatsen passar inte varianter som är producerade för metallhalogen. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
5-4½	1x70W E27		Vit	I	VIT TEXTIL				5703411098006	5741085868	21,436	26,795
5-4½	LED 3000-1800K D2W 41W	1446	Vit	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)		35	5714693090631	5741101687	24,840	31,050
5-4½	LED 3000-1800K D2W 41W	1446	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI		35	5714693090846	5741101690	24,840	31,050
5-4½	LED 3000-1800K D2W 41W	1446	Vit	I	VIT TEXTIL	Bluetooth		35	5714693091058	5741101700	24,840	31,050
5-4½	LED 3000K 41W	1755	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI		43	5714693091263	5741101713	24,840	31,050
6½-6	LED 2700K 96W	4686	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	49	5703411748374	5741094943	34,288	42,860
6½-6	LED 2700K 96W	4686	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	49	5703411748756	5741094969	34,288	42,860
6½-6	LED 2700K 96W	4686	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	49	5703411749135	5741094985	35,540	44,425
6½-6	LED 3000K 96W	4875	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	51	5703411748565	5741094956	34,288	42,860
6½-6	LED 3000K 96W	4875	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	51	5703411748947	5741094972	34,288	42,860
6½-6	LED 3000K 96W	4875	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	51	5703411749326	5741094998	35,540	44,425
Reservdelar												
	BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©								5703411179338	5749329034	184	230
	PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90								5703411390375	5741096585	2,857	3,571
	PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90								5703411390528	5741096598	2,857	3,571
Tillbehör												
	PH 6½-6 PEN RENOVATION KIT SUSP BEFORE99								5703411454602	5741097050	2,194	2,742
Upphäng												
	PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV								5703411744963	5741110979	18,648	23,310
	PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV								5703411745151	5741110982	18,648	23,310
	PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV								5703411745342	5741110995	18,648	23,310
	PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV								5703411745533	5741111004	18,648	23,310
	PH 6½-6 SUSP-KIT LED-WB 27K90 INT/DRV								5703411745724	5741111017	19,900	24,875
	PH 6½-6 SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV								5703411745915	5741111020	19,900	24,875
	PH 5-4½ RETRO-FIT LED-MD D2W #								5714693255191	5741102518	5,460	6,825
	PH 5-4½ RETRO-FIT LED-DA D2W #								5714693255405	5741102521	5,460	6,825
	PH 5-4½ RETRO-FIT LED-WB D2W #								5714693255610	5741102534	5,460	6,825
	PH 5-4½ RETRO-FIT LED-DA 3K #								5714693255825	5741102547	5,460	6,825

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH ARTICHOKE

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Pendeln lyser upp varje rum med ett 100 % bländfritt ljus tack vare de 72 bladen, som bildar 12 exakt placerade rader med sex blad i varje. Armaturen ser till att ljuset fördelas inåt och utåt, vilket ger ett vackert och behagligt ljus. Den höga ljuskvaliteten bibehålls dessutom i den energisnåla LED-varianten, som ger samma välbekanta stämning kring pendeln.


Färg/yta: Mässing, koppar eller borstat och lackerat rostfritt stål. Svart, pulverlackerad med vit, våtlackerad innersida. Vit, våtlackerad.

Material: Blad: Laserskuren mässing, koppar eller rostfritt stål. Överskärm: Vit eller svart, trycksvarvat stål, vit på underdelen. Ram: Höggångsförkromad, laserskuret stål. Upphäng: Höggångsförkromad, trycksvarvad aluminium.

Montering: Upphäng: E27: Ledning 3x0,75mm² och wire. Takkopp: Ja. Ø480 LED: Ledning 2 x 0,75 mm² och wire. Takkopp: Ja. LED-takkopp innehåller driver. Ø600/720/840 LED: Ledning 2 x 1 mm² och wire. Takkopp: Ja. Drivern är inbyggd i takkoppen eller i externa boxen. Maximala avståndet mellan externa drivern och armaturen: 20m. Ledningslängd: 4m.

Vikt: Max. 27,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

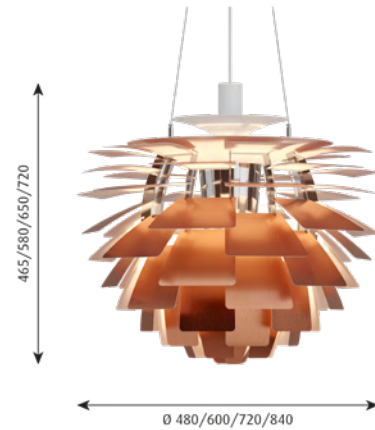

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 480	1x100W E27		Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693169030	5741111978	80,316	100,395
Ø 480	1x100W E27		Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693042678	5741111716	80,316	100,395
Ø 480	1x100W E27		Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198339	5741092136	80,316	100,395
Ø 480	1x100W E27		Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693160983	5741112252	80,316	100,395
Ø 480	1x100W E27		Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198346	5741092149	80,316	100,395
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	894	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)		22	5714693011865	5741100387	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	894	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		22	5714693012077	5741100390	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	894	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth		22	5714693012282	5741100400	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	800	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)		20	5714693004089	5741100507	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	800	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		20	5714693004294	5741100510	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	800	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth		20	5714693004508	5741100523	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	800	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)		20	5714693012701	5741100426	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	800	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		20	5714693012916	5741100439	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	800	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth		20	5714693013128	5741100442	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	641	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		16	5714693161485	5741112278	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	641	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)		16	5714693161690	5741112281	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	641	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth		16	5714693161904	5741112294	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	1208	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)		29	5714693011025	5741100345	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	1208	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		29	5714693011230	5741100358	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000-1800K D2W 41W	1208	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth		29	5714693011445	5741100361	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000K 41W	1085	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		26	5714693012497	5741100413	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000K 41W	971	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		24	5714693004713	5741100536	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000K 41W	971	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		24	5714693013333	5741100455	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000K 41W	779	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		19	5714693161270	5741112265	83,828	104,785
Ø 480	LED 3000K 41W	1466	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI		36	5714693011650	5741100374	83,828	104,785
Ø 600	1x100W E27		Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693169283	5741111981	98,100	122,625
Ø 600	1x100W E27		Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693042463	5741111729	98,100	122,625
Ø 600	1x100W E27		Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198667	5741092411	98,100	122,625
Ø 600	1x100W E27		Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693162789	5741112333	98,100	122,625
Ø 600	1x100W E27		Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198704	5741092398	98,100	122,625
Ø 600	LED 2700K 96W	2621	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	27	5714693169498	5741111994	101,448	126,810

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 600	LED 2700K 96W	2621	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	27	5714693169702	5741112003	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2621	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	27	5714693170333	5741112032	102,700	128,375
Ø 600	LED 2700K 96W	2621	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	27	5714693041411	5741111774	102,700	128,375
Ø 600	LED 2700K 96W	2621	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	27	5714693042043	5741111745	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2621	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	27	5714693042258	5741111732	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2387	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	25	5703411692875	5741110160	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2387	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	25	5703411693063	5741110173	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2387	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	25	5703411697351	5741110377	102,700	128,375
Ø 600	LED 2700K 96W	2037	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	21	5714693162994	5741112346	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2037	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	21	5714693163205	5741112359	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	2037	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	21	5714693163830	5741112388	102,700	128,375
Ø 600	LED 2700K 96W	3631	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	38	5703411691670	5741110128	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	3631	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	38	5703411691908	5741110131	101,448	126,810
Ø 600	LED 2700K 96W	3631	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	38	5703411697733	5741110351	102,700	128,375
Ø 600	LED 3000K 96W	2726	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	28	5714693169917	5741112016	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2726	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	28	5714693170128	5741112029	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2726	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	28	5714693170548	5741112045	102,700	128,375
Ø 600	LED 3000K 96W	2726	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	28	5714693041206	5741111787	102,700	128,375
Ø 600	LED 3000K 96W	2726	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	28	5714693041626	5741111761	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2726	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	28	5714693041831	5741111758	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2483	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	26	5703411693254	5741110186	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2483	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	26	5703411693445	5741110199	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2483	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	26	5703411697160	5741110380	102,700	128,375
Ø 600	LED 3000K 96W	2119	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	22	5714693163410	5741112362	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2119	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	22	5714693163625	5741112375	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	2119	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	22	5714693164042	5741112391	102,700	128,375
Ø 600	LED 3000K 96W	3777	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	39	5703411692493	5741110144	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	3777	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	39	5703411692684	5741110157	101,448	126,810
Ø 600	LED 3000K 96W	3777	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	39	5703411697542	5741110364	102,700	128,375
Ø 720	1x100W E27		Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693255412	5741112058	110,980	138,725
Ø 720	1x100W E27		Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693040995	5741111790	110,980	138,725
Ø 720	1x100W E27		Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198575	5741092440	110,980	138,725
Ø 720	1x100W E27		Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693164967	5741112430	110,980	138,725
Ø 720	1x100W E27		Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198636	5741092424	110,980	138,725
Ø 720	LED 2700K 96W	3030	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	32	5714693171507	5741112087	112,624	140,780
Ø 720	LED 2700K 96W	3030	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	32	5714693171927	5741112100	113,876	142,345
Ø 720	LED 2700K 96W	3030	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	32	5714693039944	5741111842	113,876	142,345
Ø 720	LED 2700K 96W	3030	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	32	5714693040360	5741111826	112,624	140,780
Ø 720	LED 2700K 96W	2630	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	27	5703411733455	5741110788	113,876	142,345
Ø 720	LED 2700K 96W	2630	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	27	5703411738337	5741110623	112,624	140,780
Ø 720	LED 2700K 96W	2505	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	26	5714693165179	5741112443	112,624	140,780
Ø 720	LED 2700K 96W	2505	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	26	5714693165803	5741112472	113,876	142,345
Ø 720	LED 2700K 96W	3538	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	37	5703411733264	5741110775	113,876	142,345
Ø 720	LED 2700K 96W	3538	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	37	5703411738146	5741110610	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	3152	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	33	5714693171088	5741112061	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	3152	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	33	5714693171293	5741112074	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	3152	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	33	5714693171712	5741112090	113,876	142,345
Ø 720	LED 3000K 96W	3152	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	33	5714693040155	5741111839	113,876	142,345
Ø 720	LED 3000K 96W	3152	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	33	5714693040575	5741111813	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	3152	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	33	5714693040780	5741111800	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	2736	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	29	5703411731932	5741110704	113,876	142,345
Ø 720	LED 3000K 96W	2736	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	29	5703411735480	5741110474	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	2736	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	29	5703411735671	5741110487	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	2606	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	27	5714693165384	5741112456	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	2606	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	27	5714693165599	5741112469	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	2606	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	27	5714693166015	5741112485	113,876	142,345
Ø 720	LED 3000K 96W	3681	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	38	5703411731741	5741110458	112,624	140,780
Ø 720	LED 3000K 96W	3681	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	38	5703411735107	5741110694	113,876	142,345
Ø 720	LED 3000K 96W	3681	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	38	5703411735299	5741110461	112,624	140,780
Ø 840	1x100W E27		Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693172214	5741112113	122,540	153,175
Ø 840	1x100W E27		Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693039739	5741111855	122,540	153,175
Ø 840	1x100W E27		Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198520	5741092479	122,540	153,175
Ø 840	1x100W E27		Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5714693166893	5741112524	122,540	153,175
Ø 840	1x100W E27		Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411198568	5741092453	122,540	153,175

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 840	LED 2700K 96W	3030	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	32	5714693172849	5741112142	123,932	154,915
Ø 840	LED 2700K 96W	3030	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	32	5714693173266	5741112168	125,184	156,480
Ø 840	LED 2700K 96W	3030	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	32	5714693038688	5741111907	125,184	156,480
Ø 840	LED 2700K 96W	3030	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	32	5714693039104	5741111884	123,932	154,915
Ø 840	LED 2700K 96W	2630	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	27	5703411734216	5741110827	125,184	156,480
Ø 840	LED 2700K 96W	2630	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	27	5703411739099	5741110665	123,932	154,915
Ø 840	LED 2700K 96W	2505	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	26	5714693167104	5741112537	123,932	154,915
Ø 840	LED 2700K 96W	2505	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	26	5714693167739	5741112566	125,184	156,480
Ø 840	LED 2700K 96W	3538	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	37	5703411734025	5741110814	125,184	156,480
Ø 840	LED 2700K 96W	3538	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	37	5703411738900	5741110652	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	3152	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	33	5714693172429	5741112126	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	3152	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	33	5714693172634	5741112139	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	3152	Koppar	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	33	5714693173051	5741112155	125,184	156,480
Ø 840	LED 3000K 96W	3152	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	33	5714693038893	5741111897	125,184	156,480
Ø 840	LED 3000K 96W	3152	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	33	5714693039319	5741111871	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	3152	Mässing	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	33	5714693039524	5741111868	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	2736	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	29	5703411732694	5741110746	125,184	156,480
Ø 840	LED 3000K 96W	2736	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	29	5703411736623	5741110539	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	2736	Rostfritt Stål	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	29	5703411736814	5741110542	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	2606	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	27	5714693167319	5741112540	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	2606	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	27	5714693167524	5741112553	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	2606	Svart	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	27	5714693167944	5741112579	125,184	156,480
Ø 840	LED 3000K 96W	3681	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	38	5703411732502	5741110733	125,184	156,480
Ø 840	LED 3000K 96W	3681	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	38	5703411736241	5741110513	123,932	154,915
Ø 840	LED 3000K 96W	3681	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	38	5703411736432	5741110526	123,932	154,915
Reservdelar												
PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90									5703411390375	5741096585	2,857	3,571
PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90									5703411390528	5741096598	2,857	3,571
PH ARTICHOKE 480 CANOPY WHT									5703411130711	5741086223	478	597
PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM TAKKOPP									5703411001325	5741480272	485	606
Upphäng												
PH ARTICHOKE 480 SUSP 100W E27 V2									5703411198353	5741092563	14,208	17,760
PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-MD D2W									5714693009893	5741100293	15,996	19,995
PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-DA D2W									5714693010103	5741100303	15,996	19,995
PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-WB D2W									5714693010318	5741100316	15,996	19,995
PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-DA 3K									5714693010523	5741100329	15,996	19,995
PH ARTICHOKE 600 SUSP 100W E27 V2									5703411198322	5741092576	16,520	20,650
PH ARTICHOKE 720 SUSP 100W E27 V2									5703411198292	5741092589	18,224	22,780
PH ARTICHOKE 840 SUSP 100W E27 V2									5703411198285	5741092592	18,476	23,095
PH ART 600 SUSP LED-DA 27K90 EXT/DRV									5703411688434	5741110005	19,868	24,835
PH ART 600 SUSP LED-DA 27K90 INT/DRV									5703411689387	5741110018	19,868	24,835
PH ART 600 SUSP LED-DA 3K90 EXT/DRV									5703411689578	5741110021	19,868	24,835
PH ART 600 SUSP LED-DA 3K90 INT/DRV									5703411689769	5741110034	19,868	24,835
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 27K90 W/INT									5703411728130	5741110241	19,868	24,835
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 3K90 W/INT									5703411728321	5741110254	19,868	24,835
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 3K90 W/EXT									5703411728512	5741110267	19,868	24,835
PH ART 600 SUSP LED-WB 27K90 INT/DRV									5703411689950	5741110047	21,120	26,400
PH ART 600 SUSP LED-WB 3K90 INT/DRV									5703411690147	5741110050	21,120	26,400
PH ART 720/840 SUSP LED-WB 3K90 W/INT									5703411728703	5741110270	21,120	26,400
PH ART 720/840 SUSP LED-WB 27K90 W/INT									5703411728895	5741110283	21,120	26,400

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH ARTICHOKE GLAS

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett helt och hållet bländfritt ljus. De 72 bladen är noggrant vinklade och fördelade på 12 rader med sex blad i varje på ett sätt som både lyser upp själva armaturen och ger ljuset en symmetrisk spridning. Reflektionen från ljuskällan sprids i den sandblästrade undersidan, och detta utspridda ljuset reflekteras på ett dekorativt sätt i den blanka ytan, varmed armaturen får en alldeles speciell glöd. Behandlingen av glasplattorna eliminerar direkt bländning. För den energieffektiva LED varianten har ljuskvaliteten och atmosfären som omger produkten bibehållits på högsta nivå.

Färg/yta: Klart glas, sandblästrat.

Material: Armaturhus: Höggångsförkromad, trycksvarvad aluminium. Blad: Klart glas, sandblästrat. Överskärn: Höggångsförkromad, trycksvarvad mässing. Stomme: Höggångsförkromad, laserskuren mässing.

Montering: Upphäng: E27; Ledning 3x0,75mm² och wire. Takkopp: Ja. Ledningslängd: 4m. LED: Ledning 2 x 1 mm² och wire. Drivern är inbyggd i takkoppen eller i externa boxen. Ledningslängd: 4m. Maximala avståndet mellan externa drivern och armaturen: 20m.

Vikt: Max. 27,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 480	1x100W E27		Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411199008	5741092602	238,316	297,895
Ø 600	1x100W E27		Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411199107	5741092709	282,220	352,775
Ø 600	LED 2700K 59W	4811	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	82	5703411695432	5741110296	285,568	356,960
Ø 600	LED 2700K 59W	4811	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	82	5703411696217	5741110432	286,820	358,525
Ø 600	LED 2700K 59W	4811	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	82	5703411698686	5741110306	285,568	356,960
Ø 600	LED 3000K 59W	5005	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	85	5703411696026	5741110445	286,820	358,525
Ø 600	LED 3000K 59W	5005	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	85	5703411698303	5741110322	285,568	356,960
Ø 600	LED 3000K 59W	5005	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	85	5703411698495	5741110319	285,568	356,960
Ø 720	1x100W E27		Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411199114	5741092712	328,876	411,095
Ø 720	LED 2700K 96W	7462	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	78	5703411742648	5741110898	330,520	413,150
Ø 720	LED 2700K 96W	7462	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	78	5703411743409	5741110937	331,772	414,715
Ø 720	LED 3000K 96W	7761	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	81	5703411741887	5741110856	330,520	413,150
Ø 720	LED 3000K 96W	7761	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	81	5703411742075	5741110869	330,520	413,150
Ø 720	LED 3000K 96W	7761	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	81	5703411743027	5741110911	331,772	414,715
Ø 840	1x100W E27		Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE				5703411199121	5741092725	373,320	466,650
Ø 840	LED 2700K 96W	7462	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	78	5703411742839	5741110908	374,712	468,390
Ø 840	LED 2700K 96W	7462	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	78	5703411743591	5741110940	375,964	469,955
Ø 840	LED 3000K 96W	7761	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	81	5703411742266	5741110872	374,712	468,390
Ø 840	LED 3000K 96W	7761	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	81	5703411742457	5741110885	374,712	468,390
Ø 840	LED 3000K 96W	7761	Klart Glas Sandblästrad	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	81	5703411743218	5741110924	375,964	469,955

Reservdelar

PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90	5703411390375	5741096585	2,857	3,571
PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90	5703411390528	5741096598	2,857	3,571
PH ARTICHOKE 480 CANOPY WHT	5703411130711	5741086223	478	597
PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM TAKKOPP	57034111001325	5741480272	485	606

Upphäng

PH ARTICHOKE 480 SUSP 100W E27 V2	5703411198353	5741092563	14,208	17,760
PH ARTICHOKE 600 SUSP 100W E27 V2	5703411198322	5741092576	16,520	20,650
PH ARTICHOKE 720 SUSP 100W E27 V2	5703411198292	5741092589	18,224	22,780
PH ARTICHOKE 840 SUSP 100W E27 V2	5703411198285	5741092592	18,476	23,095
PH ART 600 GL SUSP LED-DA 27K90 EX/DRV	5703411690338	5741110063	19,868	24,835
PH ART 600 GL SUSP LED-DA 27K90 IN/DRV	5703411690529	5741110076	19,868	24,835
PH ART 600 GL SUSP LED-DA 3K90 EXT/DRV	5703411690710	5741110089	19,868	24,835

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Upphäng

PH ART 600 GL SUSP LED-DA 3K90 INT/DRV	5703411690901	5741110092	19,868	24,835
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 27K90 W/INT	5703411728130	5741110241	19,868	24,835
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 3K90 W/INT	5703411728321	5741110254	19,868	24,835
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 3K90 W/EXT	5703411728512	5741110267	19,868	24,835
PH ART 600 GL SUSP LED-WB 27K90 IN/DRV	5703411691090	5741110102	21,120	26,400
PH ART 600 GL SUSP LED-WB 3K90 INT/DRV	5703411691281	5741110115	21,120	26,400
PH ART 720/840 SUSP LED-WB 3K90 W/INT	5703411728703	5741110270	21,120	26,400
PH ART 720/840 SUSP LED-WB 27K90 W/INT	5703411728895	5741110283	21,120	26,400

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH LOUVRE

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett helt och hållet bländfritt ljus. PH Louvres geometri säkerställer att alla belysta skärmar träffas av ljuset i samma vinkel. Detta ger ett diffust, bländfritt och jämnt ljus runt om armaturen, såatt både väggar och tak blir belysta. Lackeringen med matta undersidor och blanka ytor reflekterar elegant det diffusa ljuset och skapar en mycket enhetlig ljusspridning runt armaturen.

Färg/yta: Vit, våtlackerad.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, trycksvarvad aluminium. Skärmar: Trycksvarvad aluminium. Stomme: Högglansförokromad, extruderad mässing.

Montering: Upphäng: Ledning 2x1mm² och wire. Takkopp: Ja. Ledningslängd: 4m.

Vikt: Max. 7kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 96W	2741	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	29	5703411752456	5741094671	69,552	86,940
LED 2700K 96W	2741	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	29	5703411753330	5741094655	69,552	86,940
LED 2700K 96W	2741	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	29	5703411752838	5741094697	70,804	88,505
LED 3000K 96W	2986	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	INT. DRIVER	31	5703411752265	5741094668	69,552	86,940
LED 3000K 96W	2986	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	DALI	EXT. DRIVER	31	5703411752647	5741094684	69,552	86,940
LED 3000K 96W	2986	Vit	I	VIT TEXTIL M/WIRE	Bluetooth	INT. DRIVER	31	5703411753026	5741094707	70,804	88,505
Reservdelar											
PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEMENT. LED 27K90								5703411390375	5741096585	2,857	3,571
PH ART 600, 720, 840, 6½-6, LOUVRE REPLACEMENT. LED 3K90								5703411390528	5741096598	2,857	3,571
PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM TAKKOPP								5703411001325	5741480272	485	606
Upphäng											
PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV								5703411390146	5741096459	21,364	26,705
PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV								5703411390658	5741096475	21,364	26,705
PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV								5703411398449	5741096637	21,364	26,705
PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV								5703411399262	5741096653	21,364	26,705
PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV								5703411515198	5741098583	22,616	28,270
PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV								5703411515389	5741098596	22,616	28,270

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH SEPTIMA

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Den sjuskärmade glaskronan avger ett bländfritt, nedåtriktat ljus och ger ett behagligt och fint sken. De klara skärmarna är växelvis täckta av frostat glas, vilket ger en ännu mjukare spridning av ljuset från skärm till skärm.

Färg/yta: Klart glas med sandblästrade fält. Silkespolerad mässing, obehandlad.

Material: Skärmar: Klart glas med sandblästrade fält. Ben: Stål, metalliserad mässing. Sockelhus och takkopp: Silkespolerad mässing, obehandlad. Observera att mässingsytan är obehandlad. Den obehandlade mässingen förändras med tiden och utvecklar en patina.

Montering: Upphängningstyp: E27

Ledning: Vit textil 2 x 0,75 mm² och vajer.

Takkopp i obehandlad mässing

Ledningens längd: 3 m.

Vikt: Max. 7 kg

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x28W E27	Klart och Matt Glas/Mässing	I	VIT TEXTIL	5714693433124	5741104613	87,780	109,725
Reservdelar							
PH SEPTIMA SHADE 2				5714693503902	5741105308	11,036	13,795
PH SEPTIMA UPPER SHADE 1				5714693504329	5741105324	12,544	15,680
PH SEPTIMA SHADE 7 W/DIFFUSER				5714693502851	5741105256	3,312	4,140
PH SEPTIMA SHADE 6				5714693503063	5741105269	3,680	4,600
PH SEPTIMA SHADE 5				5714693503278	5741105272	3,680	4,600
PH SEPTIMA FUNNEL				5714693504114	5741105311	4,620	5,775
PH SEPTIMA TOP BALL				5714693504534	5741105337	472	589
PH SEPTIMA SHADE 4				5714693503483	5741105285	5,316	6,645
PH SEPTIMA SHADE 3				5714693503698	5741105298	6,360	7,950
PH SEPTIMA SUPPORT STAND				5714693505098	5741105366	668	835

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH SNOWBALL

Pendlar

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett symmetriskt diffust, bländfritt och behagligt ljus. PH Snowball har matta undersidor och blanka ytor vilket elegant reflekterar det diffusa ljuset och skapar en mycket enhetlig ljusspridning runt armaturen. I tätt tillstånd framträder den övre delen som lysande och den nedre som släckt.

Färg/yta: Vit, våtlackerad.

Material: Armaturhus: Höggångsförkromad, trycksvarvat aluminium. Skärmar: Trycksvarvat aluminium. Stomme: Höggångsförkromat, gjutet aluminium.

Montering: Upphängningstyp E27: Kabel 3x0,75mm². Takkopp: Ja. Kabelns längd: 3m. Upphängningstyp LED: Kabel 2x1,5 mm². Takkopp: Ja. LED-takkopp innehåller driver. Kabelns längd: 4m.

Vikt: Max. 3kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27		Vit	I	VIT TEXTIL			5703411000588	5741081888	22,220	27,775
LED 3000-1800K D2W 41W	894	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	22	5714693023875	5741101001	26,200	32,750
LED 3000-1800K D2W 41W	894	Vit	I	VIT TEXTIL	Bluetooth	22	5714693024087	5741101014	26,200	32,750
LED 3000-1800K D2W 41W	894	Vit	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MANS DIMM)	22	5714693023660	5741100992	26,200	32,750
LED 3000K 41W	1085	Vit	I	VIT TEXTIL	DALI	26	5714693024292	5741101027	26,200	32,750
Reservdelar										
PH SNOWBALL, BOTTENSKÄRM KOMPLETT							5703411126837	5741086456	1,440	1,799
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©							5703411179338	5749329034	184	230
Upphäng										
SNOWBALL RETRO-FIT LED-MD D2W #							5714693256112	5741102550	5,460	6,825
SNOWBALL RETRO-FIT LED-DA D2W #							5714693256327	5741102563	5,460	6,825
SNOWBALL RETRO-FIT LED-WB D2W #							5714693256532	5741102576	5,460	6,825
SNOWBALL RETRO-FIT LED-DA 3K #							5714693256747	5741102589	5,460	6,825

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TOLDBOD 155/220 GLAS PENDEL

Pendlar

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Armaturen ger ett bländfritt och huvudsakligen nedåtriktat ljus. Det opaliserande glaset ger en mjuk belysning av området runt armaturen och belyser samtidigt armaturens form på ett elegant sätt.


Färg/yta: Vitt opalglas.

Material: Upphäng: Borstat rostfritt stål. Skärm: Munblåst vitt opalglas.

Montering: Upphäng: Ledning 2x0,75mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Vikt: Max. 1kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

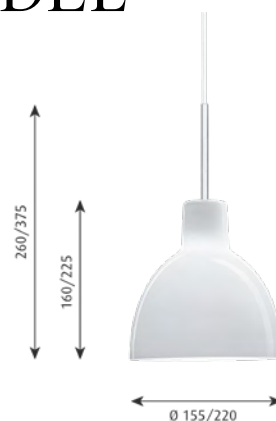

Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 155	1x25WW G9	Vitt Opalglas	II	VIT TEXTIL	5703411267752	5741094150	3,100	3,875
Ø 220	1x25WW G9	Vitt Opalglas	II	VIT TEXTIL	5703411267455	5741094163	3,880	4,850
Reservdelar								
TOLDBOD GLASPENDEL Ø155, 25W QT KOMPLETT UPPHÄNGNING					5703411267332	5741094134	1,116	1,395
TOLDBOD GLASPENDEL Ø220, 25W QT KOMPLETT UPPHÄNGNING					5703411267363	5741094147	1,144	1,430
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©					5703411179338	5749329034	184	230
TOLDBOD PENDEL, GLAS Ø155					5703411123614	5741085907	2,144	2,680
TOLDBOD PENDEL, GLAS Ø220					5703411134382	5741085910	2,872	3,590

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TOLDBOD PENDEL

Pendlar

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Pendeln skapar mjukt, rikttningsbestämt ljus. Den elliptiska skärmens matta, vitmålade insida bidrar till en jämn fördelning av ljuset.

Färg/yta: Ø120/Ø170/Ø250: Svart, vit, mörkrosa, ljusgrå eller blågrå. Matt pulverlackerad. Ø400/Ø550: Svart eller vit. Matt pulverlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat aluminium. Ø 120 reflektor: Trycksvarvat aluminium med vit, matt lackering. Ø400/Ø550 avskärmning: Matt akryl.

Montering: Upphängningstyp: Kabel 2x0,75mm².

Ø400/Ø550: Ledning och vajer.

Ledningens längd: 3m. (Ø120/Ø170).

4m. (Ø250/Ø400/Ø550).

Takkopp: Ja. Svart och vita ledning.

Vikt: Max 4,3 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 120	30W G9	Blå-Grå	II	SVART TEXTIL	5714693065431	5741101438	2,340	2,925
Ø 120	30W G9	Ljusgrå	II	VIT TEXTIL	5714693065646	5741101425	2,340	2,925
Ø 120	30W G9	Mörk Rosa	II	SVART TEXTIL	5714693065226	5741101441 *	2,340	2,925
Ø 120	30W G9	Svart	II	SVART TEXTIL	5714693065011	5741101454	2,340	2,925
Ø 120	30W G9	Vit	II	VIT TEXTIL	5714693065851	5741101412	2,340	2,925
Ø 170	E14	Blå-Grå	II	SVART TEXTIL	5714693064380	5741101483	2,440	3,050
Ø 170	E14	Ljusgrå	II	VIT TEXTIL	5714693064595	5741101470	2,440	3,050
Ø 170	E14	Mörk Rosa	II	SVART TEXTIL	5714693064175	5741101496 *	2,440	3,050
Ø 170	E14	Svart	II	SVART TEXTIL	5714693063963	5741101506	2,440	3,050
Ø 170	E14	Vit	II	VIT TEXTIL	5714693064809	5741101467	2,440	3,050
Ø 250	1x60W E27	Blå-Grå	II	SVART TEXTIL	5714693255481	5741101535	3,436	4,295
Ø 250	1x60W E27	Ljusgrå	II	VIT TEXTIL	5714693063543	5741101522	3,436	4,295
Ø 250	1x60W E27	Mörk Rosa	II	SVART TEXTIL	5714693255474	5741101548 *	3,436	4,295
Ø 250	1x60W E27	Svart	II	SVART TEXTIL	5714693062911	5741101551	3,436	4,295
Ø 250	1x60W E27	Vit	II	VIT TEXTIL	5714693063758	5741101519	3,436	4,295
Ø 400	1x100W E27	Svart	II	SVART TEXTIL	5714693062492	5741101577	5,780	7,225
Ø 400	1x100W E27	Vit	II	VIT TEXTIL	5714693062706	5741101564	5,780	7,225
Ø 550	1x100W E27	Svart	II	SVART TEXTIL	5714693062072	5741101593 *	7,660	9,575
Ø 550	1x100W E27	Vit	II	VIT TEXTIL	5714693062287	5741101580 *	7,660	9,575

Reservdelar

BALDAKIN SVART TVÅDELAD, TOPHAT ©	5703411179321	5749329021	184	230
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©	5703411179338	5749329034	184	230

*Tillgängligt så länge lagret räcker

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL RING CROWN 1

Pendlar

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Ljuset från pendeln är primärt nedåtriktat. Opalglaset ger en bekväm och enhetlig belysning i området runt armaturen.

Färg/yta: Blankt, munblåst, vitt opalglas. Silkespolerad mässing, obehandlad.

Material: Skärmar: Munblåst, polerat opalglas i 3 lager. Upphäng: Obehandlad mässing, kommer att bli patinerad.

Montering: Ledning 2x0,75 mm².


Takkopp: Ja.

Ledningens längd: 3m.

Vikt: Max. 1,2 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Observera att mässingsytorna är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.

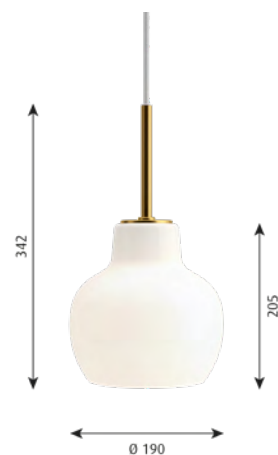

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x40W E27	Mässing/Blankt Opalglas	II	VIT TEXTIL	5703411182116	5741094367	3,880	4,850
Reservdelar							
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©				5703411179338	5749329034	184	230
VL RING CROWN 1 SPARE GLASS				5703411179949	5741094419	2,740	3,425

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL RING CROWN 3-5-7

Pendlar

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Ljuset från pendeln är primärt nedåtriktat. Opalglaset ger en bekväm och enhetlig belysning i området runt armaturen.

Färg/yta: Blankt, munblåst, vitt opalglas. Silkespolerad mässing, obehandlad.

Material: Skärmar: Munblåst opalglas i 3 lager.

Ring Crown-vajrar: Rostfritt stål. Stomme och takkopp i obehandlad mässing, kommer att patineras.

Montering: Upphängningstyp: Kabel 3 x 0,75 mm² och vajer. Takkopp i obehandlad mässing. 4 m. Vit textilkabel.

Vikt: Max. 9,9 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: Observera att mässingsytorna är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina. Den totala vikten av armaturen beräknas med en genomsnittlig vikt för glaset (671g.) Den varierar mellan 600–800g.



Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
3	3x40W E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	5703411181775	5741094370	24,440	30,550
5	5x40W E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	5703411181522	5741094383	31,320	39,150
7	7x40W E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	5703411181270	5741094396	37,996	47,495
Reservdelar							
VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS				5703411182444	5741094406	2,740	3,425
VL RING CROWN CANOPY				5714693195107	5741094451	4,140	5,175

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL45 RADIOHUSPENDEL

Pendlar

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Armaturen ger ett enhetligt mjukt ljus. Öppningen i botten ger ett direkt nedåtriktat ljus. Glasets kvalitet gör att armaturen oavsett ljuskälla ger ett enhetligt intryck. Armaturen kan monteras både högt och lågt.

Färg/yta: Glansigt, vitt opalglas. Borstad mässing, obehandlad.

Material: Skärm: Munblåst, polerat, vitt opalglas. Pendelarmatur: Obehandlad borstad mässing, kommer att bli patinerad.

Montering: Upphäng: Ledning Ø 175/Ø 250: 3x0,75mm². Ø 370 (E27): 3x1mm². Ø 370 (LED): 2x0,75mm² och wire. Takkopp: Ja. LED-takkopp innehåller driver. Ledningslängd: E27: 4.4m. LED: 4m.

Vikt: Max 4 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.

Information: Observera att ytor i mässing är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 175	1x20W E14		Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL			5703411176870	5741100167	3,540	4,425
Ø 250	1x100W E27		Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL			5703411499634	5741098198	4,440	5,550
Ø 370	1x100W E27		Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL			5703411499641	5741098185	5,880	7,350
Ø 370	LED 3000-1800K D2W 41W	2763	Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL	Bluetooth	67	5714693018468	5741100727	9,388	11,735
Ø 370	LED 3000-1800K D2W 41W	2763	Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL	DALI	67	5714693018673	5741100714	9,388	11,735
Ø 370	LED 3000-1800K D2W 41W	2763	Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	67	5714693018888	5741100701	9,388	11,735
Ø 370	LED 3000K 41W	3353	Mässing/Blankt Opalglas	I	VIT TEXTIL	DALI	82	5714693018253	5741100730	9,388	11,735
Reservdelar											
BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©								5703411179338	5749329034	184	230
VL45 RADIO 250 PENDANT GLASS OPAL								5703411575642	5741099304	2,924	3,655
VL45 RADIO 370 PENDANT GLASS OPAL								5703411575871	5741099317	3,872	4,840
VL45 RADIO PENDANT 370 GLASS OPAL LED/3								5714693098958	5741100866	3,928	4,910
Upphäng											
VL45 RADIO 175 SUSPENSION								5703411188705	5741100183	1,656	2,070
VL45 RADIO 250 E27 SUSPENSION								5703411578643	5741099320	1,800	2,250
VL45 RADIO 370 E27 SUSPENSION								5703411578872	5741099333	2,400	3,000
VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-MD D2W #								5714693098118	5741101865	5,460	6,825
VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-DA D2W #								5714693098323	5741101878	5,460	6,825
VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-WB D2W #								5714693098538	5741101881	5,460	6,825
VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-DA 3K #								5714693098743	5741101894	5,460	6,825

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

WOHLERT

Pendlar

Design: Vilhelm Wohlert

Koncept: Armaturen ger ett enhetligt mjukt ljus. Öppningen i botten ger ett direkt nedåtriktat ljus. Glasets kvalitet gör att armaturen oavsett ljuskälla ger ett enhetligt intryck. Armaturen kan monteras både högt och lågt.

Färg/yta: Matt vitt opalglas.

Material: Skärm: Munblåst matt vitt opalglas. Pendelrör: Borstat stål.

Montering: Upphängningstyp E27:

Ledning 3x0,75mm².

Takkopp: Ja.

Ledningens längd: 3m.

Upphängningstyp LED:

Ledning 2x1,5 mm².

Takkopp: Ja.

LED-takkopp innehåller driver.

Ledningens längd: 4m.

Vikt: Max. 4,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 300	1x70W E27		Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL			5703411162194	5741086977	5,320	6,650
Ø 350	1x70W E27		Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL			5703411162217	5741086993	5,996	7,495
Ø 350	LED 3000-1800K D2W 41W	2955	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	72	5714693021109	5741100918	9,496	11,870
Ø 350	LED 3000-1800K D2W 41W	2955	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	DALI	72	5714693021314	5741100921	9,496	11,870
Ø 350	LED 3000-1800K D2W 41W	2955	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	Bluetooth	72	5714693021529	5741100934	9,496	11,870
Ø 350	LED 3000K 41W	3587	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	DALI	87	5714693021734	5741100947	9,496	11,870
Ø 400	1x70W E27		Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL			5703411162231	5741087015	6,660	8,325
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2981	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	PHASE DIMMING (MAINS DIMM)	73	5714693022021	5741100950	10,160	12,700
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2981	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	DALI	73	5714693022236	5741100963	10,160	12,700
Ø 400	LED 3000-1800K D2W 41W	2981	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	Bluetooth	73	5714693022441	5741100976	10,160	12,700
Ø 400	LED 3000K 41W	3617	Vitt Opalglas	I	VIT TEXTIL	DALI	88	5714693022656	5741100989	10,160	12,700
Reservdelar											
	BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT ©							5703411179338	5749329034	184	230
	WOHLERT Ø300 PEND GLAS							5703411051337	5741480382	3,360	4,200
	WOHLERT Ø350 PEND GLAS							5703411051344	5741480395	4,036	5,045
	WOHLERT Ø400 GLAS							5703411051351	5741480405	4,700	5,875
Upphäng											
	WOHLERT PENDANT SUSP 70W E27							5703411162149	5741086935	1,960	2,450
	WOHLERT SUSPENSION D2W							5714693020188	5741100879	3,480	4,350
	WOHLERT SUSPENSION 3K							5714693020393	5741100882	3,480	4,350

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ BORD

Bordslampor

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och rikttningsbestämt ljus. Armaturhuvudets karakteristiska design formar ljuset. Det vippbara armaturhuvudet bidrar till att optimera ljusspridningen ytterligare. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger ljuset en behaglig spridning.

Färg/yta: Polerat rostfritt stål. Vit, svart, aubergine, mörkgrön, mörkgrå, ljusgrå, midnattsblå, ljus petroleum, roströd, gulockra, våtlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat stål eller rostfritt stål. Bas: Gjuten zink eller rostfritt stål. Stativ: Stål eller rostfritt stål.

Montering: Ledningstyp: Plastsadd med stickkontakt.


Ledningens längd: 2,4 m.

Ljusstyrning: Strömbrytare på lampstativet.

Vikt: Max 2,3 kg

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Den vita versionen levereras med en vit ledning. De andra versionerna levereras med en svart ledning.

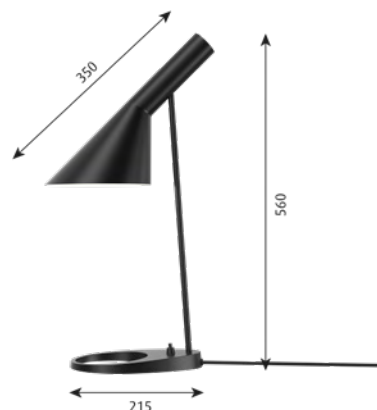

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W E27	Aubergine	II	SWART PLAST	5714693713158	5744169480	8,316	10,395
1x20W E27	Gul Ockra	II	SWART PLAST	5714693713783	5744169451	8,316	10,395
1x20W E27	Ljus Petroleum	II	SWART PLAST	5714693712526	5744169516	8,316	10,395
1x20W E27	Ljusgrå	II	SWART PLAST	5714693713998	5744169448	8,316	10,395
1x20W E27	Midnattsblå	II	SWART PLAST	5714693713363	5744169477	8,316	10,395
1x20W E27	Mörk Grå	II	SWART PLAST	5714693712946	5744169493	8,316	10,395
1x20W E27	Mörk Grön	II	SWART PLAST	5714693712731	5744169503	8,316	10,395
1x20W E27	Rostfritt Stål Polerad	II	SWART PLAST	5714693210909	5744166409	9,436	11,795
1x20W E27	Roströd	II	SWART PLAST	5714693713578	5744169464	8,316	10,395
1x20W E27	Svart	II	SWART PLAST	5714693714209	5744169435	8,316	10,395
1x20W E27	Vit	II	VIT PLAST	5714693714414	5744169422	8,316	10,395

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

NJP MINI

Bordslampor

Design: nendo

Koncept: Armaturen avger ett mjukt och behagligt nedåtriktat ljus, fritt från bländning. Den lyser upp gradvis till en fast ljusnivå när den slås på, och dämpas gradvis när den stängs av, och har en timerfunktion för att automatiskt stänga av ljuset efter antingen fyra eller åtta timmar. Armaturen ger en bred ljusfördelning för sin relativt kompakta storlek, och skärmens vitmålade insida bidrar till att reflektera ljuset bekvämt. Med den steglösa dimmern kan ljuset justeras till en lämplig nivå mellan 15 och 100 %. Armen har en stationär vinkel på 15° och kan rotera 342° runt basen, och huvudet kan lutas och roteras för att styra ljusfördelningen.

Färg/yta: Vit, svart, ljus aluå, rosenbrun, mjukrosa, bensinblå eller taupe, pulverlackerad.

Material: Bas: Stål.

Arm och lamphuvud: Aluminium.

Montering: Montering: bottenplatta.

Ledningstyp: PVC-sladd. Ledningens längd: 2,5 m.

Steglös dimning mellan 15 och 100 %. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar.

Strömbrytare: Strömbrytare på basen. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget.


Vit sladd på variant i vitt och mjukrosa. Svart sladd på alla andra färger.

Vikt: Max. 2,9 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Armen har en stationär vinkel på 15°. Huvudet kan lutas och roteras. Armen kan rotera 342° runt basen.

Ett enkelt tryck på knappen på lamphuvudet styr funktionerna av/på och dimning. Tänd och släck lampan genom att öka/minska ljuset gradvis. Steglös dimning av ljuset till en lämplig nivå mellan 15 och 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet.

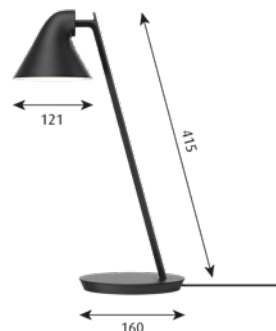

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	418	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	42	5714693994007	5744168148	4,280	5,350
LED 2700K 10W	418	Bensinblå	II	SVART PLAST	42	5714693994977	5744168180	4,280	5,350
LED 2700K 10W	418	Mjukrosa	II	VIT PLAST	42	5714693994465	5744168164	4,280	5,350
LED 2700K 10W	418	Rosenbrun	II	SVART PLAST	42	5714693994236	5744168151	4,280	5,350
LED 2700K 10W	418	Svart	II	SVART PLAST	42	5714693993772	5744168122	4,280	5,350
LED 2700K 10W	418	Taupe	II	SVART PLAST	42	5714693994984	5744168177	4,280	5,350
LED 2700K 10W	418	Vit	II	VIT PLAST	42	5714693994991	5744168135	4,280	5,350

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PANTHELLA BORD

Bordslampor

Design: Verner Panton

Koncept: Armaturen ger en mjuk och behaglig belysning med effektiv ljusfördelning. Den opaliserande akrylskärmen ger en diffus, behaglig ljusatmosfär tack vare den genomskinliga skärmen, den nedåtriktade reflektionen från den inre skärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet.

Färg/yta: Opalvit akryl.

Material: Skärm: Formgjuten opalvit akryl. Bas: Vit, formgjuten ABS. Armaturhus: Vit, formgjuten ABS. Stativ: Vitt, stål. Avskärmning: Formgjuten opaliserande PMMA.

Montering: Ledningstyp: Plastsladd med stickkontakt. Ledningens längd: 2,5 m. Strömbrytare: På/av-strömbrytare på ledning. Avskärmning med bajonettlås.

Vikt: Max 2,5 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x28W E27	Vit Opal Akryl	II	5714693447534	5744167042	6,540	8,175
Reservdelar						
PANTHELLA TABLE SHADE V2021			5714693808700	5744167505	1,820	2,275
PANTHELLA TABLE BAJONETBASE V2021			5714693808281	5744167482	200	250
PANTHELLA, KULLMUTTER			5703411009253	5744610049	384	480
PANTHELLA TABLE DIFFUSER V2021			5714693808076	5744167479	432	540
PANTHELLA BORD, SKÄRMHÅLLARE.*			5703411009444	5744610544	832	1,040

*För gammel modell.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PANTHELLA BORD 320

Bordslampor

Design: Verner Panton

Koncept: Armaturen ger en mjuk och behaglig belysning med effektiv ljusfördelning. Versionen med metallskärm riktar ljuset direkt nedåt och skapar en mjuk och behaglig belysning tack vare den vitmålade innerskärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet. Den opalvita akrylen ger ett mjukt och behagligt ljus tack vare den genomskinliga skärmen, den nedåtriktade reflektionen från den inre skärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet.

Färg/yta: Opalvit akrylskärm med vitt stativ.
Opalgrå akrylskärm med högglansförkromat stativ.
Skärm och stativ med högglansförkromad finish.
Skärm och stativ i metalliserad mässing.

Material: Skärm: Formgjuten akryl eller formpressat stål.
Bas och armaturhus: Gjutet aluminium.
Avskärmning: Formgjuten opaliserande PMMA.

Montering: Ledningstyp: Plastspladd med kontakt.
Ledningens längd: 2,5 m.
Strömbrytare: På/av-strömbrytare på ledning.
Avskärmning med bajonettlås.

Vikt: Max 1,5 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Vit sladd på versioner i vit opal och metalliserad mässing. Svart sladd på versioner i grå opal och krom.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x7.5W E14	Förkromad Högglans	II	SVART PLAST	5714693513314	5744167152	6,660	8,325
1x7.5W E14	Grå Opal Akryl	II	SVART PLAST	5714693981328	5744168012	5,940	7,425
1x7.5W E14	Mässing Metalliserad	II	VIT PLAST	5714693515066	5744167178	8,060	10,075
1x7.5W E14	Vit Opal Akryl	II	VIT PLAST	5714693511846	5744167136	5,000	6,250
Reservdelar							
PANTHELLA TABLE 320 SHADE OPAL				5714693810437	5744167615	1,104	1,380
PANTHELLA TABLE 320 SHADE OPAL GREY				5714693980796	5744168041	1,588	1,985
PANTHELLA TABLE 320 SHADE CHROME				5714693810857	5744167631	1,832	2,290
PANTHELLA TABLE 320 BAJONETBASE				5714693810222	5744167602	104	130
PANTHELLA TABLE 320 TOP NUT CHROME				5714693810871	5744167644	168	210
PANTHELLA TABLE 320 SHADE BRASS PVD				5714693810642	5744167628	2,936	3,670
PANTHELLA TABLE 320 TOP NUT BRASS PVD				5714693810864	5744167657	232	290
PANTHELLA TABLE 320 DIFFUSER				5714693810017	5744167592	268	335

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PANTHELLA MINI

Bordslampor

Design: Verner Panton

Koncept: Armaturen ger en mjuk och behaglig belysning med effektiv ljusfördelning. Versionen med metallskärm riktar ljuset direkt nedåt och skapar en mjuk och behaglig belysning tack vare den vitmålade innerskärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet. Den opalvita akrylen ger ett mjukt och behagligt ljus tack vare den genomskinliga skärmen, den nedåtriktade reflektionen från den inre skärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet.

Färg/yta: Opalvit akrylskärm med vitt stativ.
Opalgrå akrylskärm med höggjansförkromat stativ.
Skärm och stativ med höggjansförkromad finish.
Skärm och stativ i metalliserad mässing.
Ljusrosa, Ljusblå, Korall, Vit, Svart eller Orange, pulverlackerad, skärm och stativ.


Material: Skärm: Formgjuten akryl eller formpressat stål.
Bas och armaturhus: Formgjutet aluminium.
Avskärmning: Formgjuten opaliserande PMMA.

Montering: Plastledning. Ledningens längd: 2,5 m.
LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget.
Strömbrytare: på ledningen.
Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. Steglös dimning mellan 15 och 100 %.

Vikt: Max 1,2 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Vit ledning på vit opal, vit metall, metalliserad mässing och ljusrosa versioner. Svart ledning på alla andra versioner. LED-drivern monteras utvändigt på ledningen. Tänd och släck lampan med genom att skärma av ljuset inåt/utåt. Steglös dimning av ljuset till en lämplig nivå mellan 15 och 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. För byte av LED-sats, kontakta Louis Poulsen.

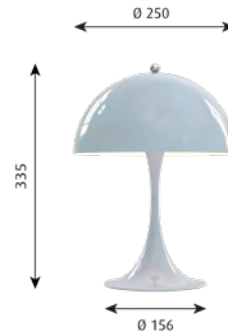

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	428	Förkromad Höggjans	II	SVART PLAST	43	5703411772584	5744162555	5,380	6,725
LED 2700K 10W	589	Grå Opal Akryl	II	SVART PLAST	59	5714693981342	5744168038	4,716	5,895
LED 2700K 10W	460	Korall	II	SVART PLAST	46	5714693150656	5744612652	4,040	5,050
LED 2700K 10W	460	Ljusblå	II	SVART PLAST	46	5714693150625	5744612649	4,040	5,050
LED 2700K 10W	460	Ljusrosa	II	VIT PLAST	46	5714693249541	5744162937	4,040	5,050
LED 2700K 10W	460	Mässing Metalliserad	II	VIT PLAST	46	5714693510375	5744167110	6,660	8,325
LED 2700K 10W	428	Orange	II	SVART PLAST	43	5703411750711	5744162474	4,040	5,050
LED 2700K 10W	428	Svart	II	SVART PLAST	43	5703411750759	5744162432	4,040	5,050
LED 2700K 10W	460	Vit	II	VIT PLAST	46	5703411750674	5744162513	4,040	5,050
LED 2700K 10W	589	Vit Opal Akryl	II	VIT PLAST	59	5703411750728	5744162461	4,040	5,050
Reservdelar									
PANTHELLA MINI SHADE OPAL GREY						5714693981236	5744168054	1,140	1,425
PANTHELLA MINI SKJERM CHROME						5714693219322	5744162568	1,384	1,730
PANTHELLA TABLE MINI SHADE PVD BRASS						5714693809806	5744167589	1,712	2,140
PANTHELLA BORD, KUGLEMÖTRIK						5703411583197	5744166234	128	160
PANTHELLA MINI DIFFUSER						5703411631508	5744161828	128	160
PANTHELLA MINI REPLACE KIT LED W/WIRE						5703411583715	5744166360	167	208
PANTHELLA MINI TOP NUT PVD BRASS						5714693810888	5744167660	168	210
PANTHELLA MINI CORD WHT						5714693100736	5744168436	184	229
PANTHELLA MINI REPLACEMENT KIT PRINT						5703411583678	5744166357	267	333
PANTHELLA MINI REPLACEMENT KIT PRINT V2						5703411750643	5744162542	267	333
ADAPTOR 12V SVART						5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT						5703411466452	5744164870	395	493
PANTHELLA PORTABLE SHADE PALE BLUE						5714693171774	5744612665	556	695
PANTHELLA MINI VIT, SKJERM						5703411583272	5744166250	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM SVART						5703411583319	5744166263	896	1,120

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Reservdelar

PANTHELLA MINI SKJERM ORANGE	5703411583555	5744166328	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM VIOLETT	5703411583593	5744166331	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM VIT OPALT AKRYL	5703411583630	5744166344	896	1,120
PANTHELLA MINI SHADE CORAL	5714693171842	5744612717	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM BLÅ	5714693219056	5744166292	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM BLÅ/GRÖN	5714693219063	5744166276	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM GUL/GRÖN	5714693219070	5744166247	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM GUL	5714693219179	5744166315	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM RÖD	5714693219209	5744166302	896	1,120
PANTHELLA MINI SKJERM PINK	5714693219230	5744166289	896	1,120
PANTHELLA MINI SHADE PALE ROSE NEW	5714693247875	5744902087	896	1,120

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PANTHELLA PORTABLE V2

Bordslampor

Design: Verner Panton

Koncept: Denna bärbara bordslampa avger ett bländfritt, mjukt och behagligt ljus.

Varianterna med metallskärm reflekterar ljuset nedåt och ger en behaglig belysning som skapas av den inre, vitmålade skärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet.

De opalfärgade akrylvarianterna ger ett mildt ljus och en subtil stämning tack vare transparensen i kombination med reflektionen från det nedåtriktade ljuset på skärmens insida.

Färg/yta: Opalvit Akrylskärm med vitt stativ.
Opalgrå Akrylskärm med höggångsförkromat stativ.
Ljusrosa, Ljusblå, Korall, pulverlackerad.

Material: Skärm: Formpressat stål eller formgjuten opalgrå akryl eller opalvit akryl.

Bas och armaturhus: Formgjutet aluminium

Montering: Kabelns längd: 1,5 m.

Strömförsörjning: USB-kabel för vanlig USB-adapter (min. 1,5 A) eller trådlös Qi-laddare.

Vit ljusindikator på basen vid laddning.

Strömbrytare: Strömbrytare på basen.

Batterier: 3 x AA NiMH, uppladdningsbar och utbytbar.

Batteriets livslängd: 5 timmar vid 100%.

Dimmer med steg, kort tryckning: 0%/10%/33%/100%.

Funktion för att ställa in en fast ljusnivå.

Vikt: Max. 0,5 kg.

Klass: Kapslingsklass IP44. Isolationsklass III.

Information: Observera att Panthella Portable levereras med USB-kabel men utan adapter och Qi-laddare. Separat USB-adapter finns som tillbehör. Kompatibel med vanliga USB-adaptrar (min 1,5 A) och trådlösa Qi-laddare. Vit ledning för varianterna i vit opal och blekrosa. Svart ledning för andra varianter.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 2.5W	150	Grå Opal Akryl	III	SVART PLAST	60	5714693985692	5744168070	2,876	3,595
LED 2700K 2.5W	81	Korall	III	SVART PLAST	32	5714693144167	5744612623	2,540	3,175
LED 2700K 2.5W	81	Ljusblå	III	SVART PLAST	32	5714693144150	5744612610	2,540	3,175
LED 2700K 2.5W	81	Ljusrosa	III	VIT PLAST	32	5714693249527	5744162924	2,540	3,175
LED 2700K 2.5W	150	Opal	III	VIT PLAST	60	5714693262205	5744166768	2,540	3,175
LED 2700K 2.5W	81	Orange	III	SVART PLAST	32	5714693144112	5744612584	2,540	3,175
LED 2700K 2.5W	81	Svart	III	SVART PLAST	32	5714693253982	5744612571	2,540	3,175
LED 2700K 2.5W	81	Vit	III	VIT PLAST	32	5714693144143	5744612607	2,540	3,175
Reservdelar									
ADAPTOR USB BLACK						5714693025701	5744168410	340	425
ADAPTOR USB WHT						5714693250301	5744166674	340	425
PANTHELLA PORT V2 RUBBER PAD w/Screws						5714693180219	5744612762	40	49
PANTHELLA PORTABLE SHADE CORAL						5714693171798	5744612678	556	695
PANTHELLA PORTABLE SHADE OPAL						5714693263905	5744166742	556	695
PANTHELLA PORTABLE SHADE OPAL GREY						5714693986170	5744168096	612	765
PANTHELLA PORT TOP NUT						5714693264117	5744166755	67	83
PANTHELLA PORT DIFFUSER W/SCREWS						5714693985944	5744168083	78	97
PANTHELLA MINI SHADE PALE BLUE						5714693171835	5744612704	896	1,120

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 2/1 BORD

Bordslampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblästrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Topplatta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, trycksvarvat mässing. Lampfot och stativ: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, mässing.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 1,75m. Strömbrytare: På ledning.

Vikt: Max. 1,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x33W G9	Förokromad Högglans	II	SVART PLAST	5703411589182	5744164278	6,660	8,325
1x33W G9	Mässing Metalliserad	II	VIT PLAST	5703411102497	5744611190	7,500	9,375
1x33W G9	Svart Metalliserad	II	SVART PLAST	5703411570272	5744166153	7,500	9,375
Reservdelar							
PH 2/1 BORD, SKÄRMHÅLLARE, SVART METALLISERAD				5714693000739	5744164333	1,116	1,395
PH 2/1 BORD, SKÄRMHÅLLARE, MÄSSING METALLISERAD				5714693000982	5744164362	1,116	1,395
PH 2/1, GLAS UNDERSKÄRM				5703411073971	5741084953	1,440	1,800
PH 2/1, GLAS MELLANSKÄRM				5703411073964	5741084940	1,612	2,015
PH 2-1, LOWER SHADE, AMBER GLASS				5714693508396	5744169396	1,640	2,050
PH 2/1, MIDDLE SHADE, AMBER GLASS				5714693508181	5744169406	1,856	2,320
PH 2/1, GLAS ÖVERSKÄRM				5703411073957	5741084937	2,572	3,215
PH 2/1, TOP SHADE, AMBER GLASS, TABLE				5714693507931	5744169419	2,960	3,700
PH 2/1 BORD, MATT INRE GLAS				5703411206126	5744164317	516	645
PH 2/1 BORD, SKÄRMHÅLLARE FÖRKROMAD				5703411345047	5744164320	976	1,220

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3/2 BORD

Bordslampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Topplatta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, trycksvarvat mässing. Lampfot och stativ: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, mässing.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 2,1m. Strömbrytare: På ledning.

Vikt: Max. 2,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x40W E14	Förokromad Högglans	II	SVART PLAST	5703411079133	5744162801	9,660	12,075
1x40W E14	Mässing Metalliserad	II	VIT PLAST	5703411100943	5744611213	10,540	13,175
1x40W E14	Svart Metalliserad	II	SVART PLAST	5703411184110	5744610861	10,540	13,175
Reservdelar							
PH 3/2, GLAS UNDERSKÄRM				5703411001639	5741481608	1,472	1,840
PH 3/2, GLAS MELLANSKÄRM				5703411001622	5741481598	1,784	2,230
PH 3/2, LOWER SHADE, AMBER GLASS				5703411981757	5744162623	2,016	2,520
PH 3/2, MIDDLE SHADE, AMBER GLASS				5703411981542	5744162610	2,300	2,875
PH 3/2, GLAS ÖVERSKÄRM				5703411001615	5741481585	2,780	3,475
PH 3/2, TOP SHADE, AMBER GLASS, TABLE				5703411981252	5744162607	3,412	4,265
FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE				5703411841761	5744611116	61	76
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER				5703411842089	5744610528	61	76
FINGER SCREW BRASS RAW M3X12 (3PCS) LOWER				5714693450473	5744611284	61	76
FINGER SCREW BRASS RAW M2X8 (3PCS) MIDDLE				5714693453627	5744611271	61	76

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3½-2½ BORD

Bordslampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Lamellen är 100 % bländfri och har en design som bygger på principen om ett reflektionssystem med tre skärmar, där merparten av ljuset riktas nedåt. Överskärmens vitmålade undersida riktar ljuset försiktigt nedåt. De två underskärmarna i munblåst opalglas skapar ett stort bländfritt ljusflöde och utnyttjar ljuskällan optimalt för att ge ett behagligt och funktionellt ljus. Skärmarna i opalglas är blanka på utsidan och matta på insidan.

Färg/yta: Röd, grön, gul och vit, pulverlackerad.

Material: Överskärm: Trycksvarvat aluminium. Övriga skärmar: Munblåst, vitt opalglas. Skärnhållare: Silkesmatt brun mässing. Stativ: Silkesmatt brun mässing.

Montering: Typ av ledning: Plast med stickkontakt. Ledningens längd: 2,5 m. Strömbrytare: På sladden.

Vikt: Max. 3,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E14	Grön	II	SVART PLAST	5703411470060	5744164919	11,100	13,875
1x60W E14	Gul	II	SVART PLAST	5703411470077	5744164906	11,100	13,875
1x60W E14	Röd	II	SVART PLAST	5703411470091	5744164883	11,100	13,875
1x60W E14	Vit	II	SVART PLAST	5703411470084	5744164896	11,100	13,875
Reservdelar							
PH 3½-2½, GLAS UNDERSKÄRM				5703411127186	5744162254	2,188	2,735
PH 3½-2½, GLAS MELLANSKÄRM				5703411127179	5744162241	2,540	3,175
PH 3½ ÖVERSKÄRM RÖD				5703411343548	5741095434	2,808	3,510
PH 3½ ÖVERSKÄRM GRÖN				5703411343906	5741095463	2,808	3,510
PH 3½ ÖVERSKÄRM VIT				5703411344293	5741095492	2,808	3,510
PH 3½ ÖVERSKÄRM GUL				5703411344682	5741095528	2,808	3,510
FINGER SCREW OB M2X12 (3PCS) MIDDLE				5703411841884	5744611132	61	76
FINGER SCREW OB M3X12 (3PCS) LOWER				5703411841921	5744611129	61	76

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3¹/₂-2¹/₂ GLAS BORD

Bordslampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Topplatta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, rycksvarvat mässing. Lampfot och Stativ: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, mässing.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 2,5m. Strömbrytare: På ledning.

Vikt: Max. 3kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E14	Förokromad Högglans	I	SVART PLAST	5703411569702	5744166179	11,436	14,295
1x60W E14	Mässing Metalliserad	I	VIT PLAST	5703411103005	5744611239	12,440	15,550
1x60W E14	Svart Metalliserad	I	SVART PLAST	5703411569320	5744166195	12,440	15,550
Reservdelar							
PH 3 ¹ / ₂ -2 ¹ / ₂ , GLAS UNDERSKÄRM				5703411127186	5744162254	2,188	2,735
PH 3 ¹ / ₂ -2 ¹ / ₂ , GLAS MELLANSKÄRM				5703411127179	5744162241	2,540	3,175
PH 3 ¹ / ₂ -2 ¹ / ₂ , GLAS ÖVERSKÄRM				5703411128718	5744162267	3,708	4,635
FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE				5703411841761	5744611116	61	76
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER				5703411842089	5744610528	61	76
FINGER SCREW BRASS RAW M3X12 (3PCS) LOWER				5714693450473	5744611284	61	76
FINGER SCREW BRASS RAW M2X8 (3PCS) MIDDLE				5714693453627	5744611271	61	76

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 4/3 BORD

Bordslampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmssystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är av vitlackerad metall, vilket ger ett diffust och behagligt ljus.

Färg/yta: Vit, pulverlackerad. Högglansförokromad.

Material: Skärmar: Trycksvarvat aluminium. Lampfot: Högglansförokromad, trycksvarvat mässing. Stativ: Högglansförokromad, stål. Triangulär övergång: Svart blåstrad, formgjuten bakelit.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 2,9m. Strömbrytare: På sladden.

Vikt: Max. 2kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x100W E27	Vit	II	5703411285428	5744615002	8,540	10,675
Reservdelar						
PH 4/3 BORD, MITTEN- OCH UNDERSKÄRMSET			5703411276556	5744610829	1,478	1,847
PH 4/3 BORD, ÖVERSKÄRM NY VIT FÄRG			5703411196885	5744610926	1,867	2,333
PH 4/3 BORD, NIPPEL			5703411009420	5744610515	117	146
PH 4/3 BORD, FINGERSKRUV MED PLATTA			5703411009314	5744610230	215	268
PH 4/3 BORD, SOCKELBYGEL			5703411009581	5744610706	220	275
PH 4/3 BORD, SOCKEL			5703411009574	5744610696	951	1,188

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 4¹/₂-3¹/₂ GLAS BORD

Bordslampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförkromad. Vitt opalglas.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Avbländningsring: Lila, trycksvarvat aluminium. Topplatta: Högglansförkromad, trycksvarvat mässing. Lampfot: Högglansförkromad, trycksvarvat mässing. Stativ: Högglansförkromad, stål.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 2,7m. Strömbrytare: På lampfot.

Vikt: Max. 9kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x100W E27	Förkromad Högglans	II	5703411009154	5744161501	28,060	35,075
Reservdelar						
PH 4 ¹ / ₂ -3 ¹ / ₂ GLAS ÖVERSKÄRM INKL. TOPPLATTA			5703411000328	5744610722	12,144	15,180
PH 4 ¹ / ₂ -3 ¹ / ₂ GLAS UNDERSKÄRM			5703411009505	5744610625	3,868	4,835
PH 4 ¹ / ₂ -3 ¹ / ₂ GLAS MELLANSKÄRM			5703411009499	5744610612	5,184	6,480
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER			5703411842089	5744610528	61	76
FINGER SCREW SS M3X16 (3PCS) MIDDLE			5703411841808	5744610845	74	92

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL STUDIO BORD/GOLV

Bordslampor, Golvlampor

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Armaturen ger ett bländfritt, mjukt och behagligt ljus. Det treskiktade opalglasat ger en mycket behaglig ljusfördelning och sprider ett fint och trivsamt sken i omgivningen.

Färg/yta: Matt svart, våtlackerad eller borstad mässing med hårfina linjer. Blankt, vitt opalglas. Olackerad mässing som utvecklar en patina med tiden.


Material: Glas: Munblåst, blankt opalglas i 3 lager.
Armaturhus: Formpressat aluminium eller formpressad mässing.
Observera att den obehandlade mässingen kommer att patineras.

Montering: Glasat kan skruvas loss för byte av ljuskälla.
Ledningstyp: Plastledning. Svart för svart version och vit på mässingsversioner.
Ledningens längd: 2,5 m.
Ø 150: På/av-strömbrytare på kabel.
Ø 250 och Ø 320: Elektronisk dimmer på ledning för reglering av lampans ljusstyrka (kräver lämplig ljuskälla).

Vikt: Max 7,9 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Den obehandlade mässingen förändras med tiden och utvecklar en patina.

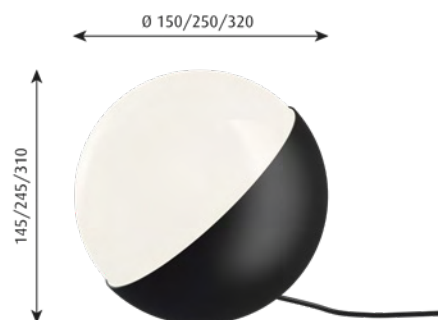

Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 150	30W G9	Mässing	II	W/ON/OFF SWITCH	VIT PLAST	5714693435685	5744169367	4,040	5,050
Ø 150	30W G9	Svart	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693435890	5744169354	3,060	3,825
Ø 250	E27	Mässing	II	W/DIMMER	VIT PLAST	5714693435265	5744169383	6,716	8,395
Ø 250	E27	Svart	II	W/DIMMER	SVART PLAST	5714693435470	5744169370	4,280	5,350
Ø 320	E27	Mässing	II	W/DIMMER	VIT PLAST	5714693968732	5744167916	9,320	11,650
Ø 320	E27	Svart	II	W/DIMMER	SVART PLAST	5714693968749	5744167893	6,540	8,175
Reservdelar									
VL STUDIO 250 TABLE GLASS						5714693968794	5744167851	1,588	1,985
VL STUDIO 320 TABLE GLASS						5714693986996	5744167864	2,688	3,360
VL STUDIO TABLE/WALL GROMMET BLACK						5714693968787	5744167880	31	38
VL STUDIO TABLE/WALL GROMMET WHITE						5714693987221	5744167877	31	38

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL38 BORD

Bordslampor

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och rikttningsbestämt ljus. Det vippbara armaturhuvudet bidrar till att optimera ljusspridningen ytterligare. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger en behaglig spridning av ljuset.

Färg/yta: Borstad mässing. Svart eller vit, pulverlackerad.

Material: Lampfot: Gjutet aluminium. Skärm: Trycksvarvat aluminium. Stativ: mässing.

Montering: Ledningstyp: Plast. Ledningslängd: 3,3m. Strömbrytare: I lampfot. 2 ljusnivåer. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget.

Vikt: Max. 3 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Observera att ytor i mässing är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.

Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. LED-drivern monteras utvändigt på sladden. Två ljusnivåer, 50 % eller 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Justerbar (upp och ner) lampskärm. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 9.6W	416	Svart	II	43	5703411630532	5744163211	5,000	6,250
LED 2700K 9.6W	416	Vit	II	43	5703411682562	5744162322	5,000	6,250
Reservdelar								
VL38 REPLACEMENT KIT LED W/WIRE					5703411583876	5744165963	167	208
VL38 REPLACEMENT KIT PRINT					5703411583838	5744165950	267	333
VL38 REPLACEMENT KIT PRINT V2					5703411746592	5744162429	267	333
ADAPTOR 12V SVART					5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT					5703411466452	5744164870	395	493

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

YUH BORD

Bordslampor

Design: GamFratesi

Koncept: Armaturen ger framför allt ett bländfritt, nedåtriktat ljus. Skärmens vinkel kan ändras för att optimera ljusfördelningen. En smal öppning i toppen av skärmen ger en mjuk och behaglig, uppåtriktad belysning. Det mekaniska systemet ger fantastisk rörelsefrihet, vilket gör att lampan alltid kan placeras i perfekt position på arbetsplatsen, i vardagsrummet eller på andra platser. Inbyggd LED-teknik ger ett högkvalitativt ljus med steglös dämpning på 15–100 procent. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. En knapp i den övre delen av röret fungerar som strömbrytare och dimmer.

Färg/yta: Vit eller svart. Matt våtlackerad. Mässings-/marmorversioner: Vit eller svart skärm. Matt våtlackerad. Stativ i klarlackerad, borstad mässing. Bas av matt marmor.


Material: Skärm: Gjuten aluminium. Bas: Gjuten aluminium (våtlackerad) eller borstad marmor. Marmor: Italiensk Nero Margiua eller vit Carrara. Stativ: Extruderad mässing (våtlackerad eller klarlackerad).

Montering: Kabeltyp: Plastledning. Ledningslängd: 2,5 M. Steglös dimning mellan 15 och 100 %. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. Strömbrytare: Strömbrytare högst upp på stativet. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget.

Vikt: Max. 3,6 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: En tryckknapp som sitter högst upp på lampan styr funktionerna av/på och dimning. Tänd och släck lampan med genom att skärma av ljuset inåt/utåt. Steglös dimning av ljuset till en lämplig nivå mellan 15 och 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. LED-drivern monteras utvändigt på sladden. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

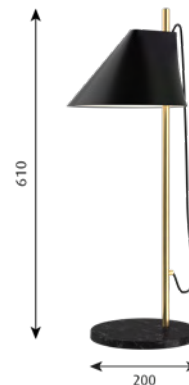

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Montering	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	446	Mässing/Svart	II	SVART MARMORFOT	45	5714693254101	5744162652	6,760	8,450
LED 2700K 10W	446	Mässing/Vit	II	VIT MARMORFOT	45	5714693077175	5744162665	6,760	8,450
LED 2700K 10W	446	Svart	II	SVART FOT	45	5703411664964	5744612555	5,780	7,225
LED 2700K 10W	446	Vit	II	VIT FOT	45	5703411665008	5744612568	5,780	7,225
Reservdelar									
YUH REPLACEMENT KIT LED W/WIRE						5703411740392	5744162377	167	208
YUH REPLACEMENT KIT PRINT						5703411740620	5744162364	267	333
ADAPTOR 12V SVART						5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT						5703411466452	5744164870	395	493

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ EKLIPTA

Vägglampor

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen sprider ett mjukt diffust ljus. Glaset är konstruerat för att ge en homogent belyst yta. Den munblåsta glasskärmen i trelager med opal kärna har en klar kant som ger armaturen en vacker klar gloria.

Färg/yta: Vit, pulverlackerad. Vitt opalglas.

Material: Tak/Väggfäste: Gjutet aluminium eller trycksvarvat aluminium.
Avskärmning: Munblåst vitt opalglas.


Montering: Kopplingsplint: Ø 220mm: 3x2,5mm², Ø 350mm/Ø 450mm: 5x2,5mm². Överkoppling: Godkänd. Ø 220mm: Max. 3x1,5mm², Ø 350mm/Ø 450mm: Max. 5x1,5mm². Driftdons placering: I tak/väggfäste.

Vikt: Max. 4kg.

Klass: Kapslingsklass, Tak: IP20, Vagg: IP44. Ø 220: Tak: IP20, Vagg IP21. LED tak/vagg: IP20. Isolationsklass I.

Information: Endast väggmonterade E27-versioner för utomhusbruk. Kontakta Louis Poulsen för LED-armaturer utan glas, nödbelysning eller byte av LED-sats. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

Ø220: Kompatibel med fasdimmer av framkantstyp. Observera att låg strömförbrukning på vissa produkter kan påverka egenskaperna för dimning.

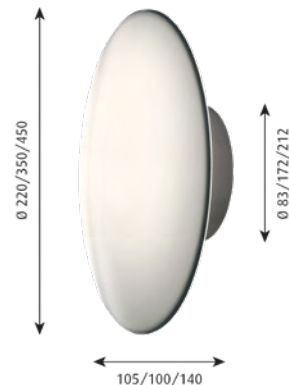

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Avskärmning	Armaturhus	Montering	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 220	30W G9		Vit	I	VIT OPAL	U/INF SIDAN	VÄGG & TAK			5703411115510	574315563	3,720	4,650
Ø 220	LED 2700K 7.8W	324	Vit	I	VIT OPAL	U/INF SIDAN	VÄGG & TAK		42	5703411684320	5743591981	3,940	4,925
Ø 220	LED 3000K 7.6W	334	Vit	I	VIT OPAL	U/INF SIDAN	VÄGG & TAK		44	5703411684511	5743591994	3,940	4,925
Ø 350	1x60W E27		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK			5714693247578	5743155372	4,380	5,475
Ø 350	LED 3000K 8.8W		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	MOTION SENSOR **		-	-	Kontakta LP	Kontakta LP
Ø 350	LED 3000K 8.8W	737	Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	DALI	84	5703411757147	5743592207	7,628	9,535
Ø 450	1x60W E27		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK			5714693131464	5743155424	5,720	7,150
Ø 450	LED 3000K 23W		Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	MOTION SENSOR **		-	-	Kontakta LP	Kontakta LP
Ø 450	LED 3000K 23W	1770	Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	DALI	77	5703411687123	5743168987	10,328	12,910
Reservdelar													
	AJ EKLIPTA 350 REPLACEMENT KIT LED 3K90									5703411756294	5743156737	1,991	2,488
	AJ EKLIPTA Ø220 GLAS									5709728102205	5743590005	2,140	2,675
	AJ EKLIPTA Ø350 GLAS									5703411007235	5743590018	2,308	2,885
	AJ EKLIPTA 450 GLAS									5703411007242	5743590021	3,248	4,060
	AJ EKLIPTA Ø220 INRE MATT GLASKIT									5703411214329	5743591305	604	755
	AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 3K90									5703411773666	5743156889	932	1,165
	AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 27K90									5703411840788	5743156669	932	1,165

** Vänligen specificera vid ordertillfälle.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ VÄGG

Vägglampor

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och rikttningsbestämt ljus. Det vippbara armaturhuvudet kan justeras i sidled och bidrar till att optimera ljusspridningen ytterligare. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger ljuset en behaglig spridning.

Färg/yta: Polerat rostfritt stål. Vit, svart, aubergine, mörkgrön, mörkgrå, ljusgrå, midnattsblå, ljus petroleum, roströd, gulockra, våtlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat stål eller rostfritt stål. Väggfäste: Trycksvarvat stål eller formpressat rostfritt stål. Arm: Stål eller rostfritt stål.

Montering: Monteras med sladd och kontakt eller genom att ansluta direkt till kabel.

Med sladd: Sladd med kontakt. Kabelns längd: 2,4 m. Strömbrytare: På/av-strömbrytare på väggdosen.

Utan sladd för direkt anslutning till kabel: Väggfäste för montering på vägg. Strömbrytare: Två alternativ. Antingen med på/av-knapp på väggfästet eller utan strömbrytare på väggfästet med på/av vid huvudbrytaren


Vikt: Max. 1kg.

Klass: Kapslingsklass IP20.

Med ledning och kontakt: Isolationsklass II.

Ansluta direkt till kabel: Isolationsklass I.

Information: Den vita versionen levereras med en vit ledning. De andra versionerna levereras med en svart ledning.

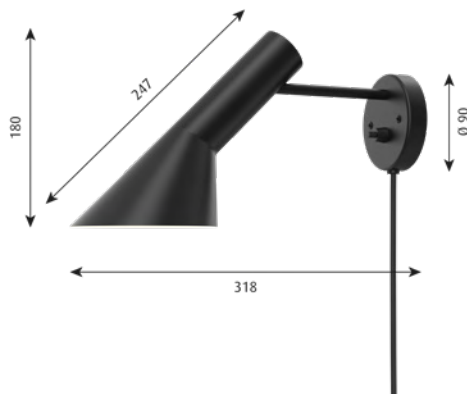

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Skärm	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W E14	Aubergine	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693795635	5743150788	6,440	8,050
1x20W E14	Aubergine	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693798575	5743150924	6,440	8,050
1x20W E14	Aubergine	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693732333	5743150500	6,440	8,050
1x20W E14	Gul Ockra	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693795000	5743150759	6,440	8,050
1x20W E14	Gul Ockra	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693797943	5743150898	6,440	8,050
1x20W E14	Gul Ockra	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693732968	5743150474	6,440	8,050
1x20W E14	Ljus Petroleum	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693789542	5743150953	6,440	8,050
1x20W E14	Ljus Petroleum	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693796267	5743150814	6,440	8,050
1x20W E14	Ljus Petroleum	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693731701	5743150539	6,440	8,050
1x20W E14	Ljusgrå	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693794799	5743150746	6,440	8,050
1x20W E14	Ljusgrå	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693797738	5743150885	6,440	8,050
1x20W E14	Ljusgrå	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693733170	5743150461	6,440	8,050
1x20W E14	Midnattsblå	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693795420	5743150775	6,440	8,050
1x20W E14	Midnattsblå	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693798360	5743150911	6,440	8,050
1x20W E14	Midnattsblå	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693732548	5743150490	6,440	8,050
1x20W E14	Mörk Grå	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693795840	5743150791	6,440	8,050
1x20W E14	Mörk Grå	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693798780	5743150937	6,440	8,050
1x20W E14	Mörk Grå	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693732128	5743150513	6,440	8,050
1x20W E14	Mörk Grön	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693794164	5743150940	6,440	8,050
1x20W E14	Mörk Grön	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693796052	5743150801	6,440	8,050
1x20W E14	Mörk Grön	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693731916	5743150526	6,440	8,050
1x20W E14	Rostfritt Stål Polerad	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693790388	5743150995	6,820	8,525
1x20W E14	Rostfritt Stål Polerad	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693797103	5743150856	6,820	8,525
1x20W E14	Rostfritt Stål Polerad	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693212941	5743150034	6,820	8,525
1x20W E14	Roströd	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693795215	5743150762	6,440	8,050
1x20W E14	Roströd	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693798155	5743150908	6,440	8,050
1x20W E14	Roströd	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693732753	5743150487	6,440	8,050
1x20W E14	Svart	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693794584	5743150733	6,440	8,050
1x20W E14	Svart	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693797523	5743150872	6,440	8,050
1x20W E14	Svart	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693733385	5743150458	6,440	8,050
1x20W E14	Vit	I	VRID-/VIPPBAR	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693794379	5743150720	6,440	8,050
1x20W E14	Vit	I	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693797318	5743150869	6,440	8,050
1x20W E14	Vit	II	VRID-/VIPPBAR	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693733590	5743150445	6,440	8,050

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

NJP VÄGG

Vägglampor

Design: nendo

Koncept: Armaturen ger direkt bländfritt horisontellt ljus och reflekterar en del av ljuset genom den bakre delen av huvudet och lyser upp armens övre del. Den ergonomiska designen av armaturhuvudet formar ljuset och ger optimal ljusriktning. Ett enkelt mekaniskt system ger fantastisk rörelsefrihet, vilket gör att ljuset alltid kan placeras i perfekt position på arbetsplatsen. Skärmen är vitmålad på insidan och reflekterar det behagliga diffusa ljuset.

Färg/yta: Hvit, Svart eller Aluminium Ljusgrå, pulverlackerat.

Material: Armar och lamphuvud: Aluminium. Leder: Anodiserat aluminium. Väggfäste: aluminium.

Montering: Typ av ledning: Plast. Ledningens längd: 3,3m (kort arm), 2,3m (lång arm). Strömbrytare: På armaturhuvudet. Timerfunktion: 4 timmar/8timmar. Väggfäste : Beroende på vald armlängd. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget. Armaturen har tvåstegsändning.

Vikt: Min. 1,4 kg. Max. 3,2 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Drivern monterad externt på kabeln. Armaturen har tvåstegsändning. Vikten inkluderar fotplatta. Vägghöjning beroende på vald armlängd, kort eller lång. LED-tekniken utvecklas löpande. De angivna specifikationerna är baserade på den just nu aktuella tekniken.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Montering	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	529	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	KORT ARM	53	5703411746547	5743163995	2,940	3,675
LED 2700K 10W	529	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	LÅNG ARM	53	5703411746561	5743163474	4,388	5,485
LED 2700K 10W	529	Svart	II	SVART PLAST	LÅNG ARM	53	5703411469330	5743163225	4,388	5,485
LED 2700K 10W	529	Svart	II	SVART PLAST	KORT ARM	53	5703411479537	5743163186	2,940	3,675
LED 2700K 10W	529	Vit	II	VIT PLAST	LÅNG ARM	53	5703411469378	5743163238	4,388	5,485
LED 2700K 10W	529	Vit	II	VIT PLAST	KORT ARM	53	5703411479520	5743163199	2,940	3,675
LED 3000K 10W	550	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	LÅNG ARM	55	5703411562628	5743163380	4,388	5,485
LED 3000K 10W	550	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	KORT ARM	55	5714693254231	5743163348	2,940	3,675
LED 3000K 10W	550	Svart	II	SVART PLAST	LÅNG ARM	55	5703411469415	5743163241	4,388	5,485
LED 3000K 10W	550	Svart	II	SVART PLAST	KORT ARM	55	5703411479513	5743163209	2,940	3,675
LED 3000K 10W	550	Vit	II	VIT PLAST	KORT ARM	55	5703411479506	5743163212	2,940	3,675
LED 3000K 10W	550	Vit	II	VIT PLAST	LÅNG ARM	55	5703411469453	5743163254	4,388	5,485
Reservdelar										
NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K							5703411583791	5744165947	167	208
NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K							5703411591635	5744165976	167	208
NJP REPLACEMENT KIT PRINT 12V							5703411583753	5744165934	267	333
ADAPTOR 12V SVART							5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT							5703411466452	5744164870	395	493
NJP BUSHING PLAST							5703411589236	5744165183	98	122
Tillbehör										
NJP VÄGGFÄSTE LÅNG VIT							5703411479544	5743163173	416	520
NJP VÄGGFÄSTE LÅNG SVART							5703411479551	5743163160	416	520
NJP VÄGGFÄSTE LÅNG ALU LJUSGRÅ							5703411588918	5743163364	416	520

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 2/1 VÄGG

Väglampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Högglansförokromad. Vitt opalglas.

Material: Armaturhus: Högglansförokromad, trycksvarvat aluminium. Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Vagg-/takfäste: Högglansförokromad, trycksvarvat mässing. Arm: Högglansförokromad, mässing.

Montering: Monteras med sladd och kontakt eller genom att ansluta direkt till kabel.

Med sladd: Sladd med kontakt. Kabelns längd: 2,9 m. Strömbrytare: På/av-strömbrytare på väggdosen.

Utan sladd för direkt anslutning till kabel: Vaggfäste för montering på vägg. Strömbrytare: Två alternativ. Antingen med på/av-knapp på vaggfästet eller utan strömbrytare på vaggfästet med på/av vid huvudbrytaren

Vikt: Max. 1,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20.

Med ledning och kontakt: Isolationsklass II.

Ansluta direkt till kabel: Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W E14	Vitt Opalglas	I	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693970537	5743151318	7,220	9,025
1x20W E14	Vitt Opalglas	I	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693971640	5743151305	7,220	9,025
1x20W E14	Vitt Opalglas	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5703411069851	5743141629	7,220	9,025
Reservdelar								
PH 2/1, GLAS UNDERSKÄRM					5703411073971	5741084953	1,440	1,800
PH 2/1, GLAS MELLANSKÄRM					5703411073964	5741084940	1,612	2,015
PH 2/1, GLAS ÖVERSKÄRM					5703411073957	5741084937	2,572	3,215
PH 2/1, SKÄRMHÅLLARE KOMPLETT					5703411194010	5741086333	380	475

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3/2 VÄGG

Vägglampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmssystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Färg/yta: Vitt opalglas. Högglansförokromad.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Topplatta: Högglansförokromad, trycksvarvat mässing. Vegg-/takfäste: Högglansförokromad, trycksvarvat mässing. Arm: Högglansförokromad, mässing.

Montering: Monteras med sladd och kontakt eller genom att ansluta direkt till kabel.

Med sladd: Sladd med kontakt. Kabelns längd: 2,9 m. Strömbrytare: På/av-strömbrytare på väggdosen.

Utan sladd för direkt anslutning till kabel: Veggfäste för montering på vägg. Strömbrytare: Två alternativ. Antingen med på/av-knapp på väggfästet eller utan strömbrytare på väggfästet med på/av vid huvudbrytaren

Vikt: Max. 2,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20.

Med ledning och kontakt: Isolationsklass II.

Ansluta direkt till kabel: Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x40W 1x40W E14	Vitt Opalglas	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5703411082423	5743142806	9,660	12,075
1x40W E14	Vitt Opalglas	I	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693811137	5743151282	9,660	12,075
1x40W E14	Vitt Opalglas	I	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693952397	5743151295	9,660	12,075
Reservdelar								
PH 3/2, GLAS UNDERSKÄRM					5703411001639	5741481608	1,472	1,840
PH 3/2, GLAS MELLANSKÄRM					5703411001622	5741481598	1,784	2,230
PH 3/2, GLAS ÖVERSKÄRM					5703411001615	5741481585	2,780	3,475

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH HAT

Vägglampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett indirekt och helt och hållet bländfritt ljus. Ljusspridningen beror på skärmens vinkling. Skärmens insida är rosafärgad, vilket ger ljuset en varm ton.

Färg/yta: Ytterskärmen är vit, våtlackerad. Innerskärmen är rosafärgad, våtlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat stål. Väggfäste: Trycksvarvat stål.

Montering: Monteras med sladd och kontakt eller genom att ansluta direkt till kabel.

Med sladd: Sladd med kontakt. Kabelns längd: 2,4 m. Strömbrytare: På/av-strömbrytare på väggdosen.

Utan sladd för direkt anslutning till kabel: Väggfäste för montering på vägg. Strömbrytare: Två alternativ. Antingen med på/av-knapp på väggfästet eller utan strömbrytare på väggfästet med på/av vid huvudbrytaren


Vikt: Max. 2kg.

Klass: Kapslingsklass IP20.

Med ledning och kontakt: Isolationsklass II.

Ansluta direkt till kabel: Isolationsklass I.

Information: Armaturen är riktbar.

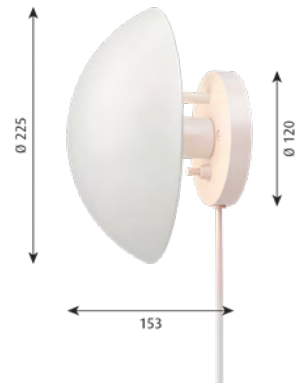

Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 225	1x20W E14	Vit	I	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693659173	5743150429	3,620	4,525
Ø 225	1x20W E14	Vit	I	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693659425	5743150432	3,620	4,525
Ø 225	1x20W E14	Vit	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5703411000182	5743141315	3,620	4,525
Reservdelar									
PH Hat, gänga						5703411007501	5743590490	138	172

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL RING CROWN WALL

Vägglampor

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Ljuset från vägglampa är primärt nedåtriktat. Opalglaset ger en bekväm och enhetlig belysning i området runt armaturen.

Färg/yta: Blankt, munblåst, vitt opalglas. Silkespolerad mässing, obehandlad.

Material: Skärmar: Munblåst opalglas i 3 lager. Väggarms och väggfäste: Obehandlad mässing, kommer att patineras.

Montering: Monteras med sladd och kontakt eller genom att ansluta direkt till kabel.

Med sladd: Vit 2 x 0,75 mm² PVC-kabel med stickkontakt. Kabelns längd: 2,5 m.

Strömbrytare: På/av-strömbrytare på väggdosan.

Utan sladd för direkt anslutning till kabel: Veggfäste för montering på vägg.

Strömbrytare: Två alternativ. Antingen med på/av-knapp på väggfästet eller utan strömbrytare på väggfästet med på/av vid huvudbrytaren


Vikt: Max. 2,9 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20.

Med ledning och kontakt: Isolationsklass II.

Ansluta direkt till kabel: Isolationsklass I.

Information: Observera att mässingsytorna är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina. Den totala vikten av armaturen beräknas med en genomsnittlig vikt för glaset (671 g). Den varierar mellan 600–800 g.

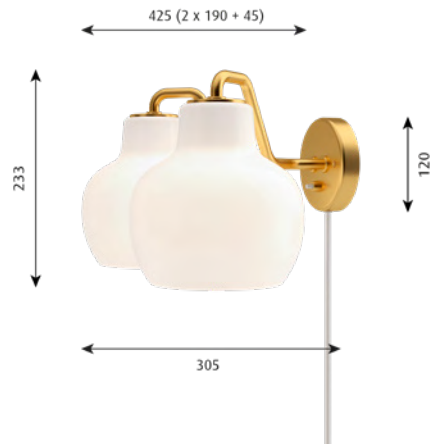

Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1	E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693185122	5743147720	5,540	6,925
1	E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693186709	5743147704	5,540	6,925
1	E27	Mässing/Blankt Opalglas	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5703411181027	5743145450	5,540	6,925
2	E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693185948	5743147717	8,440	10,550
2	E27	Mässing/Blankt Opalglas	I	M/STRÖMBR	U/Ledning	5714693249268	5743147733	8,440	10,550
2	E27	Mässing/Blankt Opalglas	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5703411182468	5743145463	8,440	10,550
Reservdelar									
VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS						5703411182444	5741094406	2,740	3,425

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL STUDIO VÄGG

Väglampor

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Armaturen ger ett bländfritt, mjukt och behagligt ljus. Det treskiktade opalglasat ger en behaglig och enhetlig belysning i området runt armaturen. Lampskärmen kan lutas 90 grader åt höger eller vänster, vilket möjliggör flexibel ljusfördelning.

Färg/yta: Matt svart, våtlackerad eller borstad mässing med hårfina linjer. Blankt, vitt opalglas. Olackerad mässing som utvecklar en patina med tiden.


Material: Glas: Munblåst, blankt opalglas i 3 lager.
Armaturhus: Formpressat aluminium eller formpressad mässing.
Väggfäste: Formgjutet aluminium eller smidd mässing.
Observera att den obehandlade mässingen kommer att patineras.

Montering: Två alternativ. Med sladd och stickkontakt och på/av-brytare på sladd eller variant för direkt anslutning till kabel med på/av på huvudbrytare.
Typ av ledning: Plastsladd med kontakt. Svart för svart version och vit på mässingsversioner.
Ledningens längd: 2,5 m.
Glaset kan skruvas loss för byte av ljuskällan.

Vikt: Max 1,3 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20.
Med ledning och kontakt: Isolationsklass II.
Ansluta direkt till kabel: Isolationsklass I.

Information: Den justerbara lampskärmen kan lutas 90 grader åt höger eller vänster. Den obehandlade mässingen förändras med tiden och utvecklar patina.

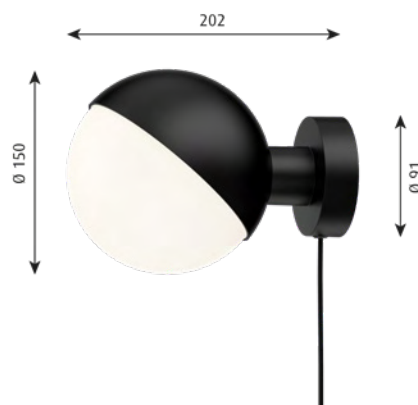

Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 150	30W G9	Mässing	II	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693007752	5743147102	4,940	6,175
Ø 150	30W G9	Mässing	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693434848	5743150199	4,940	6,175
Ø 150	30W G9	Svart	II	U/STRÖMBR	U/Ledning	5714693007547	5743147092	3,720	4,650
Ø 150	30W G9	Svart	II	M/STRÖMBR	M/Ledning	5714693435050	5743150186	3,720	4,650
Reservdelar									
VL STUDIO 150 WALL PINOL SCREW BLACK						5714693968831	5743151871	31	38
VL STUDIO 150 TABLE/WALL GLASS						5714693968848	5743151868	972	1,215

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL38 VÄGG

Väglampor

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och rikttningsbestämt ljus. Det vippbara armaturhuvudet bidrar till att optimera ljusspridningen ytterligare. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger ljuset en behaglig spridning.

Färg/yta: Borstad mässing. Svart eller vit, pulverlackerad.

Material: Väggfästa: Trycksvarvat aluminium. Skärm: Trycksvarvat aluminium. Arm: mässing.

Montering: Ledningstyp: Plast. Ledningslängd: 3,3m. Strömbrytare: På väggfästa. 2 ljusnåer. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. LED-drivern är inbyggd i väggfästet.

Vikt: Max: 1,3 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Observera att ytor i mässing är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.

Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. LED-drivern är inbyggd i väggfästet. Två ljusnåer, 50 % eller 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Justerbar (upp och ner) och roterande (åt sidan) lampskärm. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Skärm	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 9.6W	416	Svart	II	VRID-/VIPPBAR	43	5703411630259	5743163393	3,596	4,495
LED 2700K 9.6W	416	Vit	II	VRID-/VIPPBAR	43	5703411630372	5743163429	3,596	4,495
Reservdelar									
VL38 REPLACEMENT KIT LED W/WIRE						5703411583876	5744165963	167	208
VL38 REPLACEMENT KIT PRINT						5703411583838	5744165950	267	333
VL38 REPLACEMENT KIT PRINT V2						5703411746592	5744162429	267	333
YUH/VL38 REPLACE KIT INTEGRATED ADAP						5703411739785	5744162335	440	549

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

YUH VÄGG

Vägglampor

Design: GamFratesi

Koncept: Armaturen ger framför allt ett bländfritt, nedåtriktat ljus. Skärmens vinkel kan ändras för att optimera ljusfördelningen. En smal öppning i toppen av skärmen ger en mjuk och behaglig, uppåtriktad belysning. Det mekaniska systemet ger fantastisk rörelsefrihet, vilket gör att lampan alltid kan placeras i perfekt position på arbetsplatsen, i vardagsrummet eller på andra platser. Inbyggd LED-teknik ger ett högkvalitativt ljus med steglös dämpning på 15–100 procent. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. Strömbrytaren och dimmerknappen sitter på väggfästet.

Färg/yta: Vit eller svart. Matt våtlackerad. Mässingsversioner: Vit eller svart skärm. Matt våtlackerad. Stativ och väggfäste i klarlackerad, borstad mässing.

Material: Skärm: Gjuten aluminium. Stativ: Extruderad mässing (våtlackerad eller klarlackerad). Väggfäste: Gjuten aluminium (våtlackerad) eller extruderad mässing (klarlackerad).

Montering: Ledningstyp: Plast. Ledningslängd: 2,5 M. Steglös dimning mellan 15 och 100 %. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. Strömbrytare: Strömbrytare på väggfästet. LED-driver: integrerad i väggfästet.

Vikt: Max. 2,4 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Ett enkelt tryck på knappen på väggfästet styr funktionerna av/på och dimning. Tänd och släck lampan med genom att skärma av ljuset inåt/utåt. Steglös dimning av ljuset till en lämplig nivå mellan 15 och 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. LED-drivern är inbyggd i väggfästet. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	446	Mässing/Svart	II	45	5714693075706	5743145531	5,540	6,925
LED 2700K 10W	446	Mässing/Vit	II	45	5714693075492	5743145544	5,540	6,925
LED 2700K 10W	446	Svart	II	45	5703411664209	5743141409	4,876	6,095
LED 2700K 10W	446	Vit	II	45	5703411664360	5743143193	4,876	6,095
Reservdelar								
YUH REPLACEMENT KIT LED W/WIRE					5703411740392	5744162377	167	208
YUH REPLACEMENT KIT PRINT					5703411740620	5744162364	267	333
YUH/VL38 REPLACE KIT INTEGRATED ADAP					5703411739785	5744162335	440	549

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ GOLV

Golvlampor

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och riktningsbestämt ljus. Armaturhuvudets karakteristiska design formar ljuset. Det vippbara armaturhuvudet bidrar till att optimera ljusspridningen ytterligare. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger ljuset en behaglig spridning.

Färg/yta: Polerat rostfritt stål. Vit, svart, aubergine, mörkgrön, mörkgrå, ljusgrå, midnattsblå, ljus petroleum, roströd, gulockra, våtlackerad.

Material: Skärm: Trycksvarvat stål eller rostfritt stål. Bas: Gjuten zink eller rostfritt stål. Stativ: Stål eller rostfritt stål.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 2,6m. Strömbrytare: På ledning.

Vikt: Max. 3,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II

Information: Den vita versionen levereras med en vit ledning. De andra versionerna levereras med en svart ledning.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x20W E27	Aubergine	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693751518	5744169765	9,320	11,650
1x20W E27	Gul Ockra	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693752140	5744169736	9,320	11,650
1x20W E27	Ljus Petroleum	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693750887	5744169794	9,320	11,650
1x20W E27	Ljusgrå	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693752355	5744169723	9,320	11,650
1x20W E27	Midnattsblå	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693751723	5744169752	9,320	11,650
1x20W E27	Mörk Grå	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693751303	5744169778	9,320	11,650
1x20W E27	Mörk Grön	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693751099	5744169781	9,320	11,650
1x20W E27	Rostfritt Stål Polerad	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693210480	5744166425	11,000	13,750
1x20W E27	Roströd	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693751938	5744169749	9,320	11,650
1x20W E27	Svart	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5714693752560	5744169710	9,320	11,650
1x20W E27	Vit	II	W/ON/OFF SWITCH	VIT PLAST	5714693752775	5744169707	9,320	11,650
Reservdelar								
FOTSTRÖMBRYTARE RUND SVART PÅ/AV.					5703411196090	5717000000	367	458
FOTSTRÖMBRYTARE RUND VIT PÅ/AV					5703411196106	5717000013	367	458

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

NJP GOLV

Golvlampor

Design: nendo

Koncept: Armaturen ger direkt bländfritt horisontellt ljus och reflekterar en del av ljuset genom den bakre delen av huvudet och lyser upp armens övre del. Den ergonomiska designen av armaturhuvudet formar ljuset och ger optimal ljusriktning. Ett enkelt mekaniskt system ger fantastisk rörelsefrihet, vilket gör att ljuset alltid kan placeras i perfekt position på arbetsplatsen. Skärmen är vitmålad på insidan och reflekterar det behagliga diffusa ljuset.

Färg/yta: Hvit, Svart eller Aluminium Ljusgrå, pulverlackerat.


Material: Bas: Stål. Armar och armaturhuvud: Aluminium. Leder: Anodiserat aluminium.

Montering: Typ av ledning: Plast. Ledningens längd: 1,7m. Strömbrytare: På armaturhuvudet. Timerfunktion: 4 timmar/8timmar. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget. Armaturen har tvåstegständer.

Vikt: Max. 11 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Drivern monterad externt på kabeln. Armaturen har tvåstegständer. Vikten inkluderar fotplatta. LED-tekniken utvecklas löpande. De angivna specifikationerna är baserade på den just nu aktuella tekniken.

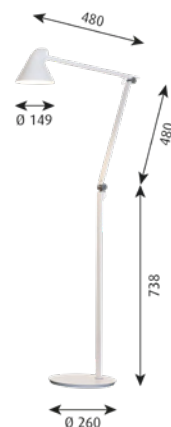

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ledningstyp	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	529	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	53	5703411746554	5744162380	6,320	7,900
LED 2700K 10W	529	Svart	II	SVART PLAST	53	5703411479476	5744165138	6,320	7,900
LED 2700K 10W	529	Vit	II	VIT PLAST	53	5703411479469	5744165141	6,320	7,900
LED 3000K 10W	550	Aluminium Ljusgrå	II	SVART PLAST	55	5703411561102	5744165921	6,320	7,900
LED 3000K 10W	550	Svart	II	SVART PLAST	55	5703411479452	5744165154	6,320	7,900
LED 3000K 10W	550	Vit	II	VIT PLAST	55	5703411479445	5744165167	6,320	7,900
Reservdelar									
NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K						5703411583791	5744165947	167	208
NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K						5703411591635	5744165976	167	208
NJP REPLACEMENT KIT PRINT 12V						5703411583753	5744165934	267	333
ADAPTOR 12V SVART						5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT						5703411466452	5744164870	395	493
NJP BUSHING PLAST						5703411589236	5744165183	98	122

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PANTHELLA GOLV

Golvlampor

Design: Verner Panton

Koncept: Armaturen ger en mjuk och behaglig belysning med effektiv ljusfördelning. Den opaliserande akrylskärmen ger en diffus, behaglig ljusatmosfär tack vare den genomskinliga skärmen, den nedåtriktade reflektionen från den inre skärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet.


Färg/yta: Opalvit akryl.

Material: Skärm: Formgjuten opalvit akryl. Bas: Vit, formgjuten ABS. Armaturhus: Vit, formgjuten ABS. Avskärmning: Formgjuten opaliserande PMMA.

Montering: Ledningstyp: Plastsladd med stickkontakt. Ledningens längd: 2,5 m. Strömbrytare: På/av-strömbrytare på ledning. Avskärmning med bajonettlås.

Vikt: Max 5,6 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

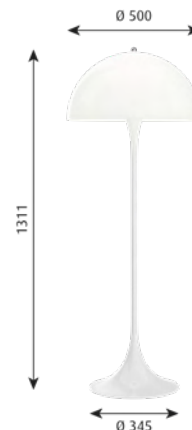

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x53W E27	Vit Opal Akryl	II	W/ON/OFF SWITCH	5714693449293	5744167068	8,440	10,550
Reservdelar							
PANTHELLA GOLV, KOMPLETT MELLANRÖR				5703411127230	5744163295	1,324	1,655
PANTHELLA FLOOR SHADE V2021				5714693807451	5744167547	2,996	3,745
PANTHELLA FLOOR BAJONETBASE V2021				5714693807031	5744167521	232	290
FOTSTRÖMBRYTARE RUND VIT PÅ/AV				5703411196106	5717000013	367	458
PANTHELLA, KULLMUTTER				5703411009253	5744610049	384	480
PANTHELLA GOLV, 3 x STAG MED MUTTER OCH BRICKA*				5703411009437	5744610531	424	530
PANTHELLA FLOOR DIFFUSER V2021				5714693806829	5744167518	568	710
PANTHELLA FLOOR TUBE PAINTET V2021				5714693807666	5744167550	660	825
PANTHELLA GOLV, SKÄRMHÅLLARE*				5703411009260	5744610052	824	1,030
PANTHELLA GOLV, ÖVRE TRUMPET*				5703411127247	5744163305	968	1,210
PANTHELLA FLOOR UPPER TRUMPET V2021				5714693808915	5744167563	968	1,210

*För gammal modell.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3½-2½ GOLV

Golvlampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.


Färg/yta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Topplatta och lampfot: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, trycksvarvat mässing. Stativ: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, stål.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 2,5m. Strömbrytare: På ledning.

Vikt: Max. 7,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

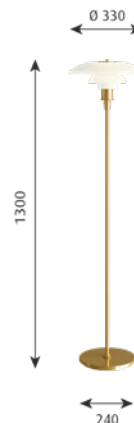

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	Ledningstyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27	Förokromad Högglans	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5703411127124	5744162199	14,760	18,450
1x70W E27	Mässing Metalliserad	II	W/ON/OFF SWITCH	VIT PLAST	5703411098936	5744611255	16,100	20,125
1x70W E27	Svart Metalliserad	II	W/ON/OFF SWITCH	SVART PLAST	5703411568569	5744166218	16,100	20,125
Reservdelar								
PH 3½-2½, GLAS UNDERSKÄRM					5703411127186	5744162254	2,188	2,735
PH 3½-2½, GLAS MELLANSKÄRM					5703411127179	5744162241	2,540	3,175
PH 3½-2½, GLAS ÖVERSKÄRM					5703411128718	5744162267	3,708	4,635
FOTSTRÖMBRYTARE RUND SVART PÅ/AV.					5703411196090	5717000000	367	458
FOTSTRÖMBRYTARE RUND VIT PÅ/AV					5703411196106	5717000013	367	458
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER					5703411842089	5744610528	61	76
FINGER SCREW BRASS RAW M3X12 (3PCS)LOWER					5714693450473	5744611284	61	76

* Skärmar passar till PH 3½-2½ koppar bord och golv lampa.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 4¹/₂-3¹/₂ GLAS GOLV

Golvlampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblåstrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.


Färg/yta: Högglansförkromad. Vitt opalglas.

Material: Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Avbländningsring: Lila, trycksvarvat aluminium. Topplatta: Högglansförkromad, trycksvarvat mässing. Lampfot: Högglansförkromad, trycksvarvat mässing. Stativ: Högglansförkromad, stål.

Montering: Ledningstyp: Plast med stickkontakt. Ledningslängd: 3,3m.
Strömbrytare: På ledning.

Vikt: Max. 15kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

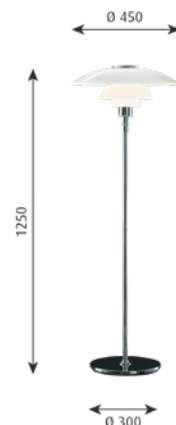

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x100W E27	Förkromad Högglans	II	W/ON/OFF SWITCH	5703411009161	5744161514	29,436	36,795
Reservdelar							
PH 4 ¹ / ₂ -3 ¹ / ₂ GLAS ÖVERSKÄRM INKL. TOPPLATTA				5703411000328	5744610722	12,144	15,180
PH 4 ¹ / ₂ -3 ¹ / ₂ GLAS UNDERSKÄRM				5703411009505	5744610625	3,868	4,835
FOTSTRÖMBRYTARE RUND SVART PÅ/AV.				5703411196090	5717000000	367	458
PH 4 ¹ / ₂ -3 ¹ / ₂ GLAS MELLANSKÄRM				5703411009499	5744610612	5,184	6,480
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER				5703411842089	5744610528	61	76
FINGER SCREW SS M3X16 (3PCS) MIDDLE				5703411841808	5744610845	74	92

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 80

Golvlampor

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen ger ett behagligt, reflekterat och symmetriskt ljus. Merparten av ljuset riktas nedåt, och skärmarna i opalvit akryl ger en bekväm rumsbelysning. Den röda nyansen på den övre reflektorn på den ursprungliga armaturen ger ljuset en intensiv, varm glöd. De svartvita armaturerna har en vit toppreflektor som reflekterar ljuset och ger en elegant och stilren look. Valet av ljuskälla avgör ljusets färg.


Färg/yta: Skärmar i opalvit akryl.
Höglansförokromat stativ med svart bas med strukturerad yta.
Svart stativ med svart, slät bas.
Vitt stativ med vit, slät bas.

Material: Skärmar: Formgjuten opalvit akryl.
Övre reflektor: Röd eller vit polykarbonat.
Överskärm och bas: Svart eller vit, högtrycksgjuten ABS.
Stativ: Höglansförokromat, svart eller vitt pulverlackerat stål.

Montering: Kabeltyp: Plastsladd med kontakt.
Kabelns längd: 2,6 m.
Strömbrytare: På/av-knapp eller dimmer på sladden.

Vikt: Max. 7,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

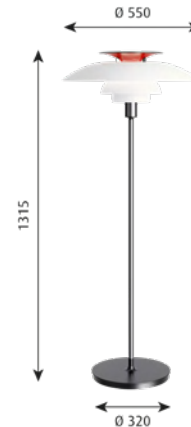

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Strömbrytare	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x70W E27	Vit Opal Akryl/Förokromad Höglans	II	W/ON/OFF SWITCH	5703411066508	5744610816	9,996	12,495
1x70W E27	Vit Opal Akryl/Svart	II	W/ON/OFF SWITCH	5714693946525	5744611352	9,996	12,495
1x70W E27	Vit Opal Akryl/Svart	II	W/DIMMER	5714693974924	5744611459	9,996	12,495
1x70W E27	Vit Opal Akryl/Vit	II	W/DIMMER	5714693974849	5744611475	9,996	12,495
1x70W E27	Vit Opal Akryl/Vit	II	W/ON/OFF SWITCH	5714693974900	5744611404	9,996	12,495
Reservdelar							
PH 80, SOCKELHÖLJE MED BEN FÖR SKÄRMARNA				5703411009536	5744610654	1,004	1,255
PH 80 SOCKET COVER W/BRANCH BLK				5714693076895	5744611543	1,004	1,255
PH 80 SOCKET COVER W/BRANCH WHT				5714693076918	5744611569	1,004	1,255
PH 80, TOPPREFLEKTOR, RÖD/SVART				5703411009543	5744610667	1,132	1,415
PH 80 TOP WHITE/BLACK				5714693076888	5744611530	1,132	1,415
PH 80 TOP WHITE/WHITE				5714693076901	5744611556	1,132	1,415
PH 80, ÖVERSKÄRM				5703411009338	5744610298	1,700	2,125
FOTSTRÖMBRYTARE RUND SVART PÅ/AV.				5703411196090	5717000000	367	458
PH 80, UNDERSKÄRM				5703411009529	5744610641	668	835
PH 80, MELLANSKÄRM				5703411009512	5744610638	784	980
PH 80 Golv, reparationssset				5703411065013	5744610793	797	996

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

VL38 GOLV

Golvlampor

Design: Vilhelm Lauritzen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och rikttningsbestämt ljus. Det vippbara armaturhuvudet bidrar till att optimera ljusspridningen ytterligare. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger ljuset en behaglig spridning.

Färg/yta: Borstad mässing. Svart eller vit, pulverlackerad.

Material: Lampfot: Gjutet aluminium. Skärm: Trycksvarvat aluminium. Stativ: mässing.


Montering: Ledningstyp: Plast. Ledningslängd: 4m. Strömbrytare: På ledning. 2 ljusnivåer. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget.

Vikt: Max. 6,7 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: Observera att ytor i mässing är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina.

Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. LED-drivern monteras utvändigt på sladden. Två ljusnivåer, 50 % eller 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Justerbar (upp och ner) lampskärm. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

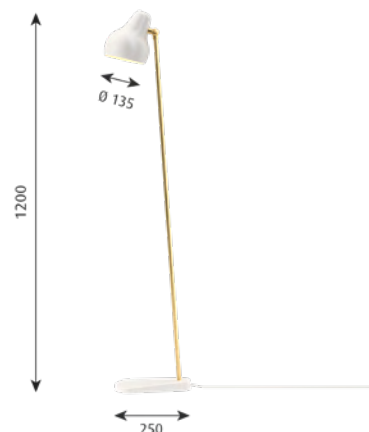

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 9.6W	416	Svart	II	43	5703411630495	5744163208	6,316	7,895
LED 2700K 9.6W	416	Vit	II	43	5703411682579	5744162270	6,316	7,895
Reservdelar								
VL38 REPLACEMENT KIT LED W/WIRE					5703411583876	5744165963	167	208
VL38 REPLACEMENT KIT PRINT					5703411583838	5744165950	267	333
VL38 REPLACEMENT KIT PRINT V2					5703411746592	5744162429	267	333
ADAPTOR 12V SVART					5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT					5703411466452	5744164870	395	493

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

YUH GOLV

Golvlampor

Design: GamFratesi

Koncept: Armaturen ger framför allt ett bländfritt, nedåtriktat ljus. Skärmens vinkel kan ändras för att optimera ljusfördelningen. En smal öppning i toppen av skärmen ger en mjuk och behaglig, uppåtriktad belysning. Det mekaniska systemet ger fantastisk rörelsefrihet, vilket gör att lampan alltid kan placeras i perfekt position på arbetsplatsen, i vardagsrummet eller på andra platser. Inbyggd LED-teknik ger ett högkvalitativt ljus med steglös dämpning på 15–100 procent. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. En knapp i den övre delen av röret fungerar som strömbrytare och dimmer.

Färg/yta: Vit eller svart. Matt våtlackerad. Mässings-/marmorversioner: Vit eller svart skärm. Matt våtlackerad. Stativ i klarlackerad, borstad mässing. Bas av matt marmor.


Material: Skärm: Gjuten aluminium. Bas: Gjuten aluminium (våtlackerad) eller borstad marmor. Marmor: Italiensk Nero Margiua eller vit Carrara. Stativ: Extruderad mässing (våtlackerad eller klarlackerad).

Montering: Kabeltyp: Plastledning. Ledningslängd: 2,5 M. Steglös dimning mellan 15 och 100 %. Timerfunktion: 4 timmar/8 timmar. Strömbrytare: Strömbrytare högst upp på stativet. LED-driver: separat, kopplas in i eluttaget.

Vikt: Max. 5,7 kg.

Klass: Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Information: En tryckknapp som sitter högst upp på lampan styr funktionerna av/på och dimning. Tänd och släck lampan med genom att skärma av ljuset inåt/utåt. Steglös dimning av ljuset till en lämplig nivå mellan 15 och 100 %. Timerfunktion för automatisk avstängning av ljuset efter en viss tid, med alternativen avstängt/4 timmar/8 timmar. Funktion för att ange en fast ljusnivå varje gång lampan är ansluten till elnätet. LED-drivern monteras utvändigt på sladden. För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

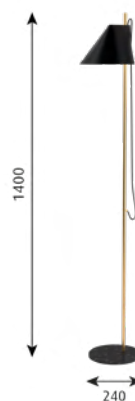

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Montering	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 2700K 10W	446	Mässing/Svart	II	SVART MARMORFOT	45	5714693076543	5744162678	7,540	9,425
LED 2700K 10W	446	Mässing/Vit	II	VIT MARMORFOT	45	5714693076338	5744162681	7,540	9,425
LED 2700K 10W	446	Svart	II	SVART FOT	45	5703411664889	5744612539	6,316	7,895
LED 2700K 10W	446	Vit	II	VIT FOT	45	5703411664926	5744612542	6,316	7,895
Reservdelar									
YUH REPLACEMENT KIT LED W/WIRE						5703411740392	5744162377	167	208
YUH REPLACEMENT KIT PRINT						5703411740620	5744162364	267	333
ADAPTOR 12V SVART						5703411466445	5744164867	395	493
ADAPTOR 12V VIT						5703411466452	5744164870	395	493

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ 50 VÄGG

Vägg och tak utomhus

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen ger ett direkt och rikttningsbestämt ljus. Skärmen är vitlackerad på insidan vilket ger ljuset en mjuk och behaglig spridning. Armaturen uppfyller kriterierna för fullständig avskärmning.

Färg/yta: Vit, svart eller aluminiumlackerad med strukturerad yta, pulverlackerad.


Material: Skärm: Gjutet aluminium. Vägghäste: Gjutet aluminium. Arm: Gjutet aluminium.

Montering: Kopplingsplint: 3x2,5mm². Kabelinföring: 2 st utbrytningsöppningar på undersiden och 3 st bakifrån för kabel Ø 10-14,5mm. Överkoppling: Godkänd, max. 3x1,5mm².

Vikt: Max. 2kg.

Klass: Kapslingsklass IP65. Isolationsklass I.

Information: För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas löpande. Specifikationerna är baserade på dagens teknik. Kompatibel med sladdimrar av framkantstyp. Observera att låg strömförbrukning på vissa produkter kan påverka egenskaperna för dimning.

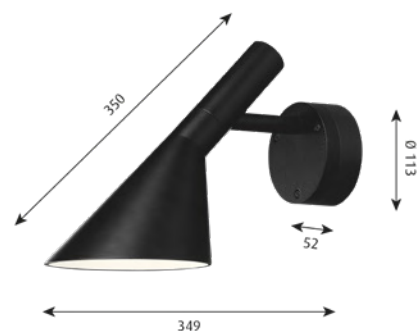

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 3000K 7.6W	428	Aluminium Färg Struktur	I	56	5703411200780	5743145829	8,772	10,965
LED 3000K 7.6W	428	Svart Struktur	I	56	5703411200773	5743145803	8,772	10,965
LED 3000K 7.6W	428	Vit Struktur	I	56	5703411200797	5743145816	8,772	10,965

Reservdelar

AJ 50 WALL REPLACEMENT KIT LED V3					5703411765043	5743145942	1,617	2,021
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------	------------	-------	-------

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AJ EKLIPTA

Vägg och tak utomhus

Design: Arne Jacobsen

Koncept: Armaturen sprider ett mjukt diffust ljus. Glaset är konstruerat för att ge en homogent belyst yta. Den munblåsta glasskärmen i trelager med opal kärna har en klar kant som ger armaturen en vacker klar gloria.


Färg/yta: Vit, pulverlackerad. Vitt opalglas.

Material: Tak/Väggfäste: Gjutet aluminium eller trycksvarvat aluminium.
Avskärmning: Munblåst vitt opalglas.

Montering: Kopplingsplint: Ø 350/Ø 450mm: 5x2,5mm². Överkoppling: Godkänd.
Ø 350/Ø 450mm: Max. 5x1,5mm². Driftdons placering: I väggfäste.

Vikt: Max. 4kg.

Klass: Kapslingsklass, IP44. Isolationsklass I.

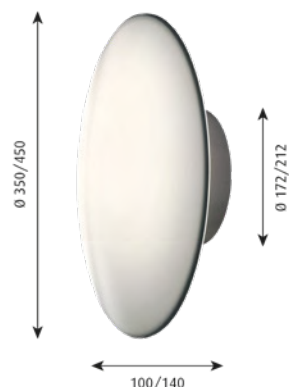

Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Avskärmning	Armaturhus	Montering	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 350	1x60W E27	Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	5714693247578	5743155372	4,380	5,475
Ø 450	1x60W E27	Vit	I	VIT OPAL	M/INF SIDAN	VÄGG & TAK	5714693131464	5743155424	5,720	7,150
Reservdelar										
AJ EKLIPTA Ø350 GLAS							5703411007235	5743590018	2,308	2,885
AJ EKLIPTA 450 GLAS							5703411007242	5743590021	3,248	4,060

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3-2½ VÄGG

Vägg och tak utomhus

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmssystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är matt vitlackerade på insidan, vilket ger ljuset en behaglig spridning.

Färg/yta: Svart, pulverlackerad.

Material: Överskärm: Trycksvarvat rostfritt stål. Mellan-/underskärm: Trycksvarvat rostfritt stål. Skärnhållare: Formpressat glas. Väggfäste: Gjutet aluminium. Väggfäste hölje: Trycksvarvat aluminium. Arm: Rostfritt stål.

Montering: Kopplingsplint: 3x2,5mm². Kabelinföring: 2 st utbrytningsöppningar på undersiden och 3 st bakifrån för kabel Ø 10-14,5mm. Överkoppling: Godkänd, max. 3x1,5mm².

Vikt: Max. 2,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP44. Isolationsklass I.



Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E27	Svart	I	5703411167410	5743145421	8,660	10,825
Reservdelar						
PH 3-2½ pollare, skärnhållare glas			5703411167441	5747293418	1,416	1,769
PH 3-2½ POLLARE/VÄGG, SKRUVAR TILL ÖVERDEL, 3 ST. SVART			5703411167434	5747293405	264	329
Tillbehör						
Säkerhetsskruvar 3 pack			5703411167397	5743145405	252	314

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH VÄGG

Vägg och tak utomhus

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmsystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Armaturen ger ett nedåtriktat ljus. Skärmarna är matt vitlackerade på insidan, vilket ger ett diffust och behaglig ljus.

Färg/yta: Koppar, borstad.


Material: Skärmar: Trycksvarvad koppar. Väggfäste: Trycksvarvad koppar. Arm: Koppar.

Montering: Kopplingsplint: 3x2,5mm². Kabelinföring: 2 st underifrån och 2 st bakifrån för kabel Ø 10-14,5mm eller 2 st bakifrån för kabel Ø 10-14,5mm. Överkoppling: Godkänd, max. 3x1,5mm².

Vikt: Max. 6kg.

Klass: Kapslingsklass IP23. Isolationsklass I.

Information: Notera att kopparytan är obehandlad. Detta medför att den med tiden kommer att ärga. Armaturen kan på begäran levereras i klass II utförande.

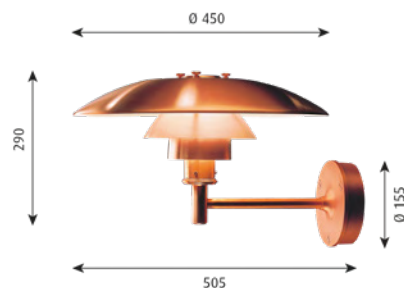

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Armatu ryhus	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x100W E27	Koppar Borstad	I	U/INF SIDAN	5703411202678	5743143465	19,836	24,795
1x100W E27	Koppar Borstad	I	M/INF SIDAN	5703411182703	5743142880	19,836	24,795
Reservdelar							
PH vägg, fingerskruv och packning				5703411007440	5743590432	215	268
Säkerhetsskruvar, M8x20, kopp.				5703411167502	5747293476	234	292

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TOLDBOD 155 VÄGG

Vägg och tak utomhus

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Ljuset är helt och hållet nedåtriktat och den mattvita, lackerade insidan av armaturen ger ljuset en mjuk och behaglig spridning. Armaturen uppfyller kriterierna för fullständig avskärmning.


Färg/yta: Aluminiumlackerad med strukturerad yta eller svart med strukturerad yta, pulverlackerad.

Material: Avskärmning: Laserskuren matt akryl. Väggfäste: Gjutet aluminium. Armaturhuvud: Gjutet aluminium. Arm: Gjutet aluminium.

Montering: Kopplingsplint: 3x2,5mm². Kabelinföring: 2 st utbrytningsöppningar på undersidan och 3 st bakifrån för kabel Ø 10-14,5mm. Överkoppling: Godkänd, max. 3x1,5mm².

Vikt: Max. 1,5kg.

Klass: Kapslingsklass IP44. Isolationsklass I. IK05.

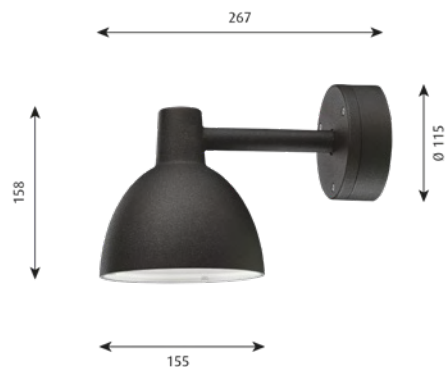

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
E14	Aluminium Färg Struktur	I	5703411189313	5743145913	4,940	6,175
E14	Svart Struktur	I	5703411189566	5743145926	4,940	6,175
Reservdelar						
TOLDBOD Ø155 VÄGG/POLLARE, AVSKÄRMNING			5703411177051	5743145528	271	338

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TOLDBOD 220/290 VÄGG

Vägg och tak utomhus

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Ljuset är helt och hållet nedåtriktat, och den mattvita, lackerade insidan av armaturen ger ljuset en mjuk och behaglig spridning. Armaturen uppfyller kriterierna för fullständig avskärmning.

Färg/yta: Aluminiumlackerad med strukturerad yta eller svart med strukturerad yta, pulverlackerad.


Material: Avskärmning: Formgjuten klar polykarbonat. Väggfäste: Gjutet aluminium. Armaturhuvud: Gjutet aluminium. Arm: Extruderat aluminium.

Montering: Kopplingsplint: 3x2,5mm², LED: 1x5x2,5mm². Kabelinföring: Ø 290: 2 st bakifrån och 2 st underifrån för kabel Ø 10-14,5mm. Ø 220: 3 st bakifrån och 2 st utbrytningsöppningar underifrån för kabel Ø 10-14,5mm. Överkoppling: Godkänd, max. 3x1,5mm².

Vikt: Max. 5kg.

Klass: Kapslingsklass, ø 220: IP43, IK09, ø 290: IP44, IK08. (LED enhet: IP44). Isolationsklass I.

Information: Väggfästet och armen är målade i samma färg som lykthuvudet. LED-uppgraderingssats finns för Toldbod Ø290. Du hittar mer information under avsnittet LED-uppgraderingssats på vår webbplats. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

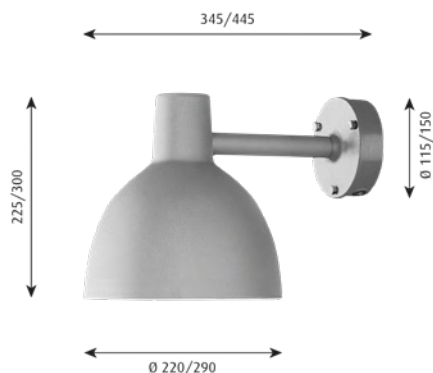

Dimension	Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljusstyrning	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Ø 220	1x100W E27		Aluminium Färg Struktur	I			5703411093375	5743160529	7,996	9,995
Ø 220	1x100W E27		Svart Struktur	I			5703411192955	5743160752	7,996	9,995
Ø 290	LED 3000K 20W	1928	Aluminium Färg Struktur	I	DALI + CLO	96	5703411165218	5743156892	13,372	16,715
Ø 290	LED 3000K 20W	1928	Svart Struktur	I	DALI + CLO	96	5703411165423	5743156902	13,372	16,715
Ø 290	LED 4000K 20W	1988	Aluminium Färg Struktur	I	DALI + CLO	99	5703411165676	5743156915	13,372	16,715
Ø 290	LED 4000K 20W	1988	Svart Struktur	I	DALI + CLO	99	5703411165928	5743156928	13,372	16,715
Reservdelar										
	Toldbod 290, avskärmning klar						5703411014066	5747305050	909	1,136
	Toldbod 220 avskärmning klar						5703411007495	5743590487	937	1,171

Vänligen kontakta Louis Poulsen för Isolationsklass II.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

PH 3-2½ POLLARE

Pollare

Design: Poul Henningsen

Koncept: Armaturen har en design som bygger på principen om ett reflekteringsystem med tre skärmar, där ljuset riktas nedåt. Skärmarna har en matt vitmålad insida som ger ett behagligt ljus.

Färg/yta: Svart, pulverlackerad.


Material: Överskärm: Trycksvarvat rostfritt stål. Mellan-/underskärm: Trycksvarvat rostfritt stål. Skärmhållare: Formpressat glas. Ben: Rostfritt stål.

Montering: Kopplingsdosa: 1x5x2,5 mm². Kopplingsdosans position: I lyktan. Kabelingångar: 2 ingångar underifrån Ø 17mm. Överkoppling: Godkänd, max 5x2,5 mm². Ben med fotplatta för ytmontering: H: 909 mm inkl. lykthuvud. Ben dia. 32 mm.

Vikt: Max. 3,7 kg.

Klass: Kapslingsklass IP44. Isolationsklass I.

Information: Jordspett beställs separat. Expansionsbultar medföljer inte.

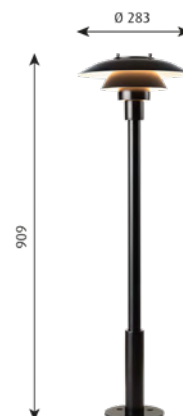

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Poltyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
1x60W E27	Svart	I	M/FOTPLATTA	5703411167472	5747293447	9,996	12,495
Reservdelar							
PH 3-2½ pollare, skärmhållare glas				5703411167441	5747293418	1,416	1,769
PH 3-2½ POLLARE/VÄGG, SKRUVAR TILL ÖVERDEL, 3 ST. SVART				5703411167434	5747293405	264	329
Tillbehör							
PH 3-2½ POLLARE, JORDANKARE				5703411194096	5747293696	961	1,201

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TOLDBOD 155 POLLARE

Pollare

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Ljuset är riktat nedåt till 100 % och skärmen har en matt vitmålad insida som ger ett mjukt, behagligt ljus.

Färg/yta: Aluminiumlackerad med strukturerad yta eller svart med strukturerad yta, pulverlackerad.


Material: Lykthuvud: Laserskuren aluminium. Avskärmning: Laserskuren matt akryl. Arm: Laserskuren aluminium. Ben: Extruderat aluminium.

Montering: Kopplingsdosa: 1x5x2,5 mm². Kabelingångar: 2 ingångar underifrån till Ø 17 mm. Överkoppling: Godkänd, max 5x2,5 mm².

Vikt: Max. 2,4 kg.

Klass: Kapslingsklass IP44. Isolationsklass I. IK05.

Information: Jordspett beställs separat. Expansionsbultar medföljer inte.

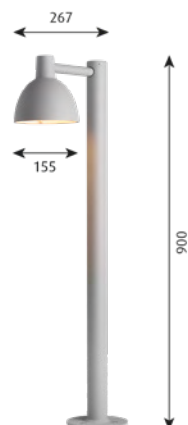

Ljuskälla	Färg/yta	Klass	Poltyp	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
E14	Aluminium Färg Struktur	I	M/FOTPLATTA	5703411195987	5747293285	6,660	8,325
E14	Svart Struktur	I	M/FOTPLATTA	5703411196144	5747293272	6,660	8,325
Reservdelar							
TOLDBOD Ø155 VÄGG/POLLARE, AVSKÄRMNING				5703411177051	5743145528	271	338
Tillbehör							
PH 3-2½ POLLARE, JORDANKARE				5703411194096	5747293696	961	1,201

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TOLDBOD 290 LED UPGRADE KIT

LED-uppgraderingssats

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Ljuset är riktat nedåt till 100 % och skärmen har en matt vitmålad insida som ger ett mjukt, behagligt ljus. Med LED-uppgraderingssatsen (LED Retrofit Kit) kan du ersätta de gamla elektriska komponenterna med en komplett och modern, ny LED-enhet men behålla den ursprungliga armaturen.

Material: LED-konsol: Gjuten aluminium.

Montering: LED-uppgraderingssats finns för att uppdatera konventionella Toldbod 290-varianter med LED. Installationskabel: 5 m 2x1,0 mm² (-DPC klass II), 5 m 3x1,0 mm² (-DPC klass I), 5 m 4x1,0 mm² (-DAC klass II), 5 m 5x1,0 mm² (-DAC klass I). Överkoppling: Godkänd. (Överkoppling i säkringsdosa). Levereras med LED-utomhusdrivr med transientskydd. LED-drivr i lykthuvud. Kabeln monteras i säkringsdosan (ingår ej).

Vikt: Max. 5 kg.

Klass: Kapslingsklass IP65. Isolationsklass I, II. IK08.

Information: Dimningsalternativ finns tillgängliga: DALI, CLO, och nattdimning (standardinställning: 50 % effekt i 8 timmar).



Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljsteknik	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 3000K 13W	1313	Vit	I	1300 LUMEN	DALI + CLO	Retrofit Kit	101	5703411910948	5747811272	7,084	8,854
LED 3000K 13W	1313	Vit	II	1300 LUMEN	NIGHTDIM + CLO DPC	Retrofit Kit	101	5703411912201	5747811816	7,084	8,854
LED 3000K 20W	1928	Vit	I	1900 LUMEN	DALI + CLO	Retrofit Kit	96	5703411911365	5747811298	7,084	8,854
LED 3000K 20W	1988	Vit	II	1900 LUMEN	NIGHTDIM + CLO DPC	Retrofit Kit	99	5703411912621	5747811832	7,084	8,854
LED 3000K 9W	877	Vit	I	850 LUMEN	DALI + CLO	Retrofit Kit	97	5703411910528	5747811256	7,084	8,854
LED 3000K 9W	877	Vit	II	850 LUMEN	NIGHTDIM + CLO DPC	Retrofit Kit	97	5703411911785	5747811793	7,084	8,854
LED 4000K 13W	1354	Vit	I	1300 LUMEN	DALI + CLO	Retrofit Kit	104	5703411911150	5747811285	7,084	8,854
LED 4000K 13W	1354	Vit	II	1300 LUMEN	NIGHTDIM + CLO DPC	Retrofit Kit	104	5703411912416	5747811829	7,084	8,854
LED 4000K 20W	1988	Vit	I	1900 LUMEN	DALI + CLO	Retrofit Kit	99	5703411911570	5747811308	7,084	8,854
LED 4000K 20W	1988	Vit	II	1900 LUMEN	NIGHTDIM + CLO DPC	Retrofit Kit	99	5703411912836	5747811845	7,084	8,854
LED 4000K 9W	904	Vit	I	850 LUMEN	DALI + CLO	Retrofit Kit	100	5703411910733	5747811269	7,084	8,854
LED 4000K 9W	904	Vit	II	850 LUMEN	NIGHTDIM + CLO DPC	Retrofit Kit	100	5703411911990	5747811803	7,084	8,854

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

LP ICON

Lyktor


Design: Mads Odgård

Koncept: Armaturen ger i huvudsak nedåtriktat ljus. Ljuset speglas i skärmens insida och skapar ett mjukt och behagligt uppåtriktat sken. Beroende på valet av linser varierar den nedåtriktade belysningen mellan asymmetrisk och symmetrisk spridning. Optiska linser framför LED-lampor ger en exakt ljusfördelning, medan reflektorn som omger LED-modulerna och linserna skapar en övergång från hög luminans till lägre luminans och därigenom minskar oönskade kontraster.

Färg/yta: Aluminiumlackerad med strukturerad yta, pulverlackerad.

Material: Skärm: Formgjuten opalvit akryl. Reflektor: Formgjuten plast (ASA).
Avskärmning: Härdat klart glas med screentryck. En membran för tryckutjämning monterad i glaset. Armaturhus: Formgjutet aluminium.

Montering: Avpassning/rördimensioner: Ø 48 mm min. 100 mm eller vajermonterad. Installationskabel: Sidomonterad och toppmonterad variant: 9 m, 5x1,5 mm² (klass I) eller 9 m, 4x1,5 mm² (klass II). Toppmonterad: För 3/4" rörgänga min. 34 mm. Vajermonterad version: Ingen kabel, men godkänd för överkoppling, max. 3x1,5 mm² via en IP68-kontakt. Driftdonsplacering: I armaturhuvudet.
Verktögsfri ersättning av LED och driver.

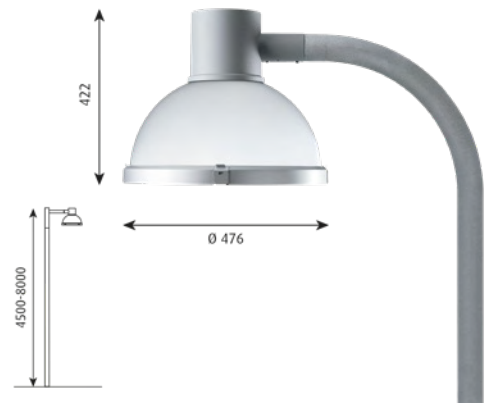

Klass: Kapslingsklass IP66. Skydd mot elchock, I jordat, II ojordat. IK06.

Information: Dimningsalternativ: DALI, CLO, och nattdimning (standardinställning: 50 % effekt i 8 timmar). Alla varianter finns med Zhaga-sockel för Smart City-kompatibilitet. Inkluderar alternativ för CLO och nattdimning. Sats för LED- och driverbyte inklusive olika spridningar av ljusstrålen finns tillgänglig.
 En eftermonteringsats finns tillgänglig för att uppdatera konventionella LP Icon-varianter till LED-varianter.

LED-tekniken utvecklas ständigt.
 De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

Vänligen kontakta Louis Poulsen för 2700K.

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljusteknik	Montering	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	103	5714693902880	5747840641	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	ZHAGA SR	3000 LUMEN	103	5714693904983	5747840748	13,476	16,844
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	2XZHAGA SR	3000 LUMEN	103	5714693905195	5747840751	13,476	16,844
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	SIDMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	103	5714693918423	5747839801	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	SIDMONTERAD	ZHAGA SR	3000 LUMEN	103	5714693920525	5747839908	13,476	16,844
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	SIDMONTERAD	2XZHAGA SR	3000 LUMEN	103	5714693920730	5747839911	13,476	16,844
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	TOPPMONTERAD	ZHAGA SR	3000 LUMEN	103	5714693931651	5747837285	13,476	16,844
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	TOPPMONTERAD	2XZHAGA SR	3000 LUMEN	103	5714693931866	5747837298	13,476	16,844
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	103	5714693929559	5747837188	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3214	Aluminium Färg Struktur	I	ASYT3	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	100	5714693903306	5747840667	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3214	Aluminium Färg Struktur	I	ASYT3	SIDMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	100	5714693918843	5747839827	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3214	Aluminium Färg Struktur	I	ASYT3	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	100	5714693929979	5747837201	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3276	Aluminium Färg Struktur	I	BI-SYM	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	102	5714693903511	5747840670	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3276	Aluminium Färg Struktur	I	BI-SYM	SIDMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	102	5714693919055	5747839830	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3276	Aluminium Färg Struktur	I	BI-SYM	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	102	5714693930180	5747837214	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3288	Aluminium Färg Struktur	I	ROT5	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	103	5714693903726	5747840683	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3288	Aluminium Färg Struktur	I	ROT5	SIDMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	103	5714693919260	5747839843	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3288	Aluminium Färg Struktur	I	ROT5	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	3000 LUMEN	103	5714693930395	5747837227	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	II	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	103	5714693903931	5747840696	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	II	ASY2	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	103	5714693919475	5747839856	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3303	Aluminium Färg Struktur	II	ASY2	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	103	5714693930609	5747837230	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3214	Aluminium Färg Struktur	II	ASYT3	WIRE TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	100	5714693904358	5747840719	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3214	Aluminium Färg Struktur	II	ASYT3	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	100	5714693919895	5747839872	12,264	15,329
LED 3000K 32W	3214	Aluminium Färg Struktur	II	ASYT3	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	100	5714693931026	5747837256	12,264	15,329

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljusteknik	Montering	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 4000K 32W	3400	Aluminium Färg Struktur	II	ROTS	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	106	5714693922833	5747840010	12,264	15,329
LED 4000K 32W	3400	Aluminium Färg Struktur	II	ROTS	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	106	5714693924097	5747840379	12,264	15,329
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	110	5714693900992	5747841006	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	TOPPMONTERAD	ZHAGA SR	6000 LUMEN	110	5714693902460	5747840625	15,718	19,647
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	TOPPMONTERAD	2XZHAGA SR	6000 LUMEN	110	5714693902675	5747840638	15,718	19,647
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	ZHAGA SR	6000 LUMEN	110	5714693911912	5747841103	15,718	19,647
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	2XZHAGA SR	6000 LUMEN	110	5714693912124	5747841116	15,718	19,647
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	SIDMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	110	5714693916955	5747840162	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	110	5714693927241	5747840528	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	SIDMONTERAD	ZHAGA SR	6000 LUMEN	110	5714693929139	5747840269	15,718	19,647
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	I	ASY2	SIDMONTERAD	2XZHAGA SR	6000 LUMEN	110	5714693929344	5747840272	15,718	19,647
LED 4000K 61W	6488	Aluminium Färg Struktur	I	ASYT3	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	106	5714693901418	5747841022	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6488	Aluminium Färg Struktur	I	ASYT3	SIDMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	106	5714693917372	5747840188	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6488	Aluminium Färg Struktur	I	ASYT3	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	106	5714693927661	5747840544	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6619	Aluminium Färg Struktur	I	BI-SYM	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	109	5714693910441	5747841035	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6619	Aluminium Färg Struktur	I	BI-SYM	SIDMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	109	5714693917587	5747840191	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6619	Aluminium Färg Struktur	I	BI-SYM	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	109	5714693927876	5747840557	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6650	Aluminium Färg Struktur	I	ROTS	WIRE TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	109	5714693910656	5747841048	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6650	Aluminium Färg Struktur	I	ROTS	SIDMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	109	5714693917792	5747840201	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6650	Aluminium Färg Struktur	I	ROTS	TOPPMONTERAD	DALI + CLO	6000 LUMEN	109	5714693928088	5747840560	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	II	ASY2	WIRE TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	110	5714693910861	5747841051	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	II	ASY2	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	110	5714693918003	5747840214	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6690	Aluminium Färg Struktur	II	ASY2	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	110	5714693928293	5747840573	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6488	Aluminium Färg Struktur	II	ASYT3	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	106	5714693901838	5747840599	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6488	Aluminium Färg Struktur	II	ASYT3	WIRE TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	106	5714693911288	5747841077	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6488	Aluminium Färg Struktur	II	ASYT3	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	106	5714693928507	5747840230	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6619	Aluminium Färg Struktur	II	BI-SYM	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	109	5714693902040	5747840609	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6619	Aluminium Färg Struktur	II	BI-SYM	WIRE TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	109	5714693911493	5747841080	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6619	Aluminium Färg Struktur	II	BI-SYM	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	109	5714693928712	5747840243	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6650	Aluminium Färg Struktur	II	ROTS	TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	109	5714693902255	5747840612	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6650	Aluminium Färg Struktur	II	ROTS	WIRE TOPPMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	109	5714693911707	5747841093	14,307	17,883
LED 4000K 61W	6650	Aluminium Färg Struktur	II	ROTS	SIDMONTERAD	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	109	5714693928927	5747840256	14,307	17,883
Reservdelar												
Icon Mini reservglas klar u/screentryck									5703411131893	5747821974	1,281	1,601
ICON Mini reservglas klar m/screentryck									5703411099193	5747815207	1,477	1,846
ICON MINI, GLASS CLEAR NEW									5714693175208	5747820991	1,667	2,083
Icon Mini, reservglas frostat									5703411099216	5747815223	1,792	2,240
ICON REPLACEMENTKIT LED-DPC 3K SYM									5703411521144	5747834181	3,632	4,540
ICON REPLACEMENTKIT LED-DPC 3K SYM II									5703411521335	5747834194	3,632	4,540
ICON REPLACEMENTKIT LED-DPC 4K SYM									5703411521564	5747834204	3,632	4,540
Tillbehör												
Icon Mini/LP Hint, bländskydd									5703411131879	5747821961	1,929	2,411
ICON MINI, AFSKÆRM. PC F/TC-TEL M/TRYK									5703411196892	5747815993	1,943	2,428
LEDIL BACKLIGHT SHADE KIT ICON LJ									5714693140770	5747407068	263	328
LEDIL BACKLIGHT SHADE KIT ICON HI									5714693140923	5747407071	345	431

Vänligen kontakta Louis Poulsen för 2700K.

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

LP ICON LED UPGRADE KIT

LED-uppgraderingssats

Design: Mads Odgård

Koncept: Armaturen ger i huvudsak nedåtriktat ljus. Ljuset speglas i skärmens insida och skapar ett mjukt och behagligt uppåtriktat ljus. Beroende på val av optik skapas olika typer av nedåtriktat ljus. Optiken har tagits fram i olika utföranden så att det går att få olika typer av asymmetrisk spridning av ljuset. Med LED-uppgraderingssatsen (LED Retrofit Kit) kan du ersätta de gamla elektriska komponenterna med en komplett och modern, ny LED-enhet men behålla den ursprungliga armaturen.



Material: LED-konsol: extruderad aluminiumprofil. Reflektor: Formgjuten plast (ASA). Ljusspridning: Optiska linser.

Montering: LED-uppgraderingssats finns för att uppdatera konventionella LP Icon Mini-varianter med LED. Installationskabel ingår ej. Levereras med LED-utomhusdrivr med transientskydd. LED-driver i lykthuvud. Ej godkänd för överkoppling.

Klass: Isolationsklass I, II.

Information: Tillgängliga dimningsalternativ: CLO och nattdimning (standardinställning: 50 % effekt i 8 timmar, 22-06, GMT+1).

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljsteknik	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 3000K 15W	1582	Vit	II	ASY2	CLO	1500 LUMEN	105	5714693235087	5747830703	3,792	4,740
LED 3000K 15W	1582	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	1500 LUMEN	105	5714693241194	5747831197	3,792	4,740
LED 3000K 15W	1527	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	1500 LUMEN	102	5714693153800	5747831249	3,792	4,740
LED 3000K 15W	1527	Vit	II	ASYT3	CLO	1500 LUMEN	102	5714693253524	5747830758	3,792	4,740
LED 3000K 20W	2083	Vit	II	ASY2	CLO	2000 LUMEN	104	5714693235292	5747830716	3,792	4,740
LED 3000K 20W	2083	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	2000 LUMEN	104	5714693241446	5747831207	3,792	4,740
LED 3000K 20W	2010	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	2000 LUMEN	100	5714693154012	5747831252	3,792	4,740
LED 3000K 20W	2010	Vit	II	ASYT3	CLO	2000 LUMEN	100	5714693242740	5747830761	3,792	4,740
LED 3000K 32W	3133	Vit	II	ASY2	CLO	3000 LUMEN	98	5714693235506	5747830729	3,792	4,740
LED 3000K 32W	3133	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	98	5714693241651	5747831210	3,792	4,740
LED 3000K 32W	3030	Vit	II	ASYT3	CLO	3000 LUMEN	95	5714693236664	5747830774	3,792	4,740
LED 3000K 32W	3030	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	95	5714693242283	5747831265	3,792	4,740
LED 3000K 39W	4235	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	4000 LUMEN	109	5714693241866	5747831223	5,396	6,744
LED 3000K 39W	4235	Vit	II	ASY2	CLO	4000 LUMEN	109	5714693245048	5747830732	5,396	6,744
LED 3000K 39W	4045	Vit	II	ASYT3	CLO	4000 LUMEN	104	5714693236879	5747830787	5,396	6,744
LED 3000K 39W	4045	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	4000 LUMEN	104	5714693242535	5747831278	5,396	6,744
LED 3000K 51W	4993	Vit	II	ASY2	CLO	5000 LUMEN	98	5714693532100	5747825080	5,396	6,744
LED 3000K 51W	4993	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	5000 LUMEN	98	5714693533619	5747825145	5,396	6,744
LED 3000K 51W	4806	Vit	II	ASYT3	CLO	5000 LUMEN	94	5714693532353	5747825093	5,396	6,744
LED 3000K 51W	4806	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	5000 LUMEN	94	5714693533862	5747825158	5,396	6,744
LED 3000K 62W	6078	Vit	II	ASY2	CLO	6000 LUMEN	98	5714693235711	5747830745	5,396	6,744
LED 3000K 62W	6078	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	98	5714693242078	5747831236	5,396	6,744
LED 3000K 62W	5851	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	94	5714693244836	5747831281	5,396	6,744
LED 3000K 62W	5851	Vit	II	ASYT3	CLO	6000 LUMEN	94	5714693253517	5747830790	5,396	6,744
LED 4000K 15W	1655	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	1500 LUMEN	110	5714693232383	5747831346	3,792	4,740
LED 4000K 15W	1655	Vit	II	ASY2	CLO	1500 LUMEN	110	5714693242955	5747830855	3,792	4,740
LED 4000K 15W	1598	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	1500 LUMEN	107	5714693233991	5747831964	3,792	4,740
LED 4000K 15W	1598	Vit	II	ASYT3	CLO	1500 LUMEN	107	5714693239665	5747830981	3,792	4,740
LED 4000K 20W	2180	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	2000 LUMEN	109	5714693238576	5747831922	3,792	4,740
LED 4000K 20W	2180	Vit	II	ASY2	CLO	2000 LUMEN	109	5714693243167	5747830868	3,792	4,740
LED 4000K 20W	2103	Vit	II	ASYT3	CLO	2000 LUMEN	105	5714693239870	5747830994	3,792	4,740
LED 4000K 20W	2103	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	2000 LUMEN	105	5714693253456	5747831977	3,792	4,740
LED 4000K 32W	3279	Vit	II	ASY2	CLO	3000 LUMEN	102	5714693243419	5747830952	3,792	4,740
LED 4000K 32W	3279	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	102	5714693253463	5747831935	3,792	4,740
LED 4000K 32W	3171	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	3000 LUMEN	99	5714693234417	5747831980	3,792	4,740
LED 4000K 32W	3171	Vit	II	ASYT3	CLO	3000 LUMEN	99	5714693253494	5747831113	3,792	4,740
LED 4000K 39W	4432	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	4000 LUMEN	114	5714693233571	5747831948	5,396	6,744

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Ljuskälla	Lumen	Färg/yta	Klass	Ljusteknik	Ljusstyrning	Installation	Efficacy	EAN	Artikelnr.	Exkl. moms	Inkl. moms
LED 4000K 39W	4432	Vit	II	ASY2	CLO	4000 LUMEN	114	5714693253500	5747830965	5,396	6,744
LED 4000K 39W	4233	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	4000 LUMEN	109	5714693234622	5747831993	5,396	6,744
LED 4000K 39W	4233	Vit	II	ASYT3	CLO	4000 LUMEN	109	5714693240296	5747831126	5,396	6,744
LED 4000K 51W	5225	Vit	II	ASY2	CLO	5000 LUMEN	102	5714693532858	5747825116	5,396	6,744
LED 4000K 51W	5225	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	5000 LUMEN	102	5714693534364	5747825174	5,396	6,744
LED 4000K 51W	5029	Vit	II	ASYT3	CLO	5000 LUMEN	99	5714693533152	5747825129	5,396	6,744
LED 4000K 51W	5029	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	5000 LUMEN	99	5714693534616	5747825187	5,396	6,744
LED 4000K 62W	6360	Vit	II	ASY2	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	103	5714693233786	5747831951	5,396	6,744
LED 4000K 62W	6360	Vit	II	ASY2	CLO	6000 LUMEN	103	5714693239412	5747830978	5,396	6,744
LED 4000K 62W	6123	Vit	II	ASYT3	NIGHTDIM + CLO DPC	6000 LUMEN	99	5714693234837	5747832002	5,396	6,744
LED 4000K 62W	6123	Vit	II	ASYT3	CLO	6000 LUMEN	99	5714693243785	5747831139	5,396	6,744

8 % rabatt ska dras av på angivna priser.