

LINGBO
EST **AB** 1976
TEXTILINREDNING



STATLIGT RAMAVTAL

DELOMRÅDE -TEXTIL INREDNING FÖR FÖNSTERMILJÖ

Avtal 23.3-8004-18:014

Produktlista version 1.0



18% påslag på angivna priser

Kontakt:

Telefon:

0297-506 25

E-post:

info@lingbotextil.se

Vår hemsida:

www.lingbotextil.se

Kontor och utställning:

Lingbo Textilinredning AB

Norra lingbovägen 18

816 92 Lingbo

18% påslag på angivna priser

TYGER FRÅN VESCOM

VESCOM

<https://www.vescom.com/>

18% påslag på angivna priser

BEDRA- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

bedra

dim
out

8059.01 - 8059.33



binder
curtain 02

description
unpatterned curtain fabric, dim out

composition
100% flame retardant polyester

width
± 295 cm, ± 116 inches

weight
± 782 gr/m², ± 25 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort
EN 14501
class 2-3 (scale 1-4)
ΔATCC 148
99% light blocked

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
NFPA 701
CAN / ULC S109
IMO 2010 FTP part 7

colorfastness to crocking
ISO 105-X12
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)
ΔATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)
ΔATCC 16.3: 60 hours
4-5 (scale 1-5)

seam slippage
ASTM D434
warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

care



shrinkage: warp -0.4% / weft -1.4%



shrinkage: warp -2.5% / weft -1.5%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/bedra>


18% påslag på angivna priser

BURANO- NETTOPRIS: 322SEK/M

VESCOM

burano

8003.01 - 8003.24

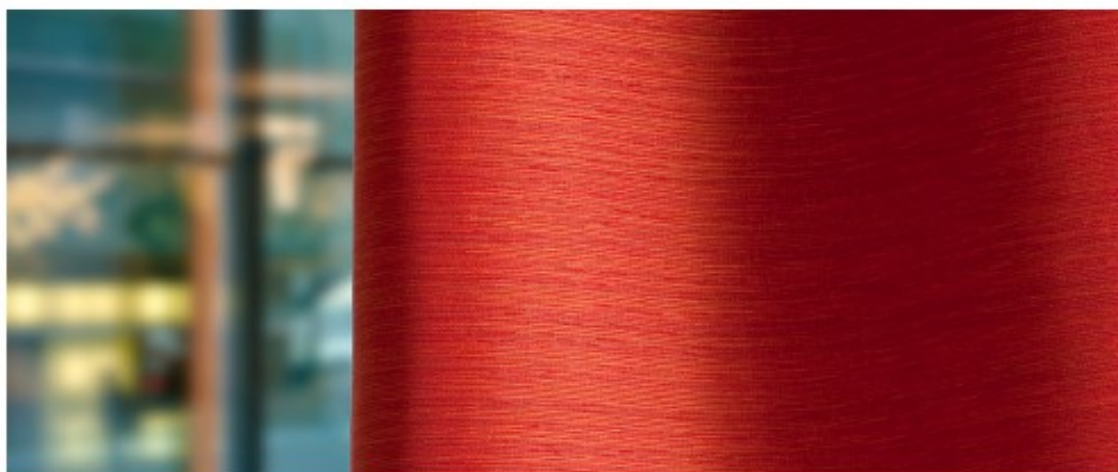

binder

curtain 01

description

unpatterned with careful horizontal effect

composition

100% flame retardant polyester

width

± 140 cm, ± 55 inches

weight

± 287 gr/m², ± 9 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

6-7 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

3 (scale 1-5)

seam slippage

ISO 13936 - 2

warp 2 mm / weft 2.3 mm

ASTM D434

warp: 39 / weft: 54

care



shrinkage: warp: -0,4% / weft: 0%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/burano>

18% påslag på angivna priser


CAPRI- NETTOPRIS: 985SEK/M

VESCOM

capri

acoustics

8056.01 - 8056.12

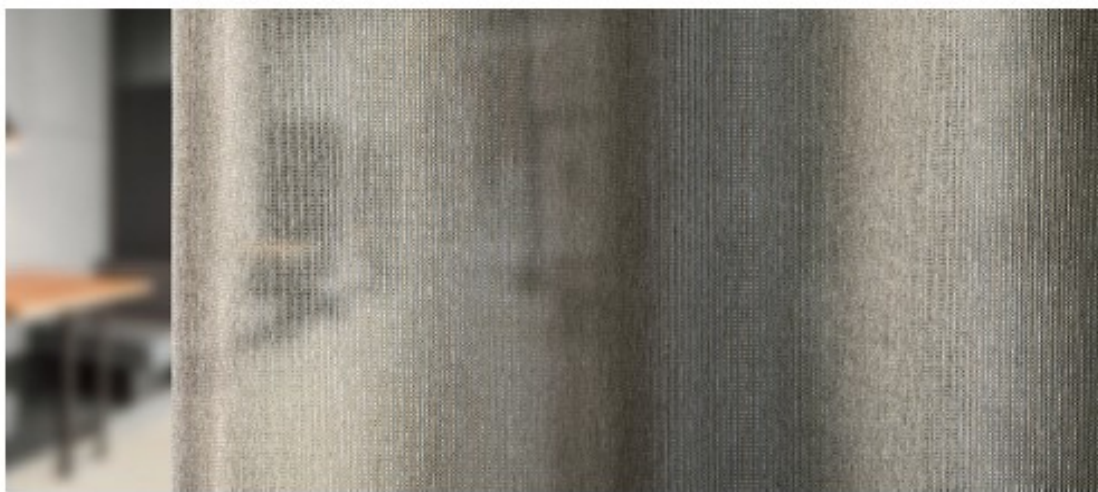

binder

curtain

03

sheer/transparent

description

unpatterned, uni half transparent acoustic curtain fabric

composition

100% flame retardant polyester

width

± 306 cm, ± 120 inches

weight

± 303 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

sound absorption

ISO 354

alphaw 0.65

ASTM C423

nrc 0.70

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4-5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp 0% / weft -0.6%



shrinkage: warp -0.6% / weft -1.2%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/capri>

18% påslag på angivna priser


CARMEN- NETTOPRIS: 506SEK/M

VESCOM

carmen

acoustics

8024.01 - 8024.09

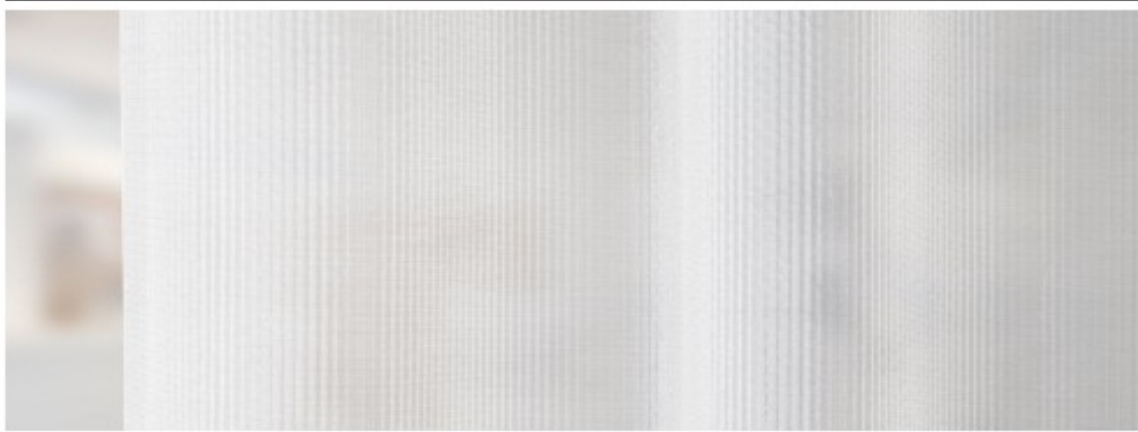

binder
curtain
03

sheer/transparent

description

3-dimensional rib lengthwise with the
brilliance of melting ice

composition

100% flame retardant polyester

width

± 150 cm, ± 59 inches

weight

± 136 gr/m², ± 4 oz/yd² fabrics

sound absorption

ISO 354

alphaw 0.5

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

5 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -0.3% / weft -0.3%



shrinkage: warp -0.6% / weft -0.4%

LÄNK TILL FÄRGER:

<https://www.vescom.com/en/dessin/carmen>


18% påslag på angivna priser

CHIRA- NETTOPRIS: 298SEK/M

VESCOM

chira

8053.01 - 8053.32

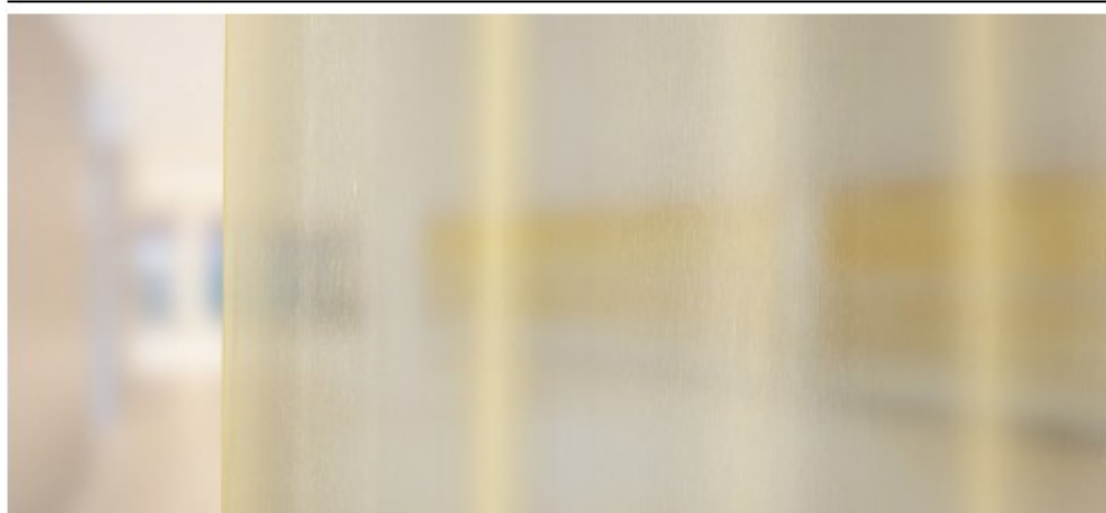

binder

curtain

03

sheer/transparent

description

fine transparency with subtle vertical effect

composition

100% flame retardant polyester

width

± 317 cm, ± 125 inches

weight

± 143 gr/m², ± 5 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4-5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -0.5% / weft -0.3%



shrinkage: warp -0.8% / weft -0.5%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/chira>


18% påslag på angivna priser

CLARE- NETTOPRIS: 322SEK/M

VESCOM

clare

8052.01 - 8052.24

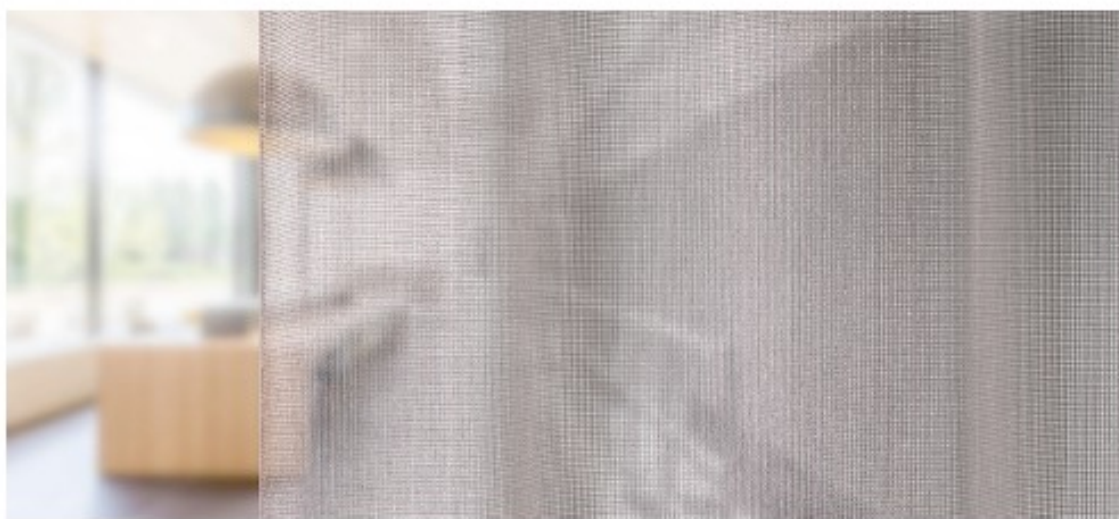

binder
curtain

03

sheer/transparent

description

open transparent net structure

composition

100% flame retardant polyester

width

± 300 cm, ± 118 inches

weight

± 174 gr/m², ± 6 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC 5109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -1.6% / weft -1.4%



shrinkage: warp -2% / weft -2%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/clare>


18% påslag på angivna priser

CORON- NETTOPRIS: 413SEK/M

VESCOM

coron

8049.01 - 8049.20

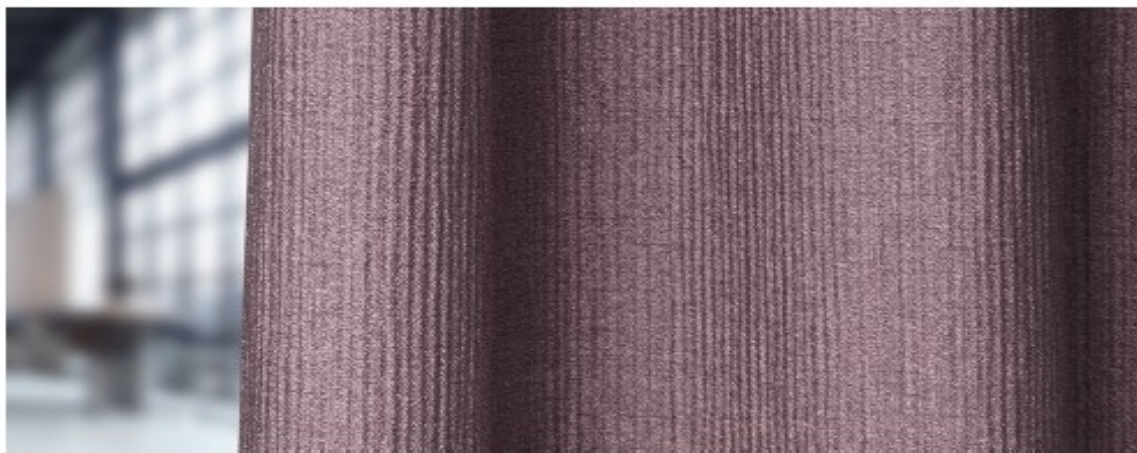

binder
curtain 01

description
woven linear structure

composition
100% flame retardant polyester

width
± 157 cm, ± 62 inches

weight
± 297 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701:2010-1
CAN ULC S109

colorfastness to crocking
ISO 105-X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)
ΔATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)
ΔATCC 16.3: 60 hrs
5 (scale 1-5)

seam slippage
ISO 13936-2
warp 4 mm / weft 3.7 mm
ASTM D434
warp 29 lbs / weft 28 lbs

care

shrinkage: warp -0.7% / weft -0.5%

shrinkage: warp -1.8% / weft -1.6%


LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/coron>

18% påslag på angivna priser

corsica

acoustics

8055.01 - 8055.12

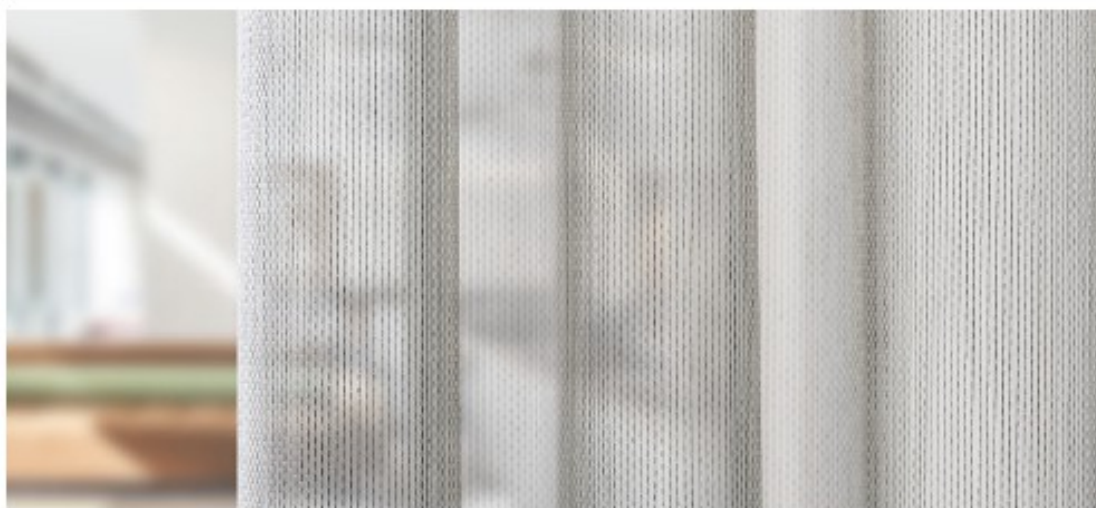

binder

curtain

03

sheer/transparent

description

linen look, half transparent acoustic curtain fabric

composition

100% flame retardant polyester

width

± 305 cm, ± 120 inches

weight

± 323 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

sound absorption

ISO 35Δ

alphaw 0.65

ASTM C423

nrc 0.65

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -0.5% / weft -0.7%



shrinkage: warp -0.7% / weft -1%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/corsica>

18% påslag på angivna priser

DELOS- NETTOPRIS: 451SEK/M

VESCOM

delos

8046.01 - 8046.15



binder

curtain 02

description

tone-on-tone unpatterned version with a woven texture

composition

100% flame retardant polyester

width

± 133 cm, ± 52 inches

weight

± 350 gr/m², ± 11 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC 5109

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4-5 (scale 1-5)

seam slippage

ISO 13936-2

warp 4,6 mm / weft 3,6 mm

ASTM D434

warp 46 lbs / weft 64 lbs

care



shrinkage: warp -0.7% / weft -0.7%



shrinkage: warp -2.1% / weft -1.5%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/delos>


18% påslag på angivna priser

EDEN- NETTOPRIS: 490SEK/M

VESCOM

eden

8036.01 - 8036.07

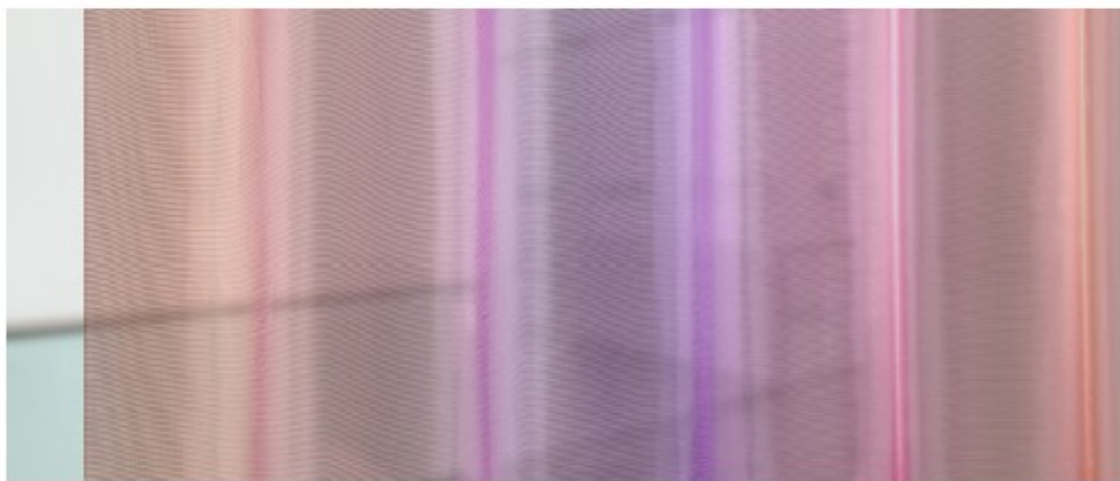

binder

curtain

03

sheer/transparent

description

transparent colour gradient

composition

100% flame retardant polyester

width

± 334 cm, ± 131 inches

weight

± 77 gr/m², ± 2 oz/yd² curtain

pattern repeat

height: 334 cm, 131 inches

width: 176 cm, 69,3 inches

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 4-5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp: -0.4% / weft: -0.4%



shrinkage: warp: -0.4% / weft: -0.7%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/eden>

18% påslag på angivna priser


ELBA- NETTOPRIS: 407SEK/M

VESCOM

elba

8069.01 - 8069.20

black
out

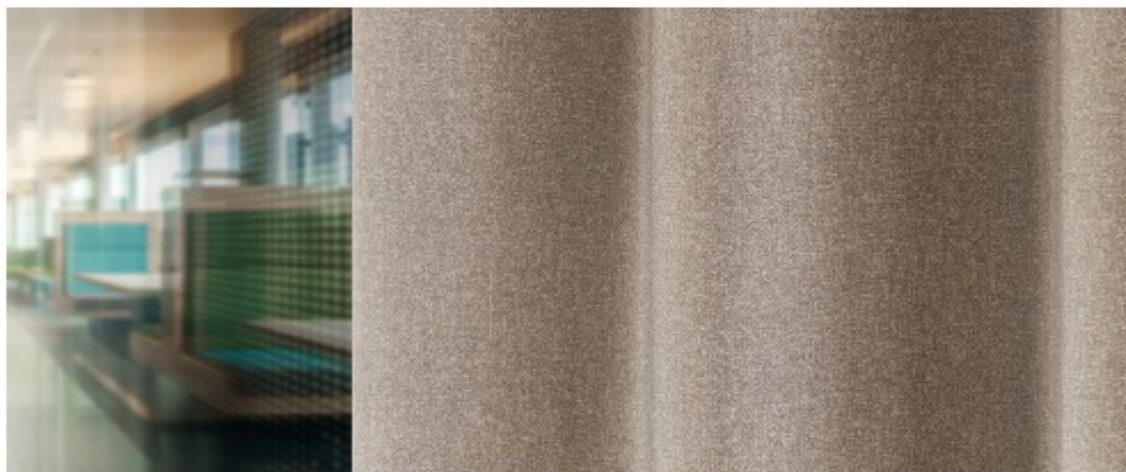

binder

curtain 02

description

structured melange look curtain fabric, black out

composition

100% flame retardant polyester acrylic coating

width

± 277 cm, ± 109 inches

weight

± 1075 gr/m², ± 35 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort

EN 14501

class 4 (scale 1-4)

ΔATCC 148

100% light blocked

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

2.5 (scale 1-5)

seam slippage

ASTM D434

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

care



shrinkage: warp -0.9% / weft -0.6%



shrinkage: warp -1.5% / weft -1.2%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/elba>

18% påslag på angivna priser

FARASAN- NETTOPRIS: 458SEK/M

VESCOM

farasan

8050.01 - 8050.16



binder

curtain 01

description

contrast-rich multicolour

composition

100% flame retardant polyester

width

± 310 cm, ± 122 inches

weight

± 772 gr/m², ± 25 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC 5109

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4 (scale 1-5)

seam slippage

ISO 13936-2

warp 3.5 mm / weft 2 mm

ASTM D434

warp 34 lbs / weft 15 lbs

care



shrinkage: warp -0.8% / weft -0.9%



shrinkage: warp -1.2% / weft -1.6%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/farasan>

18% påslag på angivna priser

faray

8058.01 - 8058.18



binder
curtain 01

description
ton sur ton dessin of "swirling" lines in the length

composition
100% flame retardant polyester

width
± 140 cm, ± 55 inches

weight
± 312 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

colorfastness to crocking
ISO 105-X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)
ΔATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105-B02
6-7 (scale 1-8)
ΔATCC 16.3: 60 hours
5 (scale 1-5)

seam slippage
ASTM D434
warp 40.5 lbs / weft 58 lbs

care

shrinkage: warp: -0.2% / weft: -0.2%


shrinkage: warp: -0.9% / weft: -0.6%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/faray>


18% påslag på angivna priser

FOGO- NETTOPRIS: 322SEK/M

VESCOM

fogo

8051.01 - 8051.16

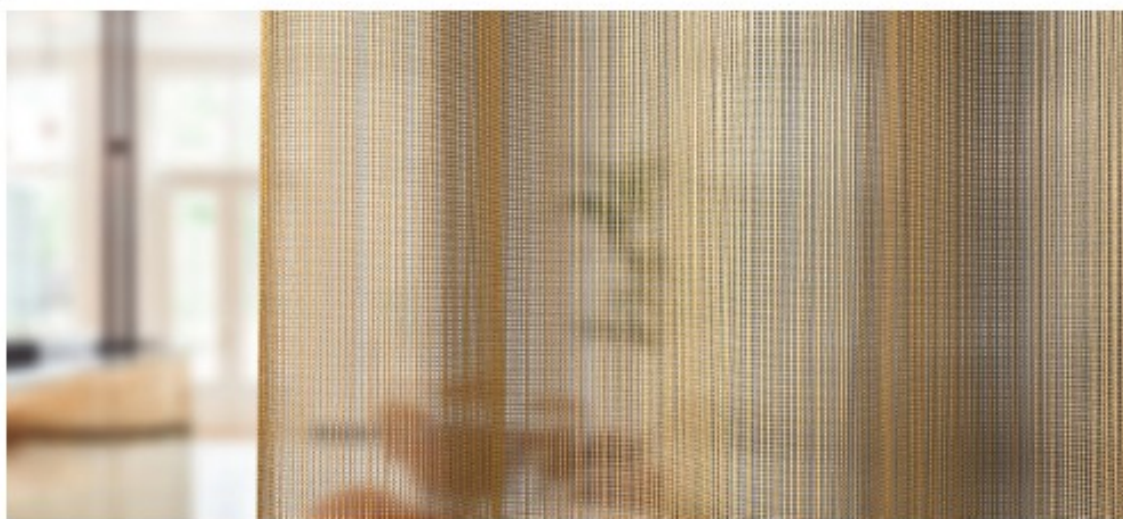

binder
curtain
03

sheer/transparent

description
semi-transparent with length effect

composition
100% flame retardant polyester

width
± 304 cm, ± 120 inches

weight
± 362 gr/m², ± 12 oz/yd² fabrics

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

colorfastness to crocking
ISO 105 X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)
ΔATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)
ΔATCC 16.3: 60 hours
5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -3.1% / weft -0.5%



shrinkage: warp -3.8% / weft -0.8%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/fogo>

18% påslag på angivna priser


FORMOZA- NETTOPRIS: 985SEK/M

VESCOM

formoza

acoustics

8026.01 - 8026.12

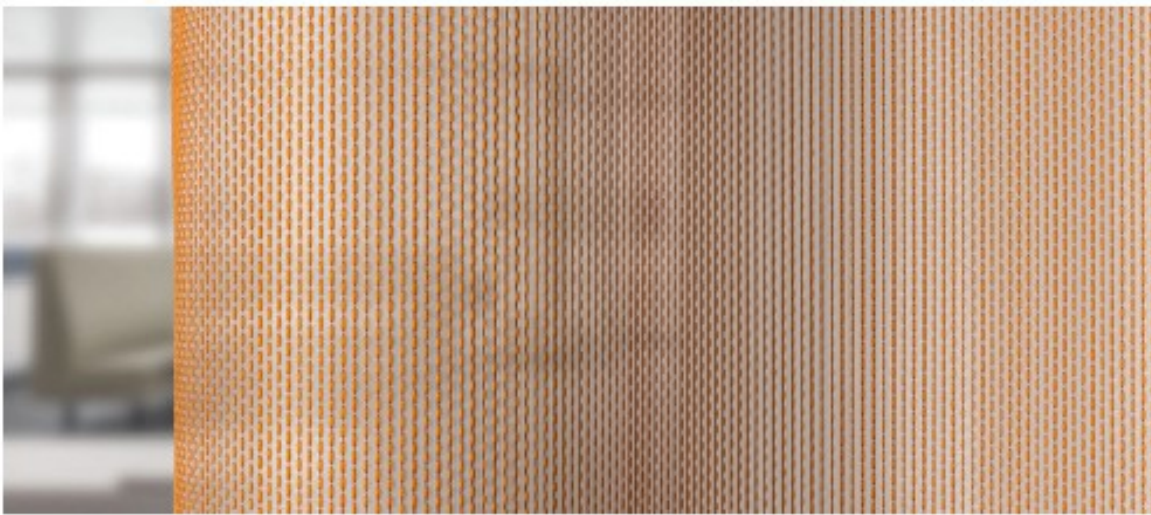

binder

curtain

03

sheer/transparent

description

fabric in which thicker yarns have been woven that provide structure and volume

composition

100% flame retardant polyester

width

± 295 cm, ± 116 inches

weight

± 392 gr/m², ± 13 oz/yd² fabrics

sound absorption

ISO 35Δ

alphaw 0.8

ASTM C423

nrc 0.75

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

5 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

5 (scale 1-5)

seam slippage

ISO 13936 - 2

warp 2.5 mm / weft 2 mm

care



shrinkage: warp -0.2% / weft -0.1%



shrinkage: warp -0.7% / weft -0.9%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/formoza>

18% påslag på angivna priser

ISEO- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

iseo

8043.01 - 8043.18

dim
out



binder

curtain 02

description

ton-sur-ton flowing dim out with a satin backing

composition

100% flame retardant polyester

width

± 300 cm, ± 118 inches

weight

± 1030 gr/m², ± 33 oz/yd² fabrics

sound absorption

ISO 354, alphaw 0.7

thermal & visual comfort

EN 14501

class 4 (scale 1-4)

ΔATCC 148

100% light blocked

flame retardancy

EN 13773, classe 1

BS 5867 part 2, type C

NF P 92-503-507, M1

DIN 4102 part 1, B1

NFPA 701

CAN ULC S109

NFPA 260, classe 1

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4.5 / dry 4.5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 4.5 / dry 4.5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

light 4 / dark 5-7 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4 (scale 1-5)

seam slippage

ASTM D434

warp 52 lbs / weft 57 lbs

care



shrinkage: warp: -1.7% / weft: -1.2%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/iseo>

18% påslag på angivna priser

KORO- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

koro

8068.01 - 8068.12

dim
out



binder

curtain 02

description

structured herringbone pattern, curtain fabric, dim out

composition

100% flame retardant polyester

width

± 294 cm, ± 116 inches

weight

± 861 gr/m², ± 28 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort

EN 14501

class 2-3 (scale 1-4)

ΔΔTCC 148

99% light blocked

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN / ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔΔTCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

ΔΔTCC 16.3: 60 hours

2.5 (scale 1-5)

seam slippage

ASTM D434

53.5 lbs warp / 48 lbs weft

care



shrinkage: warp -0.8% / weft -0.4%



shrinkage: warp -1.6% / weft -0.7%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/koro>


18% påslag på angivna priser

LONG- NETTOPRIS: 433SEK/M

VESCOM

long

8037.01 - 8037.12

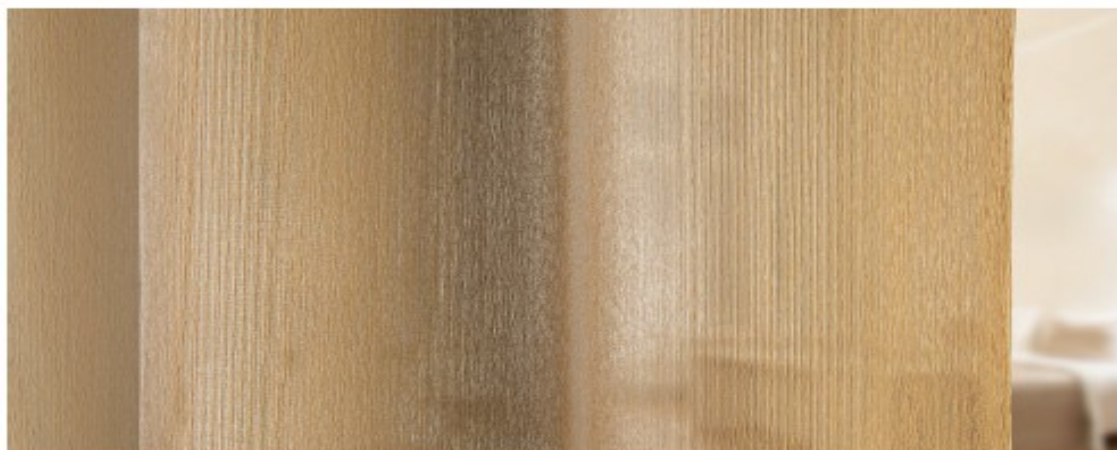

binder
curtain
03

sheer/transparent

description

transparent with fine structure in metallic tint

composition

100% flame retardant polyester

width

± 312 cm, ± 123 inches

weight

± 275 gr/m², ± 9 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

NFPA 701

DIN Δ102, B1

UNI VF 8Δ56-8Δ57, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC 5109

colorfastness to crocking

ΔΔTCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)

ΔΔTCC 16.3: 60 hours

4-5 (scale 1-5)

care



LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/long>

18% påslag på angivna priser

marmara

acoustics

8025.01 - 8025.24



binder
curtain

03

sheer/transparent

description

mat unpatterned fabric with a glossy reverse side; can be used on both sides

composition

100% flame retardant polyester

width

± 300 cm, ± 118 inches

weight

± 312 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

sound absorption

ISO 35Δ

alphaw 0.5

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105 X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105 B02

5 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -0.4% / weft -0.4%



shrinkage: warp -0.4% / weft -0.8%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/marmara>

18% påslag på angivna priser

MORONI- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

moroni

black
out

8060.01 - 8060.29



binder

curtain 02

description

fine-weave, unpatterned curtain fabric in
black-out design

composition

100% polyester acrylic coating

width

± 280 cm, ± 110 inches

weight

± 700 gr/m², ± 23 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort

EN 12501

class 4 (scale 1-4)

ΔATCC 148

100% light blocked

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN / ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4 / dry 4 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 4.5 / dry 4.5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

5-6 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

3.5 (scale 1-5)

seam slippage

ASTM D434

warp 66 lbs / weft 47 lbs

care



shrinkage: warp -1.6% / weft -0.6%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/moroni>

18% påslag på angivna priser

NORA- NETTOPRIS: 433SEK/M

VESCOM

nora

8032.01 - 8032.14



binder
curtain

03

sheer/transparent

description

casual transparent in robust colours

composition

100% flame retardant polyester

width

± 295 cm, ± 116 inches

weight

± 271 gr/m², ± 9 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8Δ56-8Δ57, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔΔTCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)

ΔΔTCC 16.3: 60 hours

4-5 (scale 1-5)

care



LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/nora>

18% påslag på angivna priser

RANI- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

rani

dim
out

8067.01 - 8067.22



binder

curtain 02

description

structured linen look curtain fabric, dim-out

composition

100% flame retardant polyester

width

± 294 cm, ± 116 inches

weight

± 861 gr/m², ± 28 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort

EN 14501

class 2-3 (scale 1-4)

ΔΔTCC 1Δ8

99% light blocked

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN Δ102, B1

UNI VF 8Δ56-8Δ57, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔΔTCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

5 (scale 1 - 8)

ΔΔTCC 16.3: 60 hours

2.5 (scale 1-5)

seam slippage

ASTM DΔ3Δ

warp 53.5 lbs / weft 48 lbs

care



shrinkage: warp -0.8% / weft -0.Δ%



shrinkage: warp -1.6% / weft -0.7%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/rani>

18% påslag på angivna priser

SINDO- NETTOPRIS: 363SEK/M

VESCOM

sindo

8027.01 - 8027.37



binder
curtain 01

description
lightly blended unpatterned curtain fabric in
100% flame retardant polyester

composition
100% flame retardant polyester

width
± 140 cm, ± 55 inches

weight
± 297 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

colorfastness to crocking
ISO 105-X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)
ΔΔTCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105-B02
light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)
ΔΔTCC 16.3: 60 hrs
4-5 (scale 1-5)

seam slippage
ISO 13936-2
warp 4 mm / weft 4 mm
ASTM D434
warp 44 lbs / weft 52 lbs

additional information
especially developed and produced for the
healthcare sector

care



shrinkage: warp -1.8% / weft -1.2%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/sindo>

18% påslag på angivna priser

SOTRA- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

sotra

black
out

8070.01 - 8070.24



binder

curtain 02

description

natural silk look curtain fabric, black-out

composition

100% flame retardant polyester acrylic coating

width

± 283 cm, ± 111 inches

weight

± 778 gr/m², ± 25 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort

EN 14501

class 4 (scale 1-4)

ΔΔTCC 148

100% light blocked

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN Δ102, B1

UNI VF 8Δ56-8Δ57, classe 2

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔΔTCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

ΔΔTCC 16.3: 60 hours

4.5 (scale 1-5)

seam slippage

ASTM DΔ3Δ

warp 48 lbs / weft 53 lbs

care



shrinkage: warp -1% / weft -0.5%



shrinkage: warp -1.2% / weft -0.Δ%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/sotra>

18% påslag på angivna priser

SYRNA- NETTOPRIS: 399SEK/M

VESCOM

syrna

8033.01 - 8033.29



binder

curtain

03

sheer/transparent

description

basic unpatterned transparent

composition

100% flame retardant polyester

width

± 300 cm, ± 118 inches

weight

± 247 gr/m², ± 8 oz/yd² fabrics

flame retardancy

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC 5109

colorfastness to crocking

ISO 105-X12

wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

ΔATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)

ΔATCC 16.3: 60 hours

4-5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp: -2% / weft: -1%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/syrna>

18% påslag på angivna priser


TAVIRA- NETTOPRIS: 386SEK/M

VESCOM

tavira

dim
out

8009.01 - 8009.16

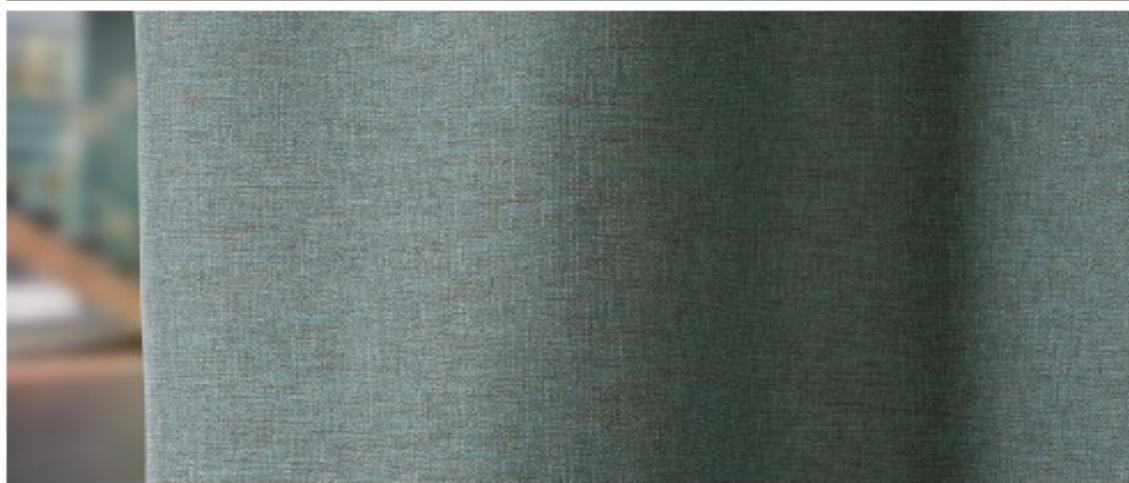

binder
curtain 02

description
dim out, tweed-type look and feel

composition
100% flame retardant polyester

width
± 300 cm, ± 118 inches

weight
± 906 gr/m², ± 29 oz/yd² fabrics

thermal & visual comfort
opacity: dim out

flame retardancy
BS 5867-2, type B
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN / ULC S109

colorfastness to crocking
ΔATCC 8
wet 5 / dry 4-5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)
ΔATCC 16.3: 60 hours
4 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -1.5% / weft -0.5%



shrinkage: warp -2.0% / weft -0.5%

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.vescom.com/en/dessin/tavira>

18% påslag på angivna priser