Intelligenta enheter för A3 i färg

RICOH
IM C2000(A)
IM C2500(A)

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Skanner ☑ Fax

Dra nytta av teknologi som skalar upp och anpassar sig efter era affärsbehov. Bli mer produktiv och effektiv med serien IM C2000(A)/C2500(A) med enheter för A3 i färg.

Dra nytta av:

- Utskriftshastigheter på 20 – 25 sid/min
- Enkel 10,1” smart användarpanel (SOP) med intuitiv meny
- Mobila anslutningsalternativ – inklusive NFC, AirPrint* eller Mopria
- Ökad drifttid och prestanda – med RICOHs intelligenta support

Få tillgång till en mängd produktivitetsfunktioner och uppgraderingar - såsom att skanna direkt till din e-post eller till särskilda mappar på nätverket. Säkerställ att ni har de senaste säkerhetsuppdateringarna och anslutningslösningarna för mobila enheter. Våra intelligenta enheter är konstruerade för att göra mer, om och när era affärsbehov förändras, med hjälp av teknologi som är skalbar, säker, hållbar och enkel.

Få ut mer från er intelligenta enhet:

- Skräddarsydda inställningar för enskilda användare – för snabb åtkomst till de appar som används mest
- Skanna mindre dokument med skannerenheten för papper i mindre format
- Arbeta effektivare – med papperskassetter med utökad volym
- Automatiska maskinvaruuppgraderingar – för maximal säkerhet

Ricohs intelligenta enheter håller sig uppdaterade och relevanta oavsett arbetsplatsens krav. På detta sätt har ni snabbt och enkelt tillgång till nya funktioner när det behövs. Miljöanpassat låga TEC-värden (typisk energiförbrukning) ger en reducerad energiförbrukning och sänker driftskostnaderna. Samtidigt innebär RICOHs intelligenta supportfunktioner, såsom underhållsprognostisering, att enhetens prestanda övervakas och alla åtgärder utförs snabbt, vilket minimerar konsekvenserna för arbetsplatsen.

Är du redo att svajpa vidare till ett snabbare sätt att arbeta? Vårt utbud av intelligenta enheter är utrustade med en 10,1” smart användarpanel (SOP) som är framtagen för att förbättra er produktivitet, mobilitet och ert miljöavtryck. Upplev ett användargränssnitt som erbjuder snabb och enkel navigering med förmågan att specialanpassa layouten så att den bäst passar era behov. Ni kan t.o.m. lägga till ert eget varumärke. Kom åt enhetsfunktioner, växla snabbt mellan arbeten och uppgifter och gör det enkelt för dina team att arbeta smartare.

Alla intelligenta enheter erbjuder:

- Snabb tillgång till webbhjälpverktyg via RICOHs intelligenta support
- Konsekvent användargränssnitt och användarupplevelse för alla era Ricohenheter
- Enkel integration med tredjepartslösningar
- Regelbundna släpp av funktionalitetsuppgraderingar för att göra mer, smartare och snabbare

IM C2000(A) / IM C2500(A) Programvarukonfiguration

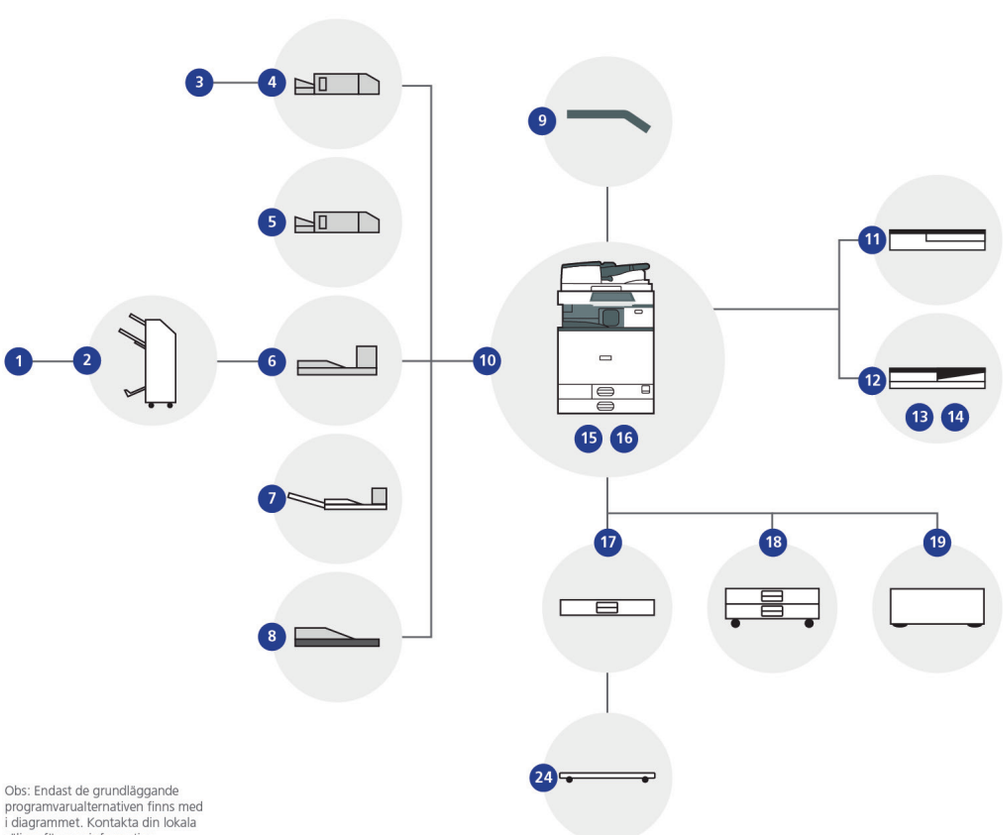

1. Hålslagsenhet NA/EU/SC PU3080
2. Häftesefterbehandlare SR3270 för 1 000 ark
3. Hålslagsenhet NA/EU/SC PU3070
4. Intern efterbehandlare SR3250 för 500 ark
5. Klammerfri intern efterbehandlare SR3300 för 250 ark
6. Transportenhet BU3090
7. Utmatningsbricka typ M37
8. Internt växelsorteringsfack SH3080
9. Internt utmatningsfack BN3130
10. IM C2000(A) och IM C2500(A)
11. ARDF (IM C2000 / IM C2500)
12. SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
13. Matningsenhet för mindre papper typ M37
14. Enhet för dubbelsidig detektering typ M37
15. Fax typ M37
16. Pappersguide till bannerark typ M19
17. Pappersbank PB3270 för 550 ark
18. 2 x Pappersbank PB3300 för 550 ark
19. Lågt maskinskåp 54
20. Hjulställ 39

Obs: Endast de grundläggande programvarualternativen finns med i diagrammet. Kontakta din lokala säljare för mer information.

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Teknisk specifikation

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ALLMÄNT				
Uppvärmningstid	21 sekunder			
Första utskriftssidan: svartvitt	5,1 sekunder			
Första utskriftssidan: fullfärg	7,4 sekunder			
Kontinuerlig utskriftshastighet	20 sid/min	20 sid/min	25 sid/min	25 sid/min
Minne: standard	2 GB			
Minne: max	4 GB			
HDD: standard	320 GB			
HDD: max	320 GB			
ARDF kapacitet	100 ark			
SPDF kapacitet	220 ark			
Vikt	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Mått: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz			
KOPIATOR				
Flersidig kopiering	Max 999 kopior			
Upplösning	600 dpi			
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %			
SKRIVARE				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)			
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct från Adobe®			
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200 dpi			
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ytterligare nätverkskort (port 2)			
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X Native v10.11 eller senare			
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP® R/3®-miljöer	SAP® S/4®			
Andra miljöer som stöds	IBM iSeries			
SKANNER				
Skanningshastighet: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Skanningshastighet: SPDF	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)			
Upplösning: max	1 200 dpi			
Komprimeringsmetod	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråskala			
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A			
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort			
FAX (TILLVAL)				
Anslutning	PSTN, PBX			
Överföringshastighet	2 sekunder			
Modemhastighet: max	33,6 Kbps			
Upplösning: standard	8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi			
Upplösning: tillval	16x15,4 linjer/mm, 400x400 dpi			
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG			
Skanningshastighet	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Minne: standard	4 MB, (320 sidor)			
Minne: max	60 MB, (4 800 sidor)			
PAPPERSHANTERING				
Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Tillvalskassett(er):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Sidoinmatningsfack:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassat pappersformat			
Pappersinmatning: standard	1 200 ark			
Pappersinmatning: max	2 300 ark			
Pappersutmatning: standard	500 ark			
Pappersutmatning: max	1 625 ark			
Pappersvikt	Kassetter: (60 - 300 g/m²), Sidoinmatningsfack: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)			
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bondpapper, Bestruket papper, Kuvert, Glättat papper, Etikettark, OH-film			
MILJÖ				
Energiförbrukning: max	Max 1 700 W			
Energiförbrukning i drift: svartvitt	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Energiförbrukning i drift: fullfärg	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Energiförbrukning: redo	Max 46,2 W			
Energiförbrukning: vila	Max 0,55 W			
TEC (total energiförbrukning)	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Teknisk specifikation

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV

2 kassetter för 550 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (60-300 g/m²)
1 kassett för 550 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (60-300 g/m²)
Häftesefterbehandlare för 1 000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m²), Staplingskapacitet: (1 000 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m²), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar, Häfte)
Intern efterbehandlare för 250 ark	Pappersformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt: (52-300 g/m²), Staplingskapacitet: (250 ark), Häftkapacitet: (5 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (64-80 g/m²), Häftpositioner: (Övre)
Intern efterbehandlare för 500 ark	Pappersformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt: (52-300 g/m²), Staplingskapacitet: (500 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m²), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar)
Internt växelfack	Kassettkapacitet: (250 ark), Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m²)
Internt utmatningsfack	Kassettkapacitet: (125 ark), Pappersformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Pappersvikt: (52-300 g/m²)

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, Skåp, Hjulställ, VM-kort, Minnesenhet, Sidofack, Hålslagsenheter, Kamerakort för direkt print, Genuin PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Matningsenhet för mindre papper, Enhet för identifiering av flersidesmatning, SRA3-enhet, ADF-handtag, Tangentbordshållare, Extra räkneverk, Fäste för nyckelräkneverk, NFC-kortläsare, Inbyggd smartkortläsare

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: svart	16 500 utskrifter
Toner: cyan/magenta/gul	10 500 utskrifter
Förbrukningskapacitet baseras på en täckning av 2p/j 5 % på A4	

*Airprintcertifiering kommer att vara tillgängligt 2019.

RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles.