


PRISLISTA 2025

Armaturer 23.3-5834-2022-014 Sono Sverige produktlista 3

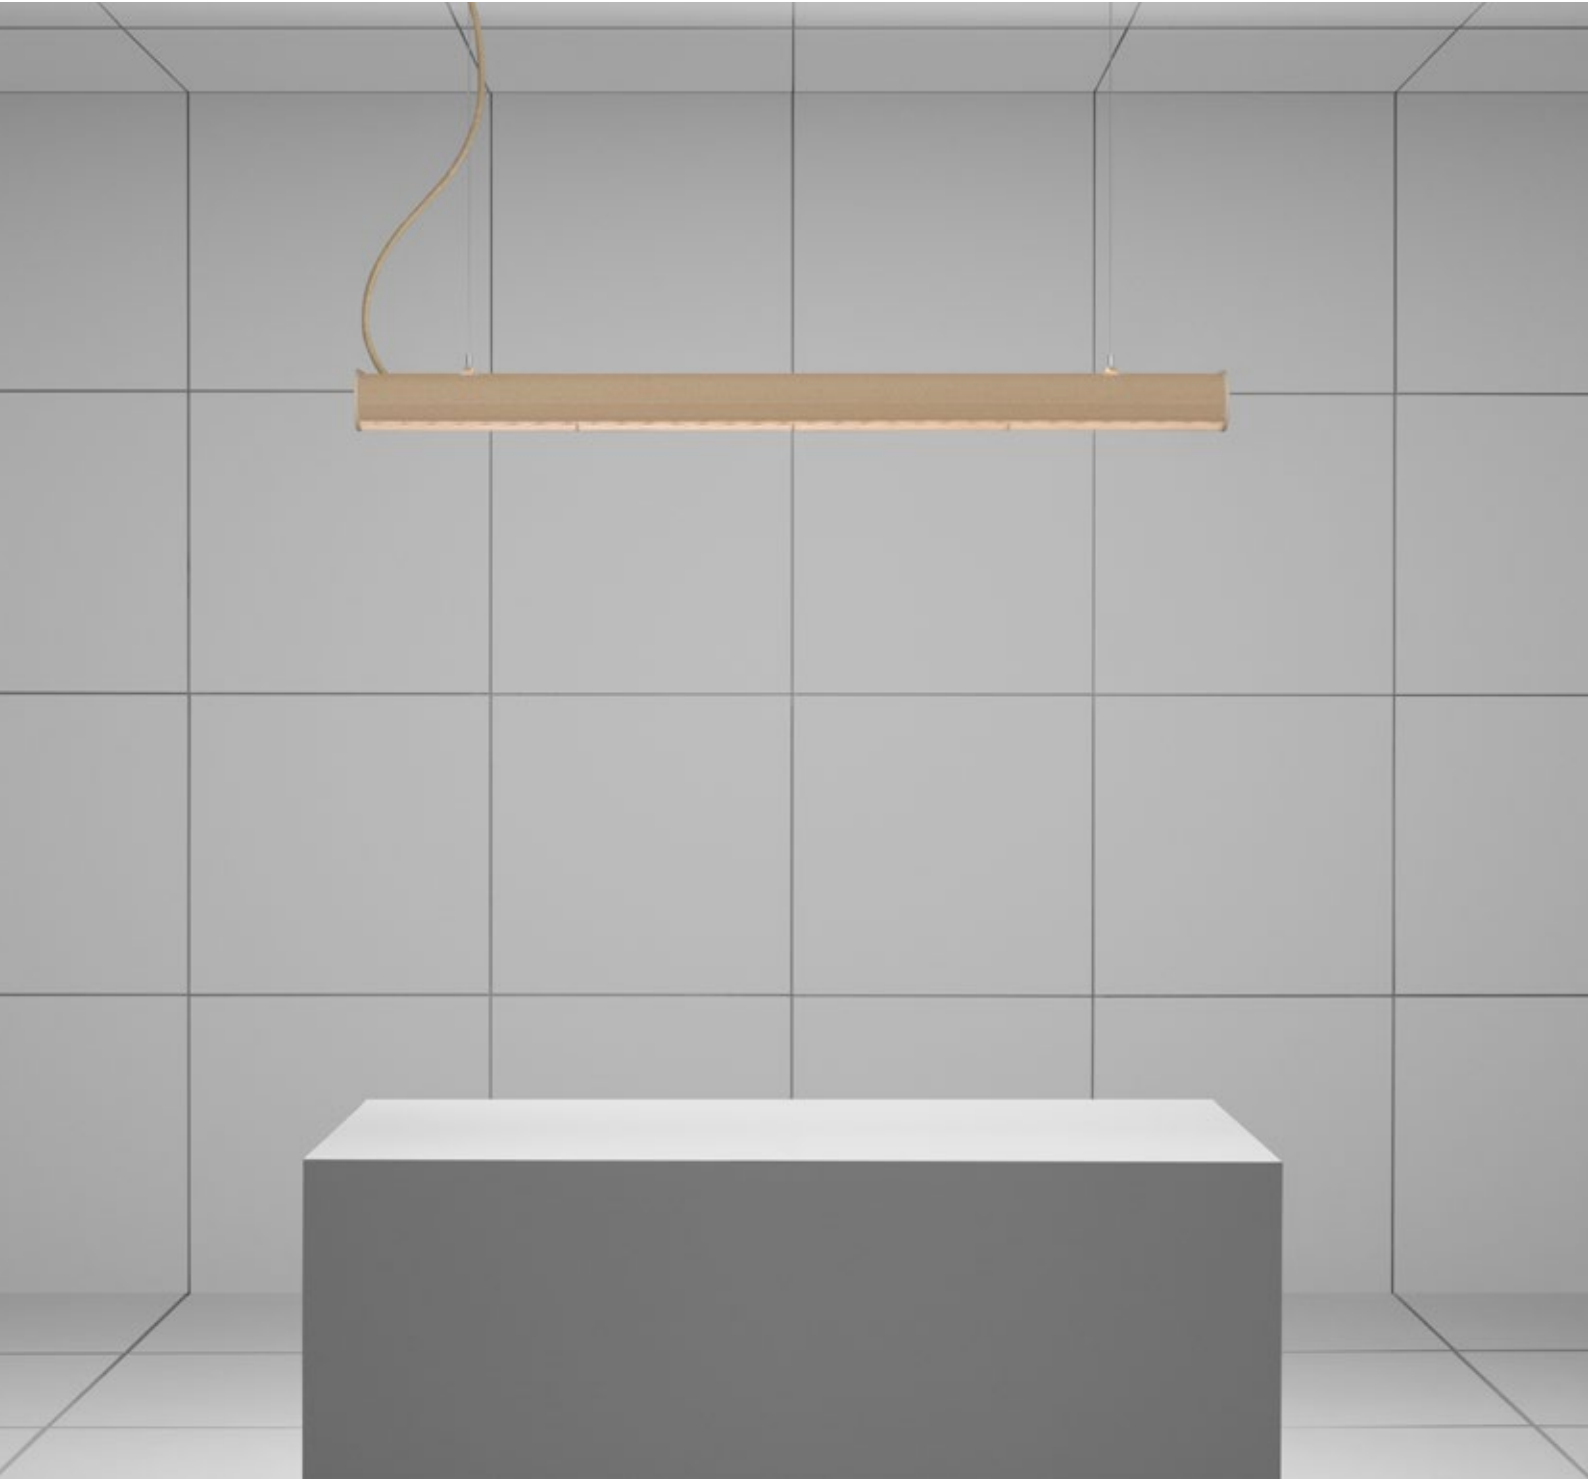

ateljé Lyktan

18% rabatt ska dras av på angivna priser

SYMBOLFÖRKLARING

Ljusfördelning

Pictogrammen visar armaturens ljusfördelning. Flera pictogram vid samma armatur visar att armaturen finns i flera olika utföranden.



Nerljus



Rundstrålände



Symmetrisk
indirekt / direkt



Vertikalt



Riktbart



Rundstrålände
begränsat



Indirekt /
asym. direkt



Direkt



Asymmetriskt



Vertikalt /
Indirekt



Övervägande
nerljus



Asym. indirekt /
Asym. direkt



Uppljus



Klass I Armatur med enbart driftisolering och med anordning för skyddsjordning.



Klass II Armatur med extra isolering och utan anordning för skyddsjordning. Kan anslutas till både jordat och ojordat uttag.



Klass III Armatur som är avsedd att levereras från en separat strömförsörjningskälla (SELV).

IP-klass

Visar armaturens IP-klass.



ÖVRIGT



Plug n' light Armaturen levereras i ett och samma paket med monterade ljuskällor, upphängen, wire, sladd och stickpropp och justerbart upphäng både i höjd- och sidled. Emballaget på vid montering.



Wirelös Armaturen har steglöst höj- och sänkbart wireupphäng.



Handmade glass Armaturen är tillverkad i munblåst glas.

18% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR PENDEL

- 5 Time G3
- 6 Superdupertube
- 8 Worker Linjär

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

SUPERDUPERTUBE

Linjär



Material	Stomme, gavlar, pendelupphäng och raster i biobaserad polymer bestående utav hampa-fiber, träcellulosa, PLA från sockerrör samt kalk (mineralen kalk definieras ej som bio). Hampafibern ger materialet dess styrka och hållfasthet. Materialet är komposterbart i en industriell kompost. Vid förbränning sker inget nettoutsläpp av koldioxid. Packning för att förhindra ljusläckage i kartong. Obehandlade vajerlås i mässing. Kabelöverdrag i naturfärgad ren linne. Bländskydd, utöver raster, i akrylglas.
Montering	Pendlas i 1.5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled. Två wireupphäng leveras till armaturlängderna 1143-1526 mm, tre wireupphäng leveras till armaturlängderna 1708-2373 mm.
Anslutning	Levereras med 3 m halogenfri anslutningskabel med stickpropp (3G0,75 mm ²), alternativt fria ledningsändar. Valfri snabbkoppling väljs i konfigurator.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI min. 90 alternativt 80. Livslängd med CLO: L100 50 000H alternativt L100 100 000H.
Drivdon	Utrustad med LED-drivdon som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser. Armaturen levereras som standard med förprogrammerad Constant Lumen Output (se "CLO Information" under nedladdningar för mer information). Möjlighet till ett "smart" drivdon som samlar data kring energieffektivitet och prestanda finns även i samband med val av det intelligenta belysningsstyrningssystemet Organic Response. Val i konfigurator.
Övrigt	Superdupertuben kommer i en färg som skapas av det naturliga och biobaserade innehållet i materialet. För infärgning krävs idag ett tillskott av icke biobaserad polymer vilket förhindrar kompostering av materialet och ett ökat klimatavtryck. Vi erbjuder därför inte detta som ett alternativ.
Design	Snøhetta / Anders Pehrson




LxØ (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1143x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0300V3SK6F67	7190	A
1426x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0301V3SK6F67	7720	A
1708x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0302V3SK6F67	8980	A
2273x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0303V3SK6F67	10030	A

TIME G3



Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten zink.
Montering	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp 3 m kabel med fria ledningsändar. Halogenfri anslutningskabel 3G0,75 mm ² , alt. 5G0,75 mm ² för dim.
Standardfärg	Vit struktur RAL9010. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optisk film från BrightView.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 80 alt. CRI 90. Ljuskällans livslängd max 3 SDCM. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armatyren är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser. Armatyren levereras som standard med förprogrammerad CLO (Constant Lumen Output). CLO-funktionen säkerställer konstanta belysningsnivåer under armaturens hela livslängd och bidrar i genomsnitt med 10% lägre energiförbrukning jämfört med en L80 armatur.
Design	Bengt Källgren




LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6101	7590	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6101	8000	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6101	9310	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6101	10320	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6101	12810	A
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4101	7390	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4101	7790	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4101	9110	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4101	10110	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4101	12600	A
1140x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6801	8310	A
1420x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6801	8720	A
1700x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6801	10030	A
2260x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6801	11040	A
2820x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6801	13530	A
1140x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4801	8110	A
1420x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4801	8520	A
1700x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4801	9830	A
2260x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4801	10840	A
2820x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4801	13330	A
1140x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6301	7720	A
1420x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6301	8130	A
1700x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6301	9440	A
2260x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6301	10450	A
2820x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6301	12940	A

! Armatyren kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order. Lackering i svart RAL utan extra kostnad.

TIME SQUARE

Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten zink.
Montering	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslös. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp 3 m kabel med fria ledningsändar. Halogenfri anslutningskabel 3G0,75 mm ² , alt. 5G0,75 mm ² för dim.
Standardfärg	Vit struktur RAL9010. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optisk film från BrightView alt. opalt.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 80 alt. CRI 90. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser. Armaturen levereras som standard med förprogrammerad CLO (Constant Lumen Output). CLO-funktionen säkerställer konstanta belysningsnivåer under armaturens hela livslängd och bidrar i genomsnitt med 10% lägre energiförbrukning jämfört med en L80 armatur.
Design	Bengt Källgren



LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6701	6680	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6101	7020	A
1140x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6801	7740	A
1420x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6701	7090	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6101	7420	A
1420x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6801	8150	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9101	7740	A
1140x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9801	8470	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9101	8150	A
1420x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9801	8870	A
1700x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9101	9600	A
1700x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9801	10330	A
2260x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9101	10670	A
2260x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9801	11400	A
2820x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9101	13160	A
2820x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9801	13890	A
Basic (ljusfördelning 50/50, upp- & nedljus styrs gemensamt)							
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M470	5300	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M410	5690	A


! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order. Lackering i svart RAL utan extra kostnad.

WORKER

Linjär



Material	Stomme i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten aluminium.
Montering	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning	Worker singel levereras med 3 m halogenfri vit anslutningskabel i textil med stickpropp 3G0,75 mm ² , alternativt 5G0,75 mm ² med fri ledningsände för dim. Worker system levereras med 3 m halogenfri vit anslutningskabel (ej textil) med stickpropp 3G1,5 mm ² , alternativt 5G1,5 mm ² med fri ledningsände för dim. Valfri snabbkoppling kan fås på förfrågan.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Puderblå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Grå NCS S5502-Y.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film från BrightView.
Ljusfördelning	Worker har både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskällor max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Driver	Utrustad med dragdim alt. Touch & DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.
Design	Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design



Beskrivning	Styrning	L (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljusfördelning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel, singel	Dragdim	1187	41W	4950 lm	Upp/ned	M0110A3A210	7270	A
Pendel, singel	Dragdim	1187	49W	3950 lm	Upp/ned	M0110A3A280	8010	A
Pendel, singel	Dragdim	1467	53W	6400 lm	Upp/ned	M0111A3A210	7700	A
Pendel, singel	Dragdim	1467	62W	5150 lm	Upp/ned	M0111A3A280	8430	A
Pendel, singel	Dragdim	1747	65W	7900 lm	Upp/ned	M0112A3A210	8990	A
Pendel, singel	Dragdim	1747	76W	6400 lm	Upp/ned	M0112A3A280	9730	A
Pendel, singel	Dragdim	2307	89W	10900 lm	Upp/ned	M0113A3A210	10050	A
Pendel, singel	Dragdim	2307	104W	8900 lm	Upp/ned	M0113A3A280	10790	A
Pendel, singel	Dragdim	2867	113W	13850 lm	Upp/ned	M0114A3A210	12470	A

För DALI tillkommer **+400:-**

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.





18% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR BORD

- 11 Ogle Mini
- 11 Sparrow
- 12 Time
- 13 Vigg

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

OGLE MINI



Material	Pressgjuten aluminium.
Montering	Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm ² med stickpropp, längd 2,5 m. Manuell dimmer på lampfot.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Ljuskällan Master LED är dimbar
Ljusedistribution	Direkt 25°, 36° & 40°.
Övrigt	Vikt: 1,6 kg.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Svart	201038	4970	A
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Vit	201039	4970	A
Rek. ljuskällor	Spridning	Lumen och effekt	Sockel	Ljuskälla	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Master LED	25°	~ 375 lm/5,5W	GU10	3000K	97	207889	160	D
Master LED	40°	~ 400 lm/5,5W	GU10	3000K	90	207919	160	D
Master LED	36°	~ 355 lm/5,5W	GU10	2700K	97	207927	160	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

SPARROW



Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovsida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.
Montering	Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.
Bländskydd	Individuell reflektor för varje enskild diod.
Ljusspridning	Symmetrisk ljusspridning. Armaturhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020, ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuseffekt: 7W. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	Ljusstyrning 0-100% och on/off via touchdim på markerad yta placerad på ovsida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 3 meter. 5 minuter efter sista närvarodetektering släcks armaturen.
Övrigt	Armaturen uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljuskälla	Vikt	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Svart	3000K	2,3 kg	204350	3750	A
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Vit	3000K	2,3 kg	204351	3750	A
Tillbehör	Beskrivning	Färg	Vikt	Art.nr.	RG					
Bordsfot	Ø160 mm	Vit	1,9 kg	204306	520	A				
Bordsfot	Ø160 mm	Svart	1,9 kg	204307	520	A				
Bordsfäste (klämfäste)	Bordstjocklek 10-45 mm	Krom	0,5 kg	204308	380	A				
Bordsbussning	Bordstjocklek 17-45 mm, hål Ø26 mm	Krom	0,5 kg	204309	220	A				

TIME



Material	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall.
Montering	Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Standardfärg	Vit struktur NCS S0502-Y alternativt Grå struktur RAL9006. Annat färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk BrightView-film. Uppljus: BrightView-film med batwing-egenskaper för extra bred ljusbild.
Ljutfördelning	Time golv kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljutfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus kan på förfrågan även erbjudas med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.
Styrning	Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatur med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro- respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
Design	Bengt Källgren
Artikelnummer-konfigurator	Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken ljutfördelning som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, www.atelje-lyktan.se



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljutfördelning	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord direkt	965x118x1345	26W	2700 lm	Downlight	Vit	3000K	L0070E1M719	11350	A
Bord upp/ned	965x118x1345	69W	7500 lm	50/50	Vit	3000K	L0072E1M719	12110	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.


VIGG



- Material** Pressgjuten bas och huvud i zink. Kylfläns i pressgjuten aluminium och rör i delvis återvunnet stål. Bottenplatta i en blandning av kork och gummi för att få en mjuk kontaktyta mot bordet. Svart reflektor tillverkad av delvis av återvunnen plast.
- Montering** Kan vinklas upp till 90° och neråt till 40° vinkel. Ej roterbar.
- Anslutning** Levereras med 2 m kabel 2x0,75 mm² med stickpropp inklusive strömförsörjningsadapter. DC-anslutning på kabeln för enkel uppgradering/byte av strömförsörjningsenhet.
- Ljuskälla** Inklusive ljuskälla med färgtemperatur 3000K, CRI 90, L90 50 000h.
- Ljusstyrning** Dimbar via tryckknapp placerad på lampfoten. 4h inbyggd timer som innebär att lampan automatiskt släcks efter fyra timmar för att uppmuntra till en hälsofrämjande paus och energibesparing.
- Design** Arup



Beskrivning	CRI	Ljusflöde	Effekt	Storlek ØxH (mm)	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Svart	2000900	4990	A
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Vit	2000901	4990	A
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Rostfritt stål	2000902	4990	A
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Mässing	2000903	4990	A

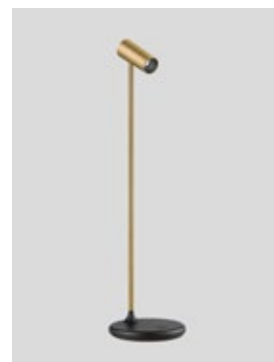

INTERIÖR GOLV

15 Sparrow
16 Time

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

SPARROW



Material	Armatyrhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovsida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Golvstativ (tillbehör) i kromad metall.
Montering	Armatyrstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armatyrstativ monteras på golvstativ som i sin tur monteras på fotplatta.
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.
Bländskydd	Individuell reflektor för varje enskild diod.
Ljusspridning	Symmetrisk ljusspridning. Armatyrhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020. Ljuskälla: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällastolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	Ljusreglering 0-100% och On/Off via touchdim på markerad yta placerad på ovsida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 3 meter. 5 minuter efter sista närvarodetektering släcks armaturen.
Övrigt	Armatyren uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armatyrljusflöde	Färg	Ljuskälla	Vikt	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Svart	3000K	2,3 kg	204350	3750	A
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Vit	3000K	2,3 kg	204351	3750	A
Tillbehör	Beskrivning				Färg	Vikt		Art.nr.	RG	
Bordsfot	Ø160 mm				Vit	1,9 kg		204306	520	A
Bordsfot	Ø160 mm				Svart	1,9 kg		204307	520	A
Golvstativ					Krom			201922	640	A



TIME



Material	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall. Golvfot i stål.
Montering	Monteras med golvstativ.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Standardfärg	Vit struktur NCS S0502-Y alternativt Grå struktur RAL9006. Annat färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk BrightView-film. Uppljus: BrightView-film med batwing-egenskaper för extra bred ljusbild.
Ljusfördelning	Time golv kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällans ljusfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus erbjuds även som standard med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.
Styrning	Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatur med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro- respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
Design	Bengt Källgren



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljusfördelning	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv direkt	965x118x2065	26W	2700 lm	Downlight	Vit	3000K	L0070E1M718	12680	A
Golv upp/ned	965x118x2065	69W	7500 lm	50/50	Vit	3000K	L0072E1M718	13520	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.



18% rabatt ska dras av på angivna priser

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bländskydd	Till Bumling Ø600	202430	1830	D
Ringraster	230 mm plast, 5 ringar	207011	260	D
Ringraster	250 mm plast, 6 ringar	207012	280	D
Ringraster	300 mm plast, 8 ringar	207013	340	D
Ringraster	400 mm plast, 10 ringar	207014	340	D
Ringraster	600 mm plast, 15 ringar	202431	690	D
Reservglas	Till Asplund, för 10 mm nippel	207025	3800	D
Reservglas	Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)	207024	4140	D
Reservglas	Till Ofir	207022	250	D
Reservglas	Till Plug Lamp, glas med gummiring	200191	660	D
Reservglas	Till Plug Lamp	200190	1360	D
Reservglas	Till Pluggie	2001007	280	D
Reservdelar	Adventure adapter, svart	208394	550	D
Reservdelar	Adventure adapter, vit	208395	550	D
Reservdelar	Asplund kedja, L=1150 mm	200044	730	D
Reservdelar	Asplund textilkabel, 10 m	200045	500	D
Reservdelar	Bumling 400 upphäng	200301	2050	D
Reservdelar	Bumling 600 upphäng	200302	2050	D
Reservdelar	Pluggie driver	2001008	430	D



18% rabatt ska dras av på angivna priser

INTERIÖR TAK

- 5 Ogle
- 5 Ogle Mlni

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering Monteras i GLOBAL track skenor.
Anslutning Multiadapter GA69 (Global Track).
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution 36°.
Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209774+207919	2530	A
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209775+207919	2530	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
Montering Monteras i 3-fasskena eller FixPointfäste.
Anslutning 3-fas multiadapter, ingår i armaturen.
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution 36°.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Svart	201026+207919	2330	A
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Vit	201027+207919	2330	A

INTERIÖR PENDEL

- 7 Asplund
- 7 Bumling

- 8 Eagle

- 9 Fabrik
- 10 Hood
- 10 Hood Mini
- 11 Ogle
- 11 Ogle Mini
- 11 Paragon
- 12 Porla
- 12 Riff Bowl
- 13 Riff Puck
- 13 Worker Rund

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

ASPLUND



Material Skärm i vitt opalglas. Övriga detaljer handgjorda och antikgrönlackerade.
Montering Krokupphäng, max höjd 1250 mm.
Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm², längd 1,5 m med lamppropp.
Ljuskälla Inkl. ljuskälla lågenergi, ljusfärg 2700K.
Design Gunnar Asplund



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	475x200	Max 75W	E27	212602	12740	A

BUMLING



Material Skärm i lackerad alt. borstad aluminium.
Montering Krokupphäng.
Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm², längd 3 m med jordad lamppropp.
Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, röd RAL3001 G90 eller borstad aluminium.
Bländskydd Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla Ringraster i plast.
Design Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 90.
Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	Övrigt	Färg	RG
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205330+207941	7030		Vit	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205331+207941	6660		Borstad	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205332+207941	8260		Röd	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205333+207941	7180		Dusty green	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205334+207941	7180		Dusty blue	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202862+207941	10250		Vit	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202428+207941	9700		Borstad	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202429+207941	12050		Röd	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202436+207941	11140		Dusty green	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202437+207941	11140		Dusty blue	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.

EAGLE



Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Ljusöppning i opal akryl. Vit textilkabel.
Montering	Pendlas i 3 m wire. Rörendel på förfrågan.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm ² , dim 5x2,5 mm ² . Möjlighet till överkoppling. Urtag för utanpåliggande kabel.
Standardfärg	Stomme lackad i vit NCS S0300-N G10 alt. svart NCS 8000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskästolerans <3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h.
Driver	Som standard utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur.
Design	Tham & Videgård



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	DALI	820x820	34W	3500 lm	Vit	3000K	2000602	23490	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3290 lm	Svart	3000K	2000600	23490	A

FABRIK



Material	Stomme i lackerad aluminium.
Montering	Pendlas i kabel. Svart armatur levereras med svart kabel, vit armatur med vit kabel.
Anslutning	Takkopp med plint 5x2,5 mm ² och 3m kabel.
Ljuskälla	Armaturen levereras med LED ljuskälla från Tridonic. Ljuskälla: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: Max 3 SDCM. L90B10 72000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon - 1 DALI adress.
Design	Jonas Ruthblad & Mikael Petterson



Beskrivning	Reglering	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljuskälla	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	DALI	455x455x192	18W	2000 lm	Vit	3000K	CD250819W	5030	A
Pendel	DALI	455x455x192	23W	2000 lm	Svart	3000K	CD250819B	5030	A
Pendel	DALI	455x455x192	28W	3000 lm	Vit	3000K	CD250817W	5030	A
Pendel	DALI	455x455x192	40W	3000 lm	Svart	3000K	CD250817B	5030	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

HOOD



Material	Skärmar i formpressad filt. Stomme i strukturlackerad aluminium. Diffusor i opal akryl.
Montering	Pendlad i 2,5 m wire. Justerbart wireupphäng i höjddled.
Anslutning	Extern ljusreglering med 2,5 m svart kabel 5x1 mm ² . Halogenfri kabel som standard.
Standardfärg	Mörkgrå, Ljusgrå, Navy, Blågrön och Terracotta. Mörkgrå, Navy och Blågrön skärm levereras med toppklämma och skruvar i svart. Terracotta levereras med terracotta-färgad toppklämma och skruvar. Ljusgrå levereras med ljusgrå detaljer. Andra kulörer offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Internkablar är svarta som standard. Ljusbild och upphäng är lackerade i svart. Ljusenhet inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L90 50 000h.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	BxLxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Basart.nr.	Pris SEK DALI	RG
	1200x1200x600	1x23W	1400 lm	Alla standardkulörer	L4000x12E	19130	A
	1200x1800x600	2x23W	2800 lm	Alla standardkulörer	L4001x12E	33750	A
	1200x2400x600	3x23W	4200 lm	Alla standardkulörer	L4002x12E	48380	A
	1200x3000x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4003x12E	63000	A
	1800x1800x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4004x12E	60170	A
	1800x2400x600	6x23W	8400 lm	Alla standardkulörer	L4005x12E	86560	A
	1800x3000x600	8x23W	11200 lm	Alla standardkulörer	L4006x12E	112960	A

HOOD MINI



Material	Skärmar i formpressad filt. Pro: Armaturhus i gjuten aluminium. Diffusor i opalt akrylglas. E27: Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering	Pro: Pendlad i 2,5 m wire justerbar i höjddled. E27: Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning	Pro: 2,5 m svart halogenfri kabel 5x1 mm ² med fria ledningsändar. Levereras med eller utan svart takkopp. 0,75 m svart halogenfri kabel 5x1 mm ² med snabbkopplingar för vidarekoppling. E27: 3 m svart halogenfri textilkabel 2x0,75 mm ² . Svart takkopp med plint 2x2,5 mm ² .
Ljuskälla	Pro: Levereras med professionell LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd L90B10 100 000h. Beräknat enligt TM-21: L95 100 000h. E27: Levereras utan ljuskälla.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Light output	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Hood mini	Touch & DALI	600x600x305	23W	950lm	Ljusgrå	L2010A1E	8680	A
Hood mini	Touch & DALI	1200x600x305	46W	2100lm	Ljusgrå	L2011A1E	15930	A
Hood mini	Touch & DALI	1800x600x305	69W	3250lm	Ljusgrå	L2012A1E	23190	A
Hood mini	Touch & DALI	2400x600x305	92W	4450lm	Ljusgrå	L2013A1E	30440	A
Hood mini	Touch & DALI	3000x600x305	115W	5650lm	Ljusgrå	L2014A1E	37680	A
Hood mini	E27-sockel	600x600x305	Max 25W	-	Ljusgrå	L2010A0D	6060	A

OGLE



Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering	Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
Anslutning	Takkopp med plint 2x2,5 mm ² och lamppropp.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution	36°.
Övrigt	Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209770+207927	2530	A
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209771+207927	2530	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

OGLE MINI



Material	Pressgjuten aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m kabel alt. pendelrör 0,5 m, 0,7 m eller 1 m.
Anslutning	Halogenfri anslutningsledning 2x0,75 mm ² . Takkopp med plint 2x2,5 mm ² och lamppropp.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution	36°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Svart	201020+207927	2330	A
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Vit	201021+207927	2330	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

PARAGON



Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Skärm i trycksvarvad aluminium. Bländskydd i opal akryl. Raster i PET.
Montering	Skärmen monteras enkelt fast på ljusmotorn och skapar en komplett armatur. Pendlas i 2,5 m textilkabel.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N alt. svart RAL9005.
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålände.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, TALLEX CLE engine från Tridonic. DALI-styrning. Färgtemperatur: 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Design	Oscar Bergslind



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Svart	209132	5970	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Vit	209133	5970	A

PORLA



Material	Skärmen i handgjort opalt glas. Träkryst i massiv ek och takkopp i vitlackerad aluminium.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K och 4000K som standard. Färgåtergivning CRI 90. Livslängd L100 50 000h.
Driver	Finns också med E27 sockel. 400 mm Max 25W, 600 mm Max 36W. DALI - Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp (fasimpuls). Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till corridor mode. Ljusreglering 1-100%. 1 drivdon/ DALI-adress per armatur. Livslängd 100 000h.
Design	Halskov & Dalsgaard



Beskrivning	Reglering	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Porla 400	DALI	400x400x315	26W LED	2500 lm	Vit	2001408	7540	A
Porla 400	DALI	400x400x315	31W LED	2500 lm	Vit	2001407	7540	A
Porla 400	DALI	400x400x315	28W LED	2500 lm	Vit	2001406	7540	A
Porla 400	E27	400x400x315	Max 25W		Vit	2001403	6450	A
Porla 600	E27	600x600x460	Max 36W		Vit	2001413	11690	A

RIFF BOWL



Material	Ljuszmotor i pressgjuten metall. Ljuszmotorn tillsammans med tillbehöret opal glaskupa skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuszfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202572	3300	202572-402	3610	Svart	3000K	A
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202573	3300	202573-402	3610	Vit	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202578	3920	202578-402	4200	Svart	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202579	3920	202579-402	4200	Vit	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202584*	5020	202584-402	5240	Svart	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202585*	5020	202585-402	5240	Vit	3000K	A

* Push dim/1-10V dimming.

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

RIFF PUCK



Material	Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret pressgjuten metallpuck lackerad i svart alt. vit med en extra diffuserande skiva skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällans livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202570	3190	202570-402	3480	Svart	3000K	A
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202571	3190	202571-402	3480	Vit	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202576	3650	202576-402	3930	Svart	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202577	3650	202577-402	3930	Vit	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202582*	4710	202582-402	4980	Svart	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202583*	4710	202583-402	4980	Vit	3000K	A

* Push dim/1-10V dimming.

WORKER Rund



Material	Bärande stomme i gjuten aluminium. Skärm i opal akryl samt aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m vit textilkabel med bärande wire.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm ² , dim: 5x2,5 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Petroleumbå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Antracitgrön NCS S5502-Y. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Opalt akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerad med optisk film från BrightView.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. <u>Worker 400</u> : Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans livslängd: L80B50 50 000h. <u>Worker 600</u> : Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskällans livslängd: L90B10 50 000h.
Driver	Utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbavbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. 100 000h.
Design	Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design

Ø400: Är utrustad med senaste generations LED-modul och drivdon från Tridonic.
Ø600: Är utrustad med senaste generations LED-modul från Cree.



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Bländskydd	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Opalt akrylglas	L0102A1K270	6300	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Opalt akrylglas	L0104A1K270	7860	A
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Microprisma	L0102A1K210	6950	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Microprisma	L0104A1K210	8510	A

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+180:-**



Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

INTERIÖR VÄGG

15 Alba
15 Ogle Mini


För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

ALBA



Material Skärm i borstad anodiserad aluminium i guldfärg.
Installation Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande.
Anslutning Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².
Ljuskälla Inkl. led ljuskälla, 13W ledmodul. Ljusfärg 2700K, CRI 90 L90 B10 50 000h. Hus till ljusmotor är gjort i frostad polykarbonat.
Ljusstyrning Dimbar genom att vrida skärmen medsols.
Design Jordi Blasi



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	350x54	13W	Guld anodiserad	927	2003212	3790	A
Vägg	490x54	13W	Guld anodiserad	927	2003214	5490	A
Vägg	600x54	13W	Guld anodiserad	927	2003216	6700	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
Montering Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng.
Anslutning Skruvplint 3x2,5 mm².
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusedistribution 36°.
Design Form Us With Love



Singelarmatur

Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Svart	201022+207927	3320	A
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Vit	201023+207927	3320	A

Dubbelarmatur

Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Svart	201024+207927	5510	A
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Vit	201025+207927	5510	A



INTERIÖR BORD

17
17 Ofir
18 Ogle Mini
20 Plug Lamp

21 Vigg

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 2,5 m.
 Manuell dimmer på lampfot.
Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla Ljuskällan Master LED är dimbar
Ljusedistribution Direkt 25°, 36° & 40°.
Övrigt Vikt: 1,6 kg.
Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Svart	201038	4970	A	
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Vit	201039	4970	A	
Rek. ljuskällor	Spridning	Lumen och effekt		Socket	Ljuskälla	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Master LED	25°	~ 375 lm/5,5W		GU10	3000K	97	207889	160	D
Master LED	40°	~ 400 lm/5,5W		GU10	3000K	90	207919	160	D
Master LED	36°	~ 355 lm/5,5W		GU10	2700K	97	207927	160	D



18% rabatt ska dras av på angivna priser

PLUG LAMP



Material
Anslutning
Standardfärg

Armaturkropp och bas i pressgjuten aluminium. Opal glaskupa.
Gummikabel, L=2 m, med stickpropp.
Vit NCS S0502-Y STR, Svart RAL9005 fin struktur, Puderblå NCS S6020-B,
Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och
Grå NCS S4000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla
Övrigt
Design

Inkl. LED-ljuskälla med E27-sockel.
Inbyggd fasdim. Armatur för fast installation kan fås på förfrågan.
Form Us With Love



Beskrivning	HxØ (mm)	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	280x130	E27	Svart	210171	2740	A
Bord	280x130	E27	Puderrosa	210192	2740	A
Bord	280x130	E27	Pudergrön	210194	2740	A
Bord	280x130	E27	Puderblå	210195	2740	A
Bord	280x130	E27	Vit	210196	2740	A
Bord	280x130	E27	Grå	210197	2740	A



VIGG



- Material** Pressgjuten bas och huvud i zink. Kylfläns i pressgjuten aluminium och rör i delvis återvunnet stål. Bottenplatta i en blandning av kork och gummi för att få en mjuk kontaktyta mot bordet. Svart reflektor tillverkad av delvis av återvunnen plast.
- Montering** Kan vinklas upp till 90° och neråt till 40° vinkel. Ej roterbar.
- Anslutning** Levereras med 2 m kabel 2x0,75 mm² med stickpropp inklusive strömförsörjningsadapter. DC-anslutning på kabeln för enkel uppgradering/byte av strömförsörjningsenhet.
- Ljuskälla** Inklusive ljuskälla med färgtemperatur 3000K, CRI 90, L90 50 000h.
- Ljusstyrning** Dimbar via tryckknapp placerad på lampfoten. 4h inbyggd timer som innebär att lampan automatiskt släcks efter fyra timmar för att uppmuntra till en hälsofrämjande paus och energibesparing.
- Design** Arup



Beskrivning	CRI	Ljusflöde	Effekt	Storlek ØxH (mm)	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Svart	2000900	4990	A
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Vit	2000901	4990	A
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Rostfritt stål	2000902	4990	A
Bord	930	200 lm	4W	118x454	Mässing	2000903	4990	A



INTERIÖR GOLV

23 Ogle
23 Ogle Mini

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

18% rabatt ska dras av på angivna priser

OGLE



Material	Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål. Fasetterad reflektor i aluminium.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm ² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution	36°.
Övrigt	Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Svart	209778+207927	5760	A
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Vit	209779+207927	5760	A

OGLE MINI



Material	Pressgjuten aluminium.
Montering	Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning	Anslutningsledning 2x0,75 mm ² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution	36°.
Övrigt	Vikt: 1,6 kg.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Svart	201036+207927	5740	A
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Vit	201037+207927	5740	A

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bländskydd	Till Bumling Ø600	202430	1720	D
Ringraster	230 mm plast, 5 ringar	207011	240	D
Ringraster	250 mm plast, 6 ringar	207012	280	D
Ringraster	300 mm plast, 8 ringar	207013	340	D
Ringraster	400 mm plast, 10 ringar	207014	340	D
Ringraster	485 mm plast, 11 ringar	207015	360	D
Ringraster	600 mm plast, 15 ringar	202431	650	D
Reservglas	Till Asplund, för 10 mm nippel	207025	3580	D
Reservglas	Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)	207024	3900	D
Reservglas	Till Ofir	207022	230	D
Reservglas	Till Plug Lamp, glas med gummiring	200191	620	D
Reservglas	Till Plug Lamp	200190	1270	D
Reservglas	Till Pluggie	2001007	280	D
Reservdelar	Adventure adapter, svart	208394	550	D
Reservdelar	Adventure adapter, vit	208395	550	D
Reservdelar	Adventure ljus, svart	208396	560	D
Reservdelar	Adventure ljus, vit	208397	560	D
Reservdelar	Asplund kedja, L=1150 mm	200044	680	D
Reservdelar	Asplund textilkabel, 10 m	200045	470	D
Reservdelar	Bumling 400 upphäng	200301	1930	D
Reservdelar	Bumling 600 upphäng	200302	1930	D
Reservdelar	Pluggie driver	2001008	400	D



18% rabatt ska dras av på angivna priser